

Informații tehnice – noutăți Caparol

Stimați colaboratori

1/2

În următoarele pagini, vă prezentăm un nou produs Caparol - **CapaClick® - Elemente de izolare termică pentru podeaua podului**, dezvoltat din dorința de a oferi o soluție viabilă, profesională, pentru reducerea pierderilor de căldură din încăperile superioare (poduri, mansarde etc.) neîncălzite.


Particularitatea plăcilor CapaClick® este asamblarea lor prin metoda "Click". Avantajul acestei metode de montaj este acum utilizat și la aceste plăci de izolare, rezistente la traficul pietonal normal.

Datorită acestei asamblări puternice, rezultatul va fi o suprafață deosebit de plană, ce va face posibilă o vopsire ulterioară a acestei suprafețe. Prin utilizarea acestor plăci termoizolante vor putea extinde considerabil posibilitățile de exploatare a încăperii respective.

Plăcile CapaClick®, la fel ca și plăcile Capatect, există în varianta cu izolare optimizată Dalmatina sau în varianta cu izolare maximizată cu poliuretan.



Asamblare ușoară, precisă și rezistentă prin metoda "click", similară metodei nut și feder.

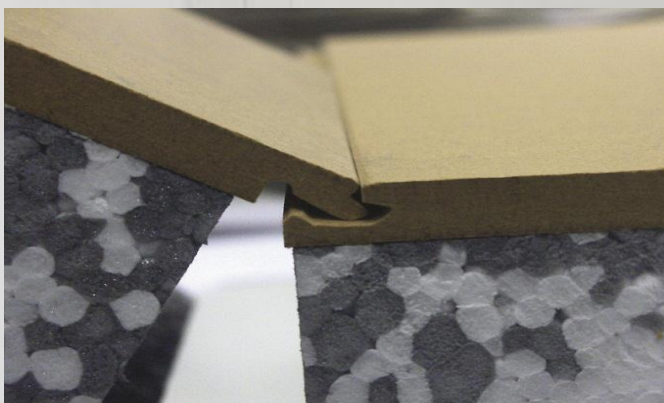


Informații tehnice – noutăți Caparol

CapaClick® - Elemente de izolare termică pentru podeaua podului

2/2

Cu izolarea optimizată Dalmatina

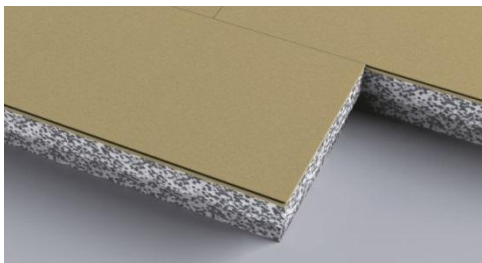

Element realizat industrial compus dintr-o placă din spumă EPS 035 combinată cu o placă din lemn HDF de 8 mm grosime, cu canturile pregătite pentru conexiune prin "klick".

Dimensiune brută: 1245 x 495 mm
Dimensiune netă: 1230 x 480 mm
Grosime totală: a se citii din tabelul cu variantele existente.
Consum: cca. 1,7 plăci/m²

Cu izolare maximizată din spumă poliuretanică



Element realizat industrial compus dintr-o placă din spumă poliuretanică, laminată cu o folie de aluminiu pe ambele părți, combinată cu o placă din lemn HDF de 8 mm grosime, cu canturile pregătite pentru conexiune prin "click".

Dimensiune brută: 1245 x 495 mm
Dimensiune netă: 1230 x 480 mm
Grosime totală: a se citii din tabelul cu variantele existente.
Consum: cca. 1,7 plăci/m²

Pentru a crește rezistența la umezeală, aceste suprafețe pot fi vopsite utilizând:

Varianta 1: Disbon 404 Acryl-BodenSiegel

Strat de grund: Disbon 404 Acryl-BodenSiegel diluat cu max. 30% apă

Strat intermediar: Disbon 404 Acryl-BodenSiegel nediluat

Strat final: Disbon 404 Acryl-BodenSiegel nediluat



Varianta 2: Disbopox 442 GaragenSiegel

Strat de grund: Disbopox 442 GaragenSiegel diluat cu max. 10% apă

Strat intermediar: Disbopox 442 GaragenSiegel nediluat

Strat final: Disbopox 442 GaragenSiegel nediluat



Departamentul Suport si Dezvoltare

☎ Tel.: 0265 / 320 354, Fax : 0265 / 320 522

☎ Tel. Verde : 0800 800 600

✉ E-mail : tehnice@caparol.ro

🌐 www.caparol.ro