

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Бои | Декоративни мазилки | Топлоизолация | Фасадни декоративни техники

THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL





Всяка година компанията DAW BENȚA представя, чрез продуктовия си каталог - традицията, опита и иновациите на марката Caparol.

Тазгодишният каталог предлага изцяло нова визия, с акцент върху разнообразието на продуктовата гама и най-вече върху предимствата, които продуктите предлагат.

В новия продуктов каталог ще намерите пълната ни гама продукти и системи както структурирана техническа информация за тях, така и много практически съвети за употребата им.

Разгледайте продуктовия ни каталог и се докоснете до света на Caparol.

Remus Aurel Bența
Генерален директор DAW BENȚA

СЪДЪРЖАНИЕ

09 | ИНТЕРИОРНИ БОИ

Indeko-plus 13
PremiumClean 14
PremiumColor 14
CapaSilan 15
Ceramic Matt 15
Proiect SuperMatt 15
EasyMatt 16
Caparol Protect Ag+ 16
CapaMaXX 16
Premium Weiss 16
PlantaGeo 17
Capamix CapaTrend 18
Innenfarbe 100 18
Latex Gloss 60 19
SeidenLatex 19
Latex Hygiene 19
CapaLatex 20
Fungitex-W 21
FungiSTOP-W 21
Sylitol® Bio-Innenfarbe 22
Aqua-inn N°1 23
IsoDeck 23
Dupa-inn N°1 23
AquaSperrgrund fein 23
WhiteBoard Paint 24
Blackboard Paint 24
Magneto Grundfarbe 24

31 | ДЕКОРАТИВНИ ТЕХНИКИ

Stucco Eleganza 34
StuccoDecor Di Luce & StuccoDecor Wachsdispersion 34
Stucco Satinato 34
StuccoDecor Di Perla Silber / Gold 35
MultiStruktur Fein / Mittle / Grob 35
Arte Fino 35
Calcino Romantico 36
Arte Velvet 36
Arte Lasur 36
DecoLasur Glanzend / Matt 37
Diamonds Gold / Silber/ Bronze 37
Arte Noblissima 37
Perlatec Gold / Silber 38
HaftGrund 38
EffektGrund 38
CapaGold / CapaSilber 39
Metallocryl Interior / Exterior 39
PU 2K Sealer 39
Capacoll GK 40
Capaver K Glasgewebe 40
Capaver AkkordVlies 40

45 | ГРУНДОВЕ

OptiSilan TiefGrund 48
Grundier Konzentrat 48
TiefGrund 48
Rollgrund Rapid 49
CapaPlex 49
FungiGrund 49
Sylitol® RapidGrund 111 50
CapaGrund Universal 51
PutzGrund 51
Minera Universal 51
HaftGrund EG 52
Caparol WeissGrund 52
Proiect Primer 52
Dupa-Putzfestiger 53
TiefGrund TB 53
Dupa-HaftGrund 53

57 | ЛАЗУРИ И ЛАКОВЕ

Capalac AllGrund 59
Capalac GrundierWeiß 59
Capalac Holz-Imprägniergrund* 59
Capacryl Haftprimer 60
Capacryl Holz-IsoGrund 60
Capacryl PU-Satin/Gloss 60
Capacryl PU-Matt 60
Capalac Disbocolor 493 Methacrylharzschutz 61
Capalac Hochglanz-Buntlack 63
Capalac Seidenmatt-Buntlack 61
Capalac Effektlack 61
Disboflex 480 Metallschutz 61
Capalac Aqua Metallschutz 62
Capalac Dickschichtlack 62
Capadur GreyWood* 63
Capadur Parkett und Siegellack 63
Capadur DecorLasur 64
UniversalLasurGeo 64
Caparol AquaLasur+ 65
Capadur Wetterschutzfarbe NQG* 66

69 | ШПАКЛОВЪЧНИ СМЕСИ

Akkordspachtel fein 70
Akkordspachtel KF 70
Ratio-Spachtel 70
Akkordspachtel SXL 71
Histolith® Kalkspachtel Natur 71

75 | ФАСАДНИ БОИ

ThermoSan NQG 78
AmphiSilan FREE 78
PermaSilan NQG 78
CarboSil Fassadenfarbe 79
Muresko 79
CoolProtect 79
Amphibolin 80
Muresko-plus 80
Caparol Super Fassadenfarbe 80
Caparol Fassade 80
Sylitol® Fassadenfarbe 81
Sylitol® Finish 130 81
Duparol / Duparol-W 82
Fibrosil 82
DisboXAN 450 Fassadenhydrophobierung 82
TopLasur NQG 82
Histolith Antik-Lasur 83

СЪДЪРЖАНИЕ

87 | ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

CARBON EDITION 86
MINERA LINE 87
TOP LINE 88
BASIC LINE 89
Сертификати 90

Caparol Dalmatina 92
Vată bazaltică 92
Caparol CT 80F 92
Ejot STR U 2G 94
Ejot H1 eco 94
X-Thermo KI-10 95
X-Thermo KI-10M 95
Ejot STR H 95
SDS Spezial Bohrer 95
STR Tool 95
Rondele EPS 95
Rondele MW 95

CarboNit 96
Carbon Spachtel 96
Capatect SockelFlex 97
Capatect Rollkleber 615 97
Carbon Minera 97
ArmaReno 700 97
Klebespachtel 189M 97
Kleber 181 97
Klebespachtel 100R 98
Kleber 90R 98
Carbon Glasgewebe 99
Caparol Glasgewebe 99
Capatect Panzergewebe 99
Аксесоари 100

106 | ФАСАДНИ МАЗИЛКИ

Capatect ThermoSan NQG 104
Capatect CarboPor ReibPut 104
Capatect CarboPor Easy 104
Carbon Fassadenputz 104
Silikat-Fassadenputz 104
Silicon-Fassadenputz 105
Silacril Fassadenputz 105
Caparol Fassadenputz 105
Caparol ProjektPutz 105
Caparol Buntsteinputz / Buntsteinputz Fein 106

111 | MELDORFER

Meldorfer **Шпакловъча смес** 113
Meldorfer **Фугираща смес** 113
Маламашка Meldorfer 113
Original Meldorfer® URBAN CLASSIC 114
Original Meldorfer® NEW DESIGN 116
Original Meldorfer® FREE STYLE 118

125 | ДЕКОРАТИВНИ ФАСАДНИ ТЕХНИКИ

Autentico 124
Filigrano 124
Brilliant 125
Stardust 125
Rustico 126
Лазурни 127
Сребро 127
Злато 127
Accento 129

133 | ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ

DisboROOF 702 Poly 1KD 134
DisboROOF 705 Poly2KD 134
DisboROOF 700 Bitu Primer 134
Agro Aquastop 135
Agrosit SB 135
Isolan Duschdicht 136
Isolan Balkon- & Terrassendicht 136
Baufix Armierungsband 136
Isolan colț exterior și interior 136
Agrofix Kalk-Zementlöser 136
Agro Abbeizpaste Spezial 137
Natur- & Kunststeinreiniger 137
Natur- & Kunststeinsiegel 137

141 | АРМИРОВЪЧНИ СИСТЕМИ

Cap-elast Faserpaste 142
Cap-elast Riss-Spachtel 142
Cap-elast Phase 1 142
Cap-elast Phase 2 142

145 | СЕРИЯ ЗА РЕСТАВРАЦИИ HISTOLITH

Histolith® Trass-Vorspritzputz 146
Histolith® Trass-Porengrundzputz 146
Histolith® Trass-Sanierputz 146
Histolith® Trass-Kalkputz 146
Histolith® Feinputz 147
Histolith® Restauriermörtel 147
Histolith® Kalkspachtel Natur 147
Histolith® Fluat 147
Histolith® Antik-Lasur 149
Histolith® Außenquarz 149
Histolith® Quarzgrund 149
Histolith® PremiumSilikat 149
Histolith® LithoSil 149
Histolith® Silikat-Fixativ 150
Histolith® Kalkschlämme 150
Histolith® Fassadenkalk 150
Histolith® Innenkalk 151
Histolith® Leinölfarbe 151

155 | ЕПОКСИДНИ СИСТЕМИ

DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung* 155
DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung* 155
DisboXID 462 2K-EP-Grundierung* 155
Disbon 481 2K-EP-Universalprimer* 156
CapaSol Konzentrat 156
Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe 157
Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel 157
DisboPOX W 442 2K-EP-Garagenbsiegel* 157
DisboPOX W 447 2K-EP-Universalharz* 158
DisboPOX 475 E.MI PLUS / SL 2K-EP-Verlaufbeschichtung* 158
DisboXID 489 2K-EPVersiegelung* 158
Disbon 405 1K-Acryl-Versiegelung 159
DisboPUR W 459 2K-PU-Versiegelung 159
DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung* 159
DisboPUR 309 2K-PU-Versiegelung* 159
DisboADD 940, 941, 942, 943, 944, 946* 160
DisboADD 947 Glasperlen 161
DisboADD 903 Beschleuniger für EP-Harze* 161
DisboADD 952 Stellmittel für EP-Harze * 161
DisboADD 948 Farbchips 2 – 4 mm* 161
DisboADD 8255 Farbchips 161

166 | CAPAROL УСЛУГИ





CAPAROL

ИНТЕРИОРНИ БОИ

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ. УСТОЙЧИВИ. РАЗНООБРАЗНИ.

- Професионална гама продукти, която предефинира качеството. Независимо дали говорим за разнообразие, устойчивост, цветове или иновативни продукти, гамата от интериорни бои Caparol поставя нови стандарти.
- Дисперсионни, силикатни, бои на силиконова основа, функционални бои или латексни - гамата интериорни бои Caparol - предлага идеалното решение за всяко помещение.
- Разгледайте интериорните ни бои. Убедени сме, че си заслужава!

ПРОДУКТИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗФАСОВКИ

	Бяла	Водо-разредима	ELF plus / ELF	Капацитет на запълване	Почистване	Клас Устойчивост на мокро триене	Клас на покривност
Indeko-plus	да	да		++	+	1	1
PremiumClean	да	да		+	+++	1	2
PremiumColor	–	да		+	++	1	-
CapaSilan	да	да		+	++	1	1
Ceramimic Matt	да	да	-	+	+	1	1
Proiect SuperMatt	да	да	–	+	++	2	1
Caparol PROTECT Ag+	да	да		++	+	2	2
EasyMatt	да	да		+	+	2	2
CapaMaXX	да	да		++	+	3	2
Premium Weiss	да	да	–	++	+	3	2
Capamix CapaTrend	–	да	–	+++	0	4	2
Alb Interior	да	да	–	++	0	5	2
Innenfarbe 100	да	да	–	+++	0	5	2
Latex Gloss 60	да	да		+	+++	1	2
SeidenLatex	да	да		+	++	1 Бял 2 ColorExpress	1
Latex Hygiene	да	да	–	++	+++	1	2
CapaLatex	да	да		++	++	2	1
Fungitex-W	да	да		++	++	1	2
FungiSTOP-W	да	да	–	++	0	3	2
Sylitol® Bio-Innenfarbe	да	да		++	0	2	1
Aqua-inn N° 1	да	да		++	+	1	1
IsoDeck	да	да		++	+	2	1
Dupa-inn N°1	да	–	–	++	+	2	1
Blackboard Paint	–	да		+	+++	1	–
WhiteBoard Paint	–	–	–	+	+++	1	–

От 1 ноември 2001 г. DIN EN 13300 е валидният стандарт за дисперсионни бои и всички покрития на водна основа за тавани и стени.
След основната класификация по предназначение и тип свързващо вещество, другите критерии за класификация устойчивост на мокро триене, блясък, покритие (коефициент на контраст) и максимална зърнометрия.
Устойчивостта на мокро триене се класифицира в 5 отделни категории. Клас 1 е с най-висока устойчивост, клас 5 с най-ниска. Когато става въпрос за гланц, DIN EN 13300 разграничава четирите нива на гланц: гланц, сатен, мат и пълен мат.

DIN EN 13300

Разход (m^2/l)	Разход (ml/ m^2)	Степен на блясък	Тониране в ColorExpress	Разфасовки (в литри)	Разфасовка ColorExpress (в литри)	
8	125	силен мат	◆	2,5 / 5 / 12,5	2,5 / 10	**УСТОЙЧИВОСТ НА МОКРО ТРИЕНЕ КЛАС 1 И 2**
7	140	силен мат	◈	5 / 12,5	5 / 12,5	
8	125	силен мат	◇	–	1,175 / 2,35 / 4,7 / 7,05 / 11,75	
7	140	силен мат	◈	5 / 12,5	2,5 l / 5 l / 12,5	
10	100	силен мат	**F**	2,5/ 9 / 15	-	
10	100	силен мат	**F**	15 / 28	–	
9	110	силен мат	**F**	2,5/ 9 / 15	-	
10	100	силен мат	◈	2,5 / 9 / 15	2,5 / 10 / 15	
8,5	120	мат	◆	2,5 / 9 / 15	2,5 / 10 / 15	
8,5	120	мат	**F**	2,5 / 9 / 15	–	
7	150	копринен мат	◈	–	2,5 / 10 / 15	**УСТОЙЧИВОСТ НА МОКРО ТРИЕНЕ КЛАС 4 И 5**
7,5	130	силен мат	**F**	2,5 / 9 / 15 / 28	–	
7,5	130	силен мат	**F**	2,5 / 9 / 15 / 28	–	
7	140	гланц	◈	2,5 / 12,5	5 / 12,5	**ЛАТЕКСОВИ БОИ**
7	140	копринен гланц	◆	12,5	2,5 / 5 / 10	
8	125	мат	◈	5 / 15	5 / 15*	
8	125	мат	◆	2,5 / 15	2,5 / 10 / 15	
7	140	копринен мат	◈	12,5	12,5*	**БОИ ЗА ЗАЩИТА ОТ МУХЪЛ**
8	120	мат	◈	2,5 / 9	2,5 / 9*	
7	140	силен мат	◆	5 / 12,5	2,5 / 5 / 7,5 / 12,5	**МИНЕРАЛНА БОЯ**
6	150	силен мат	◈	5 / 12,5	12,5*	**ИЗОЛАЦИОННИ БОИ**
8	125	силен мат	**F**	12,5	–	
5	180	силен мат	**F**	5 / 12,5	–	
8	125	много матова или сатенирана	◇	1,25 / 2,5	1,175 / 2,35	**СПЕЦИАЛНИ БОИ**
5	2 x 100	мат	–	0,5	–	

При нивото на гланц "сатен" има две подразделения: "копринен гланц" и "копринен мат".
Дефинирани са 4 класа на покривност, като продуктите с клас 1 имат най-добра покривност. Максималната гранулация класифицира довършителните продукти, които съдържат вода, както следва: фини, средни, груби и много груби.

◆ Всички цветови картели

◈ Само нюанси със степен на яркост повече от прибл. 40

◈ Само нюанси със степен на яркост повече от прибл. 70

◇ Само минерална пигментация със степен на яркост, по-голяма от прибл. 70

◇ Само нюанси със степен на яркост по-малка от прибл. 30

F Само фабрично тониране - изисква се специална поръчка

✶ Засенчване върху белия продукт

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Разликата между продуктите от един поглед

	E.L.F. plus: Ниски емисии, без разтворители, без пестициди и без консерванти. Здравословен климат, дори за хора с алергии		Nature plus: екологичното лого, удостоверяващо строителния продукт като натурален и устойчив
	Standard E.L.F.: Ниски емисии, без разтворители и без пластификатори; екологично чисти, здравословни продукти за апликатора и бенефициента.		Защитена от образуване на плесени
	TÜV Nord „Für Allergiker geeignet“ -Подходящ за хора с алергии		Tixotrop: Лесно и чисто нанасяне
	Препоръчан от: Немската асоциация за подкрепа на хора с алергии и кожни заболявания		Продукт, подсилен с въглеродни влакна
	Лого на TÜV NORD "Schadstoffgeprüft": дисперсионни бои без вредни вещества, съгласно AgBB		За здравословна среда на живот
	Технология за тониране **ColorExpress**: продуктът може да бъде компютърно тониран в много богата цветова гама		Продукт от гамата Easy: особености по отношение на начина на приложение, специални естетични резултати с минимални усилия и за възможно най-кратко време

УСТОЙЧИВОСТ НА МОКРО ТРИЕНЕ - КЛАС 1

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



Indeko-plus

Висок клас боя, произведена от възобновяеми ресурси

FT: 310

За най-високо качество на боядисване на стени и тавани. Перфектно приложение, отлични резултати, оптимално решение за страдащите от алергии.

- Без консерванти
- С двойно покритие
- С много висока степен на белота
- Получават се много фини повърхности
- Клас 1 Устойчивост на мокро триене, Клас 1 на покривност, съгласно SR EN 13300

БАЗА: 1 3

Стандартни разфасовки:

12,5L — 100 m²/слой; 5L — 40m²/слой; 2,5L — 20 m²/слой

ColorExpress:

10L — 80 m²/слой; 2,5L — 20 m²/слой

1m² — около 125 ml/слой

ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЕТОВЕ
	Бял + ColorExpress
СТЕПЕН НА ГЛАНЦ	ПЛЪТНОСТ
ПЪЛЕН МАТ	1,4 g/cm³

БЕЗ КОНСЕРВАНТИ!

Консервантите (наричани още биоциди) предпазват боите от микробни/гъбични атаки по време на съхранение и след нанасяне.
Тези консерванти могат да предизвикат чувствителност на кожата (зачервяване, екзема и др. подобни) при контакт с боя или при просто вдишване.

Екипите по развойна дейност на DAW Group подобряват Indeko-plus като използват възобновяеми източници за производството ѝ. Indeko-plus не съдържа консерванти; създадена е специално за хора с алергии, с определена чувствителност или просто за хора, които искат напълно здравословно жизнено пространство.



УСТОЙЧИВОСТ НА МОКРО ТРИЕНЕ - КЛАС 1

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



PremiumClean

Силно устойчива интериорна боя, устойчива на почистване, предназначена за взискателни повърхности

Идеална за зони, подложени на високо механично натоварване и редовно почистване.

- Устойчив на замърсяване
- Устойчив на дезинфектанти и домакински препарати на водна основа
- Клас 1 Устойчивост на мокро триене, Клас 2 на покривност

FT: 1278

БАЗА: 1 2

Стандартни разфасовки:

12,5L — 100 m²/слой

5L — 40 m²/слой

1m² — около 125 ml/слой

ИНСТРУМЕНТИ

ЦВЕТОВЕ

Бял + ColorExpress

СТЕПЕН НА ГЛАНЦ

ПЛЪТНОСТ

ПЪЛЕН МАТ

1,34 g/cm³



PremiumColor

Висок клас боя, специално за наситени цветове с висока устойчивост

Предназначен за боядисване в интензивни нюанси на вътрешни повърхности (стени и тавани), които са подложени на интензивно механично натоварване.

- Намалява ефекта на кадифето
- Много устойчив
- Клас 1 Устойчивост на мокро триене, съгл. SR EN 13300

FT: 382

powered by CARBON

БАЗА: 3

ColorExpress:

11,75L — 100 m²/слой

7,05L — 60 m²/слой

4,7L — 40 m²/слой

2,35L — 20 m²/слой

1,175L — 10 m²/слой

1m² — около 125 ml/слой

ИНСТРУМЕНТИ

ЦВЕТОВЕ

ColorExpress

СТЕПЕН НА ГЛАНЦ

ПЛЪТНОСТ

ПЪЛЕН МАТ

1,1 g/cm³



СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА

Предназначена за боядисване на интериорни повърхности в интензивни нюанси (стени и тавани), които са подложени на голямо механично натоварване.

Гамата Premium е предназначена за клиенти, които обичат съвършенството. За съжаление, съвършенството се променя с експлоатацията, но не и при продуктите на Caparol!

Голямата част от боите са склонни да се замърсяват с течение на времето и поради употребата и механичното износване променят облика на нашия дом.

Ето защо Caparol разработи продукта **PremiumClean**; специална матова боя, устойчива на замърсявания характерни за стените на дома. PremiumClean е лесна за почистване, устойчива на битови дезинфектанти и препарати на водна основа.

PremiumColor предлага нещо допълнително: благодарение на специалната си рецепта, подсилена с въглеродни влакна, не позволява да се образуват драскотини и следи от употреба (триене), характерни за всички интензивно оцветени и подложени на механично въздействие матови бои. Кажете сбогом на т.нар. писане/ефект на кадифе.

УСТОЙЧИВОСТ НА МОКРО ТРИЕНЕ - КЛАС 1 И КЛАС 2

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



CapaSilan

Силиконова боя, създадена специално за помещения с неблагоприятно осветление

FT: 358

Специалните му свойства и дългото отворено време за работа гарантират отлични резултати дори и при неподходящи светлинни условия.

- Лесно приложение
- Висок клас на покривност
- Специална боя за помещения с неблагоприятно осветление
- Клас 1 Устойчивост на мокро триене, съгл. SR EN 13300

БАЗА: 1

Стандартни разфасовки:

12,5L — 90 m²/слой

5L — 36 m²/слой

ColorExpress:

12,5L — 90 m²/слой

5L — 36 m²/слой

2,5L — 18 m²/слой

1m² — Около 140 ml/слой

ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЕТОВЕ
	Бял + ColorExpress
СТЕПЕН НА ГЛАНЦ	**ПЛЪТНОСТ**
ПЪЛЕН МАТ	1,45 g/cm³

Решения за тангенциална светлина



Съвременната архитектура има за цел да създаде помещения, които са с възможно най-гладките повърхности и с по-големи прозорци, за максимално използване на естествената светлина. Тази архитектура създава така нареченото тангециална светлина.

Какво е тангенциална светлина?

Това е светлина, която "пада" под много малък ъгъл върху стената и подчертава всички сенки. Видими стават всички следи останали от изглаждането на шпакловката, малки празнини или неравности на повърхността, следи от валяка и др. Много е трудно да се получат перфектни повърхности при такова осветление, особено ако стените и таваните са големи. Силиконовата интериорна боя CapaSilan е идеална за такива повърхности, поради дългото си отворено време за обработка, което води до резултати с висока якост, които не могат да бъдат постигнати с други бои.

Нека не забравяме, че за получаване на перфектен резултат, освен висок клас интериорна боя е важно да имаме необходимия брой майстори, основата да е подготвена според изискванията на продукта, да се спазва технологията на нанасяне на продукта, да се използват качествени инструменти.



Ceramic Matt

Ултрамиеща се боя с керамични микросфери

FT: R94

Висококачествена, силиконова интериорна боя с керамични микросфери, ултра устойчива на миене и замърсяване. Петна от кафе, вино, шоколад, моливи могат лесно да се почистят.

- Лесно и бързо нанасяне
- Екологична, водоразредима
- Устойчивост на почистване с дезинфектанти на водна основа и домакински почистващи препарати (Устойчивост на мокро триене клас 1)

15L — 150 m²/слой

9L — 90 m²/слой

2,5L — 25 m²/слой

1m² — около 100 ml/слой

ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЕТОВЕ
	Бял
СТЕПЕН НА ГЛАНЦ	**ПЛЪТНОСТ**
ПЪЛЕН МАТ	1,38 - 1,40 g/cm³



Proiect SuperMatt

Професионална боя, адаптирана за големи вътрешни повърхности

FT: R92

Миеща се матова интериорна боя, която се нанася много лесно с четка, валяк или чрез пръскане. Получените повърхности са хомогенни на външен вид и структура, без следи от валяк.

- Супер бяла и матова боя
- С минимални емисии
- Клас 2 Устойчивост на мокро триене, Клас 1 на покривност, съгл. SR EN 13300

28L — 280 m²/слой

15L — 150 m²/слой

1m² — около 100 ml/слой

ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЕТОВЕ
	Бял
СТЕПЕН НА ГЛАНЦ	**ПЛЪТНОСТ**
ПЪЛЕН МАТ	1,56 g/cm³

УСТОЙЧИВОСТ НА МОКРО ТРИЕНЕ - КЛАС 2 И КЛАС 3

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



Caparol PROTECT Ag+


Антимикробна, супермиеща се, интериорна боя

FT: R93









около 110 ml/слой

ИНСТРУМЕНТИ



ЦВЕТОВЕ

Бял

СТЕПЕН НА ГЛАНЦ

ПЪЛЕН МАТ

ПЛЪТНОСТ

1,37-1,39 g/cm³

Миеща се боя със сребърни йони. Екологична - без емисии и разтворители, за вътрешни повърхности, които изискват многократно дезинфекция

- ELF - без разтворители, с ниски емисии
- Клас 2 Устойчивост на мокро триене
- Унищожава микроорганизмите



EasyMatt

Професионална боя с много добра покривност и лесна обработка

FT: R34










БАЗА: 1


Стандартни разфасовки:



ColorExpress:



РАЗХОД



около 100 ml/слой

ИНСТРУМЕНТИ



ЦВЕТОВЕ

Бял + ColorExpress

СТЕПЕН НА ГЛАНЦ

ПЪЛЕН МАТ

ПЛЪТНОСТ

1,33 g/cm³

Продуктът е идеален за по-големи обекти, като намалява следите от валяк дори в помещения с неподходящо осветление. Сертификат Indoor Air Comfort GOLD от EUROFIN.

- Отлична обработка; Универсално приложение
- Клас 2 Устойчивост на мокро триене, клас 2 на покривност, съгл. SR EN 13300



CapaMaxx

Интериорна боя, идеална за еднофамилни жилища. Лесно нанасяне.

FT: R29

Стандартни разфасовки:



ColorExpress:





около 120 ml/слой

ИНСТРУМЕНТИ



ЦВЕТОВЕ

Бял

СТЕПЕН НА ГЛАНЦ

ПЪЛЕН МАТ

ПЛЪТНОСТ

1,45 g/cm³

Миеща се боя с много добра покривност, много гъвкава, с интензивно и комфортно бяло, за интериорни повърхност с висока степен на натоварване.

- Клас на мокро триене 3, Клас на покривност 2, съгл. SR EN 13300
- Много добра дифузионна способност




Premium Weiss

Интериорна боя с добра покривност и наситен бял цвят

FT: R29

Стандартни разфасовки:



ColorExpress:





около 120 ml/слой

ИНСТРУМЕНТИ



ЦВЕТОВЕ

Бял

СТЕПЕН НА ГЛАНЦ

МАТ

ПЛЪТНОСТ

1,47 g/cm³

БОИ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД




PlantaGeo

Бяла интериорна боя, която отговаря на най-високите стандарти в екологично отношение.

FT: 952





140-160 ml/слой

Висок клас интериорна боя, която е произведена от възобновяеми суровини. Подходяща за хора с алергии.

- Отлична покривност
- Матова повърхност
- С минимални емисии и без разтворители
- Клас 3 Устойчивост на мокро триене, Клас 1 на покривност, съгл. SR EN 13300

ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЕТОВЕ
	Бял
СТЕПЕН НА ГЛАНЦ	ПЛЪТНОСТ
ПЪЛЕН МАТ	1,45 g/cm³

*Този продукт се доставя при поръчка. Не се поддържат наличности на склад.



ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО, ЩАДЯЩО КЛИМАТА И СПЕСТЯВАЩО ЦЕННИ РЕСУРСИ

Все повече хора оценяват трайното качество, непреходния дизайн и устойчивостта на продуктите; изборите са все по-осъзнати и съобразени с природата и ресурсите ѝ.
Caparol поставя високи стандарти в разработването на устойчиви продукти. Чрез продуктовата гама CapaGreen предлагаме устойчиви и иновативни продукти, за чието производство се използват изцяло възобновяеми, натурални ресурси.
В продуктовата гама CapaGreen всички суровини, базирани на петрол, се заменят с възобновяеми ресурси, като модифицирано нишесте от картофи, масло от камелина, ленено или соево масло или биогаз.

Едно нещо е сигурно – всички продукти от серията CapaGreen се произвеждат според високите стандарти за качество на Caparol и в същото време са опазващи околната среда!



УСТОЙЧИВОСТ НА МОКРО ТРИЕНЕ - КЛАС 4 И КЛАС 5

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



Capamix CapaTrend

Интериорна боя с добра покривност

FT: R22

БАЗА: 1

ColorExpress:

15L 115 m²/слой | 9L 80 m²/слой | 2,5L 20 m²/слой

1m² около130 ml/слой

Икономична интериорна боя, която се нанася много лесно и е с добра адхезия към основата.

- Икономичен клас боя
- Тонира се в компютърната ни система
- Клас 4 Устойчивост на мокро триене, Клас 2 на покривност, съгл. SR EN 13300

ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЕТОВЕ
	Бял + ColorExpress
СТЕПЕН НА ГЛАНЦ	ПЛЪТНОСТ
ПЪЛЕН МАТ	1,64 g/cm³



Innenfarbe 100

Бюджетна интериорна боя, подходяща за халета, гаражи и мазета.

FT: R21

15L 115 m²/слой | 9L 70 m²/слой | 2,5L 20 m²/слой

1m² около 130 ml/слой

Препоръчва се за нанасяне върху таван и стени, в големи обекти.

- Успокояващ бял нюанс
- Без миризма
- Клас 5 Устойчивост на мокро триене, клас 2 на покривност, съгл. SR EN 13300

ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЕТОВЕ
	Бял
СТЕПЕН НА ГЛАНЦ	ПЛЪТНОСТ
ПЪЛЕН МАТ	1,62 g/cm³

Гамата интериорни бои с нов дизайн на опаковките

С модерен и ясно структуриран дизайн на опаковката Caparol помага на клиента по-лесно да се ориентира. Ясна система за цветово кодиране, която изчерпателно идентифицира и отделя шестте отделни продуктови групи.

Това улеснява избора на клиента, както и обозначава предимствата, свойствата и обхвата на продукта. Само един поглед е достатъчен, за да имате винаги съществената информация.



Син

Дисперсионни бои



Светло син

Силикатни бои



Виолетово

Силиконови бои



Оранжево

Функционални бои



Ментово зелено

Латексови бои



Сив

Обектови бои

ЛАТЕКСОВИ БОИ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



Latex Gloss 60

Гланцова интериорна боя с Клас 1 Устойчивост на мокро триене

Гланцова боя, предназначена за интериор; силно устойчива на механично натоварване и замърсяване. Идеална за боядисване на тапети от фибростъкло Capaver.

- Лесна за почистване
- Устойчива на износване
- Устойчива на дезинфектанти
- Клас 1 Устойчивост на мокро триене, Клас 2 на покривност съгл. SR EN 13300

FT: 323

БАЗА: 1

Стандартни разфасовки:

12,5L — 90 m²/слой

2,5L — 18 m²/слой

ColorExpress:

12,5L — 90 m²/слой

5L — 36 m²/слой

1m² — около140 ml/слой

ИНСТРУМЕНТИ

ЦВЕТОВЕ: Бял + ColorExpress

СТЕПЕН НА ГЛАНЦ: ГЛАНЦ

ПЛЪТНОСТ: 1,30 g/cm³



SeidenLatex

Латексова боя с копринен гланц; устойчива повърхност, която запазва структурата на основата

Много лесна за почистване. Препоръчва се за повърхности с интензивно натоварване, напр. училища, институции, офиси, хотели, ресторанти и др.

- Устойчива на домашни почистващи препарати
- Идеална за тапети Capaver Glasgewebe
- Клас 1 Устойчивост на мокро триене (бяло) / Клас 2 (цветно), Клас на покритие 1 съгл. SR EN 13300

FT: 327
R32

БАЗА: 1 3

Стандартни разфасовки:

12,5L — 90 m²/слой

ColorExpress:

10L — 72 m²/слой

2,5L — 18 m²/слой

1m² — около140 ml/слой

ИНСТРУМЕНТИ

ЦВЕТОВЕ: Бял + ColorExpress

СТЕПЕН НА ГЛАНЦ: КОПРИНЕН

ПЛЪТНОСТ: 1,35 g/cm³



Latex Hygiene

Супермиеща се боя за пространства с високи хигиенни стандарти

Силно устойчива на мокро триене и дезинфектанти, използвани в помещения с високи стандарти за хигиена: болници, клиники, детски градини, ресторанти и др. или за всички помещения, които подлежат на честа дезинфекция.

- Силно устойчива на почистване
- Клас 1 Устойчивост на мокро триене, Клас 2 на покривност съгл. SR EN 13300
- Приятно бяло

FT: R26

15L — 120 m²/слой

5L — 40 m²/слой

1m² — около 125 ml/слой

ИНСТРУМЕНТИ

ЦВЕТОВЕ: Бял

СТЕПЕН НА ГЛАНЦ: МАТ

ПЛЪТНОСТ: 1,40 g/cm³



ЛАТЕКСОВИ БОИ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



CapaLatex

Латексова интериорна боя, с матов финиш. Много добра покривност и устойчивост

Отличен избор за обновяване на стари бои или за боядисване на нови повърхности. Отлична покривност и много добра устойчивост на почистване

- Отлична покривност
- Лесно нанасяне
- ELF - без разтворители, с ниски емисии
- Клас 2 Устойчивост на мокро триене, Клас 1 на покривност, съгл. SR EN 13300

FT: R24

Стандартни разфасовки:




120 m²/слой 20 m²/слой

ColorExpress:



120 m²/слой 80 m²/слой 20 m²/слой



около 125 ml/слой

ИНСТРУМЕНТИ



ЦВЕТОВЕ

Бял + ColorExpress

БАЗА: 1 3

СТЕПЕН НА ГЛАНЦ

МАТ

ПЛЪТНОСТ

1,47 g/cm³

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА

Латексови бои

Латексовите бои са силно устойчиви на износване и различни почистващи препарати. Гланцираните варианти са много лесни за почистване и устойчиви на дезинфектанти. Поради това се препоръчват за зони в училища, болници, детски градини, обществени институции, офиси, хотели, ресторанти, коридори и др.

Латексовите бои със сатенен гланц са идеални за финиш на груби (щамповани), релефни тапети или тапети от фибростъкло Capaver® Glasgewebe.

Почти всички латексови бои на Caparol са с E.L.F. печат и следователно може да се използват в жилища и работни пространства, които се обитават от хора с различни алергии.

Микроскопско изображение на боядисани повърхности



Стандартна матова боя



Латексова боя със сатен гланц

ЗАЩИТА ОТ МУХЪЛ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



Fungitex-W

Специална латексова боя, с фунгицидно действие за защита от образуване на гъбички и бактерии

FT: 803

Препоръчва се за влажни помещения като бани, санитарни помещения, кухни и др.

- Силно устойчива на почистване
- Устойчива на битови дезинфектанти и препарати
- Клас 1 Устойчивост на мокро триене, Клас 2 на покривност, съгл. SR EN 13300

РАЗФАСОВКА	РАЗХОД
12,5L 90 m²/слой	1m² около 140 ml/слой
ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЕТОВЕ
	Бял
СТЕПЕН НА ГЛАНЦ	ПЛЪТНОСТ
КОПРИНЕН МАТ	1,40 g/cm³



FungiSTOP-W

Миеща се интериорна боя на базата на синтетични смоли, с дълготрайна защита срещу появата на мухъл

FT: R25

Специална боя, предназначена за помещения с висока влажност на въздуха и склонни към образуване на мухъл, като бани, кухни, перални, мазета и др.
FungiSTOP-W е снабден с консервант, който предпазва слоя боя срещу появата на мухъл.

- Предотвратява появата на мухъл
- Подпомага хигиената в помещението
- Клас 3 Устойчивост на мокро триене, Клас 2 на покривност, съгл. SR EN 13300

РАЗФАСОВКА	РАЗХОД
9L 75 m²/слой 2,5L 21 m²/слой	1m² около 120 ml/слой
ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЕТОВЕ
	Бял
СТЕПЕН НА ГЛАНЦ	ПЛЪТНОСТ
МАТ	1,44 g/cm³



МИНЕРАЛНИ БОИ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



Sylitol® Bio-Innenfarbe

Висок клас силикатна боя, подходяща за помещения, обитавани от хора с алергии и за реновиране на паметници на културата

FT: 396

Силикатната боя е изключително подходяща за чувствителни хора или страдащи от алергии. Препоръчва се и при реновиране на стари сгради и паметници на културата.

- Без консерванти
- TÜV сертификат „Препоръчва се за страдащи от алергия“
- С висок капацитет на дифузия
- Клас 2 Устойчивост на мокро триене, Клас на покривност 1, съгл. SR EN 13300

Стандартни разфасовки:

12,5L — 90 m²/слой

5L — 36 m²/слой

ColorExpress:

12,5L — 90 m²/слой

7,5L — 55 m²/слой

5L — 36 m²/слой

2,5L — 18 m²/слой

1m² — около 140 ml/слой

ИНСТРУМЕНТИ

ЦВЕТОВЕ: Бял + ColorExpress

СТЕПЕН НА ГЛАНЦ: ПЪЛЕН МАТ

ПЛЪТНОСТ: 1,5 g/cm³



Силикатните бои Caparol отговарят на най-високите изисквания по отношение на здравословен живот, екология и хигиена на въздуха в помещенията. Те са с минимизирани емисии, не съдържат пластификатори, разтворители и консерванти. Допълнителен плюс за здравословен климат в помещението: Sylitol® Bio-Innenfarbe носи логото „Подходящо за хора с алергии“ (TÜV Nord).
Благодарение на естествената си алкалност и висока паропропускливост, силикатните бои Caparol намаляват значително риска от мухъл. Те са идеални за използване напр. в детски стаи, всекидневни, спални и офиси, детски градини, училища или домове за възрастни хора.

ИЗОЛАЦИОННИ БОИ И ГРУНДОВЕ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



Aqua-inn N°1

Изолационна боя за интериор, водоразредима, с много добра покривност

FT: 321

12,5L — 85 m²/слой; 5L — 34 m²/слой

1m² — около 150 ml/слой

ИНСТРУМЕНТИ

ЦВЕТОВЕ: Бял

Матова изолираща боя, приложима за никотинови петна и петна от теч на вода. Препоръчва се и като боя за обновяване на акустични системи.

- Слаба миризма
- Лесно приложение
- Клас 1 Устойчивост на мокро триене, Клас 1 на покривност, съгл. SR EN 13300

СТЕПЕН НА ГЛАНЦ: ПЪЛЕН МАТ

ПЛЪТНОСТ: 1,37 g/cm³



IsoDeck

Специална интериорна боя с ефект на изолация на петна от никотин

FT: 848

12,5L — 100 m²/слой

1m² — около 125 ml/слой

ИНСТРУМЕНТИ

ЦВЕТОВЕ: Бял

Тази боя е без разтворители, предназначена за бързо и екологично реновиране и без неприятни миризми.

- Отлична покривност
- Бързо съхнеща
- Клас 2 Устойчивост на мокро триене, Клас 1 на покривност, съгл. SR EN 13300

СТЕПЕН НА ГЛАНЦ: ПЪЛЕН МАТ

ПЛЪТНОСТ: 1,5 g/cm³



Dupa-inn N°1

Бързосъхнеща интериорна боя на основата на разтворители

FT: 385

12,5L — 70 m²/слой; 5L — 28 m²/слой

1m² — около 180 ml/слой

ИНСТРУМЕНТИ

ЦВЕТОВЕ: Бял

Интериорна боя за изолиране на повърхности със засъхнали петна от вода и никотин.

- Силен изолационен ефект
- Лесно нанасяне
- Отлична покривност
- Клас 2 Устойчивост на мокро триене, Клас 1 на покривност, съгл. SR EN 13300

СТЕПЕН НА ГЛАНЦ: МАТ

ПЛЪТНОСТ: 1,5 g/cm³



AquaSperrgrund fein

Изолационен грунд за интериор, водоразредим, с много добра адхезия

FT: 384

12,5L — 125 m²слой; 5L — 50 m²/слой

1m² — 90-110 ml/слой

ИНСТРУМЕНТИ

ЦВЕТОВЕ: Бял

Изолационен грунд срещу петна от никотин, вода, сажди и мазнини преди завършване с водоразтворими бои.

- Със силен изолационен ефект благодарение на катионната технология
- Слаба миризма
- Много добра дифузионна способност

СТЕПЕН НА ГЛАНЦ: МАТ

ПЛЪТНОСТ: 1,4 g/cm³

СПЕЦИАЛНИ БОИ И ГРУНДОВЕ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



WhiteBoard Paint

Полиуретанова, двукомпонентна боя, тип бяла дъска

FT: R77

500ML
2 m²

1m²
100-120 ml/слой

ИНСТРУМЕНТИ



ЦВЕТОВЕ

Транспарентен

СТЕПЕН НА ГЛАНЦ

ГЛАНЦИРАН

ПЛЪТНОСТ

1,25 g/cm³

WhiteBoard Paint създава повърхност, която позволява писане (и след това изтриване) със специален маркер за бяла дъска. Тази боя предлага множество възможности, като позволява писането на текстове, чертежи, проекти или иновативни идеи в офиси, заседателни зали, менюта в ресторанти и др.

- Много устойчива и издръжлива
- Покрива пукнатини
- Клас 1 Устойчивост на мокро триене, съгл. EN 13300



Blackboard Paint

Боя с ефект на черна дъска, предлага се в мат и сатен

FT: R31

Стандартни разфасовки:

1,25L
5 m²

ColorExpress:

1,175L
5 m²

1m²
около 250 ml/2 слоя

ИНСТРУМЕНТИ



ЦВЕТОВЕ

Черно + ColorExpress

СТЕПЕН НА ГЛАНЦ

СУПЕР МАТ/ ГЛАНЦ

ПЛЪТНОСТ

1,4 g/cm³

Супер миеща се, черна дисперсионна боя, предназначена за получаване на повърхности, подобни на дъска за писане. Устойчива на надраскване, така че може да се пише с тебешир, без да се повреди. Предназначена за офиси, детски стаи или кухни - уникални повърхности, върху които може да се пише и след това да се изтрие, за да се пренапише отново.

- Водоразредима
- С интензивен блясък
- Устойчивост на дезинфектанти на водна основа
- Клас 1 Устойчивост на мокро триене, съгл. SR EN 13300





Magneto Grundfarbe

Пигментиран грунд, сребристо сив, нанесен върху стената ѝ придава магнитни свойства

FT: R72

1L
2 m²

1m²
около 500 ml

ИНСТРУМЕНТИ



ЦВЕТОВЕ

Сребристо сив

СТЕПЕН НА ГЛАНЦ

МАТ

ПЛЪТНОСТ

2,4 g/cm³

Завършете с миеща се боя, бяла или в цвят, по желание. За кухня, детска стая, за офиси, медицински кабинети или магазини. Нанася се на 3 слоя за оптимално залепване на магнитите върху повърхността.

- Екологичен и без мирис, без разтворители
- С дифузионен капацитет
- Не е проводимо


CLIENT 1
CLIENT 2
CLIENT n
FIREWALL
WHITEBOARD PAINT
DESIGN
MEDIA
SEO
STRATEG
INNOVATIO
SOCIAL NETWORK












CAPAROL

СВЯТ ОТ ЦВЕТОВЕ

Всяка функция на едно помещение, всяка ситуация в околната среда изисква специфична концепция, а цветът може да създаде желаната атмосфера.





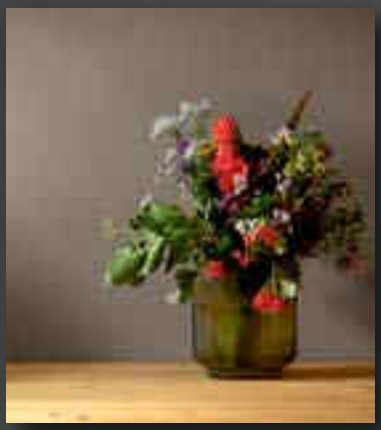













Caparol предлага обширни цветни колекции за всички области на употреба. Независимо дали става въпрос за интериорни стени или фасади, дърво или бетон, подове или тавани - различните цветови колекции помагат за създаване на конкретна атмосфера. Автентичните цветове показват много примери на цветови концепции. Това е нашият начин да помогнем на нашите клиенти да вземат информирани решения.

Caparol дава цвят на живота, предоставяйки голямо разнообразие от цветове, достъпни чрез каталози и палитри и успешно направени с помощта на компютърната система за оцветяване - ColorExpress, гарантираща качество от 1895 г.!













CAPAROL



ДЕКОРАТИВНИ ТЕХНИКИ

ЕЛЕГАНТНОСТ. СТИЛ. БЛЯСЪК.

- Декоративните техники на Caparol се налагат както с утвърдено във времето качество, така и с особено елегантния си вид.
- Метални, перлени, с вид на камък, мрамор и дори бетон, декоративните техники на Caparol изпълняват всяко желание по отношение на декорациите.

Декоративните техники стават все по-предпочитани когато става въпрос за промяна на интериора.

Декоративните техники успешно заместват миещите се бои, разкрасявайки нашите домове, офиси и живот. Разнообразието им предлага много възможности за дизайнерски решения и импровизации.

С помощта на декоративните техники можем да създадем повърхности с вид на естествен камък, автентичен бетон, мрамор, с перлени и металически отблясъци.



Какво е необходимо за изпълнението на една декоративна техника?

На първо място яснота за представите на клиента. А начинът е един - с направа на мострено пано!

Грундиране: изисква се върху всички вътрешни основи, в съответствие с вида на техниката и със съвместимостта на материалите.

Шпакловка: да се извърши според препоръчителния клас за качество „Q“, като се вземе предвид методът на последващо осветяване, но и техниката, използвана в крайния слой.

Следователно е необходимо:

- Да се запознаете с техническите изисквания на съответния продукт;
- Да проверите основата;
- Използване на материали за целта, посочена в информационния лист;
- Разреждане на материалите според препоръките.

Декоративен продукт	ХАРАКТЕРИСТИКИ				
	Степен на гланц	Приложение Интериор	Приложение Екстериор	Компютърно оцветяване	Състав на слоеве
Stucco Eleganza	Лъскава, копринена	●		●	1 • **DecoGrund** - грунд 2 • **Stucco Eleganza** - слой 1 3 • **Stucco Eleganza** - слой 2
StuccoDecor Di Luce	Гланциран	●		●	**1 • AkkordSpachtel fein -** шпакловка маса **2 • RollGrund Rapid -** грунд **3 • StuccoDecor Di Luce -** слой 1 **4 • StuccoDecor Di Luce -** слой 2 **5 • StuccoDecor Wachsdispersion -** шпакловка маса
Stucco Satinato	Мат	●		●	**1 • AkkordSpachtel fein -** шпакловка маса **2 • RollGrund Rapid -** грунд **3 • Stucco Satinato -** слой 1 **4 • Stucco Satinato -** слой 2 **5 • StuccoDecor Wachsdispersion -** защитен восък (по избор)
StuccoDecor Di Perla Silber/Gold	Полугланц	●		●	**1 • WeissGrund -** грунд **2 • StuccoDecor Di Perla -** слой 1 **3 • StuccoDecor Di Perla -** слой 2
MultiStruktur Fein/Mittle/ Grob	Мат	●		●	**1 • WeissGrund -** грунд **2 • MultiStruktur** **3 • DecoLasur/Metallocryl Interior/CapaGold/CapaSilber/ArteLasur -** декорация
Arte Fino	Металик	●		●	**1 • WeissGrund/ Haftgrund EG -** грунд **2 • MultiStruktur Fein/ Mittle** **3 • Arte Fino -** слой 1
Calcino Romantico	Копринен мат	●			**1 • DecoGrund -** грунд **2 • Calcino Romantico -** слой 1 **3 • Calcino Romantico -** слой 2
ArteVelvet	Копринен мат	●		●	**1 • WeissGrund/DecoGrund -** грунд **2 • ArteVelvet -** слой 1 **3 • ArteVelvet -** слой 2
ArteLasur	Копринен мат	●		●	**1 • Putzgrund /DecoGrund /MultiStruktur -** грунд **2 • ArteLasur -** слой 1 **3 • ArteLasur -** слой 2
DecoLasur Glänzend/Matt	Гланц / Мат	●		●	**1 • Putzgrund/DecoGrund/MultiStruktur -** грунд **2 • DecoLasur -** слой 1
Diamonds Silber/Gold/ Bronze	Блестящо сребро/ злато	●			Прилага се в комбинация **Indeko-Plus, DecoLasur, Arte Velvet**

Декоративен продукт	ХАРАКТЕРИСТИКИ				
	Степен на блясък	Приложение на закрито	Приложение на открито	Компютърно оцветяване	Състав на слоя
Arte Noblissima	Металик	●		●	1 • **WeissGrund / Amphibolin** - грунд / основно покритие 2 • **Arte Noblissima** - слой 1
Perlatec Silber/Gold	Сребърна/ златна перла	●			Добавя се като смес към DecoLasur Glänzend, ArteLasur
HaftGrund EG	Мат	●		●	Прилага се като грунд в декоративни техники
EffektGrund	Мат	●	●	●	Прилага се като грунд в декоративни техники
CapaGold/CapaSilber	Копринен Мат	●	●		1 • **EffektGrund** - грунд 2 • **EffektGrund - грунд** (по избор) 3 • **CapaGold/CapaSilber** -слой 1 4 • **CapaGold/CapaSilber** - слой 2
Metallocryl Interior	Металик	●		●	1 • **Putzgrund/DecoGrund/MultiStruktur** - грунд / основно покритие 2 • **Amphibolin**(същият нюанс) - слой 1 3 • **Metallocryl Interior** - слой 2 4 • **Metallocryl Interior** - слой 3
Metallocryl Exterior	Металик		●	●	1 • **Putzgrund/Streichputz** - грунд / основно покритие 2 • **Amphibolin** (същият нюанс) - слой 1 3 • **Metallocryl Exterior** - слой 2 4 • **Metallocryl Exterior** - слой 3
PU 2K Sealer	Мат/ Гланц	●			Полага се върху декоративна мазилка
CapaColl GK	-	●			Полага се като лепилен слой при лепене на тапетите Capaver
Capaver K Glasgewebe	Зависи от блясъка на крайния слой боя	●			1 • **WeissGrund / DecoGrund** - грунд 2 • **CapaColl GK** - лепило 3 • **Tapet Capaver K Glasgewebe** (с изключение на AA модели) 4 •Интериорни бои от гамата на Caparol
Capaver Akkordvlies	Зависи от блясъка на крайния слой боя	●			**1 • WeissGrund / DecoGrund -** грунд **2 • Capacoll GK -** лепило **3 • Tapet Capaver Akkordvlies** (с изключение на G45 SP и AA) **4 • Интериорни бои от гамата на Caparol**

STUCCO ELEGANZA



Копринена дисперсионна шпакловка, с полугланцов и метален ефект.

- Възможност за разнообразно структуриране
- Компютърно тониране
- Клас 2 Устойчивост на мокро триене



РАЗФАСОВКА	2,5L 35 m²/слой	1,5L 17 m²/слой
РАЗХОД	1m²	около 70 ml
ПЛЪТНОСТ		1.20 g/cm³

STUCCODECOR DI LUCE & STUCCODECOR WACHSDISPERSION



Дисперсионна мазилка, за създаване на интензивен лъскав външен вид. Създава впечатляващ ефект на дълбочина, подобен на този на естествения мрамор.

- Подчертан гланц с вакса WACHSDISPERSION
- Мраморен външен вид
- Устойчива на дезинфектанти на водна основа
- Компютърно тониране



РАЗФАСОВКА	5L 50 m²/слой	2,5L 25 m²/слой
РАЗХОД	1m²	около 100 ml
ПЛЪТНОСТ		1.45 g/cm³

STUCCO SATINATO



Матова шпакловка на дисперсионна основа за повърхности със сатениран вид. Stucco Satinato е продукт, който предлага множество възможности за индивидуална декорация на помещения.

- Лесно нанасяне
- Клас 2 Устойчивост на мокро триене
- Компютърно тониране дори и на интензивни цветове



РАЗФАСОВКА	5L 50 m²/слой	2,5L 25 m²/слой
РАЗХОД	1m²	около 100 ml
ПЛЪТНОСТ		1.25 g/cm³



Шпакловъчна смес с металически оттенък за индивидуално декоративно оформление на вътрешни стени и тавани.

- Лесно нанасяне
- Клас 2 Устойчивост на мокро триене
- Компютърно тониране


РАЗФАСОВКА	2.5L	1.25L
	31 m²/слой	**15 m²/слой**
РАЗХОД	**1m²**	около 80 ml
ПЛЪТНОСТ		0,96 g/cm³



Готов за употреба продукт, с кварцови пълнители, за индивидуално декоративно оформяне на интериорни повърхности.

- Висока степен на белота и покривност
- Лека и гъвкава структура
- Компютърно тониране
- Удължено време за нанасяне на покритията (хидрофобни)

РАЗФАСОВКА	18Kg	16Kg	7Kg
	23 m²/слой GROB	23 m²/слой FEIN 21 m²/слой MITTEL	10 m²/слой FEIN 9 m²/слой MITTEL 8 m²/слой GROB
РАЗХОД	**1m²**	около 0,7Kg FEIN около 0,77Kg MITTEL около 0,8Kg GROB	
ПЛЪТНОСТ		1.65 g/cm³	

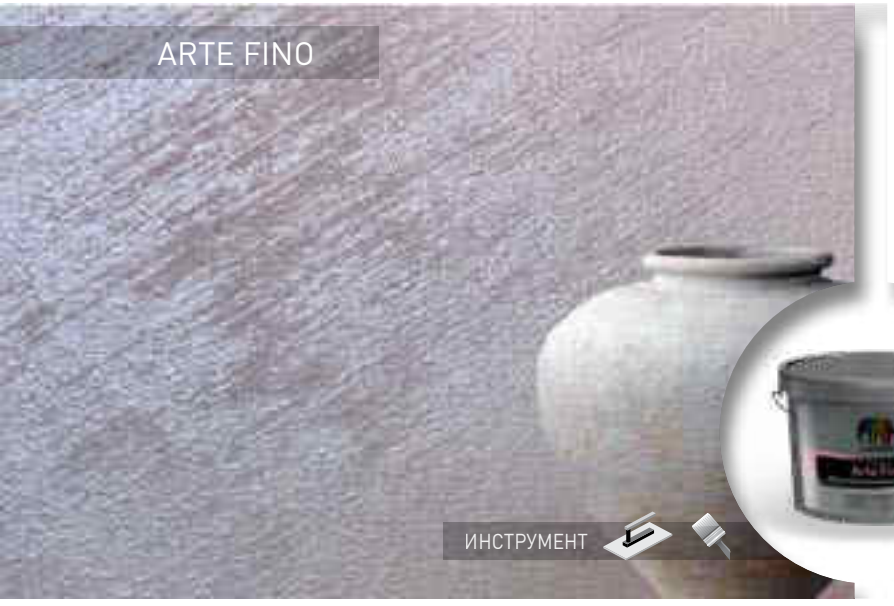

Структурираща смес на базата на акрилна дисперсия, подходяща за интериорна и екстериорна употреба.

- Лесно нанасяне и структуриране
- Много добра адхезия
- Устойчива на атмосферни влияния
- Компютърно тониране

РАЗФАСОВКА	1,25 L	2,5 L
	12 m²/слой	24 m²/слой
РАЗХОД	**1m²**	около 100 ml
ПЛЪТНОСТ		1.08 g/cm³

CALCINO ROMANTICO




Варова декоративна мазилка, с огромни възможности за структуриране и създаване на разнообразни имитации: от естествен камък до повърхности, имитиращи бетон.

- Фина гранула
- Висок капацитет на абсорбция и дифузия
- От матово-копринен до матово-лъскав външен вид
- Готова за нанасяне



РАЗФАСОВКА	15Kg 21 m²/слой	
РАЗХОД	1m²	около 0.7 kg
ПЛЪТНОСТ	ρ	1.40 g/cm³

ARTE VELVET

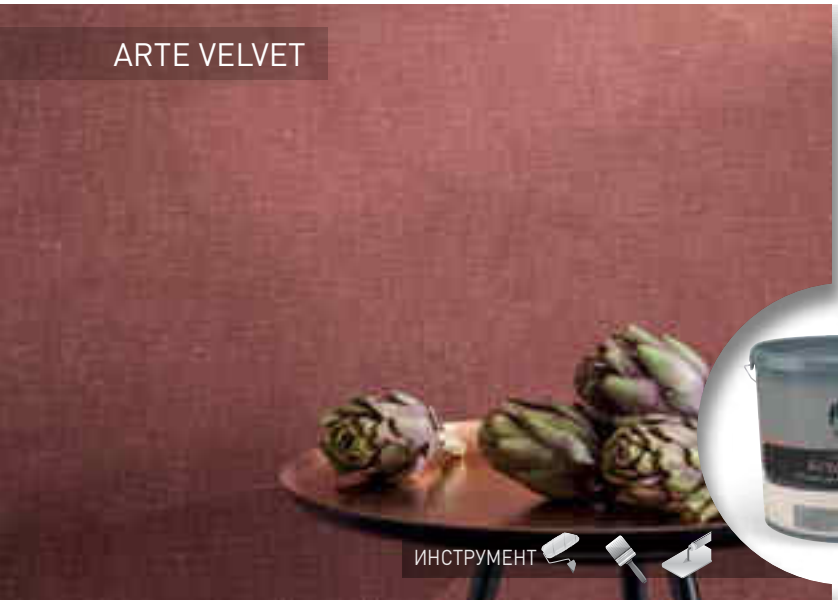

ArteVelvet е интериорно лазурно покритие със светли (непигментирани) частици, които създават нестандартен ефект.

- Съдържа светли акрилни люспи
- Клас 2 Устойчивост на мокро триене
- Фина полихроматност, предлагана от различните цветове на частиците в състава
- Компютърно тониране



РАЗФАСОВКА	2,5L 14 m²/слой	
РАЗХОД	1m²	около 180 ml
ПЛЪТНОСТ	ρ	1.0 g/cm³

ARTE LASUR



ArteLasur е интериорно лазурно покритие с бели частици. Лазурът се състои от бели частици, непигментирани, под формата на люспи. Благодарение на техниката на нанасяне, тези частици придават специален вид, подчертавайки декорираните зони.

- Лесно нанасяне
- Клас 2 Устойчивост на мокро триене
- Висока механична якост
- Компютърно тониране



РАЗФАСОВКА	5L 45 m²/слой	2,5L 22 m²/слой
РАЗХОД	1m²	около 110 ml
ПЛЪТНОСТ	ρ	1 g/cm³



Гланцово/матово лазурно покритие, за декоративни интериорни повърхности. Може да се използва като декоративен слой върху MultiStruktur и Streichputz.

- Транспарентен
- Клас 1 Устойчивост на мокро триене (за Glänzend)
- Клас 2 Устойчивост на мокро триене (за Matt)
- Тиксотропен характер (не капе)
- Компютърно тониране




РАЗФАСОВКА

Glanzend Matt	Glanzend Matt	Glanzend Matt	Glanzend
10L	5L	2,5L	1,25L
50 m²/слой	25 m²/слой	12,5 m²/слой	6 m²/слой

РАЗХОД — 1m² — около 200 ml

ПЛЪТНОСТ — 1-1.1 g/cm³

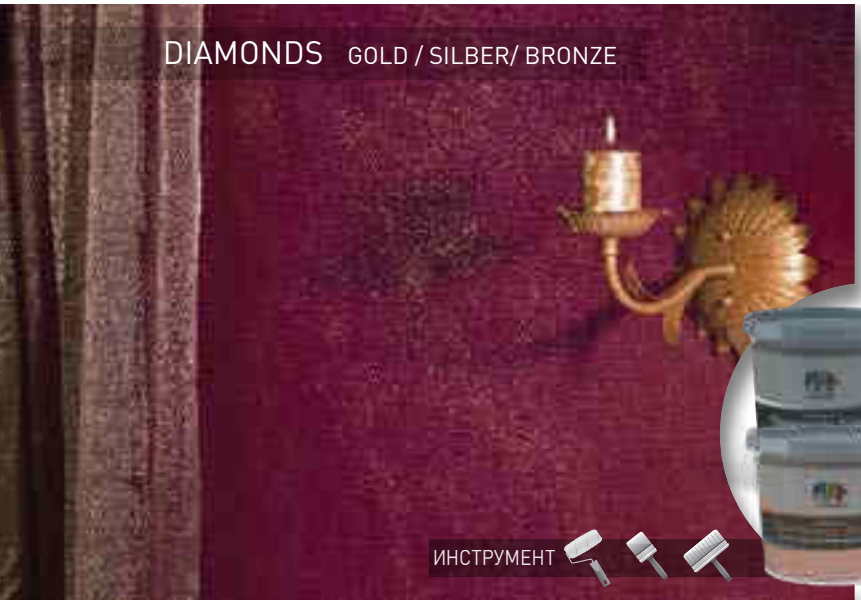

Capadecor Diamonds е пигмент с гланцов ефект за вътрешна употреба. Предназначен за смесване с матови интериорни бои като Indeko-plus, PremiumColor или PremiumClean.

- Сухи пигменти за вътрешна употреба
- Блестящ ефект дори и при матовите продукти
- Индивидуално дозиране на количеството (до макс. 3%)



РАЗФАСОВКА — 75g

РАЗХОД — 1m² — **зависи от добавеното количество материал**



Интериорна декоративна мазилка с ефектни метални пигменти и кварцов пясък. Възможност за разнообразно тониране.

- Клас 1 Устойчивост на мокро триене
- Компютърно тониране
- Лесно нанасяне
- Без емисии и без разтворители



РАЗФАСОВКА

2,5L	1,25L
20 m²/слой	10 m²/слой

РАЗХОД — 1m² — около 120 ml

ПЛЪТНОСТ — 1.26 g/cm³



Пигменти с перлен ефект, със сребрист или златен блясък, предназначени за получаване на елегантни интериорни повърхности.

- Сух пигмент за вътрешна употреба
- Съвместим с лазурни продукти Capadecor
- Индивидуално дозиране на количеството (до макс. 5%)
- Монохромният перлен оптичен ефект е по-ярък при тонираните в интензивни цветове повърхности

РАЗФАСОВКА: 100g

РАЗХОД: 1m² — зависи от добавеното количество материал



HaftGrund EG е специален, пигментиран-бял грунд, предназначен за грундиране преди нанасяне на декоративни мазилки.

- Грунд за последващи декоративни покрития
- Висока адхезия към основата
- Дълго отворено работно време
- Компютърно тониране
- Подходящ за дисперсионни, силикатни и силиконови бои

РАЗФАСОВКА: 12,5L — 70 m²/слой; 5L — 30 m²/слой

РАЗХОД: 1m² — около 150-200 ml

ПЛЪТНОСТ: 1.53 g/cm³



Специален грунд с висока дифузионна способност. Препоръчва се за грундиране на органични и минерални мазилки и леко структурирани основи. Подходящ за екстериор и интериор.


- Междинен слой, преди нанасяне на продукти CapaGold и CapaSilber
- Компютърно тониране в нюанси Goldgrund и Silbergrund
- Добра дифузия
- Екологичен, разрежда се с вода

РАЗФАСОВКА: 5L — 25 m²/слой; 2,5L — 12.5 m²/слой

РАЗХОД: 1m² — около 200 ml

ПЛЪТНОСТ: 1.4 g/cm³

CAPAGOLD / CAPASILBER

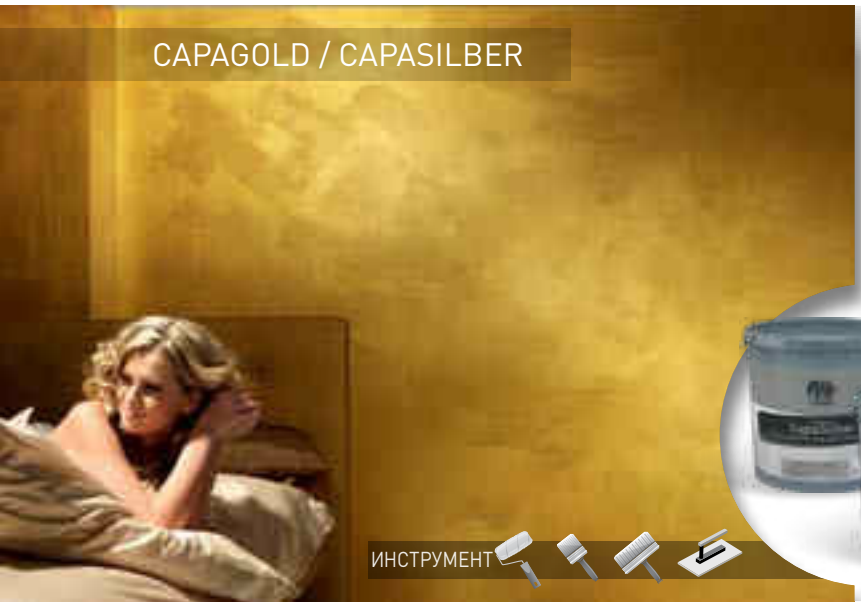

Специална акрилна боя със златен/сребрист метален финиш. Използва се с EffektGrund.

- Естествени цветове злато/сребро
- Може да се полага както на закрито, така и на открито, включително върху топлоизолационни системи
- Устойчив на атмосферни влияния и UV лъчи
- Клас 1 Устойчивост на мокро триене



РАЗФАСОВКА: 5L (33 m²/слой); 2,5L (16,5 m²/слой)

РАЗХОД: 1m² около150 ml

ПЛЪТНОСТ: 1.1 g/cm³

METALLOCRYL INTERIOR / EXTERIOR



Дисперсионна боя с метален ефект, за интериор/ екстериор. Идеална е за структурирани повърхности.

- Клас 1 Устойчивост на мокро триене
- Метален ефект
- Разреждане с вода
- Компютърно тониране
- Без емисии и без разтворители (Interior Metallocryl)
- Устойчив на атмосферни влияния и UV лъчи (Exterior Metallocryl)



РАЗФАСОВКА: Интериор Екстериор 10L (100 m²/слой); Интериор Екстериор 5L (50 m²/слой); Интериор 2,5L (25 m²/слой); Интериор 1,25L (12.5 m²/слой)

РАЗХОД: 1m² около100 ml

ПЛЪТНОСТ: 1-1.15 g/cm³

PU 2K Sealer



PU 2K Sealer е двукомпонентно полиуретаново покритие за душ зоната. Предпазва декоративните повърхностите от проникване на вода и влага.

- Предлага се мат и гланц
- Паропропусклив
- Устойчив на алкални вещества и соли
- Лесен за нанасяне



РАЗФАСОВКА: 1kg (A+B); A 0,750g; B 0.250g

РАЗХОД: 1m² около 70g

ПЛЪТНОСТ: прибл. 1,1 g/cm³ (A); прибл. 1,0 g/cm³ (B)

CAPACOLL GK



Лепило на дисперсионна основа, готово за нанасяне, подходящо за лепене на тапети Capaver с фибростъкло и тапети AkkordVlies върху вътрешни стени.

- Висока първоначална адхезия
- Дълго отворено време за работа
- Нисък разход
- Клас реакция на огън B1 и A2 реакция на огън по DIN 4102, в комбинация с тапети Capaver Glasgewebe и Vlies и заедно с бои Caparol



РАЗФАСОВКА



53 m²/слой



16.5 m²/слой

РАЗХОД



около 330 ml

ПЛЪТНОСТ



1.1 g/cm³

CAPAVER K GLASGEWEBE



Минерални тапети от фибростъкло, със структурирана повърхност, за декориране на интериори в помещения с интензивен трафик.

- Хомогенна оптична структура
- Висока устойчивост на влага
- Стабилен размер, не се надува
- Не гние
- Укрепва фините пукнатини



РАЗФАСОВКА

Ролка 50 x 1 m – модел 1xxx K
Ролка 25 x 1 m – модел 2xxx K
Ролка 25 x 1 m – модел 3xxx K

РАЗХОД



1 линеен метър

CAPAVER AKKORDVLIES



Тапети, импрегнирани със специален слой, предназначени за армиране на повърхности и покриване на фини пукнатини по вътрешни стени. Гамата AkkordVlies не е декоративна и се предлага в 2 варианта на материал: фибростъкло (G) и целулоза-полиестер (K).

- Не предизвиква дразнене на кожата
- Не набъбва, не гние
- Стабилни размери
- Устойчив на влага; не мухлясва
- При ремонт може да се боядисва директно
- Укрепва фините пукнатини




РАЗФАСОВКА

Ролка 50 x 0,75 m
Ролка 50 x 1 m
Ролка 25 x 1 m
Ролка 25 x 0,75 m

РАЗХОД



1 линеен метър

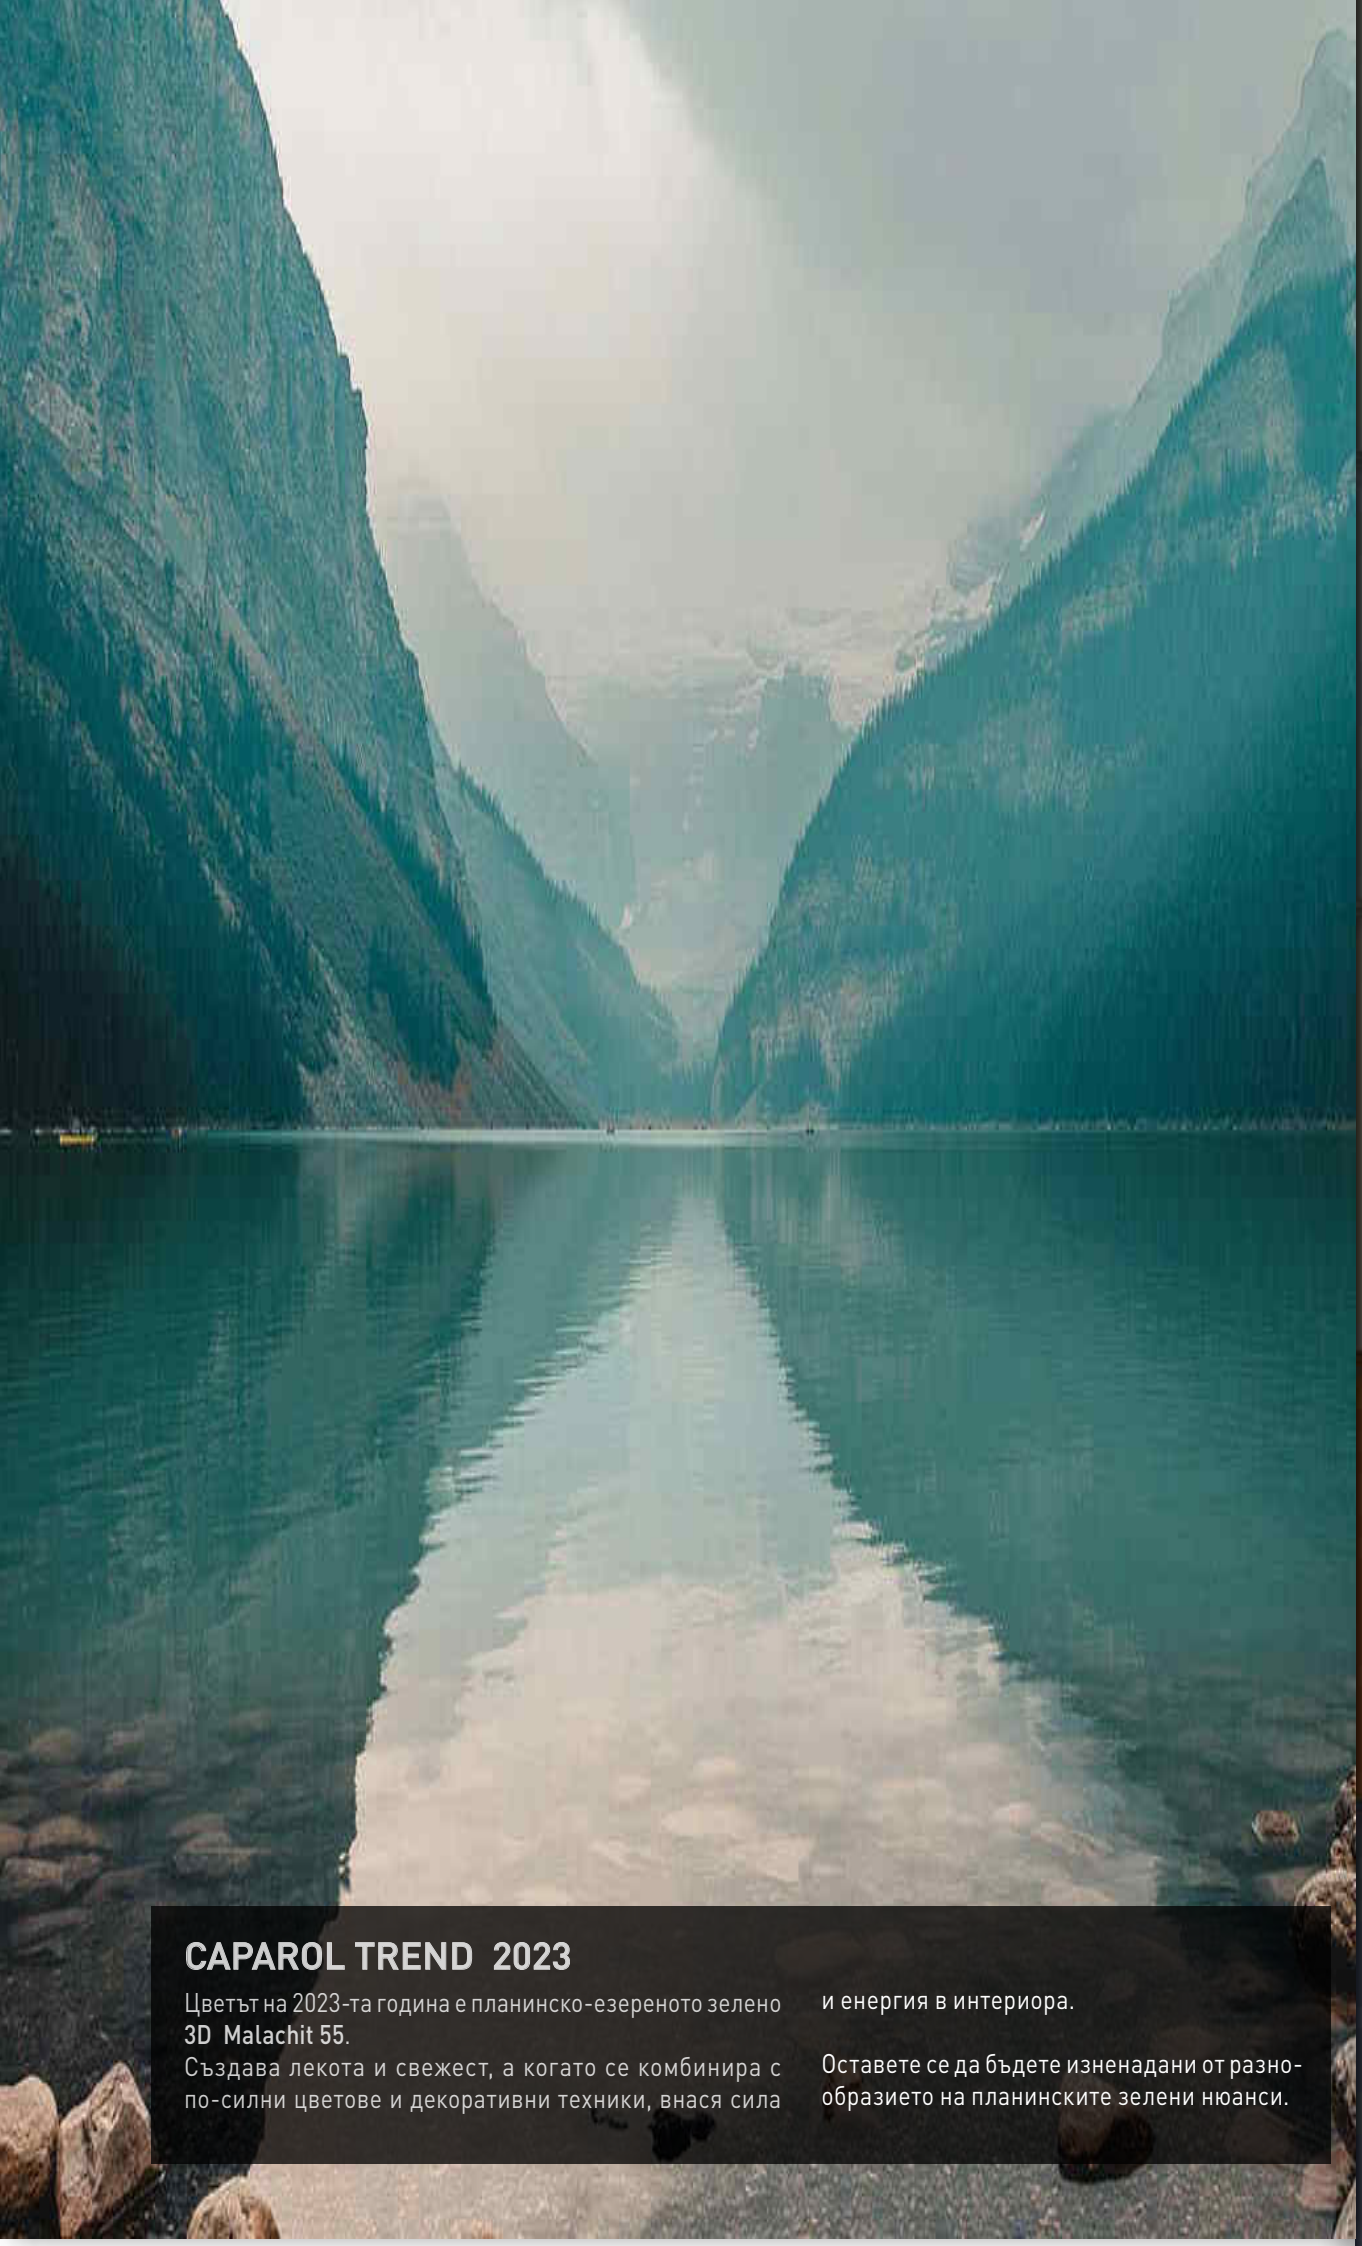

MALACHIT 55

VERONA 80

TUNDRA 20

PAPAYA 65

PACIFIC 45

CAPAROL TREND 2023

Цветът на 2023-та година е планинско-езереното зелено **3D Malachit 55**.
Създава лекота и свежест, а когато се комбинира с по-силни цветове и декоративни техники, внася сила и енергия в интериора.

Оставете се да бъдете изненадани от разнообразието на планинските зелени нюанси.





CAPAROL

ГРУНДОВЕ

ПЕРФЕКТНИЯТ РЕЗУЛТАТ ЗАПОЧВА С ИЗБОРА НА ПРАВИЛНИЯ ГРУНД!

- Правилното определяне и подготовка на основата е от решаващо значение – неправилният избор на този етап от работата, ще има трайно въздействие върху качеството на финишните покрития.
- Caparol разполага с богата гама от грундове, подходящи за всяка специфична основа.

ГАМА ГРУНДОВЕ CAPAROL

	Асортимент	Характеристики			
		Приложение	Консолидация	Проникване	Адхезия
ТРАНСПАРЕНТНИ ГРУНДОВЕ	**Водоразредим**				
	OptiSilan TiefGrund	вътре/ вън	+++	+++	-
	Sylitol® RapidGrund 111	вътре/ вън	++	++	-
	CapaSol RapidGrund	вътре/ вън	++	++	-
	CapaSol Konzentrat	вътре/ вън	++	++	-
	TiefGrund	вътре/ вън	++	++	-
	Grundier Konzentrat	вътре/ вън	++	++	-
	Rollgrund Rapid	вътре/ вън	++	+	-
	CapaPlex	вътре/ вън	+	+	-
	FungiGrund	вътре/ вън	+	++	-
	С разтворител				
	Dupa-Putzfestiger	вътре/ вън	+++	+++	-
	TiefGrund TB	вътре/ вън	++	++	-
ГРУНД БОИ	**Водоразредим**				
	CapaGrund Universal	вътре/ вън	o	o	+++
	CapaGrund Universal-W	вън	o	o	+++
	HaftGrund EG	вътре/ вън	o	o	++
	Minera Universal	вътре/ вън	o	o	++
	FibroSil	вън	o	o	++
	PutzGrund	вътре/ вън	o	o	++
	WeissGrund	вътре/ вън	o	o	++
	Proiect Primer	вътре	o	o	+
	С разтворител				
	Dupa-Haftgrund	вътре/ вън	o	o	+++

+++ много добре ++ добре + достатъчно o по-малко подходящо - неподходящ

		Поддържащ слой			
Хидрофобност	Разреждане	С намалена абсорбция	Абсорбиращ	Песъчлив	Много
	с вода				
++	-	-	++	++	o
o	1:1	-	++	++	o
o	1:2	-	++	++	o
o	1:5	-	++	+	o
o	1:4	-	++	+	o
o	1:8	-	++	+	o
o	-	-	++	+	o
+	1:4	-	+	o	o
o	-	-	++	+	o
++	10 %*	-	++	+++	+++
+	20 %**	-	++	++	++
	с вода				
+	3 %	++	+	-	-
+	3 %	++	+	-	-
+	5 %	++	+	-	-
+	10 %	+	+	-	-
+	5 %	+	+	-	-
o	10 %	+	-	-	-
-	5 %	+	+	-	-
-	3 %	+	+	-	-
+	10 %***	++	++	-	-

*с AF-Verdünner. **със заместител на терпентина. ***с Dupa-Putzfestiger.

Препоръчителният грунд в зависимост от основата

	CapaGrund Universal	CapaGrund Universal-W	CapaPlex	Dupa-HaftGrund	Dupa-Putzfestiger	FibroSil	FungiGrund	Proiect Primer
Бетон	◆◆	◆◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆◆	◆◆	◆
Дисперсионна боя	◆◆	◆◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆◆	◆◆	◆
Стара фасадна боя	◆◆	◆◆◆		◆◆		◆◆◆		
Гипскартон	◆		◆	◆	◆		◆	◆
Гипсови мазилки P IV	◆		◆	◆	◆		◆	◆
Стъкло и керамика*				◆				
ПДЧ**	◆	◆		◆	◆			
PVC				◆◆				
Тухла/стълбове вар с пясък	◆◆	◆◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆◆	◆◆	◆
Мазилки върху основа от цимент и вар	◆◆	◆◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆◆	◆◆	◆
Мазилки върху синтетични смоли	◆◆	◆◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆◆	◆◆	◆
Пластмасови повърхности*	◆◆	◆◆◆		◆◆				
Глина**	◆			◆◆	◆		◆	
Бои на лепилна основа***				◆	◆			
MDF (интериор)**	◆			◆	◆			
Естествен камък	◆				◆		◆◆	◆
Цветни метали				◆				
Блажни бои и лакове	◆◆◆	◆◆◆		◆◆				
BCA	◆◆	◆◆◆	◆◆	◆◆	◆◆		◆◆	◆
Бои от силиконови смоли	◆◆	◆◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆◆	◆◆	
Силикатни бои	◆◆	◆◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆◆	◆◆	
Силикатни мазилки	◆◆	◆◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆◆	◆◆	
Шперплат *	◆◆	◆◆◆		◆◆	◆◆	◆◆◆		
Бетон	◆◆	◆◆◆		◆◆	◆◆	◆◆◆		
ТИС с полистирен	◆◆	◆◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆◆	◆◆	
Циментови мазилки PIII	◆◆	◆◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆◆	◆◆	◆
Тухлена зидария**	◆◆	◆◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆◆	◆◆	◆
Фиброцимент*	◆◆	◆◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	

* интериор * интериор и екстериор * екстериор

Grundier Konzentrat	HaftGrund EG	Minera Universal	OptiSilan TiefGrund	PutzGrund	Rollgrund Rapid	Sylitol® RapidGrund 111	TiefGrund	TiefGrund TB	WeissGrund
◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆		◆◆	◆◆◆	◆
◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆		◆◆	◆◆	◆
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
						◆◆			
	◆			◆					
◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆
◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆
◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆
	◆								◆
◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
								◆	
	◆			◆				◆◆	◆
	◆	◆◆	◆◆	◆◆		◆◆		◆◆	◆
◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆
◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆
◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆
◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆
	◆			◆				◆◆	◆
	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆		◆◆		◆◆	◆
◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆		
◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆
◆◆		◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆
◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆◆	◆

*направете тест **прониква в компонентите ***отстранете лепилото

ТРАНСПАРЕНТНИ, ВОДОРАЗРЕДИМИ ГРУНДОВЕ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



FT: 663

OptiSilan TiefGrund

Грунд на силиконова основа, с висока проникваща способност, за интериор и екстериор

10L 70 m² | 2,5L 16 m² | 1m² 150-250 ml

За песъчливи, силно абсорбиращи и порьозни повърхности. Използвайте преди нанасяне на дисперсионни, силиконови и полимерни бои.

- Придава хидрофобен характер
- Дълбоко проникващ
- Заздравява повърхността, върху която се нанася

ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ
	Транспарентно зелено
СТЕПЕН НА ГЛАНЦ	**ПЛЪТНОСТ**
–	1.0 g/cm³

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА

Полисилоксан-хидрозол е иновативно свързващо вещество, благодарение на което грундът може да проникне и хидрофобизира основата, така както обикновеният акрилен или силиконов грунд не може. Благодарение на хибридното свързващо вещество, OptiSilan TiefGrund се счита за универсален грунд, който може да се използва както за силиконови, така и за акрилни бои. Те се нуждаят от подготовка на поддържащия слой с най-високо качество и OptiSilan TiefGrund е правилният грунд за това.





FT: R11

Grundier Konzentrat

Концентриран, водоразредим, непигментиран, за вътре и вън

10L 600 m² | 1L 60 m² | 1m² 50-200 ml

Акрилен грунд с концентрирана формула, разрежда се до 1:8 с вода. За порести, силно или неравномерно попиващи основи, които се покриват с дисперсионни бои.

- Много икономичен
- Добър разход
- За интериор и екстериор

ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ
	Транспарентен
СТЕПЕН НА ГЛАНЦ	**ПЛЪТНОСТ**
–	1.02 g/cm³



FT: R10

TiefGrund

Акрилен грунд с висока проникваща способност, за интериор и екстериор

10L 250 m² | 2,5L 60 m² | 1L 25 m² | 1m² 50-200 ml

За интериорни и екстериорни бои, разрежда се до 1:4 с вода, прозрачен, екологичен.

- Лесен за нанасяне
- Изравнява абсорбционния капацитет на поддържащия слой
- Икономичен

ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ
	Транспарентен
СТЕПЕН НА ГЛАНЦ	**ПЛЪТНОСТ**
–	1.02 g/cm³

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



Rollgrund Rapid

дълбокопроникващ, тиксотропен, оптимизиран за нанасяне с валяк

FT: R16

EASY

15L 100 m² | 9L 60 m² | 2,5L 17 m²

1m² около150 ml

Предназначен за изравняване на вътрешни твърди повърхности, които са силно или неравномерно абсорбиращи.


- Добро отворено време за работа
- Лесно, хомогенно и чисто нанасяне
- Тиксотропен, не капе

ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ
	Транспарентен
СТЕПЕН НА ГЛАНЦ	ПЛЪТНОСТ
–	1.0 g/cm³

Могат ли да се нанасят прозрачни грундове с валяк?

След като стените са шпакловани е препоръчително да се нанесе грунд, преди последващите покрития. По този начин подобрявате адхезията, попивателната способност на повърхността и спомагате равномерното съхнене на боята. Това от своя страна е предпоставка за перфектен краен резултат.

За съжаление правилата не винаги се спазват и се получават проблеми като: боята става на петна, следи от четка, капки от грунда, които са изсъхнали неравномерно и в последствие покритието не може да прилепне добре. Caparol е първият производител разработил серията транспарентни тиксотропни грундове. Нанасят се с валяк и с тях ще избегнете проблеми като следите от валяци и капките при грундирането.

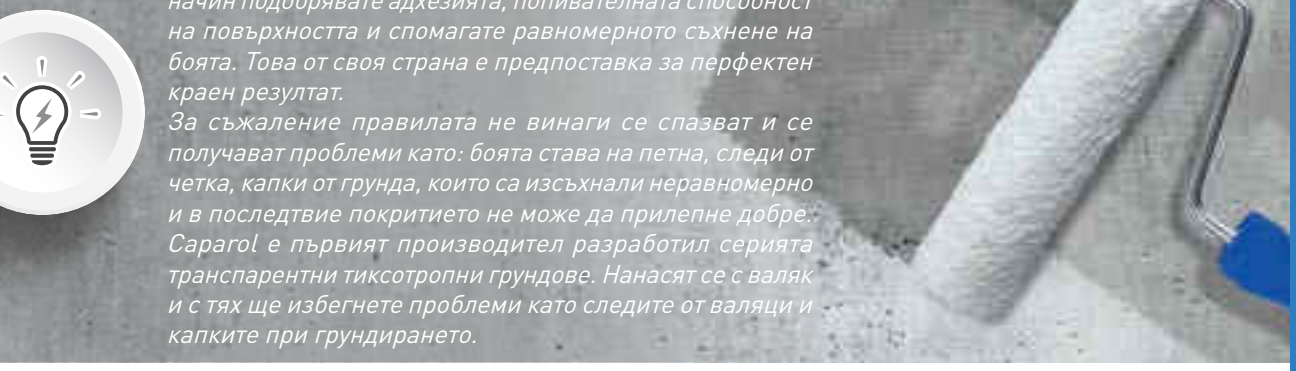



CapaPlex

Специален водоразредим грунд за бои на лепилна основа, за интериор и екстериор

FT: 656

10L 80 m² | 5L 40 m² | 1L 12.5 m²

1m² 50-200 ml

Грунд на дисперсионна основа, безцветен, разрежда се с вода, за изравняване на твърди повърхности, които са силно или неравномерно попиващи. Специално предназначен за ВСА повърхности.

- Защитно покритие за тапетите
- Подобрява адхезията на последващите слоеве
- Високо съдържание на свързващо вещество

ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ
	Транспарентен
СТЕПЕН НА ГЛАНЦ	ПЛЪТНОСТ
САТЕН ДО ГЛАНЦ	1.1 g/cm³



FungiGrund

За грундиране на засегнати от мухъл повърхности или склонни към поява на мухъл и водорасли

FT: 656

10L 65 m² | 2,5L 16 m²

1m² 150-200 ml

Предназначен за грундиране на порести/ абсорбиращи основи. За помещения с повишена влажност.

- Дълбокопроникващ
- С фунгоцидни свойства, против образуване на мухъл
- Много добра дифузионна способност

ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ
	Транспарентен
СТЕПЕН НА ГЛАНЦ	ПЛЪТНОСТ
–	1.0 g/cm³

ТРАНСПАРЕНТНИ, ВОДОРАЗРЕДИМИ ГРУНДОВЕ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД




Sylitol® RapidGrund 111

Тиксотропен минерален грунд, оптимизиран за нанасяне с валяк, за силикатни бои

FT: 201







100-200 ml

ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ
	Транспарентен

СТЕПЕН НА ГЛАНЦ	ПЛЪТНОСТ
–	1.1 g/cm³

Грунд за минерални повърхности, силно или неравномерно абсорбиращи. Може да се използва и за разреждане на мазилки и силикатни дисперсионни бои.

- Дълбокопроникващ грунд, с укрепващ ефект
- Тиксотропен, нанася се с валяк без капки
- Чисто и безопасно приложение

CAPAROL ГРУНДОВЕ • РЕШЕНИЯ ЗА ВСЯКАКВИ ПРИЛОЖЕНИЯ



ПИГМЕНТИРАНИ, ВОДОРАЗРЕДИМИ ГРУНДОВЕ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



CapaGrund Universal

Специален бял грунд с висока паропропускливост, за интериор и екстериор

FT: 657

Грунд за дисперсионни, силиконови и силикатни бои, приложим върху нови минерални повърхности или върху стари мазилки на основата на синтетични смоли, както и топлоизолационни системи.

- Бариера за избиване на соли
- Ускорена адхезия върху повърхности с ниска абсорбция
- Лесно нанасяне

12,5L — 80 m² | 5L — 30 m²

1m² — 150-200 ml

ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ
	Бял + ColorExpress

СТЕПЕН НА ГЛАНЦ	ПЛЪТНОСТ
МАТ	1.50 g/cm³

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА

Новите мазилки/шпакловки могат да бъдат боядисани след като са добре изсъхнали; обикновено 3-4 седмици при температура от прибл. 20°C и относителна влажност на въздуха 65%. Ако това време за съхнене не се спази, върху боядисаните фасади може да се появят петна: ефлоресценция на калциев хидроксид. Чрез нанасяне на допълнителен слой CapaGrund Universal, рискът от тези ефлоресценции се намалява; при алкални мазилки от PII или PIII групи, така че да могат да бъдат боядисани след само 7 дни изчакване.



PutzGrund

Специален водоразредим грунд, с повишена адхезия, предназначен за нанасяне върху носещи минерални повърхности

FT: R13

Пигментиран грунд с мраморен пясък, предназначен за грундиране на носещи минерални повърхности, вътрешни и външни, като подготовка на повърхността преди полагане на декоративни мазилки Caparol.

- Компонент от топлоизолационни системи Capatect
- За завършване със структурни мазилки
- За декоративи техники

25Kg — 110 m² | 7Kg — 30 m²

1m² — 200-250 g

ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ
	Бял + ColorExpress

СТЕПЕН НА ГЛАНЦ	ПЛЪТНОСТ
МАТ	1.59 g/cm³



Minera Universal

Минерален грунд, подсилен със силиконова смола, съдържащ кварц, с висока паропропускливост и с капацитет за запълване

FT: 202

Оптически изравнява неравномерно структурирани минерални мазилки и запълва/покрива фини пукнатини в мазилки. Прилага се като грунд, междинен слой и краен слой.

- Структурира се
- Висока паропропускливост
- Със силафикационен ефект за силикатни дисперсионни бои, които могат да се нанасят впоследствие

22Kg — 50 m² | 8Kg — 20 m²

1m² — 400-500 g

ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ
	Бял + ColorExpress

СТЕПЕН НА ГЛАНЦ	ПЛЪТНОСТ
МАТ	1.6 g/cm³

ПИГМЕНТИРАНИ, ВОДОРАЗРЕДИМИ ГРУНДОВЕ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД




HaftGrund EG

Грунд с много добра адхезия, реминерализиращ, за дисперсионни, силикатни и силиконови бои, приложим

FT: R12









150-200 ml

ИНСТРУМЕНТ



ЦВЯТ

Бял + ColorExpress

СТЕПЕН НА ГЛАНЦ

МАТ

ПЛЪТНОСТ

1.53 g/cm³

Пигментиран грунд за гладки, слабо абсорбиращи повърхности.

- За интериор и екстериор
- Добра адхезия и при гипсови мазилки
- Дълго отворено работно време




Caparol WeissGrund

Пигментиран адхезионен грунд, за дисперсионни бои, за интериор и екстериор

FT: R12







около 120 ml

ИНСТРУМЕНТ



ЦВЯТ

Бял + ColorExpress

СТЕПЕН НА ГЛАНЦ


МАТ

ПЛЪТНОСТ

1.47 g/cm³

Изравнява абсорбационния капацитет и подобрява адхезията на боите върху гладки и слабо абсорбиращи повърхности.

- Готов за нанасяне
- С много добра адхезия
- Добра покривност



Какво е GrundierSystem?

Някои интензивни цветове имат по-ниска покривност. Бои в нюанси на червено, оранжево, жълто и др. изискват нанасяне на няколко слоя боя – потенциален източник на проблеми с финишното покритие. Именно поради тази причина Caparol разработи GrundierSystem, предлагаща възможност за оцветяване на грундове в подходящи, специално подбрани нюанси, налични в компютърната система за тониране ColorExpress. Използвайки цветния грунд в тези нюанси, цветните бои имат адекватно покритие чрез нанасяне само на два слоя боя.





Caparol Proiect Primer

Бял грунд предназначен за грундиране на вътрешни повърхности, които се покриват с дисперсионни бои (миещи се бои)

FT: R15





около 100 ml

ИНСТРУМЕНТ



ЦВЯТ

Бял

СТЕПЕН НА ГЛАНЦ

МАТ

ПЛЪТНОСТ

1.53 g/cm³

При гипскартон, значително намалява риска от излющване на шпакловка на гипсова основа, нанесени на тънък слой.

- Лесен за нанасяне
- Много икономичен
- С добра дифузионна способност

ГРУНДОВЕ НА БАЗАТА НА РАЗТВОРИТЕЛИ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



Dupa-Putzfestiger

Без аромати, прозрачен, дълбокопроникващ грунд на базата на разтворители за вътрешна и външна употреба

FT: 669

10L 45 m² | 2,5L 12 m²

1m² 150-300 ml

ИНСТРУМЕНТ | ЦВЯТ

Транспарентен

СТЕПЕН НА ГЛАНЦ | ПЛЪТНОСТ

– | 0.9 g/cm³

За порести и песъчливи повърхности от мазилка и бетон, както и за повърхности, от които механично са отстранени стари слоеве боя.

- Без ароматни вещества
- Консолидира тебеширени и песъчливи повърхности
- За топлоизолационни системи и мазилки, съдържащи полистирен



TiefGrund TB

Прозрачен, дълбокопроникващ грунд на базата на разтворители, за вътрешна и външна употреба

FT: 202

10L 45 m²

1m² 150-300 ml

ИНСТРУМЕНТ | ЦВЯТ

Транспарентен

СТЕПЕН НА ГЛАНЦ | ПЛЪТНОСТ

– | 0.8 g/cm³

Специално предназначен за гипсови повърхности. За грундиране и укрепване на стари мазилки с песъчливи, брашнести и тебеширени повърхности.

- Висок капацитет на проникване
- Укрепва опорния слой
- Бързо съхнене



Dupa-HaftGrund

Без аромат, пигментиран грунд на основата на разтворители за вътрешна и външна употреба.

FT: 735

10L 50 m²

1m² 180-220 ml

ИНСТРУМЕНТ | ЦВЯТ

Бял

СТЕПЕН НА ГЛАНЦ | ПЛЪТНОСТ

МАТ | 1.2 g/cm³

Предназначен за укрепване на външни повърхности, покрити със стари тебеширени, но издръжливи бои, както и за всички повърхности, които ще бъдат финиширани с Duparol боя.

- За силно абсорбиращи повърхности
- Предназначен и за строителни материали, съдържащи полистирен

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА

Песъчливи, тебеширени, много меки повърхности (мазилка) трябва да се консолидират преди завършване. Това може да се постигне с грундове на базата на разтворители. Грундовете на базата на разтворители Caparol са неароматизирани, което означава, че нямат много силна миризма. Използването им на закрито обаче е ограничено, като е забранено в зони, където се приготвя или съхранява храна. Във всеки случай е важно да информирате клиента преди започване на работа за необходимостта от използване на тези продукти в конкретни случаи, по отношение на специфичната миризма на разтворителя и неговата устойчивост за малко по-дълъг период от този на продуктите на водна основа.







CAPAROL


ЛАКОВЕ И ЛАЗУРНИ БОИ

ЛАКОВЕ И ЛАЗУРНИ ПОКРИТИЯ ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ!





- Независимо дали работите върху интериор или екстериор, дърво, метал или PVC, предизвикателствата са много и сложни.
- Caparol ви идва на помощ с асортимент от лакове и лазурни покрития, адаптирани към всяка отделна ситуация.
- Богата цветове гама.
- Ефективни продукти с висока устойчивост на износване и атмосферни влияния.

ПЪЛНА ГАМА И СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ПИГМЕНТИРАНИ И ТРАНСПАРЕНТНИ ГРУНДОВЕ

СИТУАЦИЯ	РЕШЕНИЕ	ПОЛЗИ	ИНСТРУМЕНТ
Търсите универсален грунд на алкидна основа за интериор и екстериор?		• Ефективна защита от корозия на желязо и стомана • Добра адхезия • Съхне бързо • Слаба миризма	
Искате бяло покритие върху външно дърво? Имате нужда от грунд, за да гарантирате, че цветът ще остане непокътнат? Имате нужда от високоустойчив грунд за изолиране на дървото!		• Максимално сцепление с дърво • Добър изолационен капацитет • Запълващ ефект • Лесно нанасяне	
Искате да обработите и запазите дървото отвън? Искате да удължите неговата издръжливост?		• Висок капацитет на импрегниране • Регулиране на абсорбацията • Ефективна защита срещу дървесни вредители	
Търсите еднокомпонентен грунд с адхезия към почти всеки тип основа?		• Отлично сцепление • Бързо съхнене • Без миризма • Тониране в компютъризирана система	

БЕЛИ И ПИГМЕНТИРАНИ ЛАКОВЕ И ПОЛИУРЕТАНОВИ БОИ

СИТУАЦИЯ	РЕШЕНИЕ	ПОЛЗИ	ИНСТРУМЕНТ
Много устойчив универсален акрилен лак с висока устойчивост на цвета; за интериор и екстериор.		• Много лесно нанасяне • Добра UV стабилност • Добра устойчивост на химикали, удар, надраскване	
Универсален алкиден лак в брилянтни цветове за интериор и екстериор.		• Висок капацитет на покритие • Най-добра устойчивост на атмосферни влияния • Устойчивост на драскотини, химикали	
Искате ефектни покрития? Искате да постигнете благородни метални тонове или перлен ефект?		• Метален ефект • Перлен ефект • Висока устойчивост на атмосферни влияния и UV лъчи • Устойчив на битови почистващи препарати	
Специален лак за завършване на метални фасади и сандвич панели.		• Висока устойчивост на атмосферни влияния и UV лъчи • Финишните повърхности могат да се почистват • Висока устойчивост на цвета • Устойчив на химикали и минерални масла	
Имате нужда от облицовки на метални носещи покриви?		• Особено еластичен защитен слой • Добра адхезия • Устойчив на разредени разтвори на киселини, основи, солена вода	

МАТОВ ЛАК

СИТУАЦИЯ	РЕШЕНИЕ	ПОЛЗИ	ИНСТРУМЕНТ
Матов акрилен универсален лак за интериор.		• Без мирис • Мат • Лесно нанасяне • Намалено време за съхнене • Устойчив на пожълтяване	

СПЕЦИАЛНИ ЛАКОВЕ ЗА МЕТАЛ 3 В 1

СИТУАЦИЯ	РЕШЕНИЕ	ПОЛЗИ	ИНСТРУМЕНТ
Искате алкиден лак, който може да се използва като грунд, междинен и краен слой? Искате дълготрайна защита от корозия?		• Лак 3 в 1 • Дебел слой • Добра устойчивост на атмосферни влияния • Висок капацитет на покритие • Антикорозионна устойчивост категория C4 H	
Искате проста и ефективна антикорозионна система на базата на акрилна дисперсия?		• Лак 3 в 1 • Висок капацитет на покритие • Топ издръжливост • Антикорозионна устойчивост категория C4 H	

Съвършенството е нашата страст!
Като партньори на нашите клиенти, ние искаме те да постигат идеални резултати всеки път.
Затова препоръчваме продукти с:

- Намалена миризма на интериорните продукти;
- Бързо съхнене и отлична покривност върху всички видове основи;
- Висока устойчивост на атмосферни влияния и UV лъчи;
- Степен на гланц: от мат до супер-гланц;
- Богата палитра от цветове;
- Системни решения.



ДЪРВО – ЕСТЕСТВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ПРИРОДАТА

Дървото е естествен материал, често използван при изграждането на традиционни хижи и бунгала. Този факт се дължи на отличните му топлоизолационни характеристики, красотата му и не на последно място на неговия "екологичен" аспект. Тези качества са търсени от съвременната архитектура, която използва дървото, за да придаде специален характер и топлина на сградите.
За да се насладите на този вид материал възможно най-дълго и за да предотвратите преждевременното стареене, от съществено значение е да го защитавате и поддържате редовно, като по този начин запазвате естествената му красота.



ЗАЩИТА И ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ НА ДЪРВО: ЛАКОВЕ

СИТУАЦИЯ	РЕШЕНИЕ	ПОЛЗИ	ИНСТРУМЕНТ
Искате специални нюанси на сивото? Искате дървен вид в естествена патина?		• Разнообразни сиви тонове • Защитно покритие • Идеален за ремонт	
Търсите екологично чист пу-акрилен прозрачен лак за подове и не можете да го намерите?		• Висока устойчивост на износване • Бързо съхнене • Устойчив на почистващи препарати • Еластичен • Без мирис	
Искате акрилен лак за интериор? Искате да изследвате вселената от цветове от палитрата 3D-System Plus?		• Може да се нанася върху рамки/ първази на прозорци и врати • Може да се прилага върху детски играчки • Екологичен	
Търсите най-съвременен лак на базата на естествени масла?		• Екологичен • За всякакъв вид дървесина на открито • С високо съдържание на естествени масла	
Универсален лак на акрилна основа за всякакъв вид екстериорно дърво. Екологичен продукт много; лесен за нанасяне.		• Отлична устойчивост на атмосферни влияния и UV лъчи • Много лесно нанасяне • 13 стандартни нюанса	
Идеален продукт за импрегниране и защита на дървени подове на открито		• UV защита • Без биоциди • Тиксотропен • Хидрофобен	
Дървени фасади? Ние имаме идеалното решение!		• Много устойчив на атмосферни влияния и UV лъчи • Плътен, еластичен слой • Не се напуква, не се ексфолира	

ПИГМЕНТИРАНИ И ПРОЗРАЧНИ ГРУНДОВЕ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



Capalac AllGrund

Пигментиран грунд от синтетична смола с антикорозионни активни пигменти.

FT: 010

2,5L 20 m² | 0,75L 6 m²

1m² около 135 ml

ИНСТРУМЕНТ

ЦВЯТ

Бял

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЛЪТНОСТ

1,3 g/cm³

Бързосъхнещ адхезивен грунд и пълна антикорозионна защита върху железни и стоманени основи, както и универсален грунд върху алуминий, цинк, PVC-Dur, дърво, мед.

- Добро сцепление върху разнообразни основи
- Антикорозионно покритие върху желязо и стомана
- Бързо съхнене
- Добра устойчивост на атмосферни влияния



Capalac GrundierWeiß

Бял, пигментиран грунд за изолация на дърво. На основата на алкидна смола с разтворители без ароматни вещества.

FT: 026

10L 100 m² | 2,5L 25 m² | 0,75L 7,5 m²

1m² около 100 ml

ИНСТРУМЕНТ

ЦВЯТ

Бял

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЛЪТНОСТ

1,2 g/cm³

Грунд с отлична способност за запълване и изолиране на оцветители за дърво. Препоръчва се за груби дървени елементи или върху стари покрития. Може да се покрие с акрилни или алкидни продукти. Само за екстериор.

- Много добра покривност
- Висок капацитет на пълнене
- С дифузионен капацитет



Capalac Holz-Imprägniergrund*

Прозрачен импрегниращ грунд, на базата на алкидна смола с ниско съдържание на ароматни вещества

FT: 025

10L 100 m² | 2,5L 25 m² | 0,75L 7,5 m²

1m² около 100 ml

ИНСТРУМЕНТ

ЦВЯТ

Безцветен


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЛЪТНОСТ

0,8 g/cm³

Грунд за дърво с отличен защитен ефект срещу мухъл и дървесни вредители. Укрепва структурата на дървото.

- Срещу водорасли и гъбички
- Бързо съхнене
- Висок капацитет на импрегниране

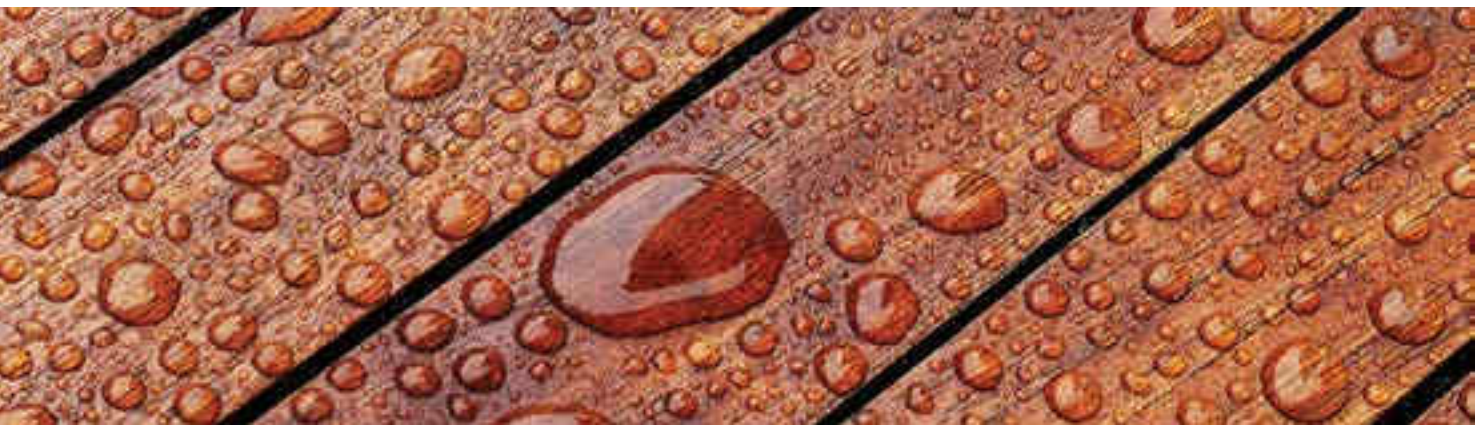

БЕЛИ И ЦВЕТНИ АКРИЛНИ ГРУНДОВЕ И ЛАКОВЕ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



Capacryl Haftprimer

Пигментиран грунд на база акрилна дисперсия. Тониране в компютъризирана система ColorExpress

Адхезивен грунд за стари покрития, дърво, цинк, твърд PVC, алуминий, мед и други критични опори. Може да се нанася с акрилни и алкидни лакове.

- Бързо съхнене
- Поддава се на шлайфане
- Може да се прилага върху детски играчки
- На акрилна основа

FT: 960

10L 80 m² | 2,5L 20 m² | 0,75L 6 m²

1m² около 120 ml

ИНСТРУМЕНТ

ЦВЯТ: Бял +

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЛЪТНОСТ: 1,5 g/cm³



Capacryl Holz-IsoGrund

Бял пигментиран грунд на базата на епоксидна дисперсия. Препоръчва се за довършване на тъмно дърво

Уплътнителен грунд за дърво и дървени елементи, с високо съдържание на оцветители. Използва се преди акрилни лакове или боя Capadur Wetterschutzfarbe NQG.

- Екологичен
- Може да се прилага върху детски играчки
- С дифузионен капацитет
- Изолира оцветяващите вещества от дървото

FT: 961

10L 80 m² | 2,5L 20 m² | 0,75L 6 m²

1m² около 120 ml

ИНСТРУМЕНТ

ЦВЯТ: Бял

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЛЪТНОСТ: 1,3 g/cm³



Capacryl PU-Satin/Gloss

Бели и цветни лакове на основата на полиуретаново-акрилна дисперсия. Мат и Гланц

Премиум лакове за междинни и финишни покрития върху дърво, метални и PVC основи; за интериор и екстериор

- Устойчив на битови почистващи препарати
- Може да се прилага върху детски играчки
- Сухите завършващи слоеве не залепват един за друг
- Екологичен, без мирис

FT: 052

10L 100 m² | 2,5L 25 m² | 0,75L 7,5 m²

1m² около 100 ml

ИНСТРУМЕНТ

ЦВЯТ: Бял +

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЛЪТНОСТ: 1,3 g/cm³



Capacryl PU-Matt

Бял/ цветен лак за финиш с благороден ефект в интериора. На основата на полиуретаново-акрилна дисперсия

Премиум лак за междинни и финишни покрития върху дърво, метални и PVC основи; само за интериор.

- Устойчив на битови почистващи препарати
- Може да се прилага върху детски играчки
- Сухите завършващи слоеве не залепват един за друг
- Екологичен, без мирис, не пожълтява

FT: 963

2,5L 25 m² | 0,75L 7,5 m²

1m² около 100 ml

ИНСТРУМЕНТ

ЦВЯТ: Бял +

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЛЪТНОСТ: 1,3 g/cm³

БЕЛИ И ЦВЕТНИ АЛКИДНИ ЛАКОВЕ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



Capalac
- **Hochglanz-Buntlack**
- **Seidenmatt-Buntlack**

Бели и цветни полугланцови и супергланцови лакове на основата на алкидна смола

FT: 050, 060

10L 80 m² | 2,5L 20 m² | 0,75L 6 m²

1m² около 120 ml

ИНСТРУМЕНТ

ЦВЯТ: Бял +

Копринен и лъскав лак за елементи изработени от дърво, метал и PVC; за екстериор и интериор. Може да се използва и върху нагревателни уреди, с изключение на такива в бял цвят.

- Добър капацитет за пълнене
- Много добра устойчивост на цвета
- Изключителна покривност

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЛЪТНОСТ: 1,0 g/cm³



Capalac Effektlack

Гланцов лак за благороден метален ефект. Продукт на алкидна основа с разтворители без аромати

FT: 051

2,5L 16,5 m² | 1L 6,5 m²

1m² около 150 ml

ИНСТРУМЕНТ

ЦВЯТ: Пигментиран +

Лак с метален и перлен ефект за дървени елементи, метал и PVC; отвътре и отвън.

- Цветове в креативни тонове
- Благородни повърхности
- Висока устойчивост на атмосферни влияния и UV лъчи

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЛЪТНОСТ: 1,0 g/cm³



Capalac Disbocolor 493 Methacrylharzschutz

Цветен лак, предназначен за защита на метални фасади. Продукт на основата на мет-акрилна смола със съдържание на разтворител

FT: 008

8L 50 m²

1m² около 160 ml

ИНСТРУМЕНТ

ЦВЯТ: Бял +

Специален лак за метални фасади! Бързо съхнене и е с висока устойчивост на цвета.

- Цветове в брилянтни тонове
- Устойчив на UV и атмосферни влияния
- Завършващ слой със самопочистващи се свойства

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЛЪТНОСТ: 1,2 g/cm³



Disboflex 480 Metallschutz

Еластичен финиш за метални основи. Копринено-матов финиш, на базата на акрилна дисперсия

FT: 480

15L 25 m²

1m² четка/валяк: прибл. 160-240 ml пръскане: прибл. 240-400 ml

ИНСТРУМЕНТ

ЦВЯТ: Сив - Ral 7038

Високоеластичен продукт за защита на метал. Препоръчва се за довършване на ламаринени покриви от всякакъв вид. Не е необходим грунд!

- Сцепление и еластичност
- Устойчив на киселинен дъжд
- Без олово

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЛЪТНОСТ: 1,25 g/cm³

3 В 1 АНТИКОРОЗИОННИ ЛАКОВЕ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



Capalac Aqua Metallschutz

Копринен лак за антикорозионна защита. Продукт на базата на синтетична дисперсия

FT: 966

10L 45 m² | 2,5L 11 m² | 0,75L 4 m²

1m² около 220 ml

ИНСТРУМЕНТ

ЦВЯТ

Бял +

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЛЪТНОСТ

1,3 g/cm³

Лак 3 в 1 на дисперсионна основа за защита на метал, за екстериор и интериор. Антикорозионна защита на стомана и поцинкована стомана съгласно DIN EN ISO 12944-6.

- Антикорозионен стандарт C4 M върху стомана и C4 H върху поцинкована стомана
- Много добра устойчивост на атмосферни влияния
- Добра покривност



Capalac Dickschichtlack

Професионален антикорозионен лак, с матов или копринен гланц. Продукт на основата на разтворител

FT: 091

10L 75 m² | 2,5L 19 m² | 0,75L 7,5 m²

1m² около 130 ml

ИНСТРУМЕНТ

ЦВЯТ

Бял +

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЛЪТНОСТ

1,3 g/cm³

Лак 3 в1 за защита и цветно покритие върху желязо, стомана, цинк, алуминий, мед, PVC и дървени елементи. За екстериор и интериор.

- Покрива много добре
- Много добра устойчивост на атмосферни влияния
- Стандартна антикорозионна защита C4 H върху поцинкована стомана



ЛАКОВЕ И БОИ ЗА ДЪРВО



Доскоро сивите тонове, имитиращи цвета на естествено състареното дърво, бяха трудни за възпроизвеждане. Това вече не е така, тъй като нашите лакове със специални пигменти – Capadur Greywood – успяват да възпроизведат естествената сива патина по равномерен и благороден начин. Изисканият завършващ слой в метални тонове може да се получи в шест нюанса на сивото. Оставете се да бъдете очаровани от прекрасните цветови тонове, вдъхновени от природата!



Capadur GreyWood*

Външен лак за дърво. Специални цветове в нюанси на сивото

FT: 022

5L 55 m² | 0,75L 9 m²

1m² около 90 ml

ИНСТРУМЕНТ | ЦВЯТ

Стандартни нюанси +

ПРИЛОЖЕНИЕ | ПЛЪТНОСТ

1,0 g/cm³

Лак на базата на акрилна дисперсия, със защитен филм. Проектиран със специална формула за пигментация, предназначена да имитира естествения сив цвят на дървото.

- Отлична UV защита



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



Capadur Parkett und Siegellack

Прозрачен копринен/ супергланцов запечатващ лак за вътрешни дървени основи. Продукт на полиуретан-акрилна основа. Без миризма

10L 80 m² | 2,5L 20 m² | 0,75L 7 m²

1m² около 125 ml

ИНСТРУМЕНТ | ЦВЯТ

Безцветен

ПРИЛОЖЕНИЕ | ПЛЪТНОСТ

1,0 g/cm³

Специален прозрачен лак за паркет. Препоръчва се и за запечатване на покрити с лак повърхности. За интериор.

- Износоустойчивост
- Устойчив на битови почистващи препарати
- Еластичен

ЛАКОВЕ И БОИ ЗА ДЪРВО

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



Capadur DecorLasur

Екологичен лак за вътрешна и външна обработка на дърво. Широка цветова палитра. На основата на полиуретаново-акрилна дисперсия

FT: 187

2,5L 25 m² | 0,75L 7,5 m²

1m² около 100 ml

ИНСТРУМЕНТ

ЦВЯТ

Стандартни нюанси +

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЛЪТНОСТ

1,05 g/cm³

Акрилен лак за декорация и защита на дърво на закрито и на открито. Полупрозрачен довършителен продукт с възможност за компютърно тониране.

- Богата гама от цветове
- Може да се прилага върху детски играчки
- Екологичен



УСТОЙЧИВОСТ

Масло от камелина, извлечено от едноименното растение, е част от продукта Capadur UniversalLasur. Добавянето на естествени масла спомага за запазване на естествената красота на дървото, за по-дълго време. Допълнително предимство е изключително простият и лесен начин на приложение. Независимо дали сте професионален апликатор или начинаещ, тиксотропната консистенция означава, че материалът остава върху четката, без да капе.





UniversalLasurGeo

Лак за дърво, произведен от възобновяеми източници. Продукт с високо съдържание от натурални масла

FT: 028

2,5L 25 m² | 0,75L 7,5 m²

1m² около100 ml

ИНСТРУМЕНТ

ЦВЯТ

Стандартни нюанси +

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЛЪТНОСТ

1,0 g/cm³

Универсален лак с хидро-перлен ефект за екстериор. Препоръчва се за защита и декорация на дървени фасади, огради, перголи или градински мебели.

- За всякакъв вид дърво, на открито
- Висока UV защита
- Хидрофобен

ДЪРВОТО - ЕДИН ОТ НАЙ-СТАРИТЕ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ЧАСТ ОТ КУЛТУРАТА И ЦИВИЛИЗАЦИЯТА! ЗНАЧЕНИЕТО НА ДЪРВЕСИНАТА СЕ УВЕЛИЧИ С НАМАЛЯВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ РЕСУРСИ. НЕЗАВИСИМО ОТ СФЕРАТА, В КОЯТО СЕ ИЗПОЛЗВА – ТРЯБВА ДА СЕ ПАЗИ!

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



Caparol AquaLasur+

Акрилно лазурно защитно покритие за външно приложение. С висока импрегниращa способност, не ексфолира

FT: R58

2,5L 25 m² | 0,75L 8 m²

1m² около 100 ml


Лак с иновативна, екологична формула за защита на дървени елементи. За екстериор.

- Лесно нанасяне, без миризма
- Бързо съхнене
- Не ексфолира
- Висока атмосферна и UV защита

ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ
	13 стандартни
ПРИЛОЖЕНИЕ	ПЛЪТНОСТ
	1,0 g/cm³



Дървото е естествен материал с уникални характеристики. Дори от един и същ ствол, няма две напълно еднакви парчета. Това разнообразие от дървесина отваря големи възможности за нейната област на приложение, защита и довършителни работи. В този смисъл от особено значение е подготовката на дървената основа преди същинското довършване и впоследствие вида на материала, който ще използваме за постигане на желаните резултати. Гамата лакове и лазури Caparol предлага решения, подходящи за всяка конкретна ситуация.

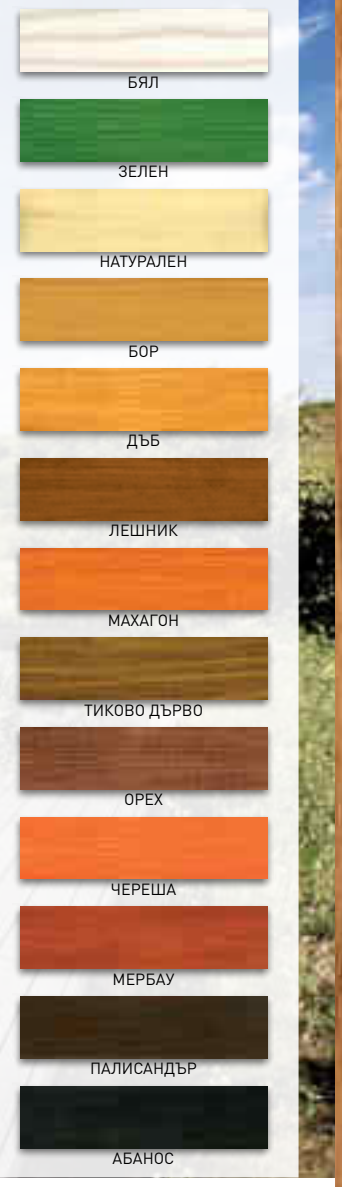

ЛАКОВЕ И БОИ ЗА ДЪРВО

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



Capadur Wetterschutzfarbe NQG*

Специална боя за външни дървени фасади. Може да се използва за завършване на улуци от поцинкована ламарина или PVC. Продукт на основата на синтетична смола

FT: 173

FILMSCHUTZ GEGEN ALGEN- UND PILZBEFALL

10L 68 m² | 2,5L 17 m² | 0,75L 5 m²

1m² около 150 ml

ИНСТРУМЕНТ

ЦВЯТ

Стандартни нюанси +

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЛЪТНОСТ

1,3 g/cm³

Боя за дърво с формула последно поколение и нано-кварцова технология за по-чисти повърхности за по-дълго време. За защита и декорация на стабилна и нестабилна дървесина, както и PVC улуци или поцинкована ламарина отвън.

- Отлична устойчивост на атмосферни влияния
- Намалена склонност към замърсяване
- Много добра устойчивост на цвета
- Защитен филм





CAPAROL

ШПАКЛОВЪЧНИ СМЕСИ

ШПАКЛОВЪЧНИТЕ СМЕСИ - СКРИТИТЕ ГЕРОИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПЕРФЕКТНО БОЯДИСАНА СТЕНА.

- Основната им роля е да изгладят повърхността и да осигурят равномерен вид преди завършване.
- Независимо дали говорим за боядисване или за декоративни техники, първата важна стъпка в процеса на подготовка на стените е нанасянето на шпакловъчна смес.

ШПАКЛОВЪЧНИ СМЕСИ

Шпакловъчните смеси са първата стъпка в подготовката на основата преди нанасянето на финишните покрития.
Знаете ли, че шпакловъчните смеси Caparol са готови за употреба? Така не губите време за подготовка и хомогенизиране на материала.



Искате ли да получите гладки повърхности без неудобството от вдишване на прах при подготовката на материала? AkkordSpachtel fein е идеалното решение.



Необходимо ли е шпакловане на някои стени / тавани в мокри помещения? Няма проблем, AkkordSpachtel KF се справя брилянтно с тези изисквания.



Работите на голям обект и имате нужда от икономични и бързи решения? Ratio-Spachtel е идеалният избор. Готовата паста се нанася с високопроизводителни Airless машини.



Работи при по-изразени неравности и дефекти по повърхността? Глазурата AkkordSpachtel SXL съчетава предимствата на пастообразните и прахообразните продукти. Готова за нанасяне и дори при по-големи дебелини.



Екологията, здравето и абсорбационният капацитет са решаващи фактори? Варовата смес Histolith Kalspachtel Natur идеално отговаря на тези изисквания.

СВЪРЗВАЩО ВЕЩЕСТВО		ДЕБЕЛИНА	ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ					РЕШЕНИЕ
Дисперсия	Вар		Финиш	Влажни зони	Обекти	Голяма дебелина	Здравословна среда	
●		1-2 mm	●					
●		1-2 mm		●				
●		1-2 mm			●			
●		2-3 mm				●		
	●	0,5-10 mm					●	

ШПАКЛОВКИ / ШПАКЛОВЪЧНИ СМЕСИ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



Akkordspachtel fein

Готова фугираща смес за висококачествени повърхности

FT: R44

AT

25Kg 13,9 m² | 7Kg 3,9 m²

1m² около 1,8 kg (при 1 mm дебелина)

За изглаждане на гипсови или бетонни повърхности, както и за получаване на повърхности с фина текстура. За подготовка на декоративни техники Stucco Decor Di Luce и Stucco Satinato.

- Ниски емисии и без разтворители
- Висока адхезия, с дифузионен капацитет
- Може да се шлайфа сухо или мокро
- Готова за нанасяне

ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ
	Натурално бяло

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ
МАТ	–

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА

Времето е изключително важен фактор особено при по-големите обекти. За най-бърза и най-икономична употреба, по-голямата част от боите могат да се нанасят с високопроизводителни безвъздушни машини. Запомнете, че при нанасяне с Airless устройства е важно да премахнете всички филтри от пистолета!





Akkordspachtel KF

Готова смес за подготовка на основата в помещения с висока влажност

FT: 714

E.L.F.

25Kg 16,7 m²

1m² около 1,5 kg (при 1 mm дебелина)

Специална шпакловъчна смес, готова за нанасяне чрез пръскане, с повишена влагоустойчивост и много добра адхезия.

- Устойчива на влага
- Висока устойчивост след изсъхване
- С дифузионен капацитет

ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ
	Натурално бяло

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ
МАТ	–



Ratio-Spachtel

Готова смес за големи обекти

FT: 716

E.L.F.

25Kg 16,7 m²

1m² около 1,5 kg (при 1 mm дебелина)

Шпакловъчна смес под формата на паста, предназначена за ръчно или механизирано нанасяне, с помощта на безвъздушни устройства за вискозни материали или шнекови помпи за разтвор.

- Лесно нанасяне върху големи повърхности
- С дифузионен капацитет
- Може да се довърши с мокро шлайфане

ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ
	Натурално бяло

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ
МАТ	–

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



FT: 9628

Akkordspachtel SXL

Готова шпакловка за стени и дефектни тавани с по-големи дълбочини

25Kg 15,8 m² | 25Kg 15,8 m²

1m² около 1,6 kg (при 1 mm дебелина)

Готова за употреба шпакловка с добра запълваща способност, предназначена за професионално приложение, особено върху излят на място бетон, плоски варовикови блокове и BCA елементи и гипскартон.

- Подходящ за безвъздушно приложение
- Може да се шлайфа сухо или мокро
- С дифузионен капацитет
- Клас на реакция на огън: A2-s1, d0 съгласно DIN EN 13501-1

ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ
	Натурално бяло

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ
MAT	–



FT: 1060

Histolith® Kalkspachtel Natur

Смес на варова основа за здрави помещения

20Kg 16,7 m²

1m² около1,2 kg

Бяла шпакловъчна смес на варова основа за интериор.

- Шпакловъчна смес, приложима като замазка или слой за саниране
- С дифузионен и абсорбационен капацитет
- Силно алкална, като по този начин естествено предотвратява развитието на мухъл

ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ
	Натурално бяло

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ
MAT	–







CAPAROL

ФАСАДНИ БОИ

ФАСАДНИТЕ БОИ СА ПЪРВИЯТ ЕЛЕМЕНТ, КОЙТО ЗАБЕЛЯЗВАМЕ В ЕДНА СГРАДА.

- Разбира се, екстериорните бои трябва да имат подходящ външен вид и устойчиви цветове.
- Устойчиви цветове? Да, защото качествената боя си личи, дори и след години на излагане на слънчевите UV лъчи, както след първия ден след нанасяне.
- Искате да знаете повече? Разгледайте гамата фасадни бои Caparol.

ПРОДУКТИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗФАСОВКИ

ПРОДУКТ	Свързващо вещество	Стойности, съгласно DIN 1062			Консерванти	NQG3	Запълващ ефект
		Защита при дъжд W стойност (W)	Паропро-пускливост S_D(V)	Ефект бариера към CO2			
Thermosan NQG	Силиконова смола	W_3	V_1	–	да	да	++
AmphiSilan FREE	Силиконова смола	W_3	V_1	–	–	–	++
PermaSilan NQG	Силиконов еластан	W_3	V_2	–	да	да	+
CarboSil Fassadenfarbe	Силиконова смола	W_3	V_1	–	–	–	++
Muresko	SilaCryl®	W_3	V_2	–	да	–	++
CoolProtect	SilaCryl®	W_3	V_2	–	да	–	++
Amphibolin	Дисперсия	W_3	V_2	да	–	–	+
Muresko-plus	Дисперсия	W_3	V_2	–	да	–	+
Caparol Super Fassadenfarbe	Дисперсия	W_2	V_1	–	–	–	+
Caparol Fassade	Дисперсия	W_2	V_2	–	–	–	+
Sylitol® Fassadenfarbe	Силикат	W_3	V_1	–	–	–	+
Sylitol® Finish 130	Силикат	W_3	V_1	–	–	–	+
Duparol	Полимерна смола	W_3	V_3	да	–	–	+
Duparol-W	Полимерна смола	W_3	V_3	да	да	–	+
FibroSil	Силиконов еластан	W_3	V_2	–	–	–	+++
TopLasur NQG	Органичен силикат	W_3	V_1	–	–	да	–
Histolith Antik-Lasur	Силикат	W_3	V_1	–	–	–	–

Оценка
+++ мн. добре
++ добре
+ достатъчно

Клас на свързващо вещество съгл. BFS лист 26
Свързващо в-во клас A: почти без креда
Свързващо в-во клас B: с видими тебешир
Клас на свързващо вещество C: с видимо гниене

Водопропускливост (W)
W1 = силно намокряне след стрес от влага
W2 = средно намокряне след стрес от влага
W3 = намалено намокряне след стрес от влага

Степен на гланц	Клас свързващо в-во	Група на пигменти	Разход ml/m²	Тониране на системи ColorExpress		Стандартна разфасовка (в литри, ако не е посочено друго)	Опаковка ColorExpress (в литри, ако не е посочено друго)
Мат G_3	A	1	150 - 200		◈	12,5	1,25 / 7,5 / 12,5
Мат G_3	B	1	150 - 200		◈	12,5	2,5 / 7,5 / 12,5
Мат G_3	A	1	min. 200		◈	12,5	5 / 12,5
Мат G_3	A	1	150 - 200		◈	-	2,5 / 10
Мат G_3	A	1, 2, 3	200		◆	2,5 / 5 / 12,5	1,25 / 2,5 / 5 / 7,5 / 12,5
Мат G_3	A	1, 2, 3	200		w		12,5
Копринен мат G_2	A	1, 2, 3	120		◆	2,5 / 5 / 12,5	1,25 / 2,5 / 5 / 7,5 / 10 / 12,5
Мат G_3	B	1, 2, 3	140		◆	-	2,5 / 10 / 15
Мат G_3	B	1, 2, 3	130		◈	-	2,5 / 10 / 15
Мат G_3	–	–	130	–	–	2,5 / 9 / 15 /28	-
Мат G_3	B	1	150 - 200		w	5 / 12,5	-
Мат G_3	B	1	150 - 250		◈	15	1,25 / 2.5 / 7,5 / 10 / 12,5
Мат	A	1, 2, 3	200		w	12,5	12,5*
Мат	A	1, 2, 3	200		w	12,5	12,5*
Мат G_3	–	–	600 - 800 g/ m²		◈	25 kg	25 kg *
Копринен мат G_2	A	1	100 - 150		◈	5 / 10	5 / 10*
Мат непрозрачен	–	–	80 - 100		◈	5 / 10	5 / 10*

Sd стойност (V)
V1 = бързо съхнене след стрес от влага
V2 = средно изсъхване след стрес от влага
V3 = бавно съхнене след стрес от влага

◆ Всички палитри
◈ Само минерални пигменти
◈ Тониране само в цветове с яркост мин. 70

◇ Само минерални пигменти само в цветове с гр. на света на мин. 70
w Тониране само фабрично - за уточняване възможност за тониране
• Белите продукти са тонирани
1,25 Предлага се опаковка само в Германия

ФАСАДНИ МАЗИЛКИ

Екстериорните бои представляват специален сектор от гамата ни бои. Изискванията са различни и много по-високи от тези за интериорните бои. Гамата бои на Caparol отговаря на все по-високите изисквания спрямо устойчивост на цвета във времето!



Устойчиви **фасади**? Топ технологията **NQG³** - нано-кварцова решетка е идеална по отношение на следните 3 предимства:

- ✓ **Устойчиво почистване:** Структурата от малки и твърди кварцови частици в боята осигурява повишена устойчивост срещу замърсяване;
- ✓ **Бързо съхнене:** Благодарение на специалната структура на повърхността на боята се получава по-равномерно разпределение на влагата, като по този начин се ускорява изпарението;
- ✓ **Устойчиви цветове:** UV-устойчивото свързващо вещество в комбинация с фотостабилни пигменти осигуряват дълготрайна стабилност на цвета.



Боя, която е „добра за всичко“?
Amphibolin е висок клас продукт! Чистото акрилно свързващо вещество осигурява отлична адхезия към почти всеки тип основа. Освен това, благодарение на класът на устойчивост на мокро триене (1), **Amphibolin** се препоръчва и за интериорни пространства с висок интензитет.



Топлоизолационни системи? Искате да промените цвета, дори в нюанси на черно? Стремете се към по-голяма устойчивост със силиконови бои, или пък търсите по-икономично, но високоефективно покритие:

- ✓ **Топлоизолация в тъмни цветове:** Осигурете висока защита със силиконова боя **CarboSil Fassadenfarbe.** За фасади в тъмни цветове, но без опасност от прегряване изберете боя **CoolProtect;**
- ✓ **Ремонт на Топлоизолационна система:** Топ защита със силиконова боя ThermoSan с технология **NQG³** или продукт **Muresko-plus,** представляваща перфектен баланс между цена и качество.



Стари фасади с варови мазилки? Всички сме чували израза „стените трябва да дишат“. Всъщност стените не трябва да дишат, а да са пропускливи за водни пари и CO_2.

- ✓ Идеалното решение е силиконовата боя **AmphiSilan**, или боята **Muresko SilaCryl**, с хибридно свързващо вещество, чрез комбинация от пропускливост на водни пари CO_2 и с хидрофобен характер;
- ✓ Класическият отговор са силикатните бои **Sylitol Fassadenfarbe** или **Sylitol Finish 130**, с отлична паропропускливост.



Символ	Описание
	Продукт за тониране в компютърната система ColorExpress
	Продукт със специално свързващо вещество с NQG[3] технология
FILMSCHUTZ GEGEN ALGEN- UND PILZBEFALL	Филм защита – продукти със защита срещу водорасли и гъбички
E.L.F.	Продукт без емисии и разтворители
	За здравословна жизнена среда
OHNE BIOZIDE ALS BESCHICHTUNGS-SCHUTZ	Продукт без биоцидно съдържание

СИЛИКОНОВИ БОИ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



ThermoSan NQG

Силиконова боя, с технология NQG³, за боядисване на фасадни повърхности

FT: 156

12,5L
62,5-83,3 m²

1m²
около 0,15-0,20 l

Фасадна боя за чисти фасади с NQG³ технология, отличаваща се със специална комбинация от свързващи вещества и силиконова смола.

- Със защитни свойства срещу образуване на мухъл и гъбички
- Бързосъхнеща след дъжд
- Висок дифузионен капацитет; С капилярна хидрофобност

ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ
	Бял +

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ
МАТ	1,5 g/cm³

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА

Търсите боя, която ви осигурява максимална защита и устойчивост на цвета във времето? Вие сте на правилното място!

Боите с NQG³ технология - нано-кварцова решетка ви предлагат максимална ефективност и защита! NQG³ е символ на чисти и сухи фасади с устойчиви цветове.



AmphiSilan FREE

Силиконова боя, за боядисване на фасади с варо-пясъчни мазилки

FT: 145_2

12,5L
62,5-83,3 m²

7,5L
37,5-50 m²

2,5L
12,5-16,7 m²

1m²
около 0,15-0,20 l

Специална, фино зърнеста силиконова боя за фасади, запазваща структурата им. Създава микропореста и здрава повърхност с водоотблъскващ ефект и много добра пропускливост на водни пари. Устойчива на атмосферни влияния.

- Бързосъхнеща след дъжд
- Здрава, влагоустойчива повърхност
- Без биоциди

ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ
	Бял +

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ
МАТ	1,5 g/cm³



PermaSilan NQG

Силиконова боя, с технология NQG, за боядисване на фасади с напукана мазилка

FT: 161

12,5L
62,5 m²

1m²
около 0,2 l

Фасадна боя с висока дифузионна способност на силиконова основа, с технология NQG³. Идеална за фасадни повърхности с пукнатини.

- Висок капацитет за покриване на пукнатини
- Бързосъхнеща след дъжд
- Силна адхезия към основата
- Висока еластичност - студ
- Лесна за нанасяне

ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ
	Бял +

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ
МАТ	1,4 g/cm³

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



CarboSil Fassadenfarbe

Силиконова боя, подсилена с карбонови нишки

FT: R38

10L — 50-66,7 m²
2,5L — 12,5-16,7 m²

1m² — около 0,15-0,20 l

ИНСТРУМЕНТ | ЦВЯТ

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК | ПЛЪТНОСТ

МАТ | 1,5 g/cm³

Хидрофобна силиконова боя, която минимизира замърсяването на фасадите и осигурява дълготрайна устойчивост на атмосферни влияния.

- Отлична устойчивост на избледняване – клас A1
- Висок дифузионен капацитет
- Капилярна хидрофобност





Muresko

Боя с хибридно свързващо вещество, което съчетава предимствата на акрилните и силиконови бои

FT: 110

12,5L — 62,5 m²
7,5L — 37,5
5L — 25 m²
2,5L — 12,5 m²
1,25L — 6,25 m²

1m² — около 0,2 l

ИНСТРУМЕНТ | ЦВЯТ

Бял +

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК | ПЛЪТНОСТ

МАТ | 1,5 g/cm³

Фасадна боя с универсално приложение. Подходяща за полагане върху здрави топлоизолационни системи, носещи бои на дисперсна основа, органични, минерални мазилки и др.

- Тонира се в голямо разнообразие от цветове
- Универсална употреба
- Защита срещу водорасли и гъбички



CoolProtect

Силиконова боя, за боядисване на топлоизолационни системи, с ефект на намаляване на температурата

FT: 210

12,5L — 62,5 m²

1m² — около 0,2 l

ИНСТРУМЕНТ | ЦВЯТ

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК | ПЛЪТНОСТ

МАТ | 1,5 g/cm³

Силиконова боя с оптимални характеристики на слънчево отразяване в случай на тъмни нюанси, използвани при топлоизолационни системи.

- Спомага за по-малкото нагряване на тъмните фасади, намалявайки напрежението върху топлоизолационната система

ДИСПЕРСИОННИ БОИ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



Amphibolin

Универсална дисперсионна боя, за интериор и екстериор

FT: 100

10L 83,3 m² | 5L 41,7 m² | 2,5L 20,8 m² | 1,25L 10,4 m²

1m² около 120 ml

ИНСТРУМЕНТ | ЦВЯТ

Бял +

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК | ПЛЪТНОСТ

КОПРИНЕН МАТ | 1,4 g/cm³

Първокласна боя на база акрилати. Оптимизирано сцепление за отлични резултати на всякакви повърхности.

- Отлична адхезия
- Без разтворители; разрежда се с вода
- Клас 1 устойчивост на мокро триене



Muresko-plus

Дисперсионна боя с добавен силоксан, за фасади

FT: R39

15L 107,1 m² | 10L 71,4 m² | 2,5L 17,9 m²

1m² около 0,14 l

ИНСТРУМЕНТ | ЦВЯТ

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК | ПЛЪТНОСТ

МАТ | 1,5 g/cm³

Матова боя за фасади, с минерален характер и висока дифузионна способност. Комбинация от характеристиките на дисперсионните бои с хидрофобния характер на силоксана.

- Тонира се в много цветове
- Минерален характер
- Оптимална защита срещу факторите на околната среда
- Устойчива на алкални вещества



Super Fassadenfarbe

Здрава дисперсионна боя за фасади

FT: R36

15L 115,4 m² | 10L 76,9 m² | 2,5L 19,2 m²

1m² около 0,13 l

ИНСТРУМЕНТ | ЦВЯТ

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК | ПЛЪТНОСТ

МАТ | 1,57 g/cm³

Дисперсионна боя с висока покривност; разрежда се с вода; полага се върху минерални основи във външната среда, както и върху изключително взискателни вътрешни повърхности.

- Висока покривност
- Без разтворители; разрежда се с вода
- Тонира се в компютърната система ColorExpress (светли нюанси)
- Висока степен на белота



Caparol Fassade

Устойчива на атмосферни влияния дисперсионна боя за фасади

FT: R108

28L 215,4 m² | 15L 115,4 m² | 9L 69,2 m² | 2,5L 19,2 m²

1m² около 0,13 l

ИНСТРУМЕНТ | ЦВЯТ

Бял

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК | ПЛЪТНОСТ

МАТ | 1,55 g/cm³

Caparol Fassade е дисперсионна боя за екстериор; разрежда се с вода; за повърхности изложени на агресивни атмосферни влияния; върху минерални основи.

- Устойчива на атмосферни влияния
- Ултра бяла
- Икономична

СИЛИКАТНИ ДИСПЕРСИОННИ БОИ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



FT: 195

Sylitol® Fassadenfarbe

Силикатна дисперсионна боя, за боядисване на фасади с варо-пясъчни мазилки

12,5L
83,3 m²

1m²
около 0,15 l

Силикатна дисперсионна боя за устойчиви на атмосферни влияния повърхности, базирана на силикати съгласно DIN 18 363, параграф 2.4.1.

- Подсилена с кварц
- Висока покривност
- Висока степен на белота
- Много добра дифузия
- Добра пропускливост на CO_2

ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ
	Бял

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ
МАТ	1,5 g/cm³



FT: 196

Sylitol® Finish 130

Силикатна дисперсионна боя, за боядисване на фасади с варо-пясъчни мазилки

15L
60-100 m²

10L
40-66,7 m²

2,5L
10-16,7 m²

1m²
около 0,15-0,25 l

Устойчива на атмосферни влияния фасадна боя, с изравнителна способност. Препоръчва се за реставрация на паметници на културата и стари сгради.

- Тонира в системата ColorExpress
- Устойчива на атмосферни влияния
- С абсорбираща способност
- Добра пропускливост на CO_2
- С двойно силициране-подсилена с кварц

ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ
	Бял +

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ
МАТ	1,5 g/cm³



СПЕЦИАЛНИ БОИ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



Duparol / Duparol-W

Боя от полимерна смола, за боядисване на фасади и при понижени температури

FT: 150

12,5L
62,5 m²

1m²
около 0,2 l

Фасадна боя на базата на разтворители, специално предназначена за бетон и фиброцимент. Препоръчва се за проблемни основи.

- Може да се прилага и при температури под 0°C
- Осигурява висока защита срещу агресивни замърсители на околната среда
- Добър дифузионен капацитет, добра защита от дъжд
- Duparol-W със защитен филм срещу водорасли и гъбички

ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ
	Бял

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ
МАТ	1,2-1,4 g/cm³



FibroSil

Подсилена с влакна боя, за ремонт на пукнатини

FT: 166

25Kg
31,3-41,7 m²

1m²
около 0,6-0,8 kg

Специална боя за покриване на пукнатини. Препоръчва се за нанасяне върху слоеве мазилка с пукнатини или върху стари дисперсионни слоеве. Може да се използва и като фино структуриран междинен слой за DecoLasur.

- Подсилена с влакна, за екстериор и интериор
- Висока възможност за покриване на пукнатини
- Висок дифузионен капацитет
- Структурира за последващи декоративни слоеве

ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ
	Бял

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ
МАТ	1,45 g/cm³



DisboXAN 450 Fassadenhydrophobierung

Безцветна импрегнация с хидрофобна защита, за фасади

FT: 450

1L
20-50 m²

5L
100-250 m²

1m²
с около 0,02-0,05 l (концентриран разтвор)

Концентриран разтвор за импрегниране на фасадата и придаване на хидрофобен характер. Разрежда се с вода, съдържа силиконови микроемулсии.

- Намалява проникването на вода в зидарията
- Минимизира образуването на водорасли и мъх
- Разреждане в съотношение от 1:4 до 1:9 части вода
- Висок дифузионен капацитет
- Устойчива на UV лъчи и алкални вещества

ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ
	Прозрачен

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ
–	1,0 g/cm³



TopLasur NQG

Декоративно лазурно покритие с устойчивост на атмосферни влияния

FT: 1276

10L
66,7-100 m²

5L
33,3-50 m²

1m²
около 0,10-0,15 l

Лазурно покритие с NQG³ технология, за екстериор и интериор

- Устойчива на атмосферни влияния
- С много добра дифузия
- Тонира се в много цветове
- Добра адхезия върху минерални основи

ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ
	Прозрачно бяло

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ
КОПРИНЕН МАТ	1,1 g/cm³

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



Histolith Antik-Lasur

Силикатно лазурно покритие, устойчиво на атмосферни влияния

FT: 1006

10L
100-125 m²

5L
50-62,5 m²

1m²
около 0,08-0,1 l

ИНСТРУМЕНТ

ЦВЯТ

Прозрачно бяло

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК

ПЛЪТЕН МАТ

ПЛЪТНОСТ

1,0 g/cm³

Силикатно лазурно покритие, за боядисване на декоративни техники; за екстериор и интериор.

- С висока устойчивост на атмосферни влияния и UV лъчи
- Хидрофобен
- С много добра пропускливост на водни пари
- Тиксотропна консистенция
- Тониране в компютъризирана система ColorExpress







CAPAROL

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

CAPAROL - ПИОНЕР В ОБЛАСТТА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ!

През последните 35 години развиваме и обновяваме топлоизолационните си системи, така че да отговарят на все по-високите изисквания от страна на топлоизолационни свойства, устойчивост и екологичност. Наред със спестяването на разходи за отопление и намаляването на емисиите на CO_2, топлоизолацията има и допълнителни ползи:

- Дълготрайна защита на сградата от атмосферни влияния и фактори на околната среда;
- Висока топлинна ефективност и издръжливост;
- Здравословен микроклимат у дома;
- Увеличаване на стойността на имота;

Фасадните системи на Caparol гарантират устойчивост, икономическа ефективност, екологичност.

Разгледайте системите, които предлагаме.

CARBON EDITION

Устойчива на удар и екстремни механични натоварвания



ОПИСАНИЕ

Вид армировка и покритие	Минерална/органична
Топлоизолационен материал	ЕПС Dalmatina
Клас на реакция на огън	D-s3,d0
Сертификация	
Ниво на яркост	≥ 15, без боя ≥ 10, при специфични условия
Топлоизолация	
Топлоизолационен капацитет	■■■
Топлопроводимост	0,033 W/mK

ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Водопропускливост	Клас W3
Паропропускливост	Клас V1
Устойчивост на удар	Ниво 10
Устойчивост на проникване	Ниво PE 500

Основни компоненти на системата Carbon Edition

1.	Аксесоари	
2.	Лепило	**Kleber 181**
3.	Топлоизолационна плоча	**Caparol Dalmatina**
4.	Дюбели	**Ejot STR U 2G**
5.	Армиращ слой	**Carbon Minera** **Carbon Spachtel** **CarboNit**
6.	Армираща мрежа	**Carbon Glasgewebe**
7.	Грунд	**Putzgrund**
8.	Декоративна мазилка	**Carbon Fassadenputz**

*С **Carbon-Edition**, Caparol представя поколение от иновативни продукти, които поставят абсолютно нови стандарти по отношение на външния вид на фасадата, устойчивост на фактори на околната среда и продължителност на живота. Ненадминатата устойчивост на механични удари, благодарение на изключително високия процент въглеродни влакна в състава на елементите на системата, я правят да издържа на ударни напрежения до 50 Джаула. Градушка, удар с топка или други механични натоварвания, на които фасадата може да бъде подложена с течение на времето, вече не представляват опасност. Благодарение на въглеродните влакна времето и екстремните температурни промени не влияят на системата Carbon-Edition.*

Така фасадите остават красиви за много по-дълго време, изпълнявайки защитната си роля.

MINERA LINE

Минерална топлоизолационна система



ОПИСАНИЕ

Вид армировка и покритие	Минерална
Топлоизолационен материал	Вата
Клас на реакция на огън	A2-s1,d0
Сертификация	
Ниво на яркост	≥ 20, без боя ≥ 10, при специфични условия
Топлоизолация	
Топлоизолационен капацитет	■■□
Топлопроводимост	0,035 W/mK

ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Водопропускливост	Клас W3
Паропропускливост	Клас V1
Устойчивост на удар	Ниво 2
Устойчивост на проникване	Ниво PE 500

Основни компоненти на системата Minera Line

1.	Аксесоари	
2.	Лепило	**Kleber 181**
3.	Топлоизолационна плоча	**Вата**
4.	Дюбели	**Ejot STR U 2G**
5.	Армиращ слой	**Klebespachtel 189M** **ArmaReno 700**
6.	Армираща мрежа	**Caparol Glasgewebe**
7.	Грунд	**Putzgrund**
8.	Декоративна мазилка	**Silikat-Fassadenputz**

*Системата **MINERA-LINE** е топлоизолационна система, която използва твърди плочи от вата като изолационен материал.*
В допълнение към високоефективната топлоизолация, Minera-Line предлага и шумоизолация, естествена защита срещу гъбички и мухъл, клас на пожароустойчивост А (негорим), като по този начин отговаря и на най-строгите изисквания за противопожарна защита.
Сигурна преграда срещу възникването и разпространението на пожари.

***Екологичен**. Не уврежда здравето, околната среда и осигурява естествена защита срещу водорасли и гъбички.*
***Висока дифузия**. Когато фасадата на къщата се намокри по време на дъжд, времето за изсъхване е от съществено значение. Изключителната дифузия на системата позволява на стената да диша, като напълно елиминира водните пари само за няколко часа.*

TOP LINE

Високоефективна топлоизолационна система



ОПИСАНИЕ

Вид армировка и покритие	Минерална/органична
Топлоизолационен материал	ЕПС Dalmatina
Клас на реакция на огън	B-s2,d0
Сертификация	
Ниво на яркост	≥ 20, без боя
Топлоизолация	
Топлоизолационен капацитет	■■■
Топлопроводимост	0,033 W/mK

ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Водопропускливост	Клас W3
Паропропускливост	Клас V1
Устойчивост на удар	Ниво 2
Устойчивост на проникване	Ниво PE 500

Основните компоненти на системата Top Line

1.	Аксесоари	
2.	Лепило	**Kleber 181**
3.	Топлоизолационна плоча	**Caparol Dalmatina**
4.	Дюбели	**Ejot H1 eco**
5.	Армиращ слой	**Klebespachtel 189M** **ArmaReno 700**
6.	Армираща мрежа	**Caparol Glasgewebe**
7.	Грунд	**Putzgrund**
8.	Декоративна мазилка	**Silicon-Fassadenputz** **Silacril Fassadenputz**

*Топлоизолационната система **Capatect TOP-LINE** предлага най-висока ефективност при топлоизолация на фасади. Основен компонент на системата са топлоизолационни плочи от експандиран полистирол Dalmatina. Наред с топлоизолационните си качества, ЕПС Dalmatina е със стабилни размери, негорим, лесен за монтаж и екологичен.*

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА

Спазването на изискванията за монтаж са толкова важни, колкото и закупуването на качествени материали. Научете за правилния начин за прилагане на топлоизолационни системи на www.caparol.bg

BASIC LINE

Оптималната топлоизолационна система



ОПИСАНИЕ

Вид армировка и покритие	Минерална/органична
Топлоизолационен материал	ЕПС СТ 80 F
Клас на реакция на огън	B-s2,d0
Сертификация	
Ниво на яркост	≥ 20, без боя
Топлоизолация	
Топлоизолационен капацитет	■■□
Топлопроводимост	0,036 W/mK

ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Водопропускливост	Клас W2
Паропропускливост	Клас V2
Устойчивост на удар	Ниво 2
Устойчивост на проникване	Ниво PE 500

Основните компоненти на системата Basic Line

1.	Аксесоари	
2.	Лепило	**Kleber 90R**
3.	Топлоизолационна плоча	**Polistiren CT 80F**
4.	Дюбели	**X-Thermo**
5.	Армиращ слой	**Klebespachtel 100R**
6.	Армираща мрежа	**Caparol Glasgewebe**
7.	Грунд	**Putzgrund**
8.	Декоративна мазилка	**FassadenPutz**
		ProjektPutz

*Класическата **BASIC-LINE** е топлоизолационна система, която използва огнеупорен експандиран полистирол като изолационен материал.*

Монтирането на топлоизолационна система е инвестиция, която е с дълъг срок на експлоатация.

Спестяване на разходи за отопление, приятен микроклимат, намалена консумация на енергия и елиминиране на CO_2, защита от атмосферни влияния, модерен, съвременен външен вид и увеличена стойност на сградата са основните предимства, на които ще се наслаждавате дълго време в комфорта на вашия дом.

ДОКУМЕНТИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Продуктите от гамата топлоизолации са придружени от документи за съответствие, структурирани в няколко категории. Всички документи са актуални и могат да бъдат изтеглени от сайта ни www.caparol.bg





Като професионалисти ние винаги сме информирани за всички актуални изисквания и промени в националното и европейско законодателство.


	Национално покритие	Европейско покритие
Продукти	✓ Техническо одобрение ✓ Декларация за съответствие	✓Декларация за ефективност ✓ Европейско техническо одобрение
Система ETICS	✓ Сертификат за съответствие ✓ Декларация за съответствие	✓ Европейско техническо одобрение
Технология за монтаж	✓ Технология за монтаж на Caparol ✓ Ръководството за QETICS	✓ Европейско ръководство на EAE за прилагане на ETICS
Пояснения	Продуктите отговарят на национал-ните стандарти или хармонизирани европейски стандарти. Могат да се продават само на национално ниво.	Продуктите отговарят на европейс-ките стандарти. Те могат да се продават на европейско ниво.

БРОШУРИ И ПРЕЗЕНТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

Успехът е резултат от добра и задълбочена подготовка. На сайта ни www.caparol.bg може да откриете богата гама от брошури и техническа информация за продуктите и системите, за технологията на монтаж и иновациите в областта на топлоизолационните системи.






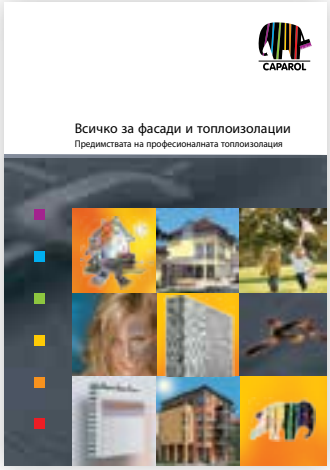



БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ И УСПЕХЪТ ВИ Е **ГАРАНТИРАН**!

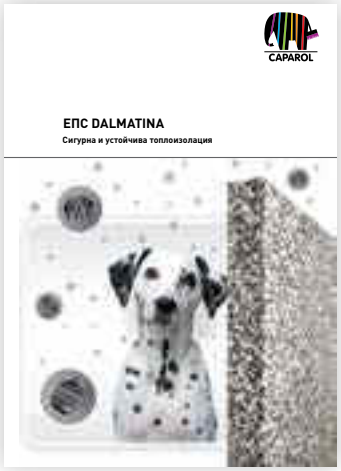








ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОЧИ

ПРЕВЪЗХОДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

Caparol Dalmatina

Огнеупорен експандиран полистирол, комбинация от бели и графитни перли, с отлични топлоизолационни свойства, екологичност и стабилност на размерите.



- Размери 1000 x 500 mm
- Топлопроводимост λ = 0,033 W/mK
- Сила на натиск 80 kPa
- Клас на реакция на огън в система B-s2,d0, съгл. CC 0538-P
- Клас по реакция на огън C-s3,d0
- Предназначение: фасади на сградата, покрив, окачени тавани, вътрешни стени/сутерен

ДЕБЕЛИНА mm	ОПАКОВКА бр. /кутия	ОПАКОВКА m^2/кутия
30	16	8,0
50	10	5,0
80	6	3,0
100	5	2,5
120	4	2,0
150	3	1,5
180	3	1,5
200	2	1,0

ВИСОКА ДИФУЗИЯ

Вата

Плочи от вата, използвани в топлоизолационната система Minera-Line. Осигуряват топлоизолация, намаляване на шума, стабилност на размерите и огнеустойчивост.



- Размери 1000 x 600 mm
- Топлопроводимост λ= 0,035 W/mK
- Сила на натиск 30 kPa
- Клас на реакция на огън в система A2-s1,d0, съгл. CC 0883.1
- Клас по реакция на огън, съгл. EN 13501-1
- Предназначение: външна топлоизолация

ДЕБЕЛИНА mm	ОПАКОВКА бр. /кутия	ОПАКОВКА m^2/кутия
30	8	4,8
50	6	3,6
80	3	1,8
100	3	1,8
120	2	1,2
140	2	1,2
160	2	1,2
180	2	1,2
200	2	1,2

ОПТИМАЛНО

Caparol CT 80F

Огнеупорен пенополистирол EPS 80, използван за топлоизолация на фасади в рамките на топлоизолационни системи.



- Размери 1000 x 500 mm
- Топлопроводимост λ= 0,036 W/mK
- Сила на натиск 80 kPa
- Клас по реакция на огън в система B-s2,d0, съгл. CC 0538-P
- Клас на реакция на огън C-s3,d0
- Предназначение: фасади на сградата, покрив, окачени тавани, вътрешни стени/сутерен.

ДЕБЕЛИНА mm	ОПАКОВКА бр. /кутия	ОПАКОВКА m^2/кутия
30	16	8,0
50	10	5,0
80	6	3,0
100	5	2,5
120	4	2,0
150	3	1,5
180	3	1,5
200	2	1,0

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА

Класът по реакция на огън е най-оспорваната характеристика на топлоизолационните плочи.

След като се приеме дефиницията за монтаж на или композитна система, очевидно е, че плочите от експандиран полистирол няма да останат непокрити, а ще са подсилени с незапалим минерален материал. По този начин системите на Caparol, използващи EPS плочи, предлагат производителност от клас на реакция на огън B-s2,d0 (трудно запалим), въз основа на тестване в системата, а не на класа на реакция на огън на плочите.
В същото време спазването на технологията на залепване (на рамка или точково залепване), има огромно влияние върху противопожарната защита на сградата и дълготрайността на композитната система във времето.

Спазване на правилния метод на залепване:
1. Елиминираме възможността зад топлоизолационните плочи да се образува комин и косвено бързото разпространение на огъня
2. Предотвратяваме проникването на насекоми и гризачи между зидарията и топлоизолацията
3. Предотвратяваме циркулацията на вла-жен въздух, поради което може да се получи конденз между зидарията и топлоизолационната система.



МЕХАНИЧНА ФИКСАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ/ ТИП ДЮБЕЛ	ВИД НА ПОДДЪРЖАЩИЯ СЛОЙ

Категория на ползване по ETA

	A	B	B	B	C	C	D	E	E	
	Нормален бетон	Тухлена зидария	Варовик	Лек бетон	Тухла с празнини	Кух варовик	Лек бетон с кухини	Леко порест бетон	Газобетон	Дървени и метални опори
Ejot STR U 2G Дължина: 155 - 455 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ejot H1 eco Дължина: 95 - 295 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
X-Thermo KI-10 Дължина: 70 - 220 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
X-Thermo KI-10M Дължина: 70 - 260 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ejot STR H Дължина: 80 - 260 mm										

РОЗЕТНИ ДЮБЕЛИ И АКСЕСОАРИ

		ДИАМЕТЪР	ОПАКОВКА
	**Ejot STR U 2G** Универсален дюбел с винтов монтаж за скрит или повърхностен монтаж на топлоизолационни плочи.	8 mm	100 бр./ кутия
	**Ejot H1 eco** Универсален дюбел с метален пирон, монтиран чрез набиване, използван в системи ETICS.	8 mm	100 бр. / кутия

РОЗЕТНИ ДЮБЕЛИ И АКСЕСОАРИ

		ДИАМЕТЪР	ОПАКОВКА
	**X-Thermo KI-10** Универсален дюбел с обвивка и пластмасов пирон за закрепване на плочи от експандиран полистирол.	10 mm	250 бр. / кутия
	**X-Thermo KI-10M** Универсален дюбел с пластмасова обвивка и метален пирон предназначен за закрепване на топлоизолационни плочи към повърхността.	10 mm	250 бр. / кутия
	**Ejot STR H** Поцинкован винт с резба и пластмасова розетка за закрепване на топлоизолационни плочи върху дървени и метални носещи слоеве (макс. 0,75 mm).	6 mm	100 бр. / кутия
	**SDS Специално средло** Специална боргия за неударно пробиване на порести поддържащи слоеве.	8 mm / 10 mm	1 бр. / кутия
	**STR сет** Приспособление с пълен комплект битове за завинтване и скрит монтаж на дюбели STR U 2G и STR H.		
	**Шайба EPS** Подложки от експандиран полистирол, използвани заедно с дюбели STR U 2G и STR H за скрит монтаж на термосистеми с EPS плочи.	60 mm	100 бр. / кутия
	**Шайба MW** Шайби от базалтова вата, използвани за скрит монтаж на дюбели STR U 2G и STR H в термосистеми от базалтова вата.	60 mm	200 бр. / кутия

ЛЕПИЛА И ПЪЛНИТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА	ПРИЛОЖЕНИЕ							ПРОДУКТ	
	Залепване EPS	Залепване ВАТА	Армиране EPS	Армиране ВАТА	Запечатване	Финален слой	Зимно качество	Минерален продукт	Органичен продукт
CarboNit			●	●					●
Carbon Spachtel			●			●			●
Carbon Minera	●		●	●				●	
ArmaReno 700	●	●	●	●		●		●	
Klebespachtel 189M	●	●	●	●			●	●	
Kleber 181	●	●					●	●	
Klebespachtel 100R	●		●					●	
Kleber 90R	●							●	
Capatect SockelFlex	●		●		●			●	●

ОРГАНИЧНИ ПРОДУКТИ - ГОТОВИ ЗА НАНАСЯНЕ



CarboNit

Подсилена с въглеродни влакна шпакловка, специално разработена да издържа на интензивна употреба в зони, изложени на дъжд, както и екстремни механични натоварвания - Устойчивост на удар >>50 Джаула, като по този начин защитава фасадата срещу механични удари и силни градушки.

ОПАКОВКА	РАЗХОД	ЦВЯТ
25Kg	1m² с ок. 13,5 kg (при дебелина 8 mm)	СВЕТЛО БЕЖОВО



Carbon Spachtel

Готова за употреба подсилена с въглеродни влакна шпакловка, с висока устойчивост на удар за армиращия слой в топлоизолационната система Carbon-Edition. Благодарение на своята еластичност и изключително висока устойчивост на удар, позволява абсорбиране на удари до 15 джаула.

ОПАКОВКА	РАЗХОД	ЦВЯТ
25Kg	1m² с ок. 5 kg (при дебелина 3 mm)	СВЕТЛО БЕЖОВО

ОРГАНИЧНИ ПРОДУКТИ - ГОТОВИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ



Capatect SockelFlex

Хидроизолационна шпакловъчна маса, за армиране и хидроизолация в зоната на цокъла. Приготвя се чрез смесване в съотношение 1:1 с цимент CEM I 42.5. Мрежата Caparol Glasgewebe се използва заедно за армиране.

ОПАКОВКА	РАЗХОД	ЦВЯТ
18Kg 8,5 m²	1m² с ок. 0,7-2,0 kg без цимент	БЯЛ



Capatect Rollkleber 615

Специално лепило, предназначено за лепене на ЕПС върху дървени, влакнести или минерални повърхности

25Kg 10 m²	1m² с ок. 2,5 kg	БЯЛ

МИНЕРАЛНИ ПРОДУКТИ



Carbon Minera

Висококачествен бял минерален разтвор, подсилен с въглеродни влакна, с висока устойчивост на удар, за създаване на армиращ слой в топлоизолационната система Carbon-Edition.

ОПАКОВКА	РАЗХОД	ЦВЯТ
25Kg 5,5 m²	1m² с ок. 4,5 kg	БЯЛ



ArmaReno 700

Суха минерална смес, с универсално приложение: за залепване на топлоизолационни плочи, за създаване на армиращ слой, шпакловка за реновиране на стари мазилки, адхезионен слой върху гладки бетонови повърхности, за декоративни техники. Разтворът е с висока устойчивост на атмосферни влияния, превъзходна обработваемост и повишена адхезия към основата.

25Kg 5,5 m²	1m² с ок. 4,5 kg	БЯЛ



Klebespachtel 189M

Суха минерална шпакловка, предназначена за армировъчен слой и лепене на топлоизолационни плочи (ЕПС или Вата). Може да се прилага ръчно или механично. За приложение през студения сезон се предлага вариантът Winter Qualität.

25Kg 5,5 m²	1m² с ок. 4,5 kg	СИВ



Kleber 181

Сух минерален разтвор за лепене на топлоизолационни плочи от ЕПС или вата. За приложение през студения сезон се предлага вариантът Winter Qualität.

25Kg 5,5 m²	1m² с ок. 4,5 kg	ЧЕРВЕНИ-КАВО СИВО

ЛЕПИЛА И ПЪЛНИТЕЛИ

МИНЕРАЛНИ ПРОДУКТИ



Klebespachtel 100R

Сухо минерално лепило, за лепене на плочи от експандиран полистирол, както и за армиращ слой от стъклофибърна мрежа.

ОПАКОВКА	РАЗХОД	ЦВЯТ
25Kg 5,5 m²	1m² с ок. 4,5 kg	СИВ



Kleber 90R

Сухо минерално лепило за лепене на топлоизолационни плочи от експандиран полистирен.

25Kg 5,5 m²	1m² с ок. 4,5 kg	ЧЕРВЕНИКАВО СИВО

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА

Продуктите 2 в 1 са все по-често срещани на пазара, тъй като се намалява времето за изчакване. Въпреки това, анализирайки ефективността на тези продукти, можем да кажем, че има изисквания, на които продуктите 2 в 1, принадлежащи към икономичния ценови клас, не могат да отговорят.

Всичко започва от изискванията към лепилото, които са коренно различни от тези на шпакловката.

Лепилата имат само една роля - да залепят топлоизолационните плочи към носещия слой, което изисква възможно най-много цимент и възможно най-висока якост. Дебелината на нанасяне трябва да бъде между 7-15 mm. Циркулацията на въздуха зад залепените плочки е намалена, тоест изпарението на водата и съхненето е по-бавно.

Шпакловъчните смеси от своя страна трябва да са кремообразни, лесни за нанасяне, лесни за изравняване и заглаждане, с по-дребно зърно, тъй като дебелината при нанасяне е между 3-5mm. Различен, но съществен фактор за лепилата е абсорбцията на вода. Хидрофобните вещества се използват за ограничаване на водопоглъщането, а липсата им значително намалява устойчивостта на термосистемата. По време на нанасяне съхненето на шпакловъчните смеси може да бъде по-кратко при ветровито или слънчево време, като ефектът е появата на пукнатини от свиване – затова наличието на добавки е важно.





АРМИРАЩИ МРЕЖИ



ШИРИНА

	ТЕГЛО	ШИРИНА	ОПАКОВАНЕ
 **Carbon Glasgewebe** Устойчива на алкали мрежа от преплетени стъклени влакна. Размер на отворите: 3,5 x 3,8 mm	160 g/m²	110 cm	55 m²
 **Caparol Glasgewebe** Устойчива на алкали мрежа от преплетени стъклени влакна. Размер на отворите: 4,5 x 4,0 mm	145 g/m²	110 cm	55 m²
 **Capatect Panzergewebe** Армираща мрежа с висока устойчивост, използвана за армиране на фасадни системи. Размер на окото: 5,5 x 5,0 mm	340 g/m²	100 cm	25 m²

АКСЕСОАРИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ПОДДЪРЖАЩИ ЕЛЕМЕНТИ		
 **Capatect Sockelschiene** Алуминиева релса за цокъл, предназначена да поддържа и защитава зоната по-ниска от топлоизолационни системи.	**ДЪЛЖИНА** 2,0 m	**РАЗМЕРИ** 20-100 mm
 **Capatect Montage-Set** Монтажен комплект за закрепване на шина към цокъл, състоящ се от опаковани 150 дюбела, 40 щипки и 50 PVC дистанционера в картонена кутия.		
 **Caparol Sockelschiene-Закрепващ профил** PVC свързващ профил, оборудван с армираща мрежа, откапващ ръб и самозалепваща лента. Осигурява връзката на цокълната шина с общия армировъчен слой.	2,5 m	100 mm
ЪГЛОВА ЗАЩИТА		
 **Capatect Gewebe-Ъглов профил** PVC ъглов профил с армираща мрежа, предназначен за защита на ъгли.	**ДЪЛЖИНА** 2,5 m	**РАЗМЕРИ** 100x150 mm
 **Capatect Rolleck** Гъвкав PVC ъглов профил с армираща мрежа, предназначен за защита на ъгли с ъгли различни от 900.	2,5 m	125x125 mm
 **Caparol Ъглов профил** Ъглов капков профил с армираща мрежа за хоризонтални ръбове за предотвратяване навлизането на вода.	2,5 m	100x100 mm
 **Caparol Arkade-Eckschutz** PVC ъглов профил, снабден с армировъчна мрежа, предназначен за защита на сводести ъгли.	2,5 m	100x150 mm
 **Capatect Sturzeckwinkel** 3D профилирана армировъчна мрежа, използвана за диагонално армиране на ъглите на отвори – прозорци и врати.	200x200 mm	200 mm

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
СЪЕДИНИТЕЛНИ И ЗАТВАРЯЩИ ЕЛЕМЕНТИ		
 **Caparol Anschlussleiste** Профил за затваряне на термосистема на прозорци и врати, оборудван със самозалепваща уплътнителна гъба, самозалепваща лента за залепване на защитното фолио и армираща мрежа.	ДЪЛЖИНА 1,4 m 2,4 m	РАЗМЕРИ 100 mm
 **Capatect Putzabschlussprofil** Преграден PVC профил, снабден с армираща мрежа и разделителен ръб. Спомага за перфектното изпълнение на разделянето на различни материали и цветове. Налични височини 3 mm и 6 mm.	2 m	100 mm
 **Capatect Fugendichtband** Уплътнителна лента, предварително пресована, саморазширяваща се, самозалепваща, за гъвкаво затваряне на термосистемата.	18 m 9,0 m	2-6 mm 5-12 mm

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА

Всяка система е толкова добра, колкото сборът от нейните части. Перфектната комбинация от основните компоненти на топлоизолационната система и необходимите допълващи продукти гарантира дългосрочната функционалност на цялата система. Само с помощта на разнообразна гама аксесоари за топлоизолационни системи е възможно да се създадат специални архитектурни елементи, за да се уплътни идеално системата и да се направят затваряния или връзки между различните конструктивни елементи.



 **Capatect Dehnfugenprofil Tip E** PVC профил, оборудван с мембрана и армираща мрежа, използван за създаване на дилатационни фуги между 5-25 mm.	2,5 m	100x100 mm
 **Capatect Dehnfugenprofil Tip V** PVC профил, снабден с мембрана и армираща мрежа за създаване на дилатационни фуги на 90°, между 5-25mm.	2,5 m	100x100 mm
 **Caparol Dehnfugenprofil Gummistopfen** Пластмасов капак, предназначен да затваря и защитава разширителни профили тип E или тип V.	2,5 m	20 mm

АКСЕСОАРИ

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
СИСТЕМА ОТ МРЕЖИ			
	**Caparol Bossengewebe** Армировъчна мрежа, използвана за армиране на гайките, изрязани от топлоизолационни плочи от ЕПС или вата. Предлагат се два размера: А и С.	**ДЪЛЖИНА** 2,0 m	**РАЗМЕРИ** 100x100 mm
	**Caparol Bossengewebe Външен/ вътрешен ъгъл** 3D профилирана армировъчна мрежа, за армиране на вътрешни и външни ъгли на изрязани гайки в топлоизолационни системи. Предлага се за вътрешен и външен ъгъл.	**TIP A**	
	**Caparol Bossen-Kelle** Профилна мистрия от неръждаема стомана и полиетилен, служи за вграждане на армировъчна мрежа за глави и завършване на армировката и завършващите слоеве.	**TIP C**	
	**Caparol Nutenschneidergerat** Електрически уред за изрязване на издатини в топлоизолационни плочи от ЕПС с минимална дебелина от 6cm. Рязане на профили тип А и тип С.		



ДОВЪРШИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ФАСАДИ



ВАШАТА ФАСАДА В ЦЕЛИЯ Й БЛЯСЪК

Довършителните продукти от гамата на Caparol предлагат неограничени възможности за постигане на желания вид на фасадата. От класически декоративни мазилки, мозаечна мазилка на цокъл, тухла Meldorfer, до креативни фасадни техники, които предизвикват въображението на архитектите.

Възможностите са безкрайни, а хармонията между различните елементи, постигната чрез изразителността на покритията на Caparol – светлина, пространство, структура и цвят – създава онази приятна емоция и вибрация, които всички желаем.

Изразете себе си свободно с Caparol!

ФАСАДНИ МАЗИЛКИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА	ХАРАКТЕРИСТИКИ



ThermoSan NQG FassadenPutz

Висок клас фасадна мазилка с технология нано-кварцова решетка. Готова за употреба, олекотена с хибридно свързващо вещество. Запазва фасадата чиста и не позволява образуване на плесен. Много висока устойчивост на UV лъчи; дори и наситените цветове се запазват с плътен цвят години наред.

ОПАКОВКА	СТРУКТУРА	ДОХОДНОСТ
20Kg FT: R62	K15 K20 K30	11 m^2 9 m^2 7 m^2



Capatect CarboPor-Reibputz

Висок клас фасадна мазилка, подсилена с карбонови влакна с висока способност на дишане V1. Фотокаталитични свойства, способстващи за самопочистващия ефект. Висока защита от заразяване с микроорганизми. Много добра разходна норма. Препоръчва се като финален слой в топлоизолационната система Carbon Edition.

ОПАКОВКА	СТРУКТУРА	ДОХОДНОСТ
25Kg FT: R62	K10 K15 K20 K30	14 m^2 11 m^2 9 m^2 6.5 m^2



Capatect CarboPor-Easy

Capatect CarboPor-Easy е висок клас мазилка с много добра дифузия V1, подсилена с карбонови нишки и изразен хидроперлен ефект. Благодарение на специалните си добавки, CarboPor-Easy е много гъвкав, лесен за обработка и се характеризира със значително по-ниска разходна норма.

ОПАКОВКА	СТРУКТУРА	ДОХОДНОСТ
18Kg FT: R54	K10 K15 K20	16,5 m^2 12 m^2 9,5 m^2



Carbon Fassadenputz

Силиконова декоративна мазилка, подсилена с карбонови нишки, със силен хидроперлен ефект и висока паропропускливост. Предлага защита срещу микроорганизми и висока устойчивост във времето. Препоръчва се като финален слой в топлоизолационната система Carbon Edition

ОПАКОВКА	СТРУКТУРА	ДОХОДНОСТ
25Kg FT: R62	K15 K20 K30 R20 R30	10 m^2 8 m^2 6 m^2 9 m^2 8 m^2



Silikat-Fassadenputz

Силикатна декоративна мазилка с минерален характер, която предлага естествена защита срещу микроорганизми, висока устойчивост на цвета във времето и добра устойчивост на атмосферни влияния. Водопоглъщаемост клас W2, пропускливостта на водни пари клас v1. Предназначен за системата Minera-Line.

ОПАКОВКА	СТРУКТУРА	ДОХОДНОСТ
25Kg FT: R54	K15 K20 K30 R20 R30	10 m^2 8 m^2 6 m^2 9 m^2 8 m^2

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА	ХАРАКТЕРИСТИКИ		
		ОПАКОВКА	СТРУКТУРА	ДОХОДНОСТ
	**Silicon-Fassadenputz** Силиконова декоративна мазилка, с ниска водопоглъщаемост - клас W3 и висока паропропускливост - клас V1. Предлага защита срещу микроорганизми и висока устойчивост във времето. Препоръчва се като финален слой в топлоизолационната система Top Line.	25Kg FT: R51	K10 K15 K20 K30 R15 R20 R30	14 m² 10 m² 8 m² 6 m² 13 m² 9 m² 8 m²
	**Silicon-Fassadenputz** Органична декоративна мазилка със силикон. Устойчива на времето и факторите на околната среда. Благодарение на добавянето на силикон, предлага висока производителност по отношение на водопоглъщане и дифузия на водни пари - съответно класове V1 и W3.	25Kg FT: R52	K15 K20 K30 R20 R30	10 m² 8 m² 6 m² 9 m² 8 m²
	**FassadenPutz** Органична декоративна мазилка на основата на акрилни смоли. Предлага широка гама от възможни цветове. Клас на водопоглъщане W2, клас на пропускливост на водни пари V2. Осигурява филмова защита срещу микроорганизми. Препоръчва се като финален слой в топлоизолационната система Basic Line.	25Kg FT: R15	K10 K15 K20 K30 R15 R20 R30	14 m² 10 m² 8 m² 6 m² 13 m² 9 m² 8 m²
	**ProjektPuts** Органична декоративна мазилка на основата на акрилни смоли. Предлага широка гама от възможни цветове. Клас на водопоглъщане W2, клас на пропускливост на водни пари V2. Осигурява филмова защита срещу микроорганизми. Препоръчва се като финален слой в топлоизолационната система Basic Line.	25Kg FT: R53	K10 K15 K20 K30 R15 R20 R30	14 m² 10 m² 8 m² 6 m² 13 m² 9 m² 8 m²



K-структура (драскана) зърно до зърно



R-структура (влачена)

МОЗАЕЧНА МАЗИЛКА ЗА ЗОНАТА НА ЦОКЪЛА


НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА	ХАРАКТЕРИСТИКИ



Caparol Buntsteinputz / Buntsteinputz Fein

Декоративна мазилка за цокъл,на базата на синтетични смоли. Предлага висока устойчивост на атмосферни влияния, фактори на околната среда и износване. Налични са 15 модела.

ОПАКОВКА	СТРУКТУРА	ДОХОДНОСТ
25Kg	СТАНДАРТНА ФИНА	4,5 m^2 7,5 m^2

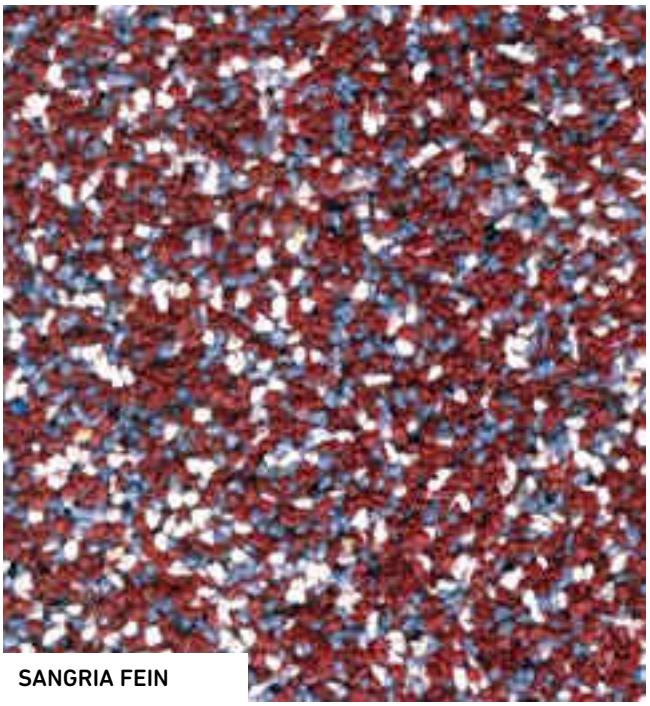

SANGRIA FEIN



COGNAC FEIN



CAPPUCCINO FEIN



MANHATTAN FEIN

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА

Мозаечната мазилка Caparol Buntsteinputz е идеално решение за цокъл зоната и други натоварени зони с интензивен трафик, които изискват редовно измиване или почистване. Той е здрав и устойчив на износване, като същевременно предлага подходящ външен вид, съчетан с всякакъв вид фасадно покритие. Тайната на успешното и дълготрайно полагане се крие в спазването на условията за полагане по отношение на температурата и атмосферната влажност, съответно на носещия слой. Нанасяйте този продукт само върху сух поддържащ слой и при относителна влажност на въздуха от макс. 80%



MARMORBRAUN



KLINKERROT




STEINGRAU



BASALTGRAU



DOLOMITBRAUN

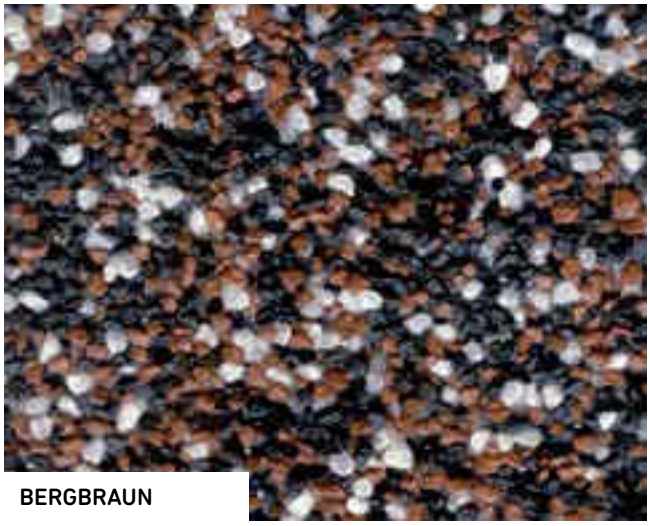

BERGBRAUN



KAFFEEBRAUN



GRANITSCHWARZ



PAZIFIKBLAU



ISLANDGRÜN



SCHIEFERGRAU



*Нюансите са получени чрез типографски процеси и поради тази причина е възможно да има някои разлики от оригиналните цветове.



ДЕКОРАТИВНА ТУХЛЕНА ВИЗИЯ

ПЕРФЕКТНО ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНОЛОГИЯ

СИСТЕМНИ РЕШЕНИЯ

Original Meldorfer® могат да се прилагат върху почти всички видове носещи слоеве и поради намаленото им тегло и дебелина в сравнение с клинкера, са много по-рентабилни, спестявайки време и пари. Могат да се използват за завършване на топлоизолационни системи, класически фасади, вентилируеми фасади, за монолитни конструкции, за комбинирани фасади и за интериор.

Могат да се прилагат при топлоизолационни системи с минерална вата или плочи от експандиран полистирол, като е достатъчно да се залепят с лепило върху повърхност от само 40%. Благодарение на ниското си тегло, оригиналните тухли Meldorfer® могат да се залепят както директно върху фасадата, така и да се използват като завършващ слой при топлоизолационни системи за фасади, без да са необходими допълнителни закрепвания. Самата тухличка е здрава, удароустойчива и лесна за почистване.

При монтажа не е необходимо изграждане на дилатационни фуги. Специалните ъглови профили на Meldorfer Eckverblender придават вид на масивна тухла в областта на ъглите и ръбовете. Възможна е и обшивка на обли повърхности.

Повърхностите постигат превъзходни стойности по отношение на устойчивостта на замръзване, UV стабилност и механични удари.





Оригиналният Meldorfer® може да се използва като покритие върху различни топлоизолационни материали.



- Meldorfer се предлагат в огромно разнообразие от размери, цветове и структури;
- Изработени са от иновативен материал, в комбинация с естествени камъни и минерални пълнители;
- Подходящи са за финишен слой на топлоизолационни системи, без значение от топлоизолационния материал (ЕПС или Вата), за вентилирани фасади и за интериорни пространства;
- Необходимо е единствено лепилно-шпакловъчна смес за залепянето на тухличките;
- Изключително леки са (около 5kg/m^2), спрямо клинкера, което от своя страна е предпоставка за лесен и бърз монтаж.
- Намалена дебелина на финишното покритие (приблизително 8 mm, включително лепилото);
- Изключително висока устойчивост на механично натоварване, замръзване и UV лъчи
- Клас по реакция на огъл A1; Отлична дифузионна способност


ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕКОРАТИВНА ТУХЛА MELDORFER®

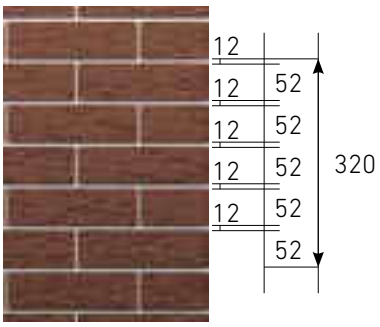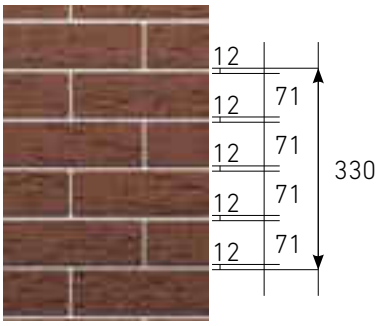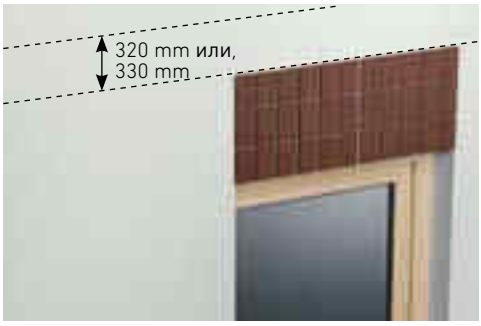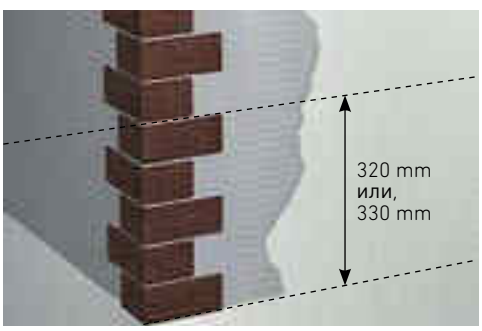ДЕТАЙЛИ	ДЕКОРАТИВНИ ТУХЛИ MELDORFER
	Пояснения
	• Полагането на декоративната тухла се извършва върху несъдържащ цимент армировъчен слой. По този начин се елиминира появата на ефлоресценция, която се наблюдава при обичайната зидария. В случай, че декоративните тухли трябва да се полагат върху армировъчен слой на циментова основа, той трябва да бъде предварително грундиран с Caparol Putzgrund, за да се изключи възможността от ефлоресценция и в този случай.
	Разделяне на повърхността
	• Формат II: 5 реда, включително фугите = 320 mm височина
	• Формат III: 4 реда, включително фугите = 330 mm височина • Различните цветови модели Meldorfer са комбинация от няколко нюанса. По този начин се получава хомогенен и хроматичен вид на повърхността. Затова не нанасяйте както са подредени в опаковката. Смесете добре отделните тухлички, за да се избегне цветово натрупване на определени места.
	• Повърхността, върху която ще се нанасят тухличките Meldorfer, трябва да бъде разграфена, според избрания формат. Съществуващите фиксирани линии, като стълбове на прозорци и врати, трябва да служат като отправни точки за очертаване на височината.
	• Лепилният разтвор Meldorfer трябва да се разбърка добре преди нанасяне. Консистенцията може да се регулира с добавяне на малко вода. • Полагането на тухличките Meldorfer се извършва отгоре надолу, като се започне от ъгловите тухли. Лепилният разтвор винаги се нанася под формата на лента между маркировките за височина и се разнася хоризонтално с назъбената шпакла/ маламашка. Нанесете толкова лепило, колкото е необходимо за незабавното полагане на тухлите.

ДЕТАЙЛИ	ДЕКОРАТИВНИ ТУХЛИ MELDORFER

Залепване

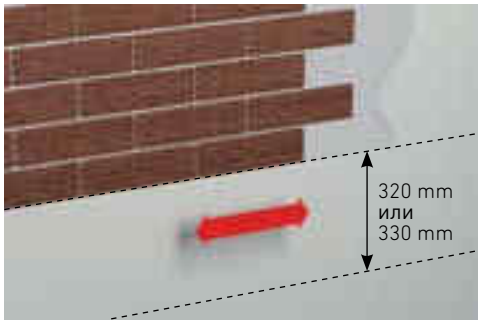

- Тухлите се вграждат в лепилния слой с плъзгащо движение. Трябва да се внимава, за да не се образуват въздушни кухини под плочката. С помощта на специалната ножица Meldorfer може да изрежете необходимия размер тухличка. Препоръчително е в ограниченото пространство на реда първо да се приложи горният ред, а след това долният. След това трите останали средни реда могат лесно да бъдат разграничени визуално.



- Веднага след полагането на видимите тухли, разтворът се заглажда равномерно в областта на фугите с помощта на четка с ширина 10 mm; леко навлажнена, като по този начин се оформя фугата.



- След кратък период на изсъхване, повърхността трябва да се изчетка, за да се отстрани ненужното лепило.

Запълване на фуги




- Като алтернатива, пълното запълване на фугите се постига с разтвор за фуги Meldorfer. Този материал е готов за нанасяне. Преди нанасяне разбъркайте много добре в съда. Консистенцията може да се регулира с добавяне на малко вода.
- Замазката за фуги се полага с тясна маламашка с подходяща ширина. Челните фуги се изравняват с лек натиск.

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА

- За да избегнете счупване на плочките Meldorfer по време на монтаж внимавайте с температурата навън (минимум 7°C), препоръчваме да ги държите в затоплено помещение преди полагане;
- В случай на облицоване на обли повърхности, загрейте леко плочките с вентилатор с горещ въздух (макс. 60°C); това ще улесни огъването на откритите тухлени плочки до желаната форма;
- За дозиране на лепилото използвайте мистрия със зъбци 6x4 mm, в противен случай има опасност от нанасяне на твърде тънък слой, в който плочките няма да могат да се вградят напълно и по този начин рискувате да се отлепят след време.

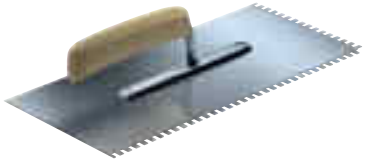

АСОРТИМЕНТ	ЛЕПИЛО MELDORFER	ОПАКОВКА	РАЗХОД	ЦВЯТ
	**Meldorfer Ansatzmörtel** Разтвор за лепене и фугиране на декоративни тухли Meldorfer	25Kg	1m² около 2,5–3,0 kg	Сив Бял Антрацит Циментово сив Керемиден
	**Meldorfer Fugenmörtel** Разтвор за запълване на фуги	25Kg	1m² в зависимост от модела и ширината на фугата	Сив
	Аксесоари			
	**Назъбена маламашка Meldorfer** Размер на зъбците 4 x 6 mm		ОПАКОВКА 1 брой	
	**Ножица Meldorfer** За лесно и прецизно рязане на плочки Meldorfer		1 брой	




ORIGINAL MELDORFER®

URBAN CLASSIC




ALTWEISS

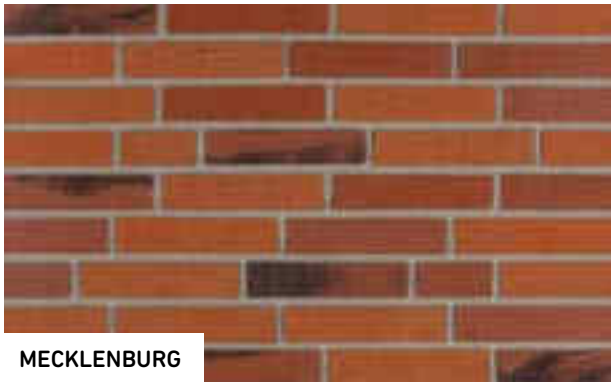

MECKLENBURG



JUIST

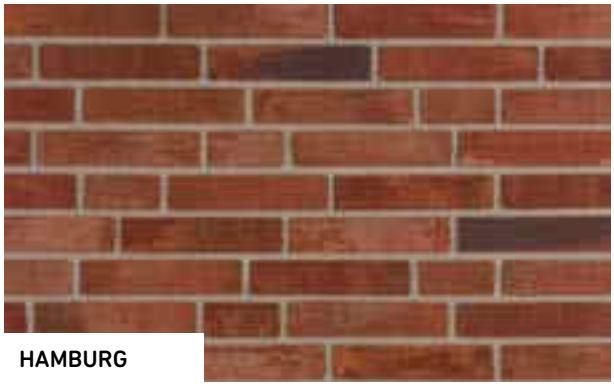


HAMBURG




SYLT



DITHMARSCHEN

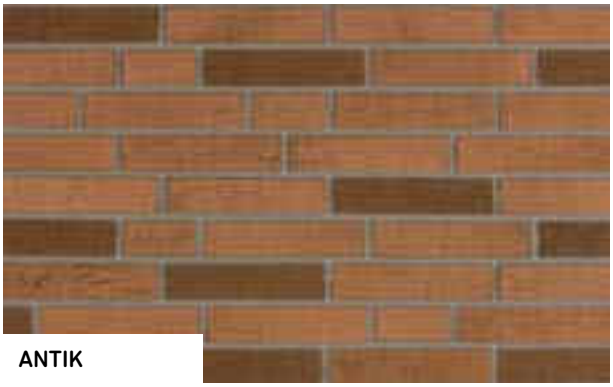


ANTIK

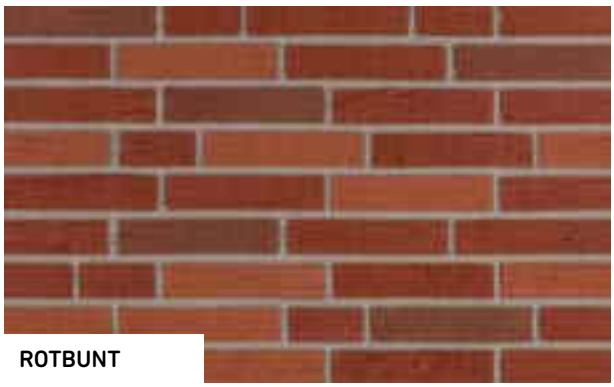

ROTBUNT

ЦВЯТ	ФОРМАТ
Altweiß	DF, NF
Juist	DF, NF
Sylt	DF, NF
Antik	DF, NF

ЦВЯТ	ФОРМАТ
Mecklenburg	DF, NF
Hamburg	DF, NF
Dithmarschen	DF, NF
Rotbunt	DF, NF

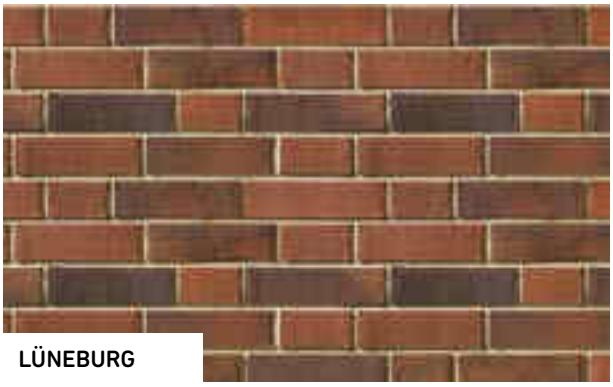

LÜNEBURG



STOCKHOLM



OLDENBURG



OSLO



BRANDENBURG



SANDSTEIN



WESTERWALD



KOPENHAGEN

ЦВЯТ	ФОРМАТ
Lüneburg	DF, NF
Oldenburg	DF, NF
Brandenburg	DF, NF
Westerwald	NF

ЦВЯТ	ФОРМАТ
Stockholm	LF
Oslo	LF
Sandstein	MF
Kopenhagen	LF

ORIGINAL MELDORFER®

NEW DESIGN



KOLDING



HOLSTEIN




JEVER




KIEL



STRALSUND

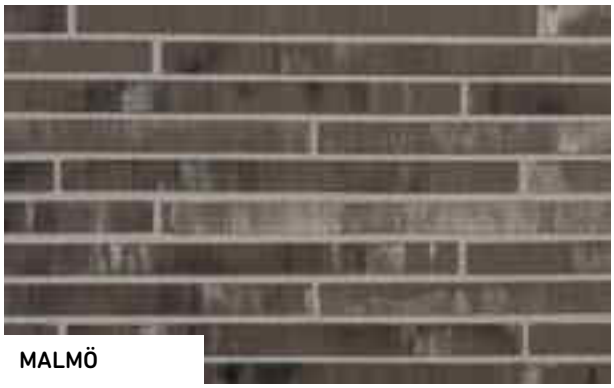

MALMÖ

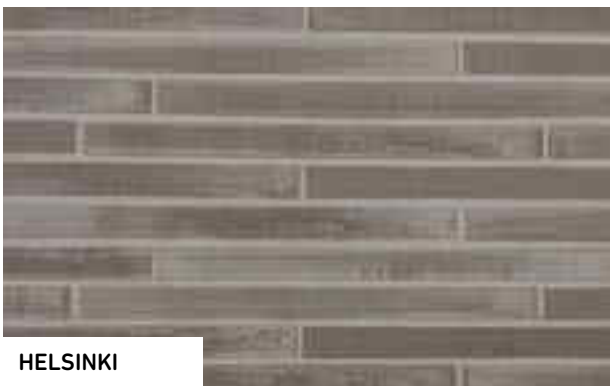

HELSINKI



STEINGRAU

ЦВЯТ	ФОРМАТ
Kolding	DF, NF, LF, XLF
Jever	DF, NF, LF, XLF
Stralsund	DF, NF, XLF
Helsinki	DF, NF, LF, XLF

ЦВЯТ	ФОРМАТ
Holstein	DF, NF, LF, XLF
Kiel	DF, NF, LF, XLF
Malmö	DF, NF, LF, XLF
Steingrau	SF



BETONGRAU

ЦВЯТ	ФОРМАТ
Betongrau	SF, GF



BORK

ЦВЯТ	ФОРМАТ
Bork	SF, GF, XLF




NEW DESIGN

Оригиналната продуктова линия Meldorfer® NEW DESIGN представя нови перспективи и възможности. Характерни повърхности от дърво, естествен камък, метален вид и бетон допълват широката продуктова гама. Декоративните тухлички получават повърхностен дизайн и финални покрития чрез традиционни ръчни методи.

ORIGINAL MELDORFER®


FREE STYLE

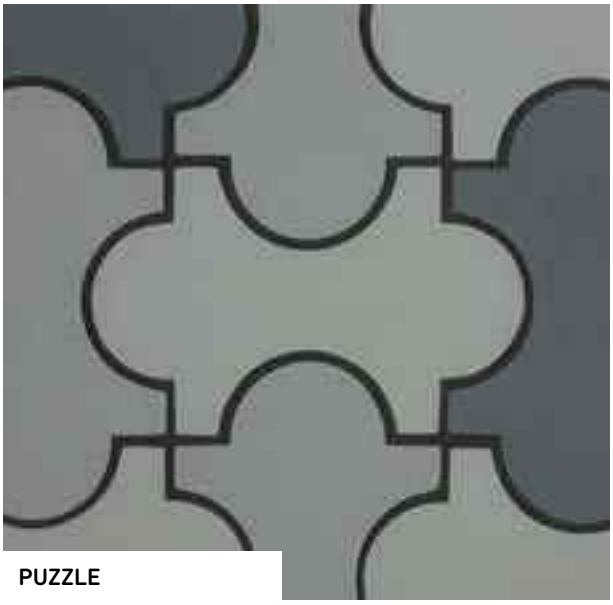

PUZZLE



SEAMLESS PATTERNS

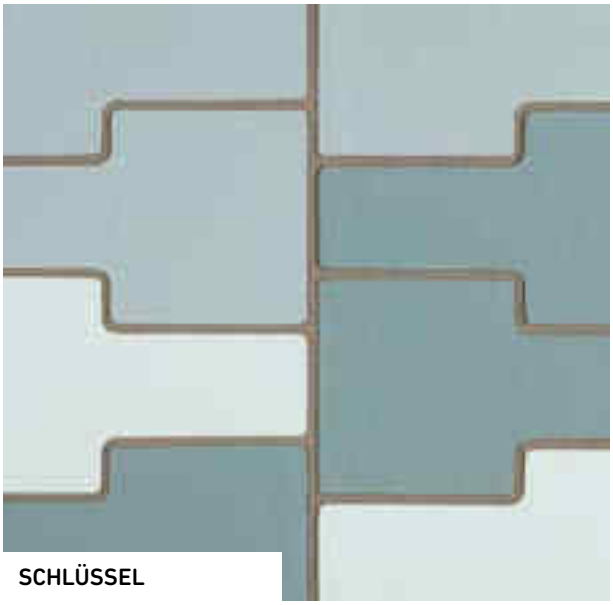


SCHLÜSSEL




WÜRFEL




VIERECKE

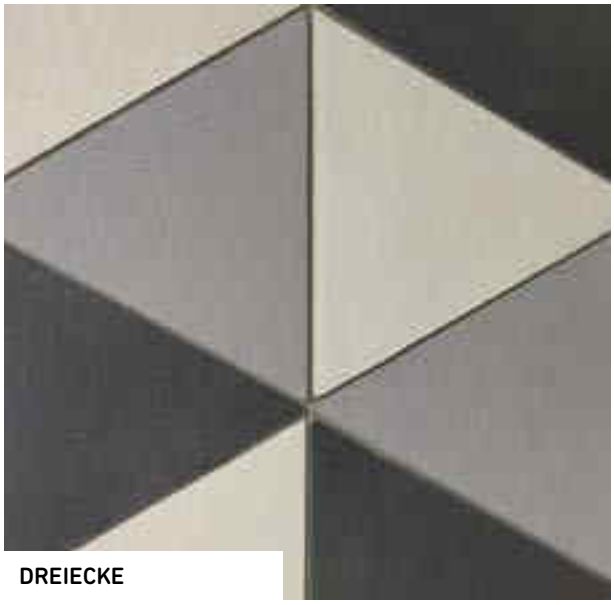

DREIECKE

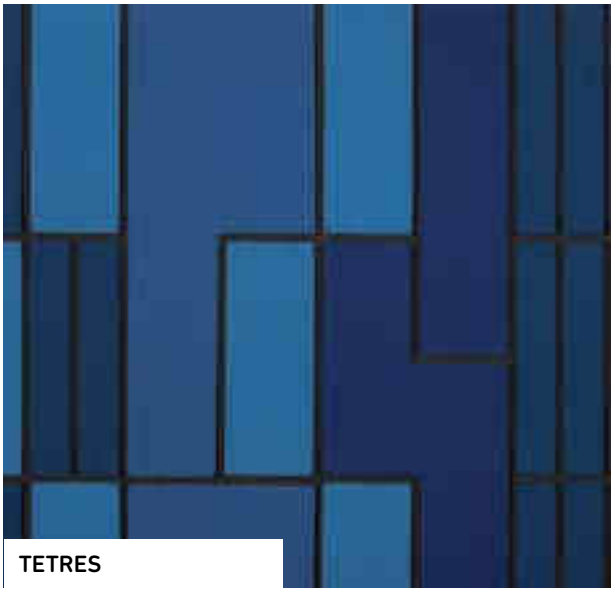

TETRES

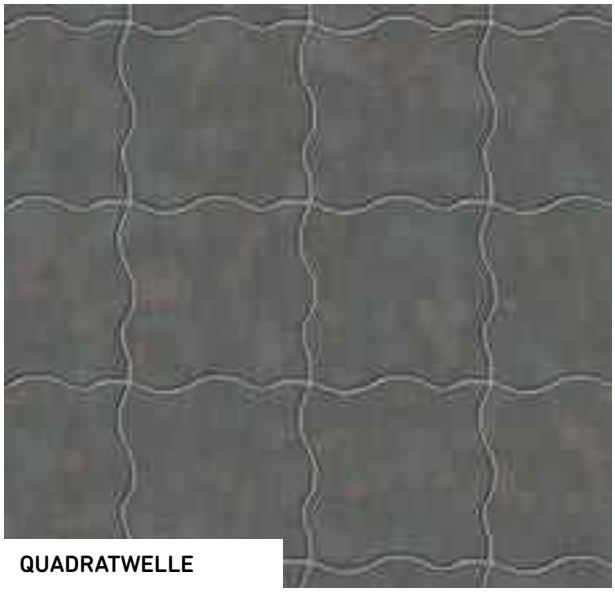

QUADRATWELLE



FREE STYLE

Ние разбираме свободата на дизайна като стандарт, който непрекъснато променяме чрез съвместната си работа с архитекти, дизайнери и строители. Като доставчик с дългогодишен опит сме длъжни непрекъснато да разширяваме широката гама от модели, за да могат да се реализират и нови необичайни решения. Оригиналният Meldorfer® FREE STYLE е продуктова линия, която не поставя ограничения, а вдъхновява за нещо ново през цялото време.

MELDORFER – ЛЕКА ДЕКОРАТИВНА ТУХЛА



	РАЗМЕРИ	КОД	ОПАКОВКА	РАЗХОД
Плоски тухлички				
Тънък формат (DF)	240 x 52 mm	071	3 m^2 = 192 бр.	64 бр./m^2
Нормален формат (NF)	240 x 71 mm	085	3 m^2 = 144 бр.	48 бр./m^2
Многоформатни (MF)	300 x 52/71/135 mm	076	3 m^2 = 45/45/9 бр.	
Специален формат (SF)	300 x 135 mm	074	3 m^2 = 74 бр.	22 бр./m^2
Ексклозивен формат (LF)	400 x 40 mm	078	3 m^2 = 141 бр.	47 бр./m^2
Голям формат (GF)	600 x 300 mm	072	3 m^2 = 18 бр.	6 бр./m^2
Екстра голям формат (XLF)	740 x 52 mm	070	3 m^2 = 60 бр.	21 бр./m^2
FREE STYLE	персонализирани	099		

Минималното количество (на цвят) за персонализирани продукти е 48 m^2 или 30 m за ъглови тухли.




Ъглови плочки 3/4				
Тънък формат (DF)	175 x 115 x 52 mm	073	3 m = 48 бр	16 бр/m
Нормален формат (NF)	175 x 115 x 71 mm	086	3 m = 36 бр	12 бр/m



Ъглови плочки 1/1				
Тънък формат (DF)	240 x 115 x 52 mm	075	3 m = 48 бр	16 бр/m
Нормален формат (NF)	240 x 115 x 52 mm	087	3 m = 36 бр	12 бр/m
Многоформатни (MF)	240 x 115 x 52/71/135 mm	077	3 m = 12/12/9 бр	
Специален формат (SF)	240 x 115 x 135 mm	097	3 m = 21 бр	7 бр/m
Ексклозивен формат (LF)	240 x 105 x 40	079	3 m = 36 бр	20 бр/m

ФОРМИ И РАЗМЕРИ

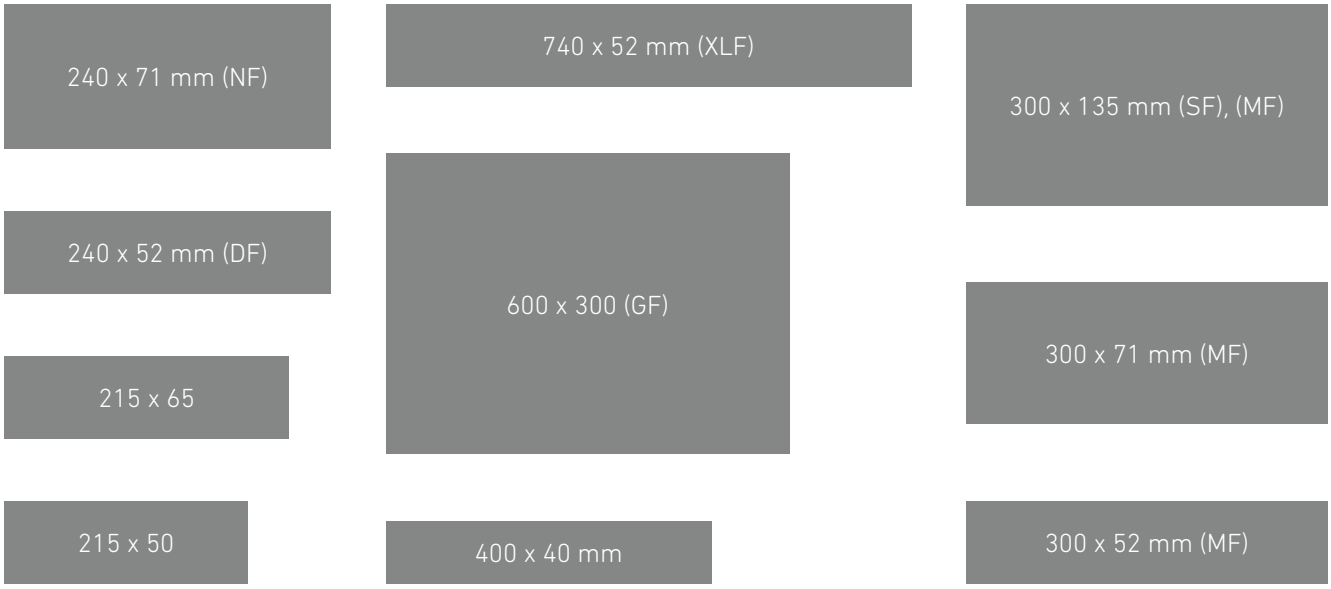


ORIGINAL
19
79
MELDORFER®





CAPAROL

ДЕКОРАТИВНИ ТЕХНИКИ ЗА ФАСАДА

Качествени решения за нетрадиционни фасади

НОВ. КРЕАТИВЕН. ИНОВАТИВЕН.

AUTENTICO

Продукти
- **ArmaReno 700**
- **Histolith Antik Lasur**

Устойчивост във времето



СТРУКТУРИРАЙТЕ С МАЛАМАШКА

FILIGRANO

Продукти
- **ArmaReno 700**
- **ThermoSan NQG**

Устойчивост във времето



ЗАВЪРШЕТЕ С ХОРИЗОНТАЛНА НАЗЪБЕНА МАЛАМАШКА





BRILLIANT

- **ThermoSan NQG**
  Устойчивост във времето
- **Kreativeffekt Brilliant**



ЗАВЪРШЕТЕ С ИСКРЯЩ ЕФЕКТ

STARDUST

- **ThermoSan NQG**
  Устойчивост във времето
- **Kreativeffekt Stardust**



ФИНИШ С ЕФЕКТ НА БЛЯСЪК

RUSTICO

- **Caparol Putzgrund**
- **Silicon Fassadenputz** R20 / R30

ЛАЗУРИ

- **TopLasur NQG**



ХОРИЗОНТАЛНО СТРУКТУРНО ПОКРИТИЕ



ЗАВЪРШВАНЕ НА УЧАСТЪЦИ





СРЕБЪРНО

- **CapaSilber**



СРЕБЪРНО ПОКРИТИЕ

ЗЛАТНО

- **CapaGold**



ЗЛАТНО ПОКРИТИЕ

ACCENTO
Вариант 1

Разноцветен финиш
- **Accento Spachtel**

- **Accento Effektspachtel**
  Прозрачен | злато | Сребро | Мед



ФИН ЗАВЪРШЕК НА МАЗИЛКАТА, БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТЕХНИКАТА НА НАНАСЯНЕ

ACCENTO
Вариант 2

Продукти
- **Accento Spachtel**

- **ThermoSan NQG**
  Устойчивост във времето



ГЛАДКО ПОКРИТИЕ С ПЛЪТЕН ЕФЕКТ









CAPAROL



ХИДРОИЗОЛАЦИЯ И СПЕЦИАЛНИ РЕШЕНИЯ

ХИДРОИЗОЛАЦИЯТА - МНОГО ВАЖЕН КОМПОНЕНТ В СГРАДАТА!

- Тези системи са невидими след нанасянето им, но са първият защитен слой срещу водата и влагата
- Съвременните сгради се изграждат така, че да бъдат максимално водонепроницаеми, в резултат на което наличието на хидроизолация става безспорно в условията на много по-трудно съхнене (в случай на инфилтрации)
- Не забравяйте, че е много по-лесно и евтино да предотвратите проблем, отколкото да се опитвате да го поправите по-късно!

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ И СПЕЦИАЛНИ РАЗТВОРИ



ПРИЛОЖЕНИЕ							РЕШЕНИЕ
Изолация на основата	EPS/XPS залепване	Изолация под обшивката	Бариера хоризонтална	Боядисване на басейни	Интериор	Екстериор	
●						●	**Isolan Styrodicht 1KD** – идеално решение за **хидроизолация на основи** 1 – Isolan Schutzanstrich LF 2 – Isolan Styrodict 1KD 3 – Isolan Styrodict 1KD 
●	●					●	**Isolan Styrodicht 2KD** – идеално решение за **хидроизолация на основи** и **лепене на EPS/XPS плоскости** -приложимо и при неблагоприятни условия на сушене 1 – Isolan Styrodict 2KD разреден 1:1 с вода 2 – Isolan Styrodict 2KD 3 – Isolan Styrodict 2KD 
		●			●		**Isolan Duschdicht** – идеално решение за **хидроизолация под плочки**, за вътре 1 – Isolan Duschdicht (разредено 1:4) или TiefGrund 2 – Isolan Duschdicht 3 – Isolan Duschdicht 
		●		●	●	●	**Isolan Balkon- & Terrassendicht** – идеално решение за **хидроизолация под плочки и боя Agrosit SB**, за вътре и вън 1 – TiefGrund разреден 1:2 2 – Isolan Balkon- & Terrassendicht 3 – Isolan Balkon- & Terrassendicht 
			●		●	●	**Agro Aquastop** – инжекционен разтвор за реализация на **хоризонтални бариери** срещу капилярна влага. 1 – Agro Aquastop 
				●	●	●	**Agrosit SB** – хлор-каучукова боя за декориране на **басейни.** 1 – Agrosit SB разреден с Verdünnung 202 2 – Agrosit SB 3 – Agrosit SB 

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ОСНОВИ, ЗИДАРИЯ И БОЯ ЗА БАСЕЙНИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



DisboPROOF 702 Poly 1KD

Еднокомпонентно покритие за хидроизолация

FT: 1549

30L
6,1-8,1 m²

1m²
около 3,7-4,9 l

ИНСТРУМЕНТИ | ЦВЯТ

Черен

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК | ПЛЪТНОСТ

– | 0,7 g/cm³

Гъвкав битумен слой, еднокомпонентен, без разтворители, добавка с полимери, с капацитет за покриване на пукнатини, с добавка на гранули от полистирен.
Предназначен за хидроизолация на основи, замазки и цокли, съгласно DIN 18533:

- W1-E • W2.1-E • W3-E • W4-E



DisboPROOF® 705 POLY 2KD

За хидроизолация на основи, при сухи и неблагоприятни условия

FT: 1573

30L
6,1-8,1 m²

1m²
около 3,7-4,9 l

ИНСТРУМЕНТИ | ЦВЯТ

Черен

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК | ПЛЪТНОСТ

– | –

Гъвкав, двукомпонентен битумен слой без разтворители, полимерна добавка, с пукнатинопокриваща способност, с добавка на гранули полистирен и сух компонент на циментова основа. Предназначен за хидроизолация на основи, замазки и цокли, съгласно DIN 18533:

- W1-E • W2.1-E • W3-E • W4-E

Може да се използва и при неблагоприятни условия на сушене (мъгла, ниски температури и др.), подходящ и за лепене на топлоизолационни плоскости

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА

Не забравяй! Успехът на една хидроизолационна система зависи много от степента на подготовка на носещия слой. Неравностите трябва да бъдат отстранени и по-големите празнини трябва да бъдат запълнени предварително.

Хидроизолационната система се състои от 4 слоя:
- Подготовка на основата + грундиране
- Шпакловъчна маса – много важна за премахване на пори и въздушни мехурчета от хидроизолацията
- 2 слоя хидроизолация



DisboPROOF 700 Bitu Primer

Грунд за битумна хидроизолация

FT: 540

25Kg
125 m²

10Kg
50 m²

5Kg
25 m²

1m²
около 0,2 kg

ИНСТРУМЕНТИ | ЦВЯТ

Черен

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК | ПЛЪТНОСТ

– | 1,1 g/cm³

Битумна емулсия, със синтетични материали, силно концентрирана, нанася се с четка, без разтворители, без мирис, разрежда се с вода, екологична.

- Грунд за Isolan Styrodicht 1KD
- Без съдържание на разтворители
- Без мирис
- Разрежда се с вода
- Може да се използва и като грунд преди полагане на битумни мембрани

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



Agro Aquastop

За хоризонтални бариери (чрез инжектиране без натиск)

FT: 696

9Kg 600ML

В зависимост от дебелината на зидарията

1m²

В зависимост от дебелината на зидарията

Сертифицирана от WTA хоризонтална бариера за инжектиране без налягане, използваема и при влажност на зидарията от 95 ± 5 %.

- Инжекционен крем за спиране на капилярна влага в зидария
- Лесно нанасяне, без натиск и без специално оборудване
- Готов за нанасяне

ИНСТРУМЕНТИ



ЦВЯТ

Кремав

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК

–

ПЛЪТНОСТ

0,9 g/cm³



Agrosit SB

За боядисване на басейни

FT: 773

Agrosit SB:

25Kg 41,6 m² | 5Kg 8,33 m² | 1Kg 1,67 m²

Разредител 202:

25L 833 m² | 5L 166,7 m² | 1L 33,3 m²

1m²

около 0,6 kg

Цветна монокомпонентна боя на хлоркаучукова основа за боядисване на басейни.

- Висока устойчивост на вода и атмосферни влияния
- Лесен за почистване, мухъл и гъбички не могат да се прикрепят към боядисаната повърхност
- Устойчив на химикали
- Предназначен за гипсови и бетонни повърхности

Допълнителен продукт: Verdünnung 202 (за разреждане на първи слой и за почистване на инструменти).

ИНСТРУМЕНТИ



ЦВЯТ


Син,
Нюанси по RAL по поръчка

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК

–

ПЛЪТНОСТ

1.1 g/cm³

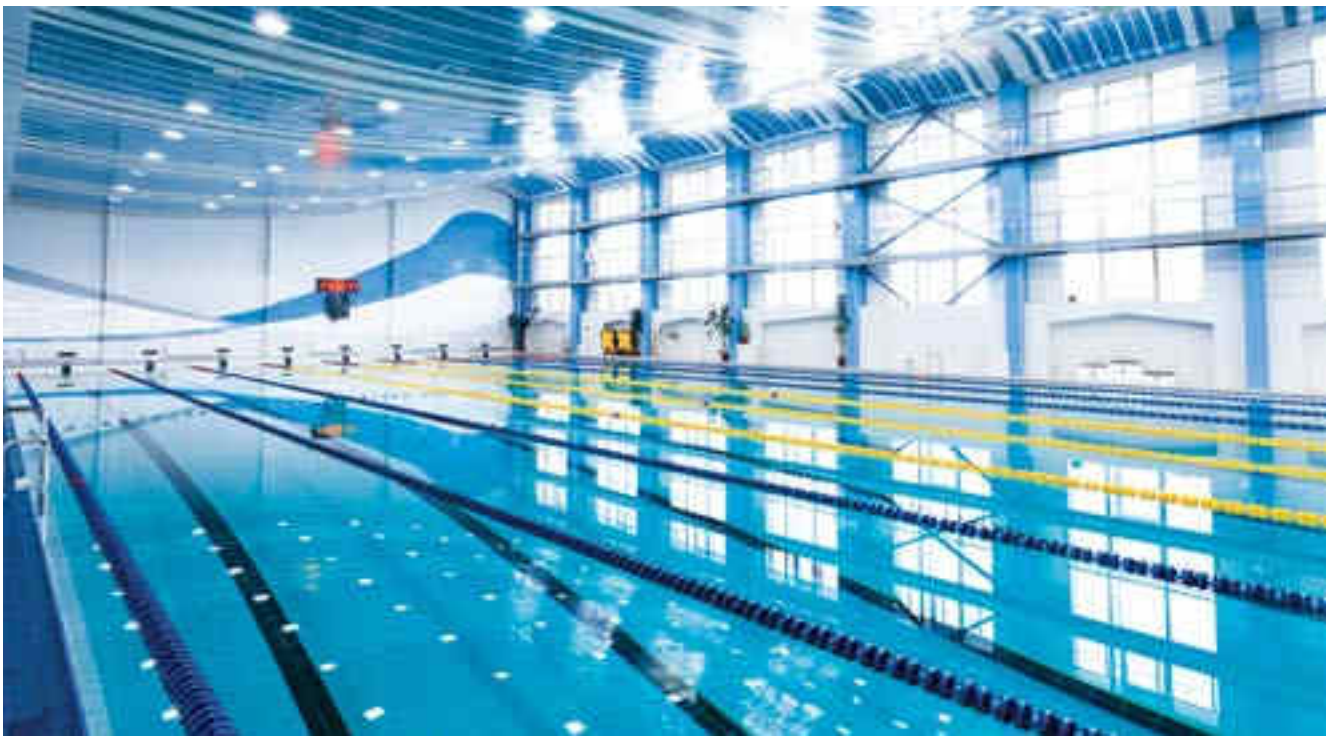

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, ПОЧИСТВАЩИ РАЗТВОРИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



Isolan Duschdicht

За хидроизолация на мокри помещения (бани, кухни и др.)

FT: R78

AT

12Kg 8-12 m² | 5Kg 3,3-5,0 m²

1m² около 1,0-1,5 kg

ИНСТРУМЕНТИ | ЦВЯТ

Светло розов

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК | ПЛЪТНОСТ

– | 1,45 g/cm³

Хидроизолационна шпакловка, еднокомпонентна, на дисперсна основа, нанася се с маламашка или валяк.

- Запечатва носещи слоеве за керамични плочки във влажни помещения
- Предотвратява проникването на влага в стените и подовете в бани, душ кабини, кухни и др.
- Не е подходящ за големи обекти (напр. плувни басейни или мокри помещения с търговска употреба)



Isolan Balkon- & Terrassendicht

За хидроизолация на балкони, тераси и плувни басейни

FT: R79

AT

32Kg 8,0-12,8 m²

1m² около 2,5-4,0 kg

ИНСТРУМЕНТИ | ЦВЯТ

Сив

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК | ПЛЪТНОСТ

– | 1,35 g/cm³

Двукомпонентна мембрана, сив прах и бял синтетичен разтвор с висока еластичност.

- Уплътняване на бетон за облицовка с керамични плочки на тераси, балкони и в басейни
- Предотвратява проникването на влага и соли,
- Еластичен дори при температури от -20°C
- Съотношение на смесване: Течност : Прах = 1 : 3



Baufix Armierungsband

Укрепващи елементи за Isolan Duschdicht и Isolan Balkon- & Terrassendicht

FT: –

AT

Baufix Armierungsband: 10 m, 50 m

Ъглови ленти 25 бр./кутия

–

ИНСТРУМЕНТИ | ЦВЯТ

Сив

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК | ПЛЪТНОСТ

– | –

Гумирана армираща лента с ширина 120 mm. Вгражда се в пресечната точка на равнините между 2-та слоя хидроизолация; Сигурна и еластична армировка.



Ъглови ленти за интериор и екстериор

Предварително изработен усилващ ъгъл с ширина 120 mm; за безопасно укрепване на триизмерни ъгли (външни и вътрешни). Вгражда се в пресечната точка между двата слоя хидроизолация.



Agrofix Kalk-Zementlöser

Почистващ разтвор за премахване на петна от лепила/фугиращи материали на циментова основа

FT: 676

5Kg 1Kg в зависимост от замърсяването

в зависимост от замърсяването

ИНСТРУМЕНТИ | ЦВЯТ

Alb

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК | ПЛЪТНОСТ

– | –

След разтваряне във вода се използва за почистване на керамични плочки, изкуствени камъни, клинкерни повърхности, естествен камък и др., за отстраняване на случайни замърсявания с лепило/фугиращ материал.

- Намален корозионен ефект върху метални повърхности
- За разтваряне на варовикови отлагания от бойлери, резервоари, басейни, за премахване на следи от цимент. Разрежда се 1:10 до 1:32 с вода.

РАЗТВОРИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ/ ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИ/ ИЗКУСТВЕНИ КАМЪНИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



Agro Abbeizpaste Spezial
Почистващ разтвор

FT: 675

2,5Kg
1,7-5,0 m²

1m²
около 0,5-1,5 kg

На основата на разтворител, тиксотропна, нанасяща се с четка почистваща паста за премахване на стари покрития. За отстраняване на моно- и двукомпонентни покрития.

- Без хлорирани въглеводороди;
- Без киселини и основи;
- С удължена ефективност благодарение на добавките за забавяне на изпарението;
- **Внимание:** лесно запалим!

ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ
	Матово, безцветно
СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	**ПЛЪТНОСТ**
–	1,02 g/cm³



Natur- & Kunststeinreiniger
Почистващ разтвор за повърхности от естествен/ изкуствен камък

FT: 674

1L
30-50 m²

1m²
около 20-33 ml

Безцветна течност за отстраняване на замърсявания, масла и грес, следи от сажди и др. от бетонни повърхности, измит бетон, напр. на подове и фасади.

- Използвайте в концентриран вид или разреден в съотношение 1:1 до 1:5 с вода

ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ
	Транспарентен
СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	**ПЛЪТНОСТ**
–	1,04 g/cm³



Natur- & Kunststeinsiegel
За уплътняване на повърхности от естествен/ изкуствен камък

FT: 677

5L
50-100 m²

1L
10-20 m²

1m²
около 50-100 ml

Безцветно импрегниране на основата на разтворители на базата на синтетични смоли. За абсорбиращи, полирани и грапави повърхности от естествен или изкуствен камък, също и за камъни без гланцирани повърхности.

- Може да се нанася върху всички нови или стари повърхности (чисти и сухи)
- Чрез леко затваряне на сенниците се облагородяват естествените цветове на камъните
- С хидрофобен характер; Издържа на времето и пешеходния трафик

ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ
	Транспарентен
СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	**ПЛЪТНОСТ**
МАТ	0,9 g/cm³







CAPAROL

ЕЛАСТИЧНИ СИСТЕМИ ЗА УКРЕПВАНЕ

ПУКНАТИНИ ПО ФАСАДАТА?


- Търсите решение, което е лесно за нанасяне и не изисква хоросан?
- Вие сте на правилното място! Системите за еластична армировка CapElast са отговорът на вашите въпроси.

ЕЛАСТИЧНИ СИСТЕМИ ЗА УКРЕПВАНЕ

Работите върху стара сграда с пукнатини в мазилковия слой или са се появили пукнатини по фасадата след нанасяне на нова мазилка? Няма ограничения за системата Cap-elast: Пласто-еластична покривна система от висок клас, предназначена за възстановяване на фасадни мазилки и напукани бетонни повърхности.

РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ПУКНАТИНИ И ТЯХНОТО ПОКРИВАНЕ СЪС СИСТЕМАТА CAP-ELAST

Фини повърхностни пукнатини, получени от свиване/ съхнене на гипс и бетон:	Фини пукнатини в мазилка или бетон	Пукнатини на фуги, както и повърхностни пукнатини в лек бетон:
		
СЛОЕВЕ: **Грундиране:** С Dupa-Putzfestiger или CapaGrund Universal в зависимост от вида на основата.*	**СЛОЕВЕ:** **Грундиране:** С Dupa-Putzfestiger или CapaGrund Universal в зависимост от вида на основата..*	СЛОЕВЕ: Грундиране: С Dupa-Putzfestiger или CapaGrund Universal в зависимост от вида на основата.*
Междинен слой: Cu Cap-elast Phase 2 или Cap-elast Phase 2-W. Минимален разход: 230 ml/m^2.	**Междинен слой:** С Cap-elast Phase 1, неразреден, тониран приблизително в цвета на крайния слой. Минимален разход: 500 ml/m^2.	**Междинен слой:** С Cap-elast Phase 1, неразреден. Минимален разход: 500 ml/m^2.
		Al doilea strat intermediar: Cu Cap-elast Phase 1, неразреден, тониран приблизително в цвета на крайния слой. Минимален разход: 500 ml/m^2.
Финален слой: С Cap-elast Phase 2 или Cap-elast Phase 2-W неразреден. Минимален разход: 230 ml/m^2. Клас на покритие на пукнатини съгласно DIN EN 1062 клас A1 (> 100 µm) при 23°C.	**Финален слой:** С Cap-elast Phase 2 или Cap-elast Phase 2-W неразреден. Минимален разход: 230 ml/m^2. Клас на покритие на пукнатини съгласно DIN EN 1062 клас A4 (> 1250 µm) при 23°C.	**Финален слой:** С Cap-elast Phase 2 или Cap-elast Phase 2-W неразреден. Минимален разход: 230 ml/m^2. Клас на покритие на пукнатини съгласно DIN EN 1062 клас A4 (> 1250 µm) при 23°C.

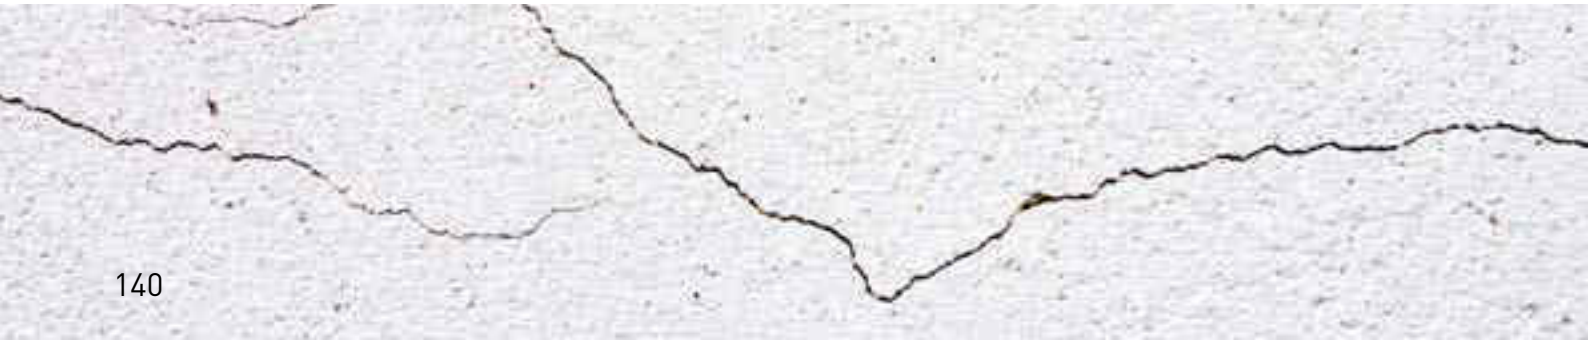

РАЗНООБРАЗНИ ТИПОВЕ ПУКНАТИНИ И РАЗДЕЛЯНЕ НА СИСТЕМАТА CAP-ELAST

Случайни конструктивни пукнатини:	Многобройни конструктивни пукнатини:
Лента армировка върху гладки повърхности	Мрежеста армировка върху гладки повърхности





ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Конструктивните пукнатини се разширяват U-образно с ширина около 1 cm и дълбочина 1 cm, почистват се старателно от прах и се грундират до насищане с Dupa-Putzfestiger. Пукнатините се запълват с Cap-elast Riss-Spachtel, структурира се (подобно на основата) и се оставя да изсъхне.	**ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:** Конструктивните пукнатини се разширяват U-образно с ширина около 1 cm и дълбочина 1 cm, почистват се старателно от прах и се грундират до насищане с Dupa-Putzfestiger. Пукнатините се запълват с Cap-elast Riss-Spachtel, структурира се (подобно на опората) и се оставя да изсъхне.
СЪСТАВ НА СЛОЯ: Цялата повърхност се грундира с Dupa-Putzfestiger или CapaGrund Universal в зависимост от вида на опората.*	**АРМИРОВКА С МРЕЖА ВЪРХУ ГЛАДКИ ПОВЪРХНОСТИ:** Цялата повърхност се грундира с Dupa-Putzfestiger или CapaGrund Universal, в зависимост от вида на основата.*
Подсилване на ленти върху гладки повърхности: Върху запълнените пукнатини се полага наситен слой с ширина най-малко 30 cm Cap-elast Phase 1, във все още влажния слой еластична мрежа "Elastik-Gewebe10/10" от Kobau с ширина най-малко 20 см, без гънки.	**Вграждане на мрежа:** Нанесете Cap-elast Phase 1 равномерно, разреден с около 5% вода, върху еластичната мрежа, с четка или валяк. Минимален разход: 400 ml/m^2. Тази еластична мрежа "Elastik-Gewebe10/10" се притиска отгоре във все още мокрия слой Cap-elast Phase 1, с маламашка от неръждаема стомана, без въздушни мехурчета или гънки. Фугите се застъпват около 5cm.
Междинен слой: След изсъхване на цялата повърхност се нанася междинен слой с Cap-elast Phase 1, тониран приблизително в цвета на финалния слой. Минимален разход: 500 ml/m^2.	**Междинен слой:** След изсъхване на цялата повърхност се нанася междинен слой с Cap-elast Phase 1, тониран приблизително в цвета на финалния слой. Минимален разход: 350 ml/m^2.
Финален слой: Цялата повърхност с неразреден Cap-elast Phase 2 или Cap-elast Phase 2-W. Минимален разход: 230 ml/m^2. Клас на покритие на пукнатини съгласно DIN EN 1062 Клас A4 (> 1250 µm) при 23°C	**Финален слой:** С Cap-elast Phase 2 или Cap-elast Phase 2-W неразреден. Минимален разход: 230 ml/m^2. Степен на запълване на пукнатини съгласно DIN EN 1062 Клас A5 (> 2500 µm) при 23°C.

СИМВОЛ	ОПИСАНИЕ
	Продукт за тониране на компютъризирани системи ColorExpress

ЕЛАСТИЧНИ АРМИРАЩИ СИСТЕМИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



Cap-elast Faserpaste

Шпакловъчна маса за изравняване на повърхността

FT: 160

5Kg

4,55 m2 (при 1 mm дебелина)

1m²

с ок. 1,1 kg
(при 1 mm дебелина)

Подсилена с влакна пластоеластична мистрия за изравняване на неравномерни повърхности преди нанасяне на боите Cap-elast.

- Подсилен с влакна
- За изравняване на опорните повърхности

ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ
	Бял

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ
МАТ	1,1 g/cm³



Cap-elast Riss-Spachtel

Шпакловъчна маса за запълване на пукнатини и изравняване на повърхността

FT: 160

10Kg 5,7 m | 1,5Kg 0,86 m | 1Kg 0,57 m
(на фуга 1x1 cm)

1m²

с ок. 1,75 kg/m
(на фуга 1x1 cm)

Подсилен с фибри, издръжлив пласто-еластичен кит за изравняване на различните поддържащи слоеве. След това се покрива с боите Cap-elast.

- Подсилен с влакна
- За изравняване на опорите
- Пласто-еластичен

ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ
	Бял

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ
МАТ	1,75 g/cm³



Cap-elast Phase 1

Междинен слой армировка

FT: 160

12,5L

25-35,7 m²

1m²

около 0,35-0,50 l

Междинен или вграждащ слой на армировъчната мрежа, пластоеластичен, подсилен с влакна.

- За гладки или леко структурирани опори
- Подсилен с влакна
- За покриване на пукнатини и поемане на техните напрежения
- Пластично-еластични свойства
- За вграждане на армировъчна мрежа

ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ
	Бял

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ
МАТ	1,2 g/cm³



Cap-elast Phase 2

Фасадна боя пластоеластична

FT: 160

12,5L

54,4 m²

1m²

около 0,23 l

Матова фасадна боя, с пластоеластични свойства, препоръчва се за саниране на фасади с пукнатини.

- Трайна еластичност
- Покрива пукнатини
- Висока защита срещу агресивни замърсяващи фактори на околната среда
- Предпазва стената от атмосферни влияния
- Добър дифузионен капацитет

ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ
	Бял +

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ
КОПРИНЕНА МАТ	1,3 g/cm³

CAPAROL

РЕСТАВРАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИ СГРАДИ



ИСТОРИЧЕСКИ СГРАДИ И ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА.

- Тази специална категория строителство изисква по-задълбочени познания.
- Трябва да се обърне голямо внимание на всеки етап от санирането, от почистването и подготовката на основата до избора на цялата система.

РЕСТАВРАЦИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ СГРАДИ

Старите сгради имат специфични изисквания, когато става въпрос за ремонт. При реставрацията им има фактори, които трябва да се вземат предвид, като например: зидарията/ мазилката засегната ли е от **соли**? Има ли декоративни профили/ мазилка, които трябва да бъдат препрофилирани? Може ли да се изберат всякакви видове покрития или трябва да вземем предвид пропускливостта на водна пара и CO_2?
Гамата **Histolith®** е специално посветена на отговорите на тези въпроси.



Соли в зидария/мазилка? Да, за съжаление повечето стари сгради, които трябва да бъдат санирани, са засегнати от соли. От къде? – от проникване на вода в зоната на основата или от занемарен покрив/дъждовна система. Решението е системата за санитарна мазилка от ***Histolith®***, - система, предназначена да задържа солите в зидарията:

✓ ***Histolith Trass-Sanierputzsystem***: Система от специални мазилки, със съдържание на суевит-трас, за задържане на соли.



Декоративен камък или бетонни профили? Ремонт на повърхности от естествен камък или тухла?
Отговорът е ремонтен разтвор ***Histolith® Restauriermörtel***, - устойчив на замръзване, лесен за нанасяне минерален разтвор.



Здрави сгради? *Не е задължително да са исторически паметници или стари сгради като цяло. И при новите може да има по-строги изисквания по отношение на използваните материали. Така че, ако се изисква:*

✓ липса на вредни емисии
✓ минерален характер, с абсорбационна способност (регулиране на влажността в помещението)
✓ да забавя горенето

тогава шпакловъчната маса на варова основа ***Histolith® Kalkspachtel Natur*** е идеалният избор за подготовка на основата.



Пропускливост на водни пари и CO_2? *Всички сме чували израза „стените трябва да дишат". Всъщност стените не трябва да дишат в буквален смисъл, но особено в старите сгради те трябва да са пропускливи за водни пари и CO_2.*

✓ Класическото решение са интериорните и екстериорните силикатни бои от гамата ***Histolith®***, които имат отлична пропускливост на водни пари и CO_2*.

* Съществена характеристика за всички варовикови мазилки.

САНИТАРНА СИСТЕМА				ПРИЛОЖЕНИЕ		РЕМОНТ НА ДЕКОРАТИВНИ ПРОФИЛИ	ЗДРАВИ СТЕНИ	РЕШЕНИЕ
Адхезия	Задържане на соли	Санитария	Тинкул	Интериор	Екстериор			
●				●	●			
	●			●	●			
		●		●	●			
			●	●	●			
				●	●	●		
				●			●	

МАЗИЛКИ, ЗАМАЗКИ, ПЪЛНИТЕЛИ И СПОМАГАТЕЛНИ ПРОДУКТИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



Histolith®
Trass-Vorspritzputz

Адхезионна мазилка от санитарна система Histolith®

FT: –

30Kg
6 m²

1m²
около 5 kg

ИНСТРУМЕНТИ | ЦВЯТ

Сив

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК | ПЛЪТНОСТ

– | –

Лепяща мазилка на базата на Suevit-Trass, отговаряща на WTA нормите, за екстериор и интериор.

- Устойчив на замръзване
- Отговаря на WTA стандарт 2-9-04/D



Histolith®
Trass-Porengrundzputz

Гипс за задържане на сол от санитарната система Histolith®

FT: –

30Kg
27,3 (до 1 mm)

1m²
около 1,1 kg
(до 1 mm дебелина)

ИНСТРУМЕНТИ | ЦВЯТ

Сив

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК | ПЛЪТНОСТ

– | –

Солозадържаща мазилка на базата на Suevit-Trass, отговаряща на WTA нормите, за екстериор и интериор.

- Устойчив на замръзване
- Може да се нанася ръчно или механично
- Отговаря на WTA стандарт 2-9-04/D



Histolith® Trass-Sanierputz

Санираща мазилка от саниращата система Histolith®

FT: –

30Kg
27,3 (до 1 mm)

1m²
около 1,1 kg
(до 1 mm дебелина)

ИНСТРУМЕНТИ | ЦВЯТ

Сив

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК | ПЛЪТНОСТ

– | –

Санитарна мазилка на базата на Suevit-Trass, отговаряща на WTA нормите, за екстериор и интериор.

- Устойчив на замръзване
- Може да се нанася ръчно или механично
- Отговаря на WTA регламент 2-9-04/D



Histolith® Trass-Kalkputz

Хидравлична варова мазилка за саниране

FT: 1044

30Kg
21,4 (до 1 mm)

1m²
около1,4 kg
(до 1 mm дебелина)

ИНСТРУМЕНТИ | ЦВЯТ

Светло сив

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК | ПЛЪТНОСТ

– | –

Мазилка със съдържание на Suevit-Trass за екстериор и интериор. Може да се използва като груба или финишна мазилка.

- Гранулация 0 - 4 mm; Устойчив на замръзване
- С много добра пропускливост на водни пари μ < 10
- Може да се нанася ръчно или механично

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



Histolith® Feinputz

Фина мазилка за фини повърхности в система Histolith®

FT: 1033

25Kg
16,7 (до 1 mm)

1m²
около 1,5 Kg
(до 1 mm дебелина)

ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ
	Бял
СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ
–	–

Фина мазилка, използваема отвътре и отвън, за фини повърхности; 0,5 mm зърно.

- Може да се нанася ръчно или механично
- Плътна консистенция
- С гладка повърхност



Histolith® Restauriermörtel

За замяна/ препрофилиране на хоросан на камъните

FT: 1042

10Kg
6,3 (Iдо1 mm)

1m²
около 1,6 Kg
(до 1 mm дебелина)

ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ
	Светло сив
СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ
–	–

Разтвор за извършване на ремонти на повърхности от естествен камък и тухли, също и за препрофилиране на измазан бетон или циментова замазка.

- Минерален състав
- Устойчив на замръзване
- Лесна обработка, бързо втвърдяване
- Максимален размер на зърното: 1 mm



Histolith® Kalkspachtel Natur

Шпакловъчна смес за здрави повърхностти

FT: 1060

20Kg
16,7 m²

1m²
около 1,2 kg
(до 1 mm дебелина)

ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ
	Натурално бял
СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ
–	–

Бяла шпакловъчна маса на варова основа за интериор.

- Шпакловъчна маса приложима като замазка или слой за саниране
- С дифузионен капацитет
- Силно алкален, като по този начин естествено предотвратява развитието на мухъл



Histolith® Fluat

Разтвор за промиване/ почистване на гипсови повърхности

FT: 1037

10L
20-33 m²

1m²
около 0,03-0,05 l

ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ
	Транспарентен
СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ
–	1,2 g/cm³

Киселинен разтвор за отстраняване на наслоявания преди нанасяне на силикатни бои, също и за неутрализиране на нови мазилки.

СЛОЙ			ПРИЛОЖЕНИЕ		ХАРАКТЕРИСТИКИ							РЕШЕНИЕ
Силикат в дисперсия	Вар	Ленено масло	Интериор	Екстериор	Защита от дъжд	Паропропускливост	Устойчивост на мокро триене	Клас на покривност	Пропускливост на CO_2	Тониране	Степен на блясък	
●			●	●	•••		–	–	–		мат	
●			●	●	••		–	–	–		мат	
●				●	•••		–	–	–		мат	
●			●		–		1	1	–		мат	
●			●		–		2	1	–		мат	
	●			●	–		–	–	–	*	мат	
	●		●		–		–	–	–	*	мат	
		●	●	●	•••	••	–	–	–			

*Тониране само в Германия, в цветове от палитрата Histolith

СИМВОЛ	ОПИСАНИЕ
	Продукт за тониране на компютъризирани системи ColorExpress

СИЛИКАТНИ БОИ И ГЛАЗУРИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



Histolith® Antik-Lasur

Силикатна глазура, за интериор и екстериор

FT: 1006

10L 100-125 m² | 5L 50-62,5 m²

1m² около 0,08-0,1 l

ИНСТРУМЕНТИ

ЦВЯТ

Прозрачно бяло

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК
МАТОВО-НЕПРОЗРАЧЕН

ПЛЪТНОСТ
1,0 g/cm³

Декоративен силикатен байц, за интериор и екстериор.

- С висока устойчивост на атмосферни влияния и UV лъчи
- Хидрофобна
- Много добра паропропускливост
- С тиксотропна консистенция



Histolith® Außenquarz

Силикатна фасадна боя

FT: 1003

12,5L 41,67-50 m² | 5L 16,7-20 m²

1m² около 0,25-0,3 l

ИНСТРУМЕНТИ

ЦВЯТ

Бял

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК
МАТОВО-НЕПРОЗРАЧЕН

ПЛЪТНОСТ
1,5 g/cm³

Силикатна боя съгласно VOB/C DIN 18363.

- С висока устойчивост на атмосферни влияния и UV лъчи
- С много добра защита от дъжд; Негорим



Histolith® Quarzgrund

Контактен силикатен грунд, за екстериор и интериор

FT: 1004

12,5L 41,7-50 m²

1m² около 0,25-0,3 l

ИНСТРУМЕНТИ

ЦВЯТ

Бял

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК
МАТОВО-НЕПРОЗРАЧЕН

ПЛЪТНОСТ
1,4 g/cm³

Силикатен контактен грунд съгласно VOB/C DIN 18363, за изравняване на структурата.

- С висока устойчивост на атмосферни влияния и UV лъчи
- Добра адхезия
- Запълва пукнатини от свиване



Histolith® PremiumSilikat

Силикатна боя, за интериор, Клас 1 Устойчивост на мокро триене

FT: 1057

12,5L 89,3 m² | 5L 35,7 m²

1m² около 35,7 ml

ИНСТРУМЕНТИ

ЦВЯТ

Бял

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК
МАТОВО-НЕПРОЗРАЧЕН

ПЛЪТНОСТ
1,5 g/cm³

Силикатна интериорна боя.

- Клас 1 Устойчивост на мокро триене
- Клас 1 на покривност
- Оптимално силициране и адхезия
- С литиева бутилирана вода



Histolith® LithoSil

Силикатна боя, за интериор, Клас 2 Устойчивост на мокро триене

FT: 1058

12,5L 89,3 m² | 5L 35,7 m²

1m² около 0,14 l

ИНСТРУМЕНТИ

ЦВЯТ

Бял

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК
МАТОВО-НЕПРОЗРАЧЕН

ПЛЪТНОСТ
1,5 g/cm³

Много високоефективна зол-силикатна боя.

- Клас 2 Устойчивост на мокро триене
- Клас 1 на покривност
- Лесно нанасяне

СИЛИКАТЕН ГРУНД, БОИ НА ВАРОВА И ЛЕНЕНА МАСЛЕНА ОСНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



Histolith® Silikat-Fixativ

Силикатен грунд, за интериор и екстериор

FT: 1007

10L	1m²
100-200 (концентриран разтвор	около 0,05-0,1 l (концентриран разтвор)

ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ
	Транспарентен

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ

Грунд, също и разреждащ материал за бои Histolith® на основата на силикатни дисперсии.

- Със силен ефект на укрепване на опорния слой
- Добър капацитет на проникване
- Висока пропускливост на водни пари и CO_2
- Без съдържание на разтворители



Histolith® Kalkschlämme

Ремонтна паста за основа от вар, за интериор и екстериор

FT: 1015

25Kg	1m²
50-71,4 m²	около 0,35-0,5 kg

ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ
	Бял

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ
МАТОВО-НЕПРОЗРАЧЕН	1,7 g/cm³

Варова паста за запълване на пукнатини от свиване и изравняване на повърхности, за минерални основи.

- Устойчив на атмосферни влияния, висока устойчивост на цветовете към UV лъчи
- Висока паропропускливост



СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА

В някои случаи се изисква съответствие с исторически рецепти, поради което продуктите на основата на вар са необходими за обновяване на сгради. Освен това, в съвременната архитектура се ценят минералния характер и естествения ефект против мухъл на продуктите на варова основа.
Гамата **Histolith** предлага решения и за тези случаи.



Histolith® Fassadenkalk

Устойчива на атмосферни влияния боя на варова основа, за минерални опори.

FT: 1014

12,5L	1m²
62,5-83,3 m²	около 0,15-0,20 l

ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ
	Alb

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ
МАТОВО-НЕПРОЗРАЧЕН	1,5 g/cm³

Устойчива на атмосферни влияния боя на варова основа, за минерални опори.

- Благородна варова повърхност
- Висока устойчивост на цвета на UV
- Висока паропропускливост

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



Histolith® Innenkalk

Боя на варова основа, за интериор

FT: 1016

12,5L
62,5-83,3 m²

1m²
около 0,15-0,20 l

Боя на варова основа, за устойчиви на изтриване бои, в интериора.

- Добра покривност
- Лесно нанасяне
- Висока паропропускливост
- Абсорбиращ и със сорбционен капацитет

ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ
	Бял + тониране в завода

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ
МАТОВО-НЕПРОЗРАЧЕН	1,5 g/cm³



Histolith® Leinölfarbe

Боя на основата на ленено масло, за дърво, вътре и вън

FT: 1034 / 1044

Histolith® Leinölfarbe:

10L
100-125 m²

2,5L
25-31,25 m²

1L
10-12,5 m²

Histolith® Halböl:

10L
66,7-100 m²

2,5L
16,7-25 m²

1L
6,7-10 m²

1m²
около 0,08-0,1 l

Боя на базата на ленено масло, за покриване на дървени елементи без стабилност на размерите, отвътре и отвън.

- Без ароматни вещества
- Висока устойчивост на атмосферни влияния
- Висока еластичност
- Удължено време за обработка

Спомагателен продукт (грунд): **Histolith® Halböl**

ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ
МАТ-ГЛАНЦ	1,5 g/cm³







CAPAROL

ПОДОВИ ПОКРИТИЯ

ПОДОВЕТЕ - ОТ ОБИКНОВЕН ДО ДЕКОРАТИВЕН ЕЛЕМЕНТ В ПОМЕЩЕНИЕТО!

- Непрекъснатите повърхности представят технически предимства, като например: лесно почистване и дезинфекция, модерен дизайн
- Подове само в сиви нюанси? Нека заедно открием цветните решения

Оптималният избор на подова система

ТРАФИК				ПРИЛОЖЕНИЕ		ТОНИРАНЕ	РЕШЕНИЕ
Лек	Интензивен	Лек, механичен	Интензивен,	Интериор	Екстериор		
●				●	●		**Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe** – идеалното решение за **домове, покрити тераси, стени за автосервизи, маслосборни клапани** 1 – Disbon 400 разреден с прибл. 30% вода (интериор) или CapaSol Konzentrat (екстериор) 2 – Disbon 400 неразреден 3 – Disbon 400 неразреден 
●				●	●		**Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel** – идеалното решение за **домове и покрити тераси, коридори и битови кухни, технически помещения и др.** 1 –Disbon 404 разреден с прибл. 30% вода (интериор) или CapaSol Concentrate (екстериор) 2 – Disbon 404 неразреден 3 – Disbon 404 неразреден 
●	●	●		●			**DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel** – идеалното решение за **домашни гаражи или зони с интензивен пешеходен трафик.** 1 – DisboPOX W 443 2 – DisboPOX W 442 
●	●	●		●			**DisboPOX W 447 2K-EP-Universalharz** – идеалното решение за **стени и тавани в хранителния и санитарния сектор или подове с интензивен пешеходен трафик.** **Стени:** 1 – Akkordspachtel KF 2 – DisboPOX W 443 3 – 2 x DisboPOX W 447 Етажи: 1 – DisboPOX W 443 2, 3 – 2 x DisboPOX W 447  
●	●	●	●	●		*	**DisboPOX 475 E.MI PLUS 2K-EP-Verlaufbeschichtung** – идеалното решение за **подове в хранително-вкусовата или санитарната област, с интензивен пешеходен или автомобилен трафик.** 1 – DisboPOX 420 поръсен с пясък DisboADD 943 2 – DisboPOX 475 E.MI PLUS 
●	●	●	●	●		*	**DisboPOX 475 SL 2K-EP-Verlaufbeschichtung** – индустриално решение за **подове с интензивен трафик на пешеходци или автомобили.** 1 – DisboXID 462 поръсен с пясък DisboADD 943 2 – DisboPOX 475 SL 

* Продуктите се тонират в Германия, базирани на нюансите в цветовите палитри FloorColor-plus и RAL.

ГРУНДОВЕ ЗА ПОДОВЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



DisboPOX W 443
2K-EP-Grundierung*

Импрегниращ грунд на водна основа, който позволява дифузията на водните пари

FT: 443

AgBB-konform

10Kg 50 m² | 5Kg 25 m²

1m² около 0,2 kg

Прозрачна двукомпонентна епоксидна смола във водна дисперсия за грундиране и импрегниране на минерални подове.

- С дифузионен капацитет
- С добра устойчивост на химикали
- Устойчив на постоянен стрес от влага

ИНСТРУМЕНТИ



ЦВЯТ: Транспарентен

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК: ГЛАНЦИРАН

ПЛЪТНОСТ: 1,0 g/cm³



DisboPOX 420 E.MI PLUS
2K-EP-Grundierung*

Твърд грунд, с ниски емисии

FT: 420

AgBB-konform

25Kg 62,5-125,0 m² | 10Kg 25-50 m² | 5Kg 12,5-25 m² | 1Kg 2,5-5 m²

1m² около 0,2-0,4 kg

Двукомпонентна, прозрачна епоксидна смола за грундиране на минерални подове. С ниски емисии. Особено подходящ за чувствителни към влага основи.

- Без бензилов алкохол и алкиден фенол
- Добър капацитет на проникване
- Много добро закрепване към основата

ИНСТРУМЕНТИ



ЦВЯТ: Транспарентен

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК: ГЛАНЦИРАН

ПЛЪТНОСТ: 1,1 g/cm³



DisboXID 462
2K-EP-Grundierung*

Грунд на базата на разтворители за индустриални подове

FT: 462

25Kg 62,5-125,0 m² | 10Kg 25-50 m² | 2,5Kg 6,3-12,5 m²

1m² около 0,2-0,4 kg

Двукомпонентна, течна, прозрачна епоксидна смола за грундиране и запечатване на минерални подове.

- Добър капацитет на проникване
- Устойчив на постоянен стрес от влага
- С устойчивост към химикали

ИНСТРУМЕНТИ



ЦВЯТ: Транспарентен

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК: ГЛАНЦИРАН

ПЛЪТНОСТ: 1,1 g/cm³



СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА

Искате ли работа без неприятни изненади и проблеми? Помислете предварително за врага на всички подови работи: влагата! Независимо дали говорим за влага в замазката или във въздуха, нейното наличие ще се отрази негативно на резултатите. Освен това установяване точката на оросяване и свързаните с нея явления е изключително важно. Не сте чували за тези термини или имате други въпроси за настилката? Свържете се с нас, ще се радваме да ви помогнем!

ГРУНДОВЕ ЗА ПОДОВЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД
 **Disbon 481 2K-EP-Universalprimer*** **Пигментиран грунд, за залепване върху неабсорбиращи основи**	FT: 481	10Kg 58,8-83,3 m² 5Kg 29,4-41 ,7 m² 1Kg 5,88-8,33 m²	1m² около 0,12-0,17 kg
		ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ
Двукомпонентен епоксиден грунд във водна дисперсия; за грундиране на неабсорбиращи и твърди поддържащи слоеве. Може да се използва на закрито и на открито. • Адхезивен мост върху твърди, неабсорбиращи основи • Антикорозионна защита на железни, стоманени и поцинковани повърхности • Може да се покрива с почти всякакъв вид моно- и двукомпонентен финиш (в случай на съмнение нанесете тестови повърхности)			Бял, Светло сив
		СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ
		МАТ	1,5 g/cm³
 **CapaSol Konzentrat** **Концентриран грунд, монокомпонентен, за акрилни продукти**	FT: 655 E.L.F.	10L 150-600 m² (разрежка се 1:2)	1m² около 16,7-66,7 ml (концентриран разтвор)
		ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ
Специален грунд, предназначен за изравняване на твърди (фиксирани), порести, силно или неравномерно абсорбиращи опори. • Силно концентриран, разрежда се с 2 части вода (за подове) • Укрепва опорния слой • Висок капацитет на проникване			Транспарентен
		СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ
		–	1,0 g/cm³

*Ограничена употреба само за професионални цели



ПОДОВИ ПОКРИТИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



Disbon 400
1K-Acryl-Bodenfarbe

Акрилна боя, индустриално решение за вътрешна и външна употреба

Монокомпонентна боя на базата на акрилати за вътрешни и външни подови настилки. Устойчив на масла.

- Устойчив на масла
- С намалена миризма
- Екологичен, разрежда се с вода

FT: 400

12,5L 62,5 m² | 5L 25 m² | 2,5L 12,5 m²

1m² около 0,2 l

ИНСТРУМЕНТИ

ЦВЯТ

-

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК

КОПРИНЕН МАТ

ПЛЪТНОСТ

1,3 g/cm³



Disbon 404 ELF
1K-Acryl-Bodensiegel

Акрилна боя, домакинско решение за интериор и екстериор

Монокомпонентна, PU-усилена, беземисионна боя и разтворители на базата на акрилати за вътрешни подове и навън.

- Ниски емисии, без разтворители и пластификатори (ELF)
- Отговаря на критериите на AgBB
- Подсилен с PU
- С устойчивост на UV радиация и атмосферни влияния

FT: 404

12,5L 83,3 m² | 7,5L 50 m² | 2,5L 16,7 m²

1m² около 0,15 l

ИНСТРУМЕНТИ

ЦВЯТ

-

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК

КОПРИНЕН МАТ

ПЛЪТНОСТ

1,3 g/cm³



DisboPOX W 442
2K-EP-Garagenbsiegel*

Решението за частни гаражи

Двукомпонентен епоксиден уплътнител, във водна дисперсия, за довършване на подове в гаражи, складове и сутерени. С ниски емисии.

- Устойчив на контакт с гуми – устойчив на пластификатори
- С дифузионен капацитет
- Екологичен, разрежда се с вода
- С ниски емисии

FT: 442

10Kg 40-43,5 m² | 5Kg 20-21,7 m²

1m² около 0,23-0,25 kg

ИНСТРУМЕНТИ

ЦВЯТ

-

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК

ГЛАНЦИРАН

ПЛЪТНОСТ

1,4 g/cm³



ПОДОВИ ПОКРИТИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



DisboPOX W 447
2K-EP-Universalharz*

Идеалният продукт за хранително-вкусовата и санитарната сфера

FT: 447

10Kg
40-50 m²

1m²
около 0,20-0,25 Kg (на слоеве)

ИНСТРУМЕНТИ | ЦВЯТ

-

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК | ПЛЪТНОСТ

МАТ-ГЛАНЦ | 1,4 g/cm³

Двукомпонентен епоксиден уплътнител, във водна дисперсия, за довършване на стенни и подови повърхности с ниско или средно напрежение.

- Устойчив на дезинфекционни разтвори
- За употреба в хранително-вкусовата промишленост
- Може да се дезактивира съгласно DIN 25 415
- Екологичен, разрежда се с вода
- С ниски емисии



DisboPOX 475 E.MI PLUS / SL 2K-EP Verlaufbeschichtung*

Общо твърди епоксидни смоли, за чувствителни зони и за индустриалните

FT: R10

30Kg (24,6 комп. A + 5,4 kg комп. B)
13,6-75 m²

10Kg (комбо)
4,6-25 m²

1m²
около 0,4-2,2 Kg (в зависимост от системата)

ИНСТРУМЕНТИ | ЦВЯТ

-

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК | ПЛЪТНОСТ

ГЛАНЦИРАН | 1,55 g/cm³

Пигментирана, модулна епоксидна система (1 тип компонент A, 2 вида компонент B – E.MI PLUS и SL) двукомпонентна. Версията E.MI PLUS за хранително-вкусовата и санитарната област, версията SL за промишлената сфера.

- Различни приложения - като саморазливен слой или като поръсен хоросан (и двата варианта)

*Ограничена употреба само за професионални цели



DisboXID 489
2K-EPVersiegelung*

Прозрачно уплътнение за епоксидни продукти

FT: 489

25Kg
45,5-55,5 m²

9Kg
16,4-20 m²

1m²
около 0,45-0,55 kg

ИНСТРУМЕНТИ | ЦВЯТ

Транспарентен

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК | ПЛЪТНОСТ

ГЛАНЦИРАН | 1,1 g/cm³

Двукомпонентна прозрачна епоксидна смола за запечатване на вътрешни епоксидни покрития.

- С ниски емисии
- С устойчивост на химикали
- Устойчив на постоянна влага



ПРОЗРАЧНИ УПЛЪТНЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



Disbon 405
1K-Acryl-Versiegelung

Прозрачно уплътнение за акрилни продукти

FT: 405

10L 66,7-76,9 m² | 2,5L 16,7-19,2 m²

1m² около 0,13-0,15 l

Прозрачен, водоразтворим еднокомпонентен уплътнител за гладко или нехлъзгащо уплътняване на подове на дисперсионна основа, декорирани с декоративни люспи, на закрито.

- Устойчив на износване
- Мръсотията не полепва върху запечатаната повърхност

ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ
	Транспарентен
СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	**ПЛЪТНОСТ**
МАТ-ГЛАНЦ	1,1 g/cm³



DisboPUR W 459 2K-PU-Versiegelung

Матово покритие за епоксидни и полиуретанови подове

FT: 459

AgBB-konform

12Kg 80-120 m² | 4Kg 10-27 m²

1m² около 0,100-0,150 kg

Пигментирана, водна 2K полиуретанова смола за матово запечатване на твърди, здрави PUR и EP покрития на закрито.

- Добра устойчивост на UV и химикали
- Много устойчив на износване
- С ниски емисии
- Запечатаните повърхности могат да се почистват лесно

ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ
	Сива гама
СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	**ПЛЪТНОСТ**
КОПРИНЕН МАТ	1,5 g/cm³



DisboPUR W 458
2K-PU-Versiegelung*

Матово уплътнение за епоксидни и полиуретанови подове

FT: 458

AgBB-konform

12Kg 92,3-150 m² | 4Kg 30,8-50 m²

1m² около 0,08-0,13 kg

Двукомпонентна, прозрачна, вододисперсна поли-уретанова смола за матово уплътняване на твърди или виско-еластични, EP или PU покрития от вътрешната страна.

- Добра устойчивост на UV и химикали
- Много устойчив на надраскване
- С ниски емисии
- Запечатаните повърхности могат да се почистват лесно

ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ
	Транспарентен
СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	**ПЛЪТНОСТ**
МАТ	1,05 g/cm³



DisboPUR 309
2K-PU-Versiegelung*

Прозрачно матово уплътнение за вътрешна и външна употреба

FT: 309

10Kg 66,7-83,3 m² | 5Kg 33,3-41,7 m²

1m² около 0,12-0,15 kg

Двукомпонентен полиуретанов уплътнител, матово-копринен, прозрачен, със съдържание на разтворител.

- С много добра устойчивост на UV радиация и химикали
- Издържа много добре на износване
- Екологичен, разрежда се с вода
- За екстериор и интериор

ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ
	Транспарентен
СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	**ПЛЪТНОСТ**
МАТ	1,05 g/cm³

ПОМОЩНИ ПРОДУКТИ ЗА ПОДОВЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД
 **DisboADD 940, 941, 942, 943, 944 și 946*** **Кварцов пясък с различна големина на зърната**	FT: –	 – –	–
		ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ
Кварцов пясък (изсушен на огън) за посипване върху грундове, с цел получаване на неплъзгащи се повърхности, както и за направа на шпакловъчни маси и епоксидни замазки за ремонти. DisboADD 940: много добре DisboADD 941: 0,06 – 0,3 mm DisboADD 942: 0,4 – 0,4 mm DisboADD 943: 0,4 – 0,8 mm DisboADD 944: 0,8 – 1,2 mm		–	–
		СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ

*Ограничена употреба само за професионални цели



НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД



DisboADD 947 Glasperlen

Специална добавка за неплъзгащи се повърхности

FT: –

3Kg (Фин) – 1Kg (Среден) –

–

ИНСТРУМЕНТИ

–

ЦВЯТ

–

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК

–

ПЛЪТНОСТ

–

Гранули от стъклени микроперли, добавка за получаване на неплъзгащи се повърхности.

- SlideStop Fine, добавка за продуктите DisboPUR 309, Disbon 405, DisboPUR W 458 и DisboPUR W 459
- SlideStop Medium, добавка за продукти DisboXID 489



DisboADD 903 Beschleuniger für EP-Harze*

Ускорител

FT: 903

0,5L –

–

ИНСТРУМЕНТИ

–

ЦВЯТ

Транспарентен

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК

–

ПЛЪТНОСТ

1.0 g/cm³

Ускорител за епоксидни смоли DisboPOX 475.



DisboADD 952 Stellmittel für EP-Harze *

Специална добавка за промяна на вискозитета

FT: –

AgBB-konform

1Kg –

–

ИНСТРУМЕНТИ

–

ЦВЯТ

–

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК

–

ПЛЪТНОСТ

–

Тиксотропизиращ агент за епоксидни смоли DisboPOX 475.



DisboADD 948 Farbchips 2 – 4 mm*

Декоративни люспи

FT: 948

1Kg 25-50 m²

1m² около 0,02-0,04 kg

ИНСТРУМЕНТИ



ЦВЯТ

-

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК

–

ПЛЪТНОСТ

–

Декоративни люспи, изработени от синтетичен материал, за индивидуална декорация на подови смоли от гамата Disbon

- Изисква прозрачно защитно уплътнение



DisboADD 8255 Farbchips

Декоративни люспи

FT: 8255

1Kg 50 m²

1m² около 0,02 kg

ИНСТРУМЕНТИ



ЦВЯТ

-

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК

–

ПЛЪТНОСТ

–

Декоративни люспи от микрочастици синтетичен материал, за индивидуална декорация на подови смоли от гамата Disbon.

- Не изисква прозрачно защитно уплътнение

*Ограничена употреба само за професионални цели

ЦВЕТЕН ИНДЕКС

	Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe	Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel	DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensie-gel	DisboPOX W 447 2K-EP-Universal-harz	DisboPOX 475	DisboADD 948 Farbchips 2 - 4 mm	DisboADD 8255 Farbchips 1 - 2 mm
Anthrazitgrau RAL 7016					30 kg		
Betongrau RAL 7023		12,5 l		10 kg	30 kg		
Steingrau RAL 7030		2,5 l 5 l 12,5 l			10 kg 30 kg		
Kiselgrau RAL 7032		2,5 l 5 l 12,5 l	5 kg 10 kg	5 kg 10 kg 40 kg	10 kg 30 kg		
Lichtgrau RAL 7035				10 kg 40 kg	10 kg 30 kg		
Staubgrau RAL 7037					30 kg		
Achatgrau RAL 7038		2,5 l 5 l 12,5 l		10 kg 40 kg	30 kg		
Fenstergrau RAL 7040					30 kg		
Verkehrsgrau A RAL 7042					30 kg		
Verkehrsgrau B RAL 7043					30 kg		
Cremeweiß RAL 9001				40 kg			
WEISS				40 kg			
Hellgrau (FloorColor plus)	2,5 l 5 l 12,5 l						
Kieselgrau (FloorColor plus)	2,5 l 5 l 12,5 l						
Mittelgrau (FloorColor plus)	2,5 l 5 l 12,5 l		10 kg				
Betongrau (FloorColor plus)	12,5 l		5 kg 10 kg				
Dunkelgrau (Murano C2)						1 kg	1 kg
Hellgrau						1 kg	1 kg
Schwarz						1 kg	1 kg
WEISS						1 kg	1 kg
Glimmer Gold						1 kg	
Glimmer Silber						1 kg	

Представените нюанси са направени чрез печат, така че са възможни разлики спрямо оригиналните нюанси в цветовите палитри. Възприемането на цветовете също може да бъде повлияно от вида и структурата на основата, както и от условията на осветление.







ДОБРОТО ОБСЛУЖВАНЕ Е ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ!

- В шоурум Caparol ще бъдете консултирани за най-подходящите решения за вашия казус.
- Презентационните материали, картели, брошурите, каталозите са най-важните инструменти за избор на правилните нюанси и текстури.
- Ние сме близо до клиентите чрез онлайн страниците на Caparol, където ще намерите актуална техническа информация за всички продукти и системи.

CAPAROL


УСЛУГИ

ОБСЛУЖВАНЕ

Локация

CAPAROL е един от най-големите европейски производители в областта на строителните материали за довършителни работи в строителството.

В шоурума ни може да намерите разнообразие от висококачествени интериорни и екстериорни бои, топлоизолационни системи от ново поколение, декоративни мазилки за интериор и екстериор, лакове и лазурни покрития, епоксидни подови покрития, както и системи за защита на бетон. Консултантите ни ще Ви дадат актуална техническа информация за всеки продукт и система.







Огромното разнообразие от мострени пана на различни декоративни техники, бои и топлоизолационни системи, ще Ви помогнат да изберете желаните от вас продукти. Колористите ни ще Ви съдействат да съчетаете цветовете, които харесате.
Картелите ни съдържат 3 млн. нюанса, които можем да тонираме в компютърната ни система ColorExpress. Caparol предлага иновативни продукти и системи, с които да оформите по най-добрия начин жилищното пространство, да го защитите и да повишите стойността му.

В световен мащаб сме се доказали като силен партньор на професионалистите. Нашият успех се базира на основните ни компетенции:

- Качество
- Иновации
- Широка продуктова гама
- Дизайн

Нашите компетенции за Вашия успех. Изберете Caparol. Гарантирано немско качество!







ШОУРУМ CAPAROL СОФИЯ

Шоурум гр. София
Манастирски ливади изток, бл 19
www.caparol.bg
showroom@caparol.bg

















ОФИС CAPAROL БУРГАС

Офис гр. Бургас
ул. Транспортна 37
www.caparol.bg
showroom@caparol.bg











Семинари за обучение практически/ теоретични

Теоритичните обучения и практическите демонстрации са част от услугите, които Caparol предоставя на своите партньори и клиенти.
Ако имате конкретно запитване може да се свържете с нас.



Примерни обучения, които се провеждат от техническия отдел на CAPAROL

- Продуктова гама Caparol
- Определяне и подготовка на основата. Грундове. Шпакловъчни смеси
- Бои за интериор и екстериор
- Специални операции. Декоративни техники за интериор
- Решения за контрол на влажността на закрито
- Решения за обновяване на сгради исторически паметници. Хистолитна гама
- Еластични/армиращи системи и фасадни санитарни системи
- Решения за борба с водорасли и гъбички по фасадите
- Лакове за дърво и метал. Системи Capalac, Capacryl и Capadur
- Топлоизолация от А до Я. Топлоизолация и фасадни довършителни системи
- Фасадна декорация и довършителни системи. Творчески техники за фасади
- Disbon системи за индустриални и жилищни подове
- Хидроизолация и поддръжка на подове
- Програма за компютърна симулация CAPAROL SPECTRUM









Регистрацията се извършва чрез търговските представители на CAPAROL въз основа на заявката за обучение.

КОМПЮТЪРНО ТОНИРАНЕ

Тониращи машини и услуги

ColorExpress е компютърна технология за тониране на бои, лакове и мазилки. Използва база от над 3 милиона рецепти за оцветяване. С помощта на компютърната система и високоефективния софтуер, всяка индивидуална заявка за един или друг цвят се въвежда и съхранява в компютъра, така че получения цвят да бъде възпроизведен на по-късен етап.

С ColorExpress може да оцветите интериорни и екстериорни бои, мазилки, епоксидните смоли за подове, алкидни и акрилни лакове.

След тонирането на продукта, с помощта на миксер, пигментите се разбъркват добре, така че да се получи плътен и хомогенен цвят.





E 3 / E 4

Високоефективно тониращо устройство за големи количества. Дозирането се извършва автоматично, за алкидни и акрилни продукти. Оборудвана е с 18 и 32 контейнера за паста.



E 3000

Базов модел за тониране на големи количества. Автоматично дозиране. За акрилни продукти.



E 4000

Базов модел, подходящ за тониране на средни количества. Автоматично дозиране за акрилни и алкидни продукти.



Миксер Collomix

Автоматично хомогенизиращо устройство за бои, лакове и мазилки.

Лабораторията за цветове е подкрепа за търговската дейност, чрез генериране на рецепти за оцветяване, помощ за персонала, работещ на тониращите машини, актуализиране на базите данни и разглеждане на рекламации.





БРОШУРИ И КАТАЛОЗИ

За да представят предлаганите материали, клиентите имат на разположение каталози и брошури за предлаганите от Caparol продукти, с предложения за декориране на интериорни и екстериорни пространства.





















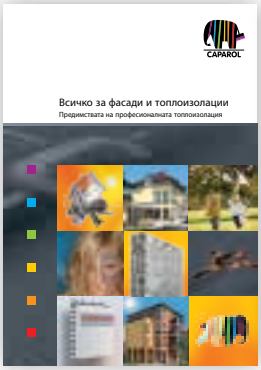








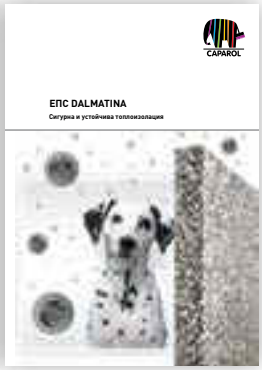





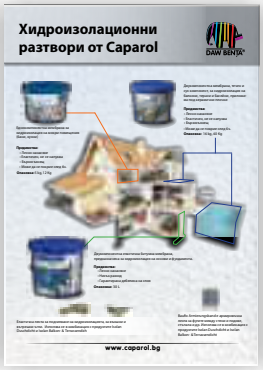





подробности на
www.caparol.bg

ЦВЕТОВИ КАРТЕЛИ

Цветовите картели са много важни за клиента и улесняват изборът му на нюанси. КАПАРОЛ разполага с богата гама от цветови картели, каталози с различни структури, цветови картели за епоксидни подови настилки, както и специални картели за избор на фасадни цветове, които са устойчиви на UV лъчи.

Caparol 3D-System



Caparol Color Compact



Caparol Schwarz (черен)



Buntsteinputz



Caparol Weiss



Caparol Fassade A1



Histolith



Каталог 3D-System PLUS



ИНТЕРНЕТ
www.caparol.bg




На сайта ни ще намерите актуална техническа информация за всеки продукт, а чрез търсачката лесно и бързо откривате всяка необходимата информация.


Пълен набор от цветови картели, чрез които с помощта на приложението Spectrum може да визуализирате крайния резултат при избор на мазилка или боя.

В категория Архитекти има директен достъп до CAD и BIM детайли за Caparol системите.

В категория Услуги – Софтуер, ще намерите актуална информация и директни връзки към всички софтуерни продукти на Caparol.

Каним ви да влезете в сайта ни и да изследвате вселената на Caparol!

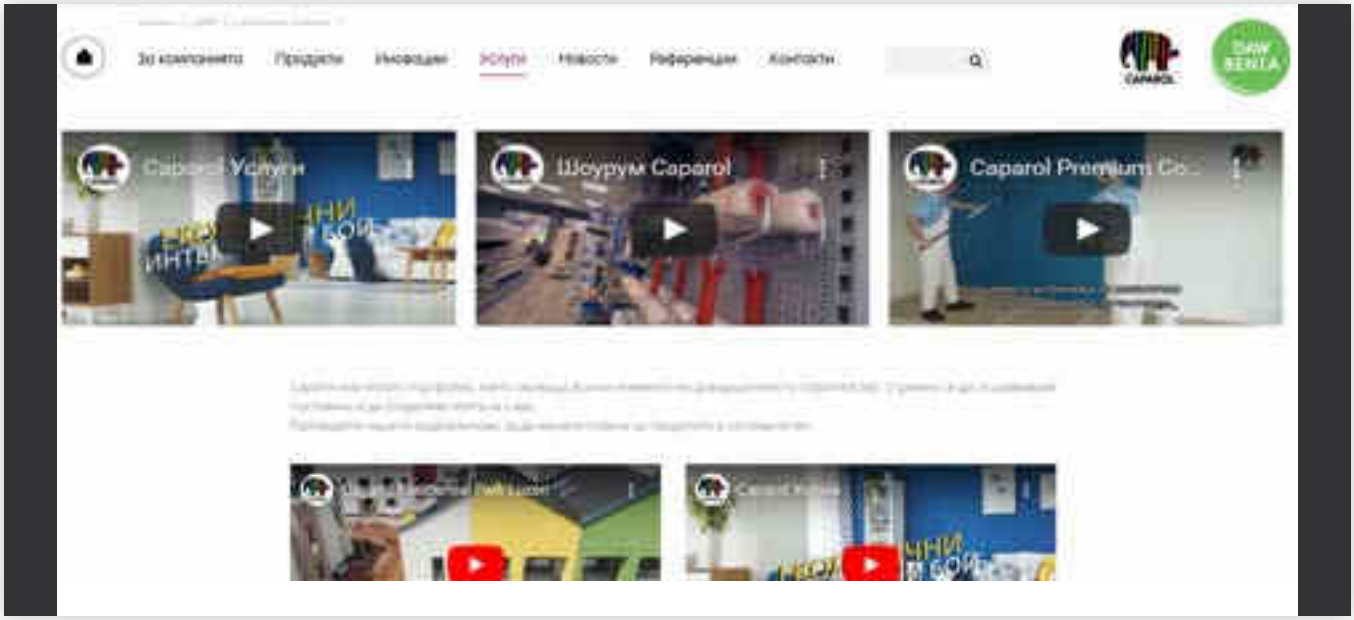

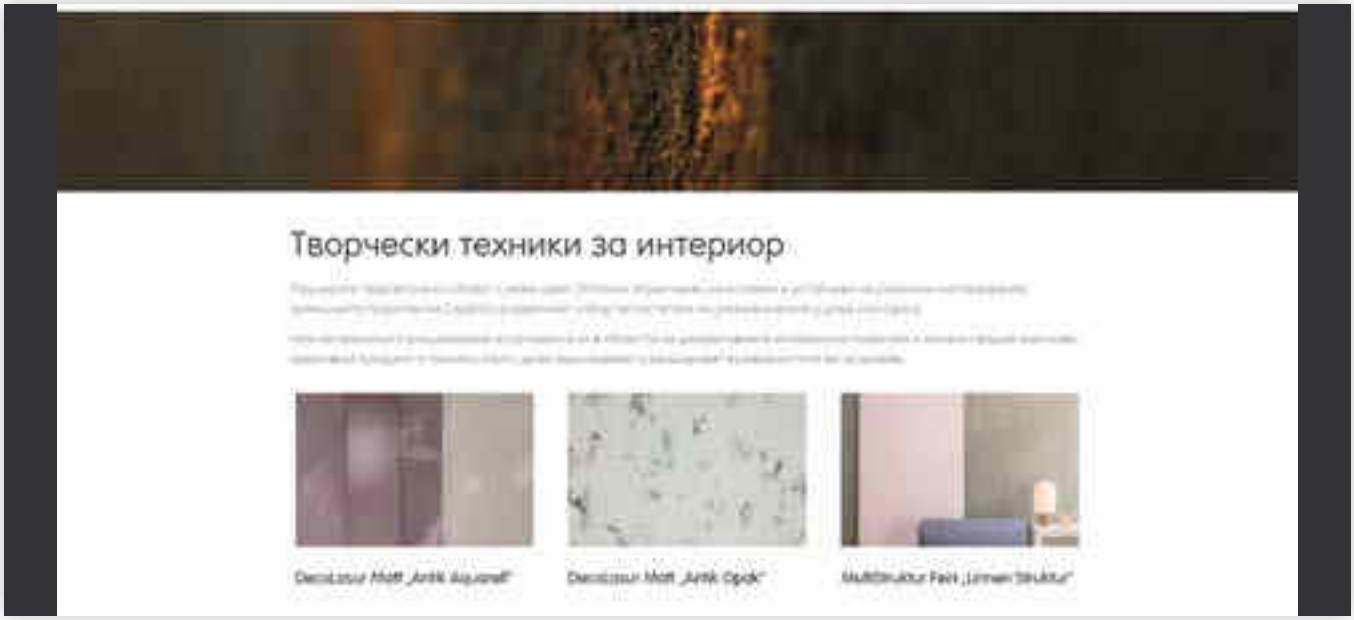


СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

www.caparol.bg

За любителите на социалните мрежи, Caparol публикува информация в страницата във Facebook. Креативни идеи за декорации и цветови оформления може да намерите и в Instagram профила ни.

В youtube канала на Caparol Bulgaria са публикувани имиджови и демонстративни клипчета, които показват начина на полагане на различни техники.



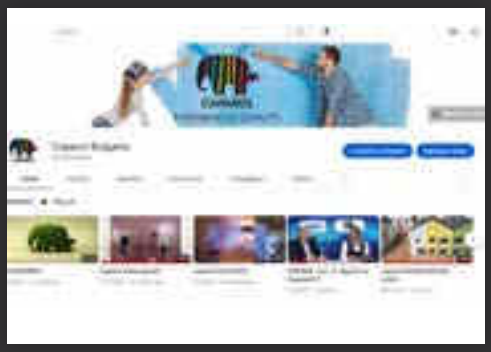






Месечен онлайн бюлетин

Ако искате да сте сред първите научили всички новости около Caparol ви каним да се абонирате за месечния ни бюлетин Caparol Актуално.
Необходимо е да попълните регистрационната форма и ще сте сред първите, които ще получавате синтезирани всички новости на електронната си поща.
Нови продукти, актуални новини и събития, иновативни разработки и предложения за интериор и екстериор са малка част от темите, които засягаме.

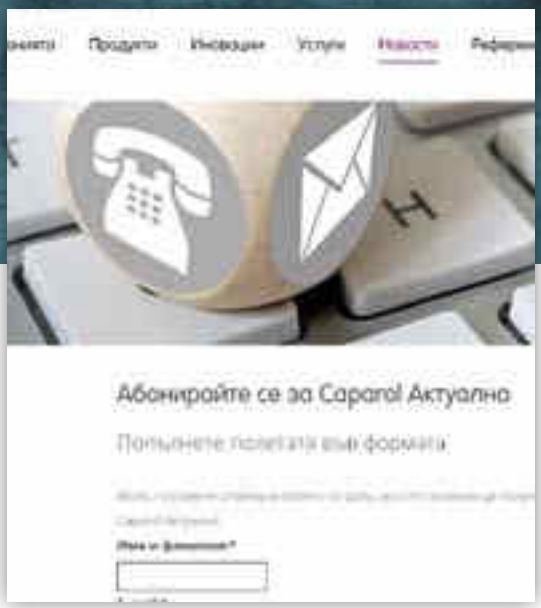



СЕМЕЙСТВОТО SPECTRUM

Цветът и материалът играят съществена роля в дизайна. Всеки нюанс има различен ефект, а в комбинация с всяка повърхност създава своя собствена атмосфера. Но преди всичко нашата креативност е тази, която поражда качествения дизайн.

За да се гарантира, че творческият дух няма граници, семейството SPECTRUM предлага за всеки дизайн подходящия инструмент:

www.caparol.bg/uslugi/softuer/

SPECTRUM_MOBILE



Визуализация с няколко клика!

Приложението Caparol_Spectrum е изключително полезен инструмент за всички, които работят в сферата на строителството - дизайнери, архитекти и проектанти, както и за всеки краен клиент, който планира ремонт на интериора или екстериора.

Caparol_Spectrum съдържа всички Caparol картели, различните структури за мазилки, различните декоративни техники за екстериор и интериор и други повърхности и продукти, с които може да визуализирате своя проект.

SPECTRUM_express

Цветен дизайн онлайн - творчество по всяко време!

С предварително подготвена от вас снимка или с такава от базата данни на приложението, може да променяте цветово и структурно всеки един елемент от обекта. Без значение дали променяте фасада или интериор. Приложението може да използвате онлайн на Вашия компютър или диретно на телефона си /IOS/. Използвайте приложението напълно безплатно.

spectrum-express.de



Имате въпроси? Свържете се с нас:

www.caparol.bg

Шоурум Caparol

Манастирски ливади изток, бл. 19
гр. София
тел.: +359 5 611 777
e-mail: showroom@caparol.bg
www.caparol.bg

Офис Бургас

ул. Транспортна 37, ет. 1
гр. Бургас
тел.: +359 894 403 610
e-mail: zh.petrova@caparol.bg
www.caparol.bg

THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL