# DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel

**Sigilare epoxidică bi-componentă, în dispersie apoasă, pentru pardoseli în garaje, depozite și subsoluri**

- Rezistentă la plastifianți
- Cu rezistență la lovituri și uzură
- Ușor de curățat
- În conformitate cu regulile AgBB

AgBB-konform
Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten

www.caparol.ro

# DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel

**Sigilare epoxidică bi-componentă, în dispersie apoasă, pentru pardoseli în garaje, depozite și subsoluri**

Fidel caracteristicilor ei, DisboPOX W 442 este în elementul ei pe pardoseli de garaje sau în subsolurile pentru biciclete. Fiind rezistentă la plastifianți, astfel poate fi expusă la contactul cu anvelopele. Dar DisboPOX W 442 convinge prin calitățile ei și în zonele unde ocazional apar mici “inundații”, cum ar fi de ex. spălătoriile sau încăperile sanitare. Sigilarea bi-componentă, lucioasă, oferă pardoselilor o rezistență specială la lovituri, abraziune și uzură, astfel pardoseala se poate curăța cu ușurință.

## AVANTAJE

- **Rezistentă la plastifianți**
  pentru pardoseli solicitate la trafic
- **Cu rezistență la lovituri și abraziune**
  pentru o lungă durată de viață
- **Curățare facilă**
  pentru costuri de exploatare reduse
- **Cu capacitate de difuzie a vaporilor de apă**
  pentru prevenirea pagubelor provocate de umiditate
- **În conformitate cu regulile AgBB**
  pentru o aplicare fără oprire a producției

## Datele tehnice ale produsului

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ambalaj** | Standard: 5 kg, 10 kg<br>ColorExpress: 5 kg, 10 kg | | |
| **Termen de garanție** | Min. 24 de luni în ambalajul original, sigilat | | |
| **Nuanțe** | **5 kg:**<br>Betongrau,<br>RAL 7032 Kieselgrau<br>Nuanțabilă pe sistemele CEX în > 25.000 de culori | **10 kg:**<br>Betongrau<br>RAL 7032 Kieselgrau,<br>Mittelgrau | ColorExpress |

### Certificări și avize

- Grad de antiderapanță R9 și R10
- Clasa Bfl-s1 de reacție la foc
- Emisii cu privire la utilizarea în încăperi (AgBB*)

* AgBB - Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten – Comitetul pentru evaluarea d.p.d.v. al sănătății a produselor destinate construcțiilor (Germania).

Produsul DisboPOX W 442 poate fi nuanțat în culoarea dorită pe sistemele de colorare ColorExpress și poate fi ornat prin utilizarea fulgilor decorativi. Pentru că produsul se potrivește perfect utilizării pe plăci de beton ce se află în contact direct cu solul, în cazul cărora nu poate fi exclusă umiditatea ascendentă, rășina epoxidică ecologică, diluabilă cu apă, este o sigilare pentru garaje. Suprafața sigilată cu DisboPOX W 442 oferă o clasă de antiderapanță R9, fără alte măsuri suplimentare.

## Compoziția sistemului pentru solicitări înalte:




A **Grund**
DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium

B **Strat intermediar**
DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel

C **Strat final**
DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel

## Compoziția sistemului cu capacitate de difuzie:

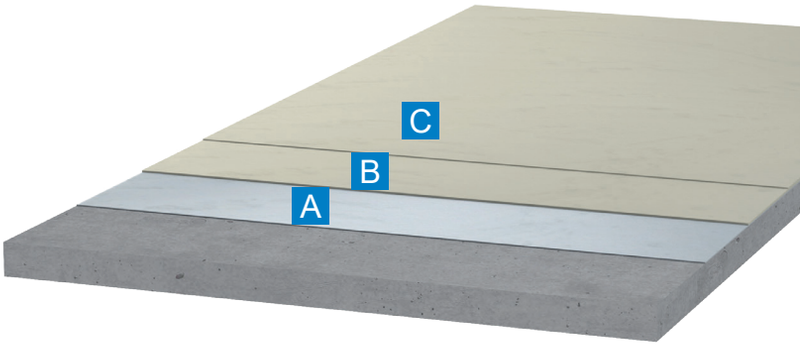


A **Grund**
DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung Premium

B **Strat intermediar**
DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel

C **Strat final**
DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel
+ DisboADD 8255 Farbchips 1 - 2 mm

Sisteme de produse inovative
pentru finisarea pardoselilor și repararea betoanelor

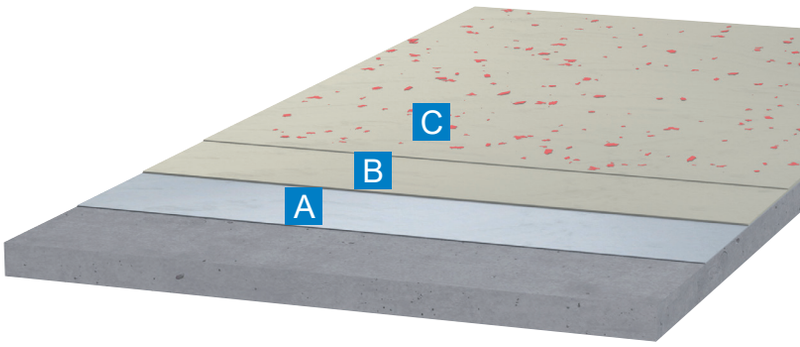- Construcții industriale
- Industria alimentară
- Depozite și centre logistice
- Locuințe și clădiri administrative
- Protecția apelor freatice
- Parcări

**DAW BENȚA România S.R.L**
**Sediul Central**
Sâncraiu de Mureș
Str. Principală Nr. 201
Tel./Fax: 0265 320.354, 320.522
E-mail: office@caparol.ro

**www.caparol.ro**