

CAPAROL



CATALOG DE PRODUSE







The background of the page is a dark, textured wall, possibly made of stone or concrete, with a spotlight effect illuminating a central area. In the bottom left corner, there is a wicker basket filled with folded fabric items, including a blue and white striped cloth and a white cloth.

În fiecare an, compania DAW BENȚA prezintă prin intermediul Catalogului de produse, tradiția, experiența și inovațiile brandului Caparol.

Mai mult ca oricând, catalogul din acest an aduce o experiență nouă utilizatorilor printr-o prezentare în totalitate diferită, cu accent pe varietatea gamei de produse dar mai ales pe beneficiile oferite de acestea.

Pe baza experienței acumulate de echipele de vânzări, management de produs și marketing, gama de produse este prezentată alături de informații esențiale și structurate privind destinația produselor, dar și sfaturi practice de utilizare. În forma actuală, Catalogul de produse Caparol este un instrument consistent, util în activitatea profesioniștilor din domeniul materialelor de finisaj.

Vă invităm să explorați universul produselor Caparol și prin intermediul acestui catalog.

Remus Aurel Bența
Director General DAW BENȚA

CUPRINS

09 | VOPSELE PENTRU INTERIOR

Indeko-plus.....	13	CapaLatex.....	20
PremiumClean.....	14	Fungitex-W.....	21
PremiumColor.....	14	FungiSTOP-W.....	21
CapaSilan.....	15	Capatox.....	21
Proiect SuperMatt.....	15	Sylitol® Bio-Innenfarbe.....	22
EasyMatt.....	15	Aqua-inn N°1.....	23
Gipskarton Farbe.....	16	IsoDeck.....	23
CapaMaXX.....	16	Dupa-inn N°1.....	23
Premium Weiss.....	17	AquaSperrgrund fein.....	23
CapaDIN.....	17	Filtergrund grob.....	24
Capamix CapaTrend.....	18	IndekoGeo.....	25
Alb Interior.....	18	PlantaGeo.....	25
Universal WEISS.....	18	CapaTrendGeo.....	25
Innenfarbe 100.....	18	WhiteBoard Paint.....	26
Latex Gloss 60.....	19	Blackboard Paint.....	26
SeidenLatex.....	19	Magneto Grundfarbe.....	26
Latex Hygiene.....	19		

31 | TEHNICI DECORATIVE

Stucco Eleganza.....	36	Pearl White.....	39
StuccoDecor Di Luce & StuccoDecor Wachsdispersion.....	36	Perlatec Gold / Silber.....	40
Stucco Satinato.....	36	DecoGrund.....	40
StuccoDecor Di Perla Silber / Gold.....	37	EffektGrund.....	40
MultiStruktur Fein / Mittle / Grob / Supergrob.....	37	CapaGold / CapaSilber.....	41
Streichputz.....	37	Metallocryl Interior / Exterior.....	41
Calcino Romantico.....	38	Arte Noblissima.....	41
Arte Velvet.....	38	Capacoll GK.....	42
Arte Lasur.....	38	Capaver K Glasgewebe.....	42
Decolasur Glanzend / Matt.....	39	Capaver AkkordVlies.....	42
Diamonds Gold / Silber.....	39		

45 | GRUNDURI

OptiSilan TiefGrund.....	50	PutzGrund.....	53
Grundier Konzentrat.....	50	Minera Universal.....	53
TiefGrund.....	50	HaftGrund EG.....	54
Rollgrund Rapid.....	51	Caparol WeissGrund.....	54
CapaPlex.....	51	Caparol GrundierFarbe.....	54
FungiGrund.....	51	Dupa-Putzfestiger.....	55
Sylitol® RapidGrund 111.....	52	TiefGrund TB.....	55
CapaGrund Universal.....	53	Dupa-HaftGrund.....	55

57 | LACURI ȘI LAZURI

Capalac AllGrund	61	Capalac Effektlack	63
Capalac GrundierWeiß	61	Disboflex 480 Metallschutz	63
Capalac Holz-Imprägniergrund*	61	Capalac Aqua Metallschutz.....	64
Caparol Holzschutz Grund+	61	Capalac Dickschichtlack	64
Capacryl Haftprimer „Campionul aderenței“	62	Capadur GreyWood*	65
Capacryl Holz-IsoGrund	62	Capadur Parkett und Siegelack	65
Capacryl PU-Satin/Gloss	62	Capadur DecorLasur	66
Capacryl PU-Matt.....	62	UniversalLasurGeo.....	66
Capalac Disbocolor 493 Methacrylharzschutz	63	Caparol AquaLasur+	67
Capalac Hochglanz-Buntlack	63	Capadur Holz-Öl.....	68
Capalac Seidenmatt-Buntlack	63	Capadur Wetterschutzfarbe NQG*	68

69 | MASE DE ȘPACLU

Akkordspachtel fein	72	Akkordspachtel SXL.....	73
Akkordspachtel KF	72	Histolith® Kalkspachtel Natur	73
Ratio-Spachtel.....	72		

75 | SISTEME ACUSTICE

CapaCoustic Melapor Panel 034/31	77	CapaCoustic Melapor-Baffle Rund 034/21	78
CapaCoustic Melapor Panel 034/32	77	CapaCoustic Melapor-Baffle Ellipse 034/22	78
CapaCoustic Melapor Brekki M 034/42	77	CapaCoustic Melapor-Baffle Rechteck 034/23	78
CapaCoustic Resipor Panel 039/31	77	CapaCoustic Melapor-Deckensegel Konkav 034/51	79
CapaCoustic Resipor Panel 039/32	77	CapaCoustic Melapor-Deckensegel Konkav 034/52	79
CapaCoustic Melapor Kleber 037/13	77	CapaCoustic Melapor Abhangset 034/20	79

81 | VOPSELE DE EXTERIOR

ThermoSan NQG	86	Sylitol® Fassadenfarbe.....	89
AmphiSilan FREE.....	86	Sylitol® Finish 130	89
PermaSilan NQG	86	Duparol / Duparol-W.....	90
CarboSil Fassadenfarbe	87	Fibrosil	90
Muresko	87	DisboXAN 450 Fassadenhydrophobierung.....	90
Muresko CoolProtect.....	87	TopLasur NQG	90
Amphibolin.....	88	Histolith Antik-Lasur	91
Muresko-plus	88	Color Essenz.....	91
Caparol Super Fassadenfarbe	88	CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe.....	91
Caparol Fassade.....	88	AmphiColor® Vollton- und Abtönfarbe.....	91

CUPRINS

93 | SISTEME DE TERMOIZOLAȚIE

CARBON EDITION	94	STR Tool.....	103
MINERA LINE.....	95	Rondele EPS.....	103
TOP LINE.....	96	Rondele MW.....	103
BASIC LINE.....	97	CarboNit.....	104
Documente de conformitate.....	98	Carbon Spachtel.....	104
Broșuri și materiale de prezentare	99	Capatect SocketFlex.....	105
Caparol Dalmatina.....	100	Capatect Rollkleber 615.....	105
Vată bazaltică.....	100	Carbon Minera	105
Caparol CT 80F	100	ArmaReno 700.....	105
Caparol CT 100 S.....	101	Klebespachtel 189M.....	105
Caparol CT 150 S.....	101	Kleber 181.....	105
Ejot STR U 2G.....	102	Klebespachtel 100R	106
Ejot H1 eco.....	102	Kleber 90R.....	106
X-Thermo KI-10	103	Carbon Glasgewebe	107
X-Thermo KI-10M.....	103	Caparol Glasgewebe	107
Ejot STR H.....	103	Capatect Panzergewebe	107
SDS Spezial Bohrer.....	103	Accesorii	108

112 | TENCUIELI DECORATIVE

Carbon Fassadenputz	112	Caparol Fassadenputz	113
Silikat-Fassadenputz	112	Caparol ProjektPutz	113
Silicon-Fassadenputz	112	Caparol Buntsteinputz / Buntsteinputz Fein.....	114
Silacril Fassadenputz	112		

117 | MELDORFER

Meldorfer Ansatzmörtel.....	121	Original Meldorfer® URBAN CLASSIC	122
Meldorfer Fugenmörtel.....	121	Original Meldorfer® NEW DESIGN	124
Fier de glet cu dinți Meldorfer.....	121	Original Meldorfer® FREE STYLE	126
Foarfecă Meldorfer.....	121		

131 | TEHNICI CREATIVE PENTRU FAȚADE

Autentico	132	Lazură.....	134
Filigrano.....	132	Argintiu	135
Brilliant	133	Auriu	135
Stardust.....	133	Accento	136
Rustico	134		

139 | HIDROIZOLAȚII ȘI SOLUȚII SPECIALE

Isolan Styrodicht 1KD	142
Isolan Styrodicht 2KD	142
Isolan Schutzanstrich LF	142
Agro Aquastop	143
Agrosit SB	143
Isolan Dushdicht	144
Isolan Balkon- & Terrassendicht	144

147 | SISTEME ELASTICE DE ARMARE

Cap-elast Faserpaste	150
Cap-elast Riss-Spachtel	150

151 | RENOVARE CLĂDIRI ISTORICE

Histolith® Trass-Vorspritzputz	154
Histolith® Trass-Porengrundzputz	154
Histolith® Trass-Sanierputz	154
Histolith® Trass-Kalkputz	154
Histolith® Feinputz	155
Histolith® Restauriermörtel	155
Histolith® Kalkspachtel Natur	155
Histolith® Fluat	155
Histolith® Antik-Lasur	157

161 | PARDOSELI

DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung*	163
DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung*	163
DisboXID 462 2K-EP-Grundierung*	163
Disbon 481 2K-EP-Universalprimer*	164
CapaSol Konzentrat	164
Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe	165
Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel	165
DisboPOX W 442 2K-EP-Garagenbsiegel*	165
DisboPOX W 447 2K-EP-Universalharz*	166
DisboPOX 475 E.MI PLUS / SL 2K-EP-Verlaufbeschichtung*	166

Baufix Armierungsband	144
Isolan colț exterior și interior	144
Agrofix Kalk-Zementlöser	144
Agro Abbeizpaste Spezial	145
Natur- & Kunststeinreiniger	145
Natur- & Kunststeinsiegel	145

Cap-elast Phase 1	150
Cap-elast Phase 2	150

Histolith® Außenquarz	157
Histolith® Quarzgrund	157
Histolith® PremiumSilikat	157
Histolith® LithoSil	157
Histolith® Silikat-Fixativ	158
Histolith® Kalkschlämme	158
Histolith® Fassadenkalk	158
Histolith® Innenkalk	159
Histolith® Leinölfarbe	159

Disbon 405 1K-Acryl-Versiegelung	167
DisboXID 489 2K-EPVersiegelung*	167
DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung*	167
DisboPUR 309 2K-PU-Versiegelung*	167
DisboADD 940, 941, 942, 943, 944 și 946*	168
DisboADD 947 Glasperlen	169
DisboADD 903 Beschleuniger für EP-Harze*	169
DisboADD 952 Stellmittel für EP-Harze*	169
DisboADD 948 Farbchips 2 – 4 mm*	169
DisboADD 8255 Farbchips	169

173 | SERVICII CAPAROL





De o înaltă calitate, cuprinzătoare, durabilă

- Iată o gamă profesională ce redefinesc calitatea. Fie că vorbim de diversitate, sustenabilitate, varietatea mare de culori sau puterea de inovație, gama vopselelor de interior stabilește standardul în foarte multe moduri.
- Produse cu grijă și responsabilitate, vopselele de dispersie, vopselele silicaticice, cele pe bază de rășină siliconică, vopselele funcționale sau cele latex - gama de vopsele Caparol pentru interior - oferă soluția perfectă pentru orice renovare sau finisare întâlnită în practică.
- Vă invităm cordial să faceți cunoștință în detaliu cu această gamă extraordinară de vopsele - suntem convinși că merită!

VOPSELE
PENTRU INTERIOR

PRODUSE, PROPRIETĂȚI ȘI AMBALARE

	Alb	Posibilă diluarea cu apă?	ELF plus / ELF	Cu capacitate de umplere	Cu posibilitate de curățare	Clasa de lavabilitate	Clasa de acoperire
Indeko-plus	da	da		++	+	1	1
PremiumClean	da	da		+	+++	1	2
PremiumColor	-	da		+	++	1	-
CapaSilan	da	da		+	++	1	1
Proiect SuperMatt	da	da	-	+	++	2	1
EasyMatt	da	da		+	+	2	2
Gipskarton Farbe	da	da	-	++	+	3	2
CapaMaXX	da	da		++	+	3	2
Premium Weiss	da	da	-	++	+	3	2
CapaDIN	alb antic	da		+++	0	3	2
Capamix CapaTrend	-	da	-	+++	0	4	2
Alb Interior	da	da	-	++	0	5	2
Innenfarbe 100	da	da	-	+++	0	5	2
Latex Gloss 60	da	da		+	+++	1	2
Latex Satin 20	da	da		+	++	1	2
SeidenLatex	da	da		+	++	1 Alb 2 ColorExpress	1
Latex Hygiene	da	da	-	++	+++	1	2
CapaLatex	da	da		++	++	2	1
Fungitex-W	da	da		++	++	1	2
FungiSTOP-W	da	da	-	++	0	3	2
Sylitol® Bio-Innenfarbe	da	da		++	0	2	1
Aqua-inn N° 1	da	da		++	+	1	1
IsoDeck	da	da		++	+	2	1
Dupa-inn N°1	da	-	-	++	+	2	1
Blackboard Paint	-	da		+	+++	1	-
WhiteBoard Paint	-	-	-	+	+++	1	-

Începând cu data de 1 noiembrie 2001, DIN EN 13300 este normativul valabil pentru vopselele de dispersie și toate produsele de finisaj cu conținut de apă, destinate suprafețelor tavanelor și pereților interiori. După clasificarea majoră în funcție de destinație și tipul liantului, celelalte criterii de clasificare sunt lavabilitatea (rezistența la frecare umedă) gradul de luciu, capacitatea de acoperire (raport de contrast) și granulația maximă.

Lavabilitatea evaluează rezistența vopselei la curățarea (frecare umedă) repetată. Există 5 clase de lavabilitate, clasa 1 având cea mai mare rezistență la frecarea umedă.

Când vine vorba de luciu, DIN EN 13300 diferențiază cele patru niveluri de luciu: lucios, satinat, mat și foarte mat.



DIN EN 13300
Normativul pentru interior

Rentabilitate (m ² /litru)	Consum (ml/m ²)	Grad de luciu	Nuanțabil în ColorExpress	Ambalaje standard în litri	Ambalaje ColorExpress în litri	
8	125	foarte mat	◆	2,5 / 5 / 12,5	2,5 / 10	CLASELE 1 ȘI 2 DE LAVABILITATE
7	140	foarte mat	◇	5 / 12,5	5 / 12,5	
8	125	foarte mat	◇	–	1,175 / 2,35 / 4,7 / 7,05 / 11,75	
7	140	foarte mat	◇	5 / 12,5	2,5 l / 5 l / 12,5	
10	100	foarte mat	F	15 / 28	–	
10	100	foarte mat	◇	2,5 / 9 / 15	2,5 / 10 / 15	
9	110	foarte mat	◇	2,5 / 9 / 15	2,5 / 10 / 15	CLASA 3 DE LAVABILITATE
8,5	120	mat	◆	2,5 / 9 / 15	2,5 / 10 / 15	
8,5	120	mat	F	2,5 / 9 / 15	–	
7	150	foarte mat	F	12,5	–	
7	150	mat mătășos	◇	–	2,5 / 10 / 15	CLASELE 4 ȘI 5 DE LAVABILITATE
7,5	130	foarte mat	F	2,5 / 9 / 15 / 28	–	
7,5	130	foarte mat	F	2,5 / 9 / 15 / 28	–	
7	140	lucios	◇	2,5 / 12,5	5 / 12,5	VOPSELE LATEX
7	140	lucios-mătășos	◆	12,5	12,5	
7	140	lucios-mătășos	◆	12,5	2,5 / 5 / 10	
8	125	mat	◇	5 / 15	5 / 15*	
8	125	mat	◆	2,5 / 15	2,5 / 10 / 15	
7	140	mat-mătășos	◇	12,5	12,5*	VOPSELE CU PROTECȚIE LA MUCEGAI
8	120	mat	◇	2,5 / 9	2,5 / 9*	
7	140	foarte mat	◆	5 / 12,5	2,5 / 5 / 7,5 / 12,5	VOPSEA MINERALĂ
6	150	foarte mat	◇	5 / 12,5	12,5*	VOPSELE DE IZOLARE
8	125	foarte mat	F	12,5	–	
5	180	foarte mat	F	5 / 12,5	–	
8	125	foarte mat sau satinat	◇	1,25 / 2,5	1,175 / 2,35	VOPSELE SPECIALE
5	2 x 100	mat	–	0,5	–	

În cazul nivelului de luciu „satinat” există două subdiviziuni: „lucios-mătășos” și „mat-mătășos”. Sunt definite 4 clase de acoperire (raport de contrast), produsele din clasa 1 având cea mai bună capacitate de acoperire. Granulația maximă clasifică produsele de finisare ce conțin apă astfel: fine, medii, grosiere și foarte grosiere. Produsele de acoperire/finisare al pereților și tavanelor sunt de regulă „fine”.

- ◆ Toate colecțiile de culori
- ◇ Numai nuanțe cu un grad de luminozitate mai mare de cca. 40
- ◇ Numai nuanțe cu un grad de luminozitate mai mare de cca. 70

- ◇ Numai pigmentare minerală cu un grad de luminozitate mai mare de cca. 70
- ◇ Numai nuanțe un grad de luminozitate mai mic de cca. 30
- F Numai nuanțare în fabrică – este necesară o comandă specială și aprobare
- * Nuanțare pe produsul alb

SIGLE ȘI PICTOGRAME

Să cunoaștem distincțiile produselor dintr-o singură privire

	<p>E.L.F. plus: Cu emisii reduse, fără solvenți, fără pastifianți și fără conservanți - un climat sănătos de locuit, chiar și pentru persoanele cu alergii</p>		<p>nature plus: sigla de mediu care certifică produsul de construcții ca fiind sănătos și durabil</p>
	<p>Standard E.L.F.: Cu emisii reduse, fără solvenți și fără plastifianți - produse ecologice, sănătoase pentru aplicator și beneficiar</p>		<p>Produs cu protecție împotriva atacului mucegaiului</p>
	<p>Un plus pentru climatul sănătos de locuit: Siglă TÜV Nord „Für Allergiker geeignet“ - Potrivit pentru persoanele alergice</p>		<p>Tixotrop: Aplicare ușoară și curată</p>
	<p>Recomandat de: Asociația germană de susținere a persoanelor cu alergii și boli de piele</p>		<p>Produs întărit cu fibre de carbon</p>
	<p>Siglă TÜV NORD „Schadstoffgeprüft“ - vopsele de dispersie fără substanțe dăunătoare conform schemei AgBB</p>		<p>Pentru un mediu sănătos de locuit</p>
	<p>Tehnologia de nuanțare ColorExpress: produsul poate fi nuanțat computerizat într-o varietate foarte bogată de culori</p>		<p>Produs din gama Easy: caracteristic deosebite privind aplicabilitatea, rezultate estetice deosebite cu minim de efort și în cel mai scurt timp posibil</p>

CLASELE 1 ȘI 2 DE LAVABILITATE (REZISTENȚĂ LA FRECARE UMEDĂ)

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>Indeko-plus Noua clasă a calității, cu economicitate și productivitate maximă</p> <p>Pentru zugrăveli de cea mai înaltă calitate ale pereților și tavanelor. Aplicare perfectă, rezultate excelente, soluție optimă pentru alergici.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fără conservanți • Cu dublă putere de acoperire • Cu un grad de alb foarte ridicat • Se obțin suprafețe foarte fine • Clasa 1 de lavabilitate, clasa 1 de acoperire conform SR EN 13300 	<p>FT: 310</p>    <p>BAZĂ: 1 3</p>	<p>Standard:</p> <p>12,5L 5L 2,5L 100 m²/strat 40m²/strat 20 m²/strat</p> <p>ColorExpress:</p> <p>10L 2,5L 80 m²/strat 20 m²/strat</p> <p>SCULE</p>  <p>GRAD DE LUCIU</p> <p>FOARTE MAT</p>	<p>1m² cu aprox. 125 ml/strat</p> <p>CULOARE</p> <p>Alb + ColorExpress</p> <p>DENSITATE</p> <p>1,4 g/cm³</p>

FĂRĂ CONSERVANȚI



Conservanții (numiți și produse biocide) protejează vopselele de atacurile microbiene / fungice în timpul depozitării și după aplicare. Acești conservanți pot declanșa sensibilități ale pielii unor persoane (roșeață, eczeme etc.) în contact cu vopseaua sau prin simpla inhalare. Laboratoarele de cercetare și dezvoltare ale grupului DAW au dezvoltat Indeko-plus, o vopsea capabilă să se protejeze în mod natural (fără acțiunea

biocidelor adăugate voluntar), păstrându-și totodată performanța în capacitatea de acoperire și ușurința aplicării. Această vopsea este fără conservanți, lucru evidențiat pe etichetă prin sigla E.L.F. Plus și prin urmare, este destinată în special pentru persoanele alergice, cu anumite sensibilități sau pur și simplu persoanelor care doresc un spațiu de locuit perfect sănătos.



Indeko-plus

Vopsea premium fără conservanți

CLASELE 1 ȘI 2 DE LAVABILITATE (REZISTENȚĂ LA FRECARE UMEDĂ)

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>PremiumClean Vopsea pentru interior foarte rezistentă la curățare, destinată suprafețelor intens solicitate</p> <p>Ideală pentru zonele supuse la solicitări mecanice crescute și suprafețele ce trebuie curățate ocazional.</p> <ul style="list-style-type: none"> Foarte rezistentă la murdărire Rezistentă la dezinfectanții și la detergenții casnici pe bază de apă Clasa 1 de lavabilitate, clasa 2 de acoperire conform SR EN 13300 	<p>FT: 1278</p>   <p>BAZĂ: 1 2</p>	<p>Standard & ColorExpress:</p>  <p>100 m²/strat 40 m²/strat</p> <p>SCULE</p>  <p>GRAD DE LUCIU FOARTE MAT</p>	<p>1m² cu aprox. 125 ml/strat</p> <p>CULOARE Alb + ColorExpress</p> <p>DENSITATE 1,34 g/cm³</p>

 <p>PremiumColor Vopsea premium din clasa de top a calității, cu un aspect deosebit al culorilor și o înaltă durabilitate</p> <p>Destinată zugrăvelilor în nuanțe intense a suprafețelor interioare (pereți și tavane) care sunt supuse unor solicitări mecanice intense.</p> <ul style="list-style-type: none"> Reduce așa-numitul „efect de scriere” Foarte robustă Clasa 1 de lavabilitate conform SR EN 13300 	<p>FT: 382</p>   <p>powered by </p> <p>BAZĂ: 3</p>	<p>ColorExpress:</p>  <p>100 m²/strat 60 m²/strat</p>  <p>40 m²/strat 20 m²/strat 10 m²/strat</p> <p>SCULE</p>  <p>GRAD DE LUCIU FOARTE MAT</p>	<p>1m² cu aprox. 125 ml/strat</p> <p>CULOARE ColorExpress</p> <p>DENSITATE 1,1 g/cm³</p>
--	--	--	---



SFATUL SPECIALISTULUI

Gama Premium este destinată clienților care iubesc perfecțiunea. Din păcate perfecțiunea este afectată de trecerea timpului. Nu și la Caparol!

Marea majoritate a vopselelor tind ca în timp, datorită utilizării, să se murdărească iar uzura mecanică să „rănească obrazul” locuinței noastre.

De aceea, Caparol a dezvoltat produsul PremiumClean, vopsea specială mată care rezistă la pătare iar murdăria comună - caracteristică pereților locuințelor - este ușor de curățat, rezistând la dezinfectanții și detergenții casnici pe bază de apă.

PremiumColor oferă ceva în plus: datorită rețetei speciale întărite cu fibre de carbon, pe suprafață nu apar zgârieturi și urme de frecare, caracteristice tuturor vopselelor mate nuanțate intens și supuse acțiunii mecanice – spunem adio așa-numitul efect de scriere/ efect de catifea.

DESCRIEREA PRODUSULUI

DATE TEHNICE

PROPRIETĂȚI

SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT



CapaSilan

Vopsea pe bază de rășină siliconică - soluție a problemei prezente pe pereții și tavanele iluminate tangențial

Proprietățile ei speciale și timpul de aplicare îndelungat permit obținerea unor rezultate excelente chiar și în condiții improprii de luminozitate.

- Cu o înaltă capacitate de acoperire
- Destinată în special suprafețelor cu lumină tangențială
- Rezultate excelente printr-o aplicare facilă
- Clasa 1 de lavabilitate, clasa 1 de acoperire conform SR EN 13300

FT: 358



BAZĂ: 1

Standard:



ColorExpress:



cu aprox. 140 ml/strat

SCULE

CULOARE



Alb + ColorExpress

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

FOARTE MAT

1,45 g/cm³

Soluții pentru lumina tangențială

Arhitectura modernă își propune obținerea de suprafețe cât mai netede, cu deschideri mari, pentru utilizarea la maxim a luminii naturale, care să impresioneze prin perfecțiunea liniilor drepte și să surprindă prin funcționalitate. Tocmai în astfel de tendințe arhitecturale întâlnim tot mai des lumina tangențială. Dar, ce este lumina tangențială? Este acea lumină care „cade” razant pe perete și scoate în evidență prin umbrele create orice imperfecțiune din pregătirea stratului suport sau din aplicarea vopselei: urme rămase de la gletuire, mici goluri sau ne-planeități a suprafeței, urme de rolă etc. E destul de dificil a se obține suprafețe perfecte într-o astfel de iluminare,

mai ales dacă pereții și tavanele sunt de mari dimensiuni. Vopseaua siliconică de interior CapaSilan este ideală pentru astfel de suprafețe datorită timpului de prelucrare prelungit obținându-se rezultate de înaltă ținută, ce nu se pot obține cu alte vopsele. Să nu uităm că, adițional acestei vopsele de înaltă clasă, rămân la fel de importante amorsarea corespunzătoare a stratului suport, folosirea unui număr suficient de muncitori pentru ca aplicarea să se efectueze în timp util, unelte să fie noi și dedicate unei astfel de situații – recomandăm aplicarea prin pulverizare sau folosirea rolei Caparol FeinRoller, rolă cu margini rotunjite, cu fire medii ca înălțime și dense.



Proiect SuperMatt

Vopsea profesională adaptată suprafețelor interioare de mari dimensiuni

Vopsea lavabilă mată de interior, de un alb imaculat, ce se aplică foarte ușor atât cu pensula și rola cât și cu aparate de pulverizare Airless. Suprafețele obținute sunt foarte mate, omogene ca aspect și structură, fără urme rolă.

- Super albă, super mată
- Cu emisii minimizate
- Foarte ușor de aplicat
- Clasa 2 de lavabilitate, clasa 1 de acoperire conform SR EN 13300

FT: R92



cu aprox. 100 ml/strat

SCULE

CULOARE



Alb

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

FOARTE MAT

1,56 g/cm³



EasyMatt

Vopseaua aplicatorului profesionist – acoperire și prelucrabilitate excelentă

Datorită rețetei speciale, este ideală pentru proiectele de mari suprafețe reducând urme de rolă chiar și în încăperile cu condiții improprii de luminozitate

- Prelucrabilitate excelentă
- Foarte versatilă ca domeniu de utilizare
- Clasa 2 de lavabilitate, clasa 2 de acoperire conform SR EN 13300

FT: R34



BAZĂ: 1

Standard:



ColorExpress:



RANDAMENT

SCULE



cu aprox. 100 ml/strat




CULOARE
Alb +
ColorExpress


GRAD DE LUCIU
FOARTE MAT

DENSITATE
1,33 g/cm³

CLASA 3 DE LAVABILITATE (REZISTENȚĂ LA ȘTERGERE UMEDĂ)

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>Gipskarton Farbe Vopsea 2 în 1 - perfectă pentru suprafețele absorbante</p> <p>Vopsea lavabilă ideală pentru finisarea suprafețelor absorbante cum sunt de ex. plăcile de gips-carton sau suprafețele cu glet de ipsos. O grunduire prealabilă a acestor suprafețe nu este necesară, rezultând economie de timp și materiale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicare directă datorită grundului integrat • Fast Dry Technology – poate fi aplicat un nou strat după doar 45 de minute • Clasa 3 de lavabilitate, clasa 2 de acoperire conform SR EN 13300 	<p>FT: R33</p>     <p>BAZĂ: 1</p>	<p>Standard:</p>  <p>140 m²/strat 80 m²/strat 23 m²/strat</p> <p>ColorExpress:</p>  <p>140 m²/strat 90 m²/strat 23 m²/strat</p> <p>SCULE</p>  <p>GRAD DE LUCIU</p> <p>FOARTE MAT</p>	<p>1m²</p> <p>cu aprox. 110 ml/strat</p> <p>CULOARE</p> <p>Alb + ColorExpress</p> <p>DENSITATE</p> <p>1,44 g/cm³</p>

 <p>CapaMaXX Vopsea lavabilă cu beneficii maXXime. Ideală pentru obținerea unor vopsitorii reprezentative în locuințe private și birouri</p> <p>CapaMaxx este o vopsea de top cu putere mare de acoperire, de un alb strălucitor, pentru zugrăveli interioare mate de înaltă calitate ale pereților și tavanelor. Randament și rezultate excelente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ELF - fără solvenți, cu emisii reduse • Pentru un mediu sănătos de locuit • Clasa 3 de lavabilitate, clasa 2 de acoperire conform SR EN 13300 	<p>FT: R91</p>    <p>BAZĂ: 1 2 3</p>	<p>Standard:</p>  <p>125 m²/strat 75 m²/strat 21 m²/strat</p> <p>ColorExpress:</p>  <p>125 m²/strat 85 m²/strat 21 m²/strat</p> <p>SCULE</p>  <p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT</p>	<p>1m²</p> <p>cu aprox. 120 ml/strat</p> <p>CULOARE</p> <p>Alb</p> <p>DENSITATE</p> <p>1,45 g/cm³</p>
---	---	---	---

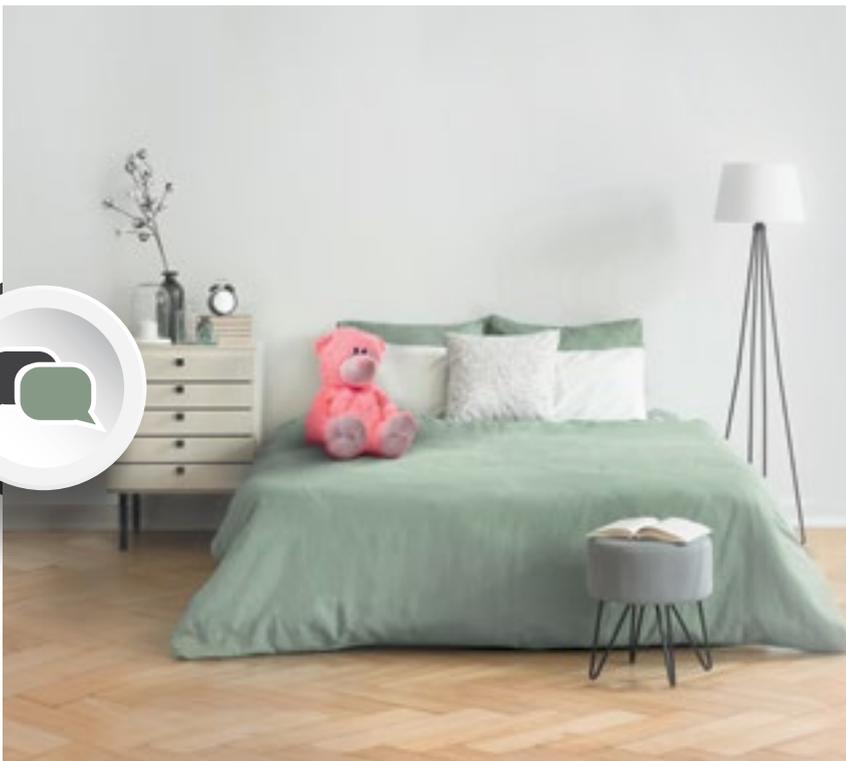



STANDARDUL E.L.F.

În 1985 Caparol lansa prima vopsea E.L.F. din lume, vopsea cu emisii reduse, fără solvenți și fără plastifianți. Vopselele E.L.F. sunt vopsele ecologice, foarte sănătoase, realizate cu grijă și interes atât față de aplicatori cât și de beneficiarii finali. Acestea sunt destinate obținerii de finisaje pentru încăperi cu un înalt standard al calității vieții și a sănătății celor dragi nouă. Astăzi, majoritatea vopselelor Caparol sunt E.L.F., acest lucru fiind ușor de identificat datorită siglei particularizate de pe etichetele acestora.

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>Premium Weiss Vopsea lavabilă pentru zugrăveli de înaltă calitate la interior</p>	FT: R29	 <p>125 m²/strat 75 m²/strat 21 m²/strat</p>	 <p>cu aprox. 120 ml/strat</p>
		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Alb</p>
<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT</p>		<p>DENSITATE</p> <p>1,47 g/cm³</p>	

Vopsea lavabilă mată cu o foarte bună capacitate de acoperire, foarte versatilă, de un alb intens și reconfortant, pentru zugrăveli interioare cu grad crescut de solicitare.

- Aplicare ușoară și rapidă
- Cu o bună capacitate de difuzie
- Clasa 3 de lavabilitate, clasa 2 de acoperire conform SR EN 13300

 <p>CapaDIN Vopsea mată de interior cu o calitate dovedită, pentru zugrăveli cu randament mare ale pereților și tavanelor</p>	FT: 342 	 <p>85 m²/strat</p>	 <p>cu aprox. 150 ml/strat</p>
		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Alb antic</p>
<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>FOARTE MAT</p>		<p>DENSITATE</p> <p>1,62 g/cm³</p>	

Recomandată îndeosebi pentru proiecte economice de mari suprafețe.

- Fără solvenți și cu emisii reduse
- Diluabilă cu apă, ecologică
- Clasa 3 de lavabilitate, clasa 2 de acoperire conform SR EN 13300

Gama vopselelor de interior într-un design nou

Cu un design modern al ambalajelor, clar structurat, Caparol creează orientare. Acest lucru este asigurat de un sistem de codare a culorilor clar și uniform care identifică și așează în mod comprehensiv cele șase grupe distincte de produse. Acest lucru facilitează selectarea

vopselelor de interior preferate, precum și înregistrarea rapidă pe etichetă a beneficiilor produsului, a proprietăților produsului și a domeniului de aplicare: pentru a avea întotdeauna informațiile esențiale e de ajuns doar o privire.



CLASELE 4 ȘI 5 DE LAVABILITATE

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>Capamix CapaTrend Vopsea lavabilă nuanțabilă computerizat în nuanțe pastel pentru interior</p>	<p>FT: R22</p>  <p>BAZĂ: 1</p>	<p>ColorExpress:</p>  <p>115 m²/strat 80 m²/strat 20 m²/strat</p>	 <p>cu aprox. 130 ml/strat</p>
<p>Vopsea lavabilă cu o bună capacitate de acoperire, cu aspect mătășos, cu aplicare ușoară și aderență foarte bună la stratul suport.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cea mai economică posibilitate de nuanțare computerizată • Cea mai bună alegere a meseriașului econom • Clasa 4 de lavabilitate, clasa 2 de acoperire conform SR EN 13300 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Alb + ColorExpress</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>FOARTE MAT</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,64 g/cm³</p>
 <p>Alb Interior Vopsea economică cu un înalt grad de alb, pentru interior</p>	<p>FT: R27</p>	 <p>115 m²/strat 70 m²/strat 20 m²/strat</p>	 <p>cu aprox. 130 ml/strat</p>
<p>Pentru zugrăveli mate, de un alb intens, ale pereților și tavanelor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cu o capacitate bună de difuzie • Diluabilă cu apă, ecologică • Clasa 5 de lavabilitate, clasa 2 de acoperire conform SR EN 13300 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Alb</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>FOARTE MAT</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,64 g/cm³</p>
 <p>Universal WEISS Vopsea economică într-o nouă calitate, de un alb foarte plăcut, cu acoperire și prelucrabilitate mult îmbunătățită</p>	<p>FT: R35</p>	 <p>115 m²/strat 70 m²/strat 20 m²/strat</p>	 <p>cu aprox. 130 ml/strat</p>
<p>Caparol Universal WEISS este o vopsea extrem de competitivă, ce poate fi aplicată pe toate suprafețele uzuale ale locuinței dumneavoastră.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foarte economică • Cu miros redus • Clasa 5 de lavabilitate, clasa 2 de acoperire conform SR EN 13300 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Alb</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>FOARTE MAT</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,38 g/cm³</p>
 <p>Innenfarbe 100 Vopsea lavabilă mată pentru zugrăveli cu randament mare ale pereților interiori și a tavanelor</p>	<p>FT: R21</p>	 <p>115 m²/strat 70 m²/strat 20 m²/strat</p>	 <p>cu aprox. 130 ml/strat</p>
<p>Poate fi folosită atât pe suprafețele noi cât și ca vopsea de renovare în proiecte economice de mari dimensiuni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De un alb reconfortant • Cu miros redus • Clasa 5 de lavabilitate, clasa 2 de acoperire conform SR EN 13300 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Alb</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>FOARTE MAT</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,62 g/cm³</p>

VOPSELE LATEX

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>Latex Gloss 60 Vopsea lucioasă pentru interior din clasa 1 de lavabilitate</p> <p>Vopsea lucioasă destinată realizării de zugrăveli interioare foarte rezistente la solicitări mecanice și murdărie. Este ideală pentru finisarea tapetelor din fibră de sticlă Capaver.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foarte ușor de curățat • Foarte rezistentă la uzură • Rezistentă la dezinfectanți • Clasa 1 de lavabilitate, clasa 2 de acoperire conform SR EN 13300 	<p>FT: 323</p>    <p>BAZĂ: 1</p>	<p>Standard:</p> <p>12,5L 90 m²/strat 2,5L 18 m²/strat</p> <p>ColorExpress:</p> <p>12,5L 90 m²/strat 5L 36 m²/strat</p> <p>SCULE</p>  <p>GRAD DE LUCIU LUCIOS</p>	<p>1m² cu aprox. 140 ml/strat</p> <p>CULOARE Alb + ColorExpress</p> <p>DENSITATE 1,30 g/cm³</p>
 <p>SeidenLatex Vopsea latex cu luciu satinat pentru zugrăveli foarte durabile, ce păstrează structura suprafeței suportului</p> <p>Deoarece se curăță foarte ușor și este foarte robustă, este recomandă în special suprafețelor intens solicitate ce se găsesc în școli, instituții publice, birouri, hoteluri, restaurante, coridoare etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rezistentă la dezinfectanți și detergenți de uz casnic • Ideală pentru tapete Capaver Glasgewebe • Clasa 1 (alb) / 2 (nuanțată) de lavabilitate, clasa 1 de acoperire conform SR EN 13300 	<p>FT: 327 R32</p>   <p>BAZĂ: 1 3</p>	<p>Standard:</p> <p>12,5L 90 m²/strat</p> <p>ColorExpress:</p> <p>10L 72 m²/strat 5L 36 m²/strat 2,5L 18 m²/strat</p> <p>SCULE</p>  <p>GRAD DE LUCIU LUCIOS-MĂTĂSOS</p>	<p>1m² cu aprox. 140 ml/strat</p> <p>CULOARE Alb + ColorExpress</p> <p>DENSITATE 1,35 g/cm³</p>
 <p>Latex Hygiene Vopsea profesională superlavabilă pentru spații cu standarde ridicate de igienă</p> <p>Foarte rezistentă la frecarea umedă și la dezinfectanții folosiți uzual în spațiile cu standarde ridicate de igienă: spitale, clinici și cabinete medicale, maternități, școli, grădinițe, restaurante etc. sau pentru orice alte încăperi ce sunt supuse la dezinfectări frecvente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un alb plăcut • Cu miros neutru • Foarte rezistentă la curățare • Clasa 1 de lavabilitate, clasa 2 de acoperire conform SR EN 13300 	<p>FT: R26</p> 	<p>15L 120 m²/strat 5L 40 m²/strat</p> <p>SCULE</p>  <p>GRAD DE LUCIU MAT</p>	<p>1m² cu aprox. 125 ml/strat</p> <p>CULOARE Alb</p> <p>DENSITATE 1,40 g/cm³</p>



VOPSELE LATEX

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>CapaLatex Vopsea latex mată, recunoscută pentru înalta calitate, cu randament mare, cu super-putere de acoperire</p> <p>Poate fi utilizată cu rezultate excelente în cazul renovării vopsitoriilor vechi sau pentru aplicarea de vopsitorii noi, precum și pentru finisarea tapetelor cu model în relief sau a tapetelor din fibră de sticlă Capaver.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dublă putere de acoperire • Aplicare facilă • ELF - fără solvenți, cu emisii reduse • Clasa 2 de lavabilitate, clasa 1 de acoperire conform SR EN 13300 	<p>FT: R24</p>     <p>BAZĂ: 1 3</p>	<p>Standard:</p>  <p>120 m²/strat 20 m²/strat</p> <p>ColorExpress:</p>  <p>120 m²/strat 80 m²/strat 20 m²/strat</p> <p>SCULE</p>  <p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT</p>	<p>1m²</p> <p>cu aprox. 125 ml/strat</p> <p>CULOARE</p> <p>Alb + ColorExpress</p> <p>DENSITATE</p> <p>1,47 g/cm³</p>

SFATUL SPECIALISTULUI

Vopselele latex

Rezistența maximă la uzură

Vopselele latex sunt deosebit de rezistente la uzură și la diverse substanțe chimice de curățare, suprafața acestora fiind mult mai compactă decât a vopselelor lavabile uzuale.


Variantele lucioase sunt în mod deosebit foarte ușor de curățat și rezistente la dezinfectanți. Prin urmare, acestea sunt recomandate suprafețelor intens solicitate ce se găsesc în școli, spitale, grădinițe,

instituții publice, birouri, hoteluri, restaurante, coridoare etc.


Vopselele latex cu luciu satinat sunt ideale pentru finisarea tapetelor de tip rugos (cu așchii de lemn), în relief sau embosate precum și a tapetelor din fibră de sticlă Capaver® Glasgewebe evidențind structura acestora prin frumosul efect lucios-mătășos.

Aproape toate vopselele latex de la Caparol poartă sigla E.L.F. și prin urmare pot fi utilizate cu succes în așa-numitele zonele sensibile ale locuințelor și a spațiilor de lucru.

Imagine microscopică cu suprafețele vopselelor

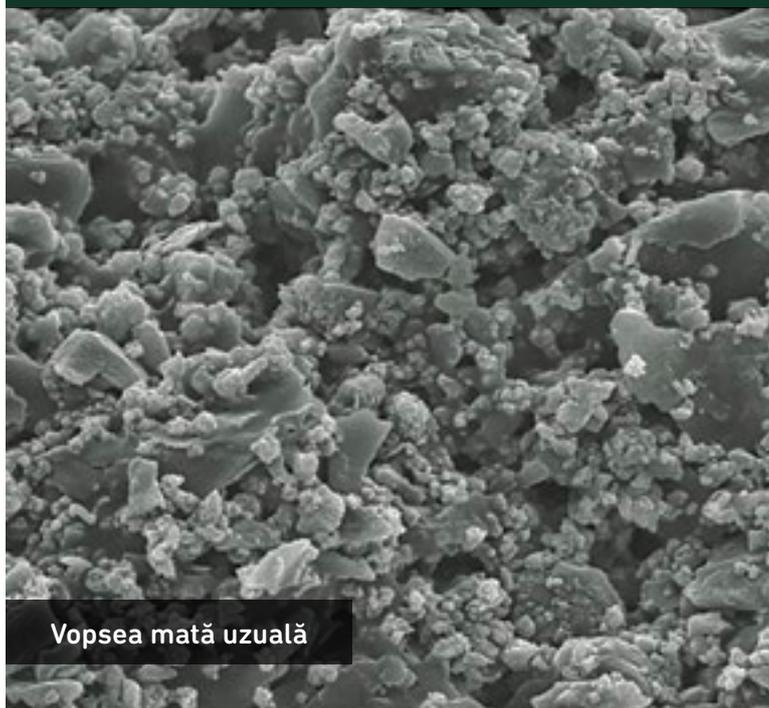

Vopsea mată uzuală

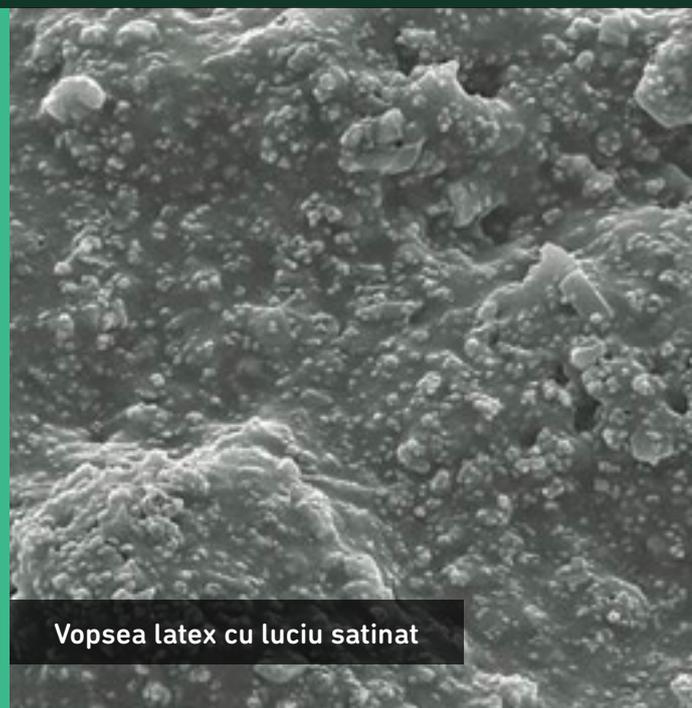

Vopsea latex cu luciu satinat

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA MUCEGAIULUI


DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>Fungitex-W Vopsea latex specială, cu protecție a stratului de vopsea împotriva deteriorărilor provocate de fungi și bacterii</p> <p>Recomandată în special pentru vopsitorii în spații industriale umede cum sunt fabricile de bere, abatoarele, fabricile de produse lactate, spitalele, spațiile cu destinație sanitară dar și în locuințe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foarte rezistentă la curățare • Rezistentă la dezinfectanți și detergenți de uz casnic • Clasa 1 de lavabilitate, clasa 2 de acoperire conform SR EN 13300 	<p>FT: 803</p>   	<p>12,5L 90 m²/strat</p> <p>SCULE</p> 	<p>1m² cu aprox. 140 ml/strat</p> <p>CULOARE</p> <p>Alb</p>
 <p>FungiSTOP-W Vopsea lavabilă de interior pe bază de rășini sintetice, cu protecție de lungă durată împotriva apariției mucegaiului</p> <p>Vopsea specială, destinată încăperilor cu umiditate crescută a aerului și predispuse la apariția mucegaiului cum sunt băile, bucătăriile, spălătoriile, încăperile de la subsol etc. FungiSTOP-W este prevăzută cu un conservant ce protejează stratul de vopsea împotriva apariției mucegaiului.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Previne apariția mucegaiului • Susține igiena încăperilor • Clasa 3 de lavabilitate, clasa 2 de acoperire conform SR EN 13300 	<p>FT: R25</p>  	<p>9L 2,5L 75 m²/strat 21 m²/strat</p> <p>SCULE</p> 	<p>1m² cu aprox. 120 ml/strat</p> <p>CULOARE</p> <p>Alb</p>
 <p>Capatox Soluție biocidă pentru tratarea suprafețelor contaminate cu mucegai sau alge</p> <p>Folosită la îndepărtarea microorganismelor de pe suprafețele afectate înaintea aplicării finisajelor Caparol.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentru interior și exterior • Gata preparat pentru aplicare • Nu este periculos din punct de vedere fiziologic* 	<p>FT: R05</p>	<p>10L 2,5L 1L 100 m² 25 m² 10 m²</p> <p>SCULE</p> 	<p>1m² cu aprox. 50-150 ml</p> <p>CULOARE</p> <p>Alb</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,40 g/cm³</p> <p>DENSITATE</p> <p>1,44 g/cm³</p> <p>DENSITATE</p> <p>1,02 g/cm³</p>

*Utilizați soluțiile biocide în condiții de siguranță. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.



VOPSELE MINERALE

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>Sylitol® Bio-Innenfarbe Vopsea silicatică pentru zugrăveli de înaltă calitate a pereților și tavanelor din întreg spațiul de locuit precum și pentru renovarea monumentelor istorice</p> <p>Recomandată în special pentru finisarea tencuielilor minerale, a betonului și a zidăriei aparentă din cărămidă/bolțari de var cu nisip. De asemenea, excelentă pentru finisarea tapetelor de tip rugos (cu așchii de lemn), și a tapetelor din fibră de sticlă.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fără conservanți • Certificat TÜV "Recomandată pentru alergici" • Cu o înaltă capacitate de difuzie • Clasa 2 de lavabilitate, clasa 1 de acoperire conform SR EN 13300 	<p>FT: 396</p>    	<p>Standard:</p>  12,5L 90 m ² /strat  5L 36 m ² /strat	 1m ² cu aprox. 140 ml/strat
		<p>ColorExpress:</p>  12,5L 90 m ² /strat  7,5L 55 m ² /strat  5L 36 m ² /strat  2,5L 18 m ² /strat	
		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Alb + ColorExpress</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>FOARTE MAT</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,5 g/cm³</p>

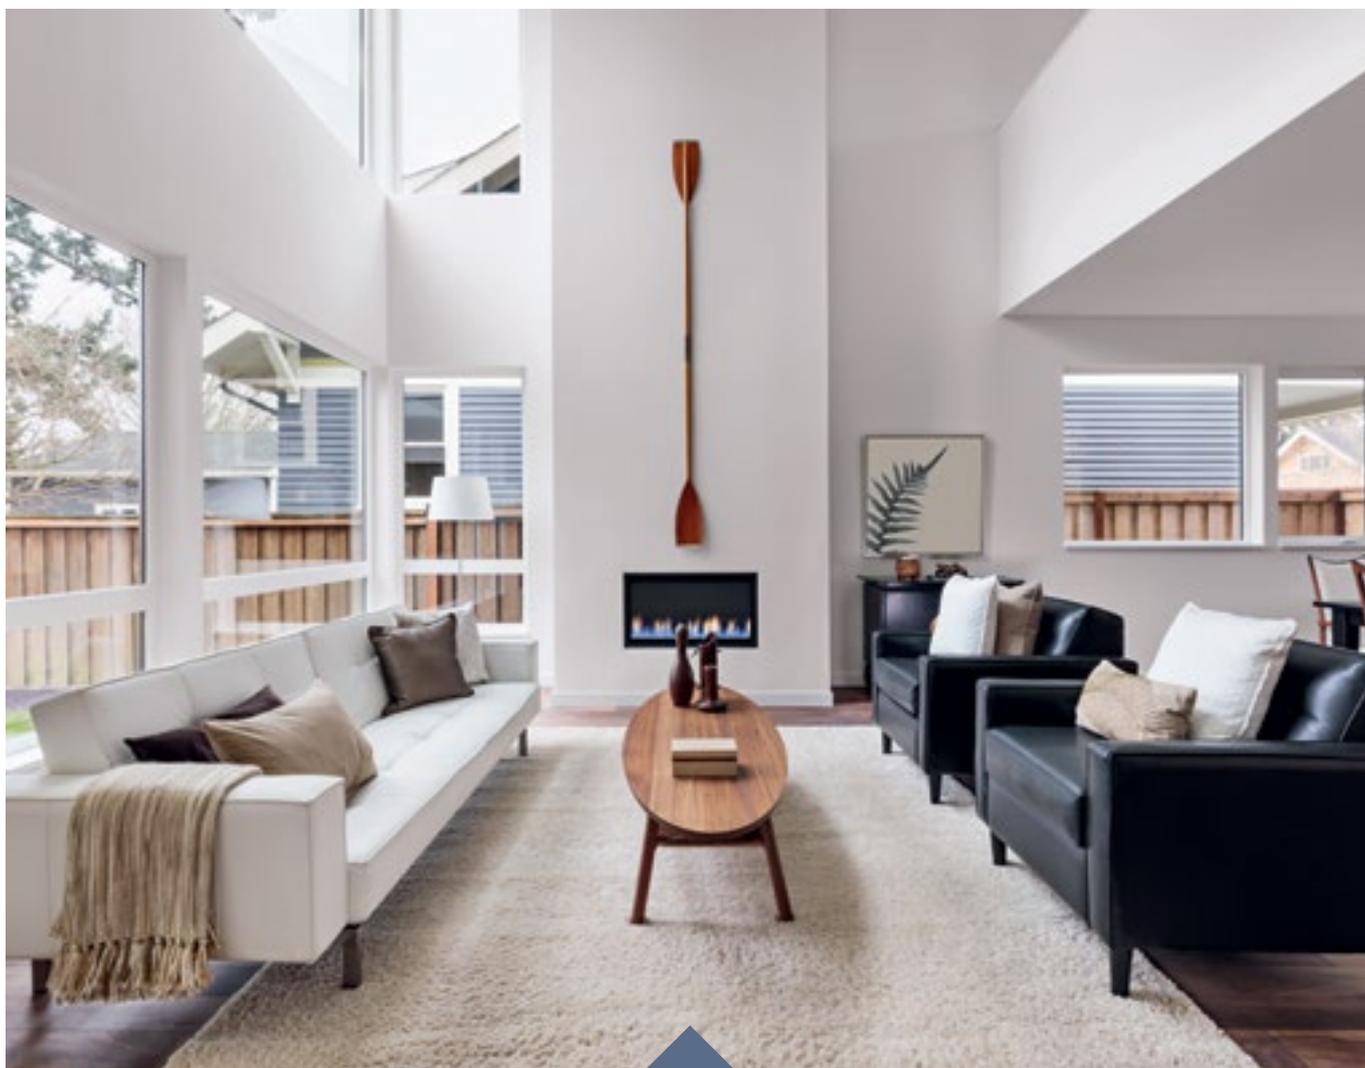

Vopselele silicatiche de la Caparol îndeplinesc cele mai înalte cerințe în ceea ce privește o viață sănătoasă, ecologia și igiena aerului interior. Acestea au emisiile minimizate, sunt fără plastifianți, fără solvenți și fără conservanți. Un plus suplimentar pentru un climat interior sănătos: Sylitol® Bio-Innenfarbe poartă sigla „Potrivit pentru persoanele

alergice” (TÜV Nord). Datorită alcalinității lor naturale și permeabilității ridicate a vaporilor de apă, vopselele silicatiche Caparol reduc considerabil riscul de apariție a mucegaiului. Sunt ideale pentru utilizarea de ex. în camere pentru copii, camere de zi, dormitoare și birouri, grădinițe, școli sau case de bătrâni.

VOPSELE ȘI GRUNDURI DE IZOLARE

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>Aqua-inn N°1 Vopsea de izolare pentru interior, diluabilă cu apă, cu o înaltă capacitate de acoperire</p>	<p>FT: 321</p>  	 <p>12,5L 85 m²/strat 5L 34 m²/strat</p>	 <p>1m² cu aprox. 150 ml/strat</p>
<p>Vopsea mată de izolare, aplicabilă pe petele de nicotină și pe petele uscate de apă. Este de asemenea recomandată ca vopsea de renovare a sistemelor acustice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cu miros redus • Cu o foarte mare capacitate de acoperire • Clasa 1 de lavabilitate, clasa 1 de acoperire conform SR EN 13300 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Alb</p>
<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>FOARTE MAT</p>		<p>DENSITATE</p> <p>1,37 g/cm³</p>	
 <p>IsoDeck Vopsea specială pentru interior cu efect de izolare a petelor de nicotină</p>	<p>FT: 848</p> 	 <p>12,5L 100 m²/strat</p>	 <p>1m² cu aprox. 125 ml/strat</p>
<p>Această vopsea este fără solvenți, destinată renovării rapide și ecologice, fără timpi de așteptare și fără mirosuri neplăcute.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cu o foarte mare putere de acoperire • Cu uscare rapidă • Clasa 2 de lavabilitate, clasa 1 de acoperire conform SR EN 13300 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Alb</p>
<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>FOARTE MAT</p>		<p>DENSITATE</p> <p>1,5 g/cm³</p>	
 <p>Dupa-inn N°1 Vopsea de interior pe bază de solvenți, fără substanțe aromatice, cu uscare rapidă</p>	<p>FT: 385</p>	 <p>12,5L 70 m²/strat 5L 28 m²/strat</p>	 <p>1m² cu aprox. 180 ml/strat</p>
<p>Aceasta este vopseaua pentru zugrăveli rapide de izolare a suprafețelor cu pete uscate de apă și de nicotină.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efect puternic de izolare • Cu tensiuni reduse • Putere bună de acoperire • Clasa 2 de lavabilitate, clasa 1 de acoperire conform SR EN 13300 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Alb</p>
<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT</p>		<p>DENSITATE</p> <p>1,5 g/cm³</p>	
 <p>AquaSperrgrund fein Grund de izolare pentru interior, diluabil cu apă, cu proprietăți de promovare a aderenței</p>	<p>FT: 384</p> 	 <p>12,5L 125 m²/strat 5L 50 m²/strat</p>	 <p>1m² 90-110 ml/strat</p>
<p>Grund de izolare împotriva petelor de nicotină, apă, funingine și grăsimi înaintea finisării cu vopsele diluabile cu apă.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cu miros redus • Cu capacitate de difuzie • Cu efect puternic de izolare datorat tehnologiei cationice 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Alb</p>
<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT</p>		<p>DENSITATE</p> <p>1,4 g/cm³</p>	

VOPSELE ȘI GRUNDURI DE IZOLARE

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>Filtergrund grob Grund de izolare pentru interior aplicabil înaintea finisării cu produse structurate</p>	FT: 845	 <p>12,5L 60 m²</p>	 <p>1m² 200-250 ml/strat</p>
<p>Grund de izolare al petelor de nicotină, apă, funingine și grăsimi înaintea aplicării de finisaje structurate cum sunt tencuielile, tapetele din fibră de sticlă și Capafloc Vario.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cu efect puternic de izolare • Pentru finisaje structurate • Cu miros redus 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Alb transparent</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,2 g/cm³</p>



Vopselele și natura în armonie

Din ce în ce mai mulți oameni apreciază calitatea de durată, designul atemporal și sustenabilitatea credibilă - consumă mai conștient și cu grijă față de resursele naturale și de mediul nostru înconjurător.

Caparol așează repere în dezvoltarea produselor durabile. Ne bazăm în mod constant pe inovații responsabile și prin gama de produse CapaGeo, avem o gamă de produse durabile, care permite vopselelor să se regenereze. Cu produsele CapaGeo, materiile prime fosile, pe bază

de petrol, sunt înlocuite cu materii prime regenerabile. De exemplu, în cazul noii vopsele de interior PlantaGeo, liantul este realizat parțial din amidon de cartofi modificat. Alte produse din gama CapaGeo utilizează materii prime regenerabile, precum uleiul de camelină, uleiul de in, uleiul de soia sau biogazul/bionaphtha ca lianți. Un lucru rămâne întotdeauna cert: toate produsele CapaGeo sunt fabricate conform înaltelor standarde profesionale Caparol și în același timp conservă resurse valoroase!

VOPSELE DIN MATERII PRIME REGENERABILE

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>IndekoGeo Vopsea premium pentru interior destinată realizării de vopsitorii de înaltă calitate a pereților și tavanelor</p> <p>Extrem de economică și rentabilă, cu emisii minimizate și fără solvenți. La fabricarea liantului, materiile prime necesare sunt înlocuite 100% cu materii prime regenerabile (metoda echilibrului de masă).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cu dublă putere de acoperire • Cu o aplicare perfectă • Emisii minimizate • Clasa 1 de lavabilitate, clasa 1 de acoperire conform SR EN 13300 	<p>FT: 950</p>    <p>BAZĂ: 1 3</p>	<p>Standard:</p>  12,5L 100 m ² /strat  5L 40 m ² /strat	 1m ² cu aprox. 125 ml/strat
		<p>ColorExpress:</p>  12,5L 100 m ² /strat  5L 40 m ² /strat	
		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Alb + ColorExpress</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>FOARTE MAT</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,4 g/cm³</p>
 <p>PlantaGeo Vopsea albă pentru interior ce satisface cele mai înalte standarde în construcții și în renovări responsabile cu mediul înconjurător</p> <p>Este ideală pentru vopsitorii noi sau de renovare a clădirilor private sau a celor cu destinație comercială. Utilizarea materiilor prime regenerabile asigură conservarea resurselor fosile valoroase și protejează mediul.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cu putere bună de acoperire • Se obțin suprafețe foarte mate • Cu emisii minimizate și fără solvenți • Clasa 3 de lavabilitate, clasa 1 de acoperire conform SR EN 13300 	<p>FT: 952</p> 	<p>Standard:</p>  12,5L 85 m ² /strat  5L 35 m ² /strat	 1m ² 140-160 ml/strat
		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Alb</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>FOARTE MAT</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,45 g/cm³</p>
 <p>CapaTrendGeo Vopsea de interior cu putere bună de acoperire destinată realizării de vopsitorii ale pereților și tavanelor</p> <p>Excelentă ca vopsitorie nouă sau de renovare. La fabricarea liantului, materiile prime necesare sunt înlocuite 100% cu materii prime regenerabile (metoda echilibrului de masă).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cu putere bună de acoperire • Versatilă • Cu o aplicare ușoară • Clasa 3 de lavabilitate, clasa 2 de acoperire conform SR EN 13300 	<p>FT: 951</p>    <p>BAZĂ: 1 3</p>	<p>Standard:</p>  12,5L 90 m ² /strat  5L 36 m ² /strat	 1m ² cu aprox. 140 ml/strat
		<p>ColorExpress:</p>  12,5L 90 m ² /strat  5L 36 m ² /strat	
		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Alb + ColorExpress</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>FOARTE MAT</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,5 g/cm³</p>

VOPSELE ȘI GRUNDURI SPECIALE

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>WhiteBoard Paint Vopsea poliuretanică bi-componentă, în dispersie apoasă, tip whiteboard</p>	<p>FT: R77</p>	 <p>2 m²</p>	 <p>100-120 ml/strat</p>
<p>WhiteBoard Paint transparent creează o suprafață ce permite scrierea (și apoi ștergerea) cu marker special tip whiteboard. Această vopsea oferă multiple posibilități, permițând scrierea de texte, desene, proiecte, sau idei inovative în birouri, săli de ședințe, meniuri în restaurante etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foarte rezistentă și durabilă • Acoperă fisurile • Clasa 1 de lavabilitate conform SR EN 13300 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Transparent</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>LUCIOS</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,25 g/cm³</p>
 <p>Blackboard Paint Vopsea pentru efect de tablă de scris, disponibilă în două variante de luciu: mat și satinat</p>	<p>FT: R31</p>  	<p>Standard:</p>  <p>5 m²</p> <p>ColorExpress:</p>  <p>5 m²</p>	 <p>cu aprox. 250 ml/2 straturi</p>
<p>Vopsea de dispersie super-lavabilă, neagră, destinată obținerii de suprafețe similare tablei de scris. Este foarte rezistentă la zgârieturi, de aceea se poate scrie cu cretă fără ca aceasta să se deterioreze. Destinată birourilor, camerelor de copii sau bucătăriei - suprafețe unice, ce pot fi scrise și apoi șterse pentru a fi din nou rescrise.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diluabilă cu apă, ecologică și cu miros redus • Suprafețe de înaltă robustețe • Cu o strălucire intensă a culorii • Rezistentă la dezinfectanți și la detergenți casnici pe bază de apă • Clasa 1 de lavabilitate conform SR EN 13300 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Negru + ColorExpress</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>FOARTE MAT SAU SATINAT</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,4 g/cm³</p>
			
 <p>Magneto Grundfarbe Grund pigmentat, gri-argintiu, care aplicat pe perete, îi conferă acestuia proprietăți magnetice</p>	<p>FT: R72</p>	 <p>2 m²</p>	 <p>cu aprox. 500 ml</p>
<p>Se finisează cu vopsele lavabile, albe sau colorate, după preferință. Pentru locuințe, în bucătărie sau în camera copilului; pentru birouri, cabinete medicale sau magazine. Se aplică în 3 straturi pentru aderența optimă a magneților pe suprafață.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ecologică și cu miros redus, fără solvenți • Cu capacitate de difuzie • Nu este conductoare • Nu ecranează (telefon, calculator etc.) 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Gri argintiu</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT</p>	<p>DENSITATE</p> <p>2,4 g/cm³</p>



CLIENT 1

CLIENT 2

CLIENT N.

FIREWALL

WHITEBOARD PAINT

SEARCH ENGINE
DESIGN
MEDIA
WEB SITE

STATI
\$
500.00
LAST Y

LOG
0% → 150% INNOVATION


STRATEG
SUC


SOCIAL NETWORK



CAPAROL DĂ CULOARE VIEȚII

Fiecare funcție a unei încăperi, fiecare situație ambientală necesită un concept specific - iar culoarea poate crea atmosfera dorită, poate promova identificarea și orientarea.

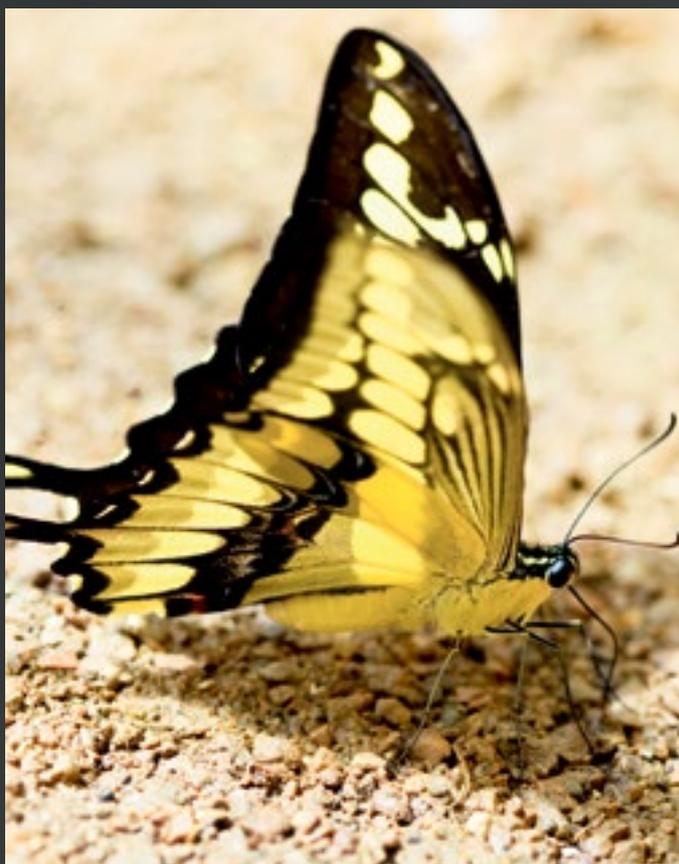

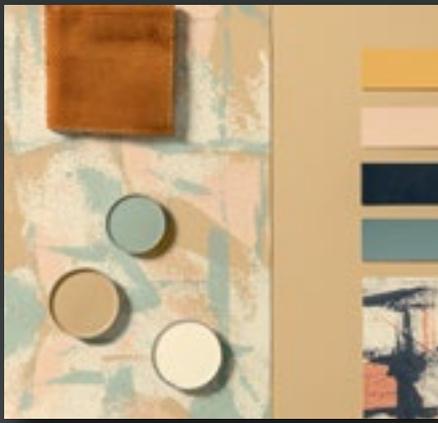


Caparol vă oferă colecții extinse de culori pentru toate domeniile de utilizare. Indiferent dacă este vorba de pereți interiori sau fațade, lemn sau beton, pardoseli sau tavane - diferitele colecții de culori ajută la proiectarea cromatică a aproape fiecărei categorii de produse. Acestea conțin culori și mostre autentice și prezintă numeroase exemple de scheme de culori. Acesta este modul nostru de a ne ajuta clienții să ia decizii fiabile.

Caparol dă culoare vieții, punându-vă la dispoziție o varietate largă de culori, disponibile prin cataloagele și paletarele sale și realizate cu succes cu ajutorul sistemului de colorare computerizat – ColorExpress, garantând calitatea încă din 1895!





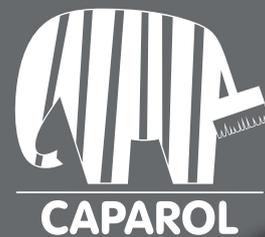

Eleganță, stil și strălucire

- Tehnicile decorative Caparol se impun atât prin calitatea consacrată de-a lungul timpului, cât și prin aspectul lor deosebit de elegant.
- Metalizate sau perlate, cu aspect de piatră, marmură sau chiar beton, tehnicile decorative Caparol îndeplinesc orice dorință în materie de decorațiuni.

TEHNICI
DECORATIVE

Tehnicile decorative încep să prindă tot mai mult avânt pe piața materialelor de finisaj interior. Înlocuind cu succes vopseaua lavabilă, tehnicile decorative ne înfrumusețează casele, birourile și viața. Multitudinea și varietatea lor, lasă deschisă calea pentru orice pretenție oricât de exigentă.

Cu ajutorul tehnicilor decorative, putem crea suprafețe cu aspect de piatră naturală, beton autentic, marmură, sau cu sclipiri perlate și metalizate.



Ce este necesar pentru executarea unei tehnici decorative?... O înțelegere comună cu clientul în ceea ce privește aspectul final.

Modalitatea de alegere a decorațiunii este întotdeauna suprafața de mostră!

Grunduirea: este necesară pe toate straturile suport de la interior, în concordanță cu acestea și nu în ultimul rând cu materialele compatibile.

Gletuirea: se va efectua conform claselor de calitate "Q" recomandate în fișa tehnică a materialului decorativ, ținându-se cont și de modalitatea de iluminare ulterioară, dar și de tehnica utilizată la stratul final.

Astfel este necesară:

- Citirea fișei tehnice aferentă fiecărui produs înaintea aplicării acestuia;
- Verificarea cu atenție a stratului suport;
- Utilizarea materialelor în scopul precizat în fișa tehnică;
- Diluarea materialelor conform recomandării.

Produs decorativ	CARACTERISTICI				
	Grad de luciu	Aplicare la interior	Aplicare la exterior	Colorare computerizată	Componența straturilor
Stucco Eleganza	Lucios-mătășos	●		●	1 • DecoGrund - grund 2 • Stucco Eleganza - stratul 1 3 • Stucco Eleganza - stratul 2
StuccoDecor Di Luce	Lucios	●		●	1 • AkkordSpachtel fein - masa de șpaclu de reparații 2 • RollGrund Rapid - grund 3 • StuccoDecor Di Luce - stratul 1 4 • StuccoDecor Di Luce - stratul 2 5 • StuccoDecor Wachsdispersion - ceară de protecție (opțional)
Stucco Satinato	Mat	●		●	1 • AkkordSpachtel fein - masă de șpaclu de reparații 2 • RollGrund Rapid - grund 3 • Stucco Satinato - stratul 1 4 • Stucco Satinato - stratul 2 5 • StuccoDecor Wachsdispersion - ceară de protecție (opțional)
StuccoDecor Di Perla Silber/Gold	Semi-lucios	●		●	1 • WeissGrund - (aceeași nuanță cu materialul decorativ) - grund 2 • StuccoDecor Di Perla - stratul 1 3 • StuccoDecor Di Perla - stratul 2
MultiStruktur Fein/Mittle/Grob/Supergrob	Mat	●		●	1 • WeissGrund - grund 2 • MultiStruktur (modelat) 3 • DecoLasur/Metallocryl Interior/CapaGold/CapaSilber/ArteLasur - decorare
Streichputz	Mat	●	●	●	1 • WeissGrund/Putzgrund - grund 2 • Streichputz (modelat) 3 • DecoLasur/ArteLasur/Metallocryl Interior/CapaGold/CapaSilber/Metallocryl Exterior - decorare
Calcino Romantico	Mat-mătășos	●			1 • DecoGrund - grund 2 • Calcino Romantico - stratul 1 3 • Calcino Romantico - stratul 2
ArteVelvet	Mat-mătășos	●		●	1 • WeissGrund/DecoGrund - grund 2 • ArteVelvet - stratul 1 3 • ArteVelvet - stratul 2 (opțional)
ArteLasur	Mat-mătășos	●		●	1 • Putzgrund/DecoGrund/MultiStruktur - grund/strat de bază 2 • ArteLasur - stratul 1 3 • ArteLasur - stratul 2 (opțional)
DecoLasur Glänzend/Matt	Lucios /Mat	●		●	1 • Putzgrund/DecoGrund/MultiStruktur - grund/strat de bază 2 • DecoLasur - stratul 1
Diamonds Silber/Gold	Strălucitor argintiu / auriu	●			Se aplică ca amestec în Indeko-Plus, DecoLasur, Arte Velvet etc. (a se vedea IT nr. 818)

Produs decorativ	CARACTERISTICI				
	Grad de luciu	Aplicare la interior	Aplicare la exterior	Colorare computerizată	Componența straturilor
Pearl White	Strălucitor alb	●			Se aplică ca amestec în DecoLasur Glänzend, ArteLasur (a se vedea IT nr. 816)
Perlatec Silber/Gold	Mătășos argintiu / auriu	●			Se aplică ca amestec în DecoLasur Glänzend, ArteLasur (a se vedea IT nr. R80 și 816)
DecoGrund	Mat	●		●	Se aplica ca și strat de grund în tehnicile decorative prevăzute în IT nr. 817
EffektGrund	Mat	●	●	●	Se aplică ca și strat de grund conform informațiilor prevăzute în IT nr. 814
CapaGold/CapaSilber	Lucios-mătășos	●	●		<ul style="list-style-type: none"> 1 • EffektGrund - grund 2 • EffektGrund - grund (opțional) 3 • CapaGold/CapaSilber - stratul 1 4 • CapaGold/CapaSilber - stratul 2
Metallocryl Interior	Lucios	●		●	<ul style="list-style-type: none"> 1 • Putzgrund/DecoGrund/MultiStruktur - grund/strat de bază 2 • Amphibolin (aceeași nuanță) - stratul 1 3 • Metallocryl Interior - stratul 2 4 • Metallocryl Interior - stratul 3
Metallocryl Exterior	Lucios-mătășos		●	●	<ul style="list-style-type: none"> 1 • Putzgrund/Streichputz - grund/strat de bază 2 • Amphibolin (aceeași nuanță) - stratul 1 3 • Metallocryl Exterior - stratul 2 4 • Metallocryl Exterior - stratul 3
Arte Noblissima	Irizat mat-lucios	●		●	<ul style="list-style-type: none"> 1 • WeissGrund / Amphibolin - grund/strat de bază 2 • Arte Noblissima - stratul 1
CapaColl GK	-	●			Se aplică ca și strat de adeziv la lipirea tapetelor Capaver prevăzute în IT nr. 895
Capaver K Glasgewebe	Depinde de gradul de luciu al vopselei de strat final	●			<ul style="list-style-type: none"> 1 • WeissGrund / DecoGrund - grund 2 • CapaColl GK - adeziv 3 • Tapet Capaver K Glasgewebe (excepție modelele AA) 4 • Vopsele de interior din gama CAPAROL (a se vedea IT nr. 855)
Capaver Akkordvlies	Depinde de gradul de luciu al vopselei de strat final	●			<ul style="list-style-type: none"> 1 • WeissGrund / DecoGrund - grund 2 • Capacoll GK - adeziv 3 • Tapet Capaver Akkordvlies (excepție modelele G45 SP și AA) 4 • Vopsele de interior din gama CAPAROL (a se vedea IT nr. 855)

TEHNICI DECORATIVE

STUCCO ELEGANZA



Masă de șpaclu mătăsoasă, pe bază de dispersii, pentru obținerea unor suprafețe stilate, cu aspect semilucios și efect metalizat.

- Prelucrare eficientă și fiabilă
- Nuanțare computerizată
- Clasa 2 de lavabilitate



AMBALAJ

2,5L

35 m²/strat

RANDAMENT

1m²

cu aprox. 70 ml

DENSITATE



1.20 g/cm³

STUCCODECOR DI LUCE & STUCCODECOR WACHSDISPERSION



Masă de șpaclu pe bază de dispersii, pentru crearea la interior a unor suprafețe cu un intens aspect lucios. Datorită caracterului său semitransparent, conferă suprafețelor pe care se aplică, un efect impresionant de profunzime, similar cu cel al marmurei naturale.

- Prelucrare eficientă și fiabilă
- Luciu accentuat datorită cerii Wachsdispersion
- Aspect de marmură
- Rezistență la dezinfectanți pe bază de apă
- Nuanțare computerizată



AMBALAJ

5L

50 m²/strat

2,5L

25 m²/strat

RANDAMENT

1m²

cu aprox. 100 ml

DENSITATE



1.45 g/cm³

STUCCO SATINATO



Masă de șpaclu pe bază de dispersii, cu aspect mat, pentru suprafețe cu aspect satinat. Stucco Satinato este un produs ce oferă posibilități multiple de decorare particularizată a încăperilor, atât din domeniul privat, cât și de business.

- Prelucrare ușoară
- Clasa 2 de lavabilitate
- Nuanțare computerizată chiar și în culori intense



AMBALAJ

5L

50 m²/strat

2,5L

25 m²/strat

RANDAMENT

1m²

cu aprox. 100 ml

DENSITATE



1.25 g/cm³

STUCCODECOR DI PERLA SILBER/ GOLD



Masă de șpaclu pe bază de dispersii cu reflexii metalice-perlate, pentru decorarea cu stil a spațiilor interioare. Prin luciul mătășos al suprafețelor decorate se obține un aspect elegant și luxos.

- Economică și ușor de aplicat
- Clasa 2 de lavabilitate
- Nuanțabilă computerizat



AMBALAJ



2.5L
31 m²/strat



1.25L
15 m²/strat

RANDAMENT



1m²

cu aprox. 80 ml

DENSITATE



1.45 g/cm³

MULTISTRUKTUR FEIN / MITTEL / GROB / SUPERGROB



Masă de șpacu modelabilă, cu adaos de material cuarțos, disponibilă în 4 granulații diferite: fină, medie, grosieră și supergrosieră. MultiStruktur este ideal pentru a fi folosit ca și strat de bază pentru acoperiri ulterioare cu lazuri și vopsele decorative.

- Grad ridicat de alb și putere mare de acoperire
- Structurare ușoară și versatilă
- Nuanțabilă computerizat
- Asigură un timp prelungit pentru aplicarea finisajelor (hidrofobizat)



AMBALAJ



18Kg
23 m²/strat GROB
12 m²/strat SUPERGROB



16Kg
23 m²/strat FEIN
21 m²/strat MITTEL



7Kg
10 m²/strat FEIN
9 m²/strat MITTEL
8 m²/strat GROB
5 m²/strat SUPERGROB

RANDAMENT



1m²

cu aprox. 0,7Kg FEIN
cu aprox. 0,77Kg MITTEL
cu aprox. 0,8Kg GROB
cu aprox. 1,5Kg SUPERGROB

DENSITATE



1.65 g/cm³

STREICHPUTZ



Masă de șpaclu modelabilă, pe bază de dispersie acrilică, potrivită atât pentru interior cât și pentru exterior.

- Aplicare și structurare ușoară
- Aderență foarte bună
- Rezistență la intemperii
- Nuanțabilă computerizat



AMBALAJ



16Kg
20 m²/strat

RANDAMENT



1m²

cu aprox. 0,8Kg


DENSITATE



1.6 g/cm³

TEHNICI DECORATIVE

CALCINO ROMANTICO

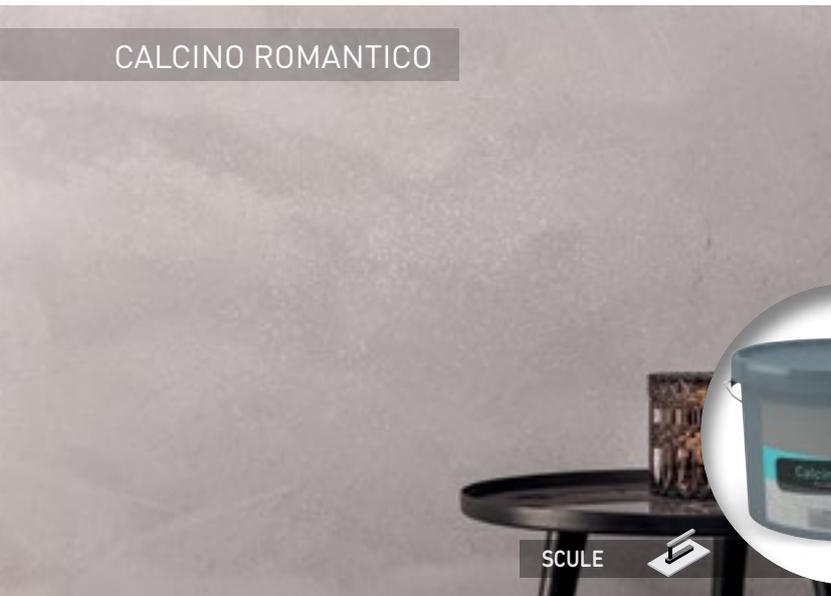

SCULE



Masă de șpaclu decorativă pentru interior, minerală, pe bază de var, pentru decorațiuni exclusiviste. Cu ajutorul produsului Calcino Romantico se pot realiza multiple tipuri de suprafețe în diferite nuanțe, de la imitații de piatră naturală până la suprafețe care imită betonul.

- Granulație fină
- Capacitate ridicată de absorbție și difuziune
- Aspect mat-mătășos până la mat-lucios
- Gata pregătită pentru aplicare



AMBALAJ

15Kg

21 m²/strat

RANDAMENT

1m²

cu aprox. 0.7 kg

DENSITATE



1.40 g/cm³

ARTE VELVET



SCULE



ArteVelvet este o lazură de perete extrem de atractivă, special creată pentru suprafețele pereților interiori. O caracteristică a lazurii o reprezintă particulele de culoare deschisă, nepigmentabile, care crează suprafețe luminoase de înaltă calitate, cu un aspect foarte sofisticat al culorilor.

- Conține fulgi acrilici de culoare deschisă
- Clasa 2 de lavabilitate
- Policromatism subtil oferit de culorile diferite ale particulelor din componență
- Nuanțabilă computerizat



AMBALAJ

2,5L

14 m²/strat

RANDAMENT

1m²


cu aprox. 180 ml

DENSITATE



1.15 g/cm³

ARTE LASUR

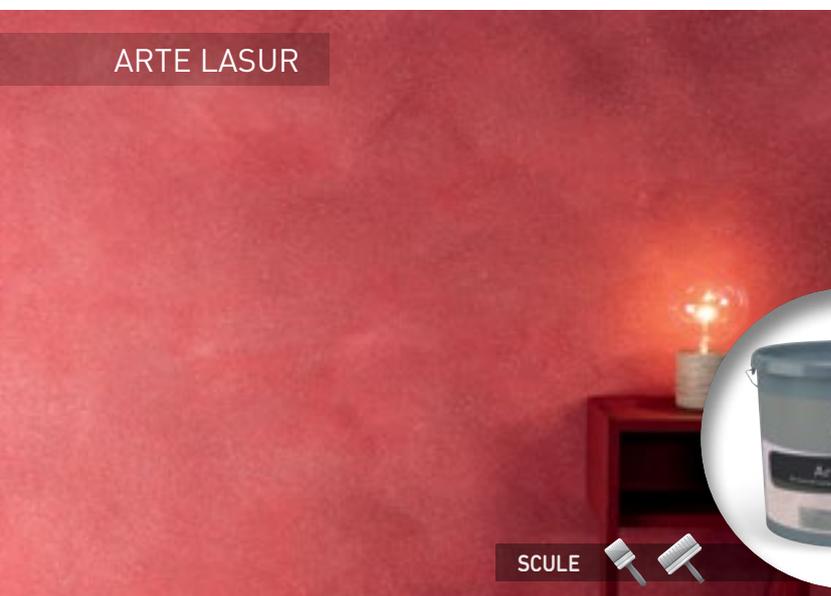

SCULE



ArteLasur este o lazură specială, cu aspect estetic deosebit de atractiv, cu aplicare economică, pentru decorarea suprafețelor interioare netede sau ușor structurate. Lazura are în componență particule albe, nepigmentabile, sub formă de fulgi. Datorită tehnicii de aplicare, aceste particule conferă un aspect deosebit, accentuând zonele decorate.

- Aplicare facilă
- Clasa 2 de lavabilitate
- Rezistență mecanică ridicată
- Nuanțabilă computerizat



AMBALAJ

5L

45 m²/strat

2,5L

22 m²/strat

RANDAMENT

1m²

cu aprox. 110 ml

DENSITATE



1 g/cm³

DECOLASUR GLÄNZEND / MATT



Lazură lucioasă/mată pe bază de dispersii, pentru finisaje decorative ale suprafețelor interioare netede sau structurate. Se poate utiliza ca strat decorativ pe MultiStruktur și Streichputz.

- Transparentă
- Clasa 1 de lavabilitate pentru varianta Glänzend
- Clasa 2 de lavabilitate pentru varianta Matt
- Caracter tixotrop (nu picură)
- Nuanțabilă computerizat



AMBALAJ

Glänzend Matt	Glänzend Matt	Glänzend
5L	2.5L	1.25L
25 m ² /strat	12.5 m ² /strat	6 m ² /strat

RANDAMENT

1m ²	cu aprox. 200 ml
-----------------	------------------


DENSITATE

ρ	1-1.1 g/cm ³
--------	-------------------------

SCULE



DIAMONDS GOLD / SILBER

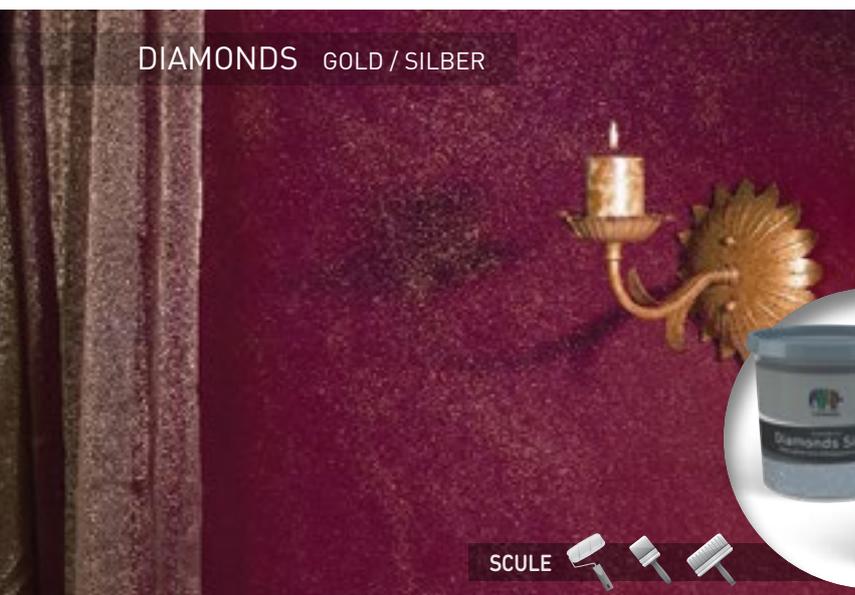

Capadecor Diamonds sunt pigmenți de efect, strălucitori, pentru utilizare la interior, în amestec cu lazurile de perete Capadecor, sau în vopsele mate de interior precum Indeko-plus, PremiumColor sau PremiumClean.

- Pigmenți uscați pentru utilizarea la interior
- Efect strălucitor chiar și în produse mate
- Dozare individuală a cantității (până la max. 3%)



AMBALAJ

75g


RANDAMENT

1m ²	în funcție de consumul materialului în care a fost adăugat
-----------------	--

SCULE



PEARL WHITE

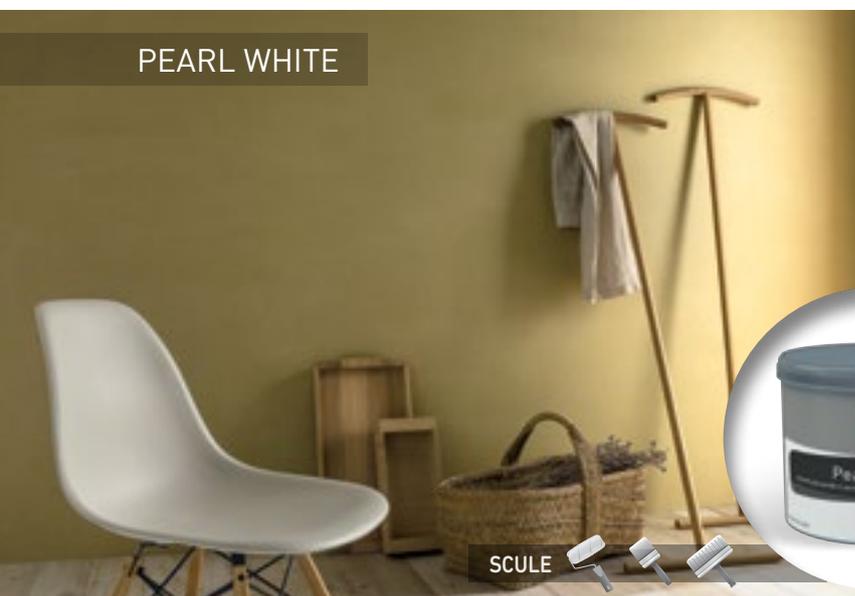

Pigment de efect cu aspect alb-perlat, destinat pentru obținerea de suprafețe elegante, cu luciu perlat la interior

- Pigment uscat pentru utilizarea la interior
- Compatibil cu lazurile lucioase Capadecor
- Dozare individuală a cantității (până la max. 5%)
- Efectul optic perlat monocolor este mai evident pe suprafețele nuanțate în culori intense



AMBALAJ

100g

RANDAMENT

1m ²	în funcție de consumul materialului în care a fost adăugat
-----------------	--

SCULE



TEHNICI DECORATIVE

PERLATEC GOLD / SILBER



Pigmenți cu efect perlat, cu luciul perlat argintiu sau auriu, destinați pentru obținerea unor suprafețe elegante la interior.

- Pigment uscat pentru utilizarea la interior
- Compatibil cu lazurile lucioase Capadecor
- Dozare individuală a cantității (până la max. 5%)
- Efectul optic perlat monocolor este mai evident pe suprafețele nuanțate în culori intense



AMBALAJ



100g

RANDAMENT



1m²

în funcție de
consumul
materialului în
care a fost adăugat

SCULE



DECOGRUND



DecoGrund este un grund special, pigmentat-alb, destinat grundirii suprafețelor interioare ce urmează a fi acoperite cu lazuri decorative, finisaje structurate și anumite mase de șpaclu.

- Grund pentru acoperiri decorative ulterioare
- Aderență ridicată la stratul suport
- Putere mare de acoperire
- Nuanțabil computerizat
- Ușor de aplicat, diluabil cu apă, ecologic și cu miros redus



AMBALAJ



2.5L
12.5 m²/strat

RANDAMENT



1m²

cu aprox. 200 ml

DENSITATE




1.7 g/cm³

SCULE



EFFEKTGRUND

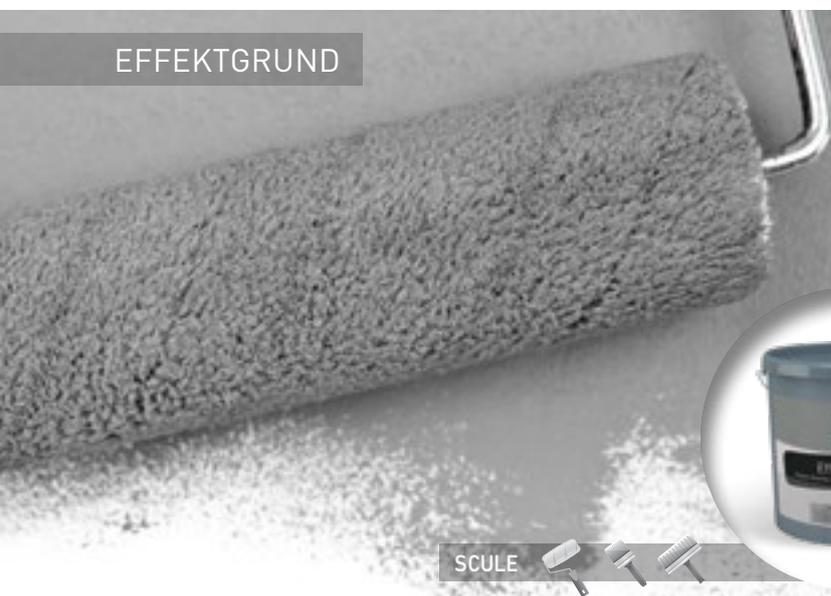

Grund special cu o mare capacitate de difuziune, utilizabil atât la interior cât și la exterior. Recomandat pentru grundirea suprafețelor de tencuiei organice și minerale și a straturilor suport structurate.

- Strat intermediar, înaintea aplicării produselor CapaGold și CapaSilber
- Nuanțare computerizată în nuanțele Goldgrund și Silbergrund
- Difuziune bună
- Ecologic, diluabil cu apă



AMBALAJ



5L
25 m²/strat



2.5L
12.5 m²/strat

RANDAMENT



1m²

cu aprox. 200 ml

DENSITATE




1.4 g/cm³

SCULE




CAPAGOLD / CAPASILBER

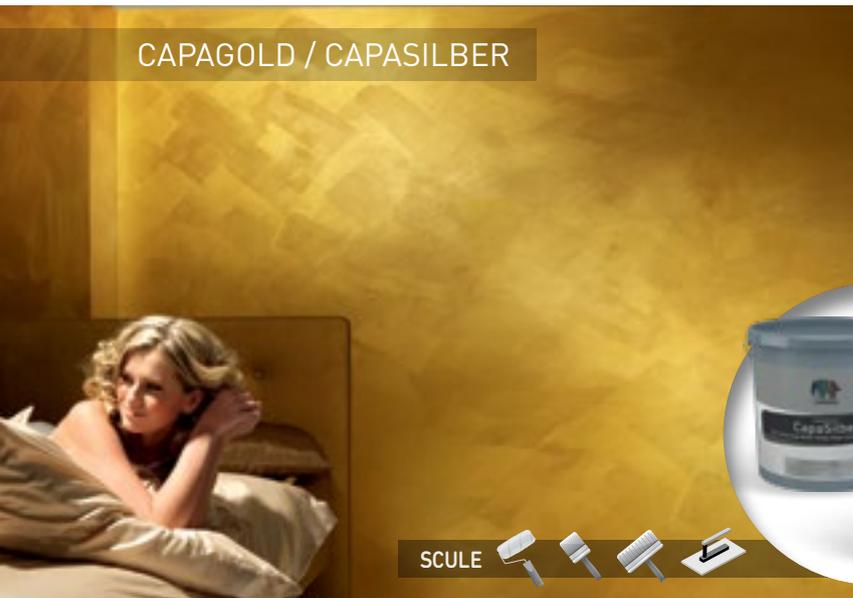

SCULE



AMBALAJ



RANDAMENT



DENSITATE



Vopsea acrilică specială de strat final, cu aspect auriu/argintiu, care împreună cu grundul special EffektGrund, asigură mai ales pe suprafețele structurate, o culoare naturală, argintie sau aurie.

- Culori naturale de auriu/argintiu, de înaltă puritate
- Pot fi aplicate atât la interior cât și la exterior, inclusiv pe sistemele de termoizolație
- Rezistente la intemperii și expunere la raze UV
- Clasa 1 de lavabilitate


METALLOCRYL INTERIOR / EXTERIOR



SCULE




AMBALAJ

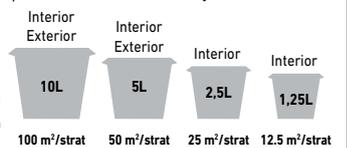

RANDAMENT



DENSITATE



Vopsea pe bază de dispersii, cu efect metallic, pentru interior/ exterior. Este ideală pentru suprafețe structurate.

- Clasa 1 de lavabilitate
- Aspect metalizat
- Diluare cu apă
- Nuanțabilă computerizat
- Fără emisii și fără solvenți (Metallocryl Interior)
- Rezistentă la intemperii și raze UV (Metallocryl Exterior)


ARTE NOBLISSIMA



SCULE



AMBALAJ



RANDAMENT



DENSITATE



Vopsea lucioasă pentru interior cu pigmenți metalici de efect și adaos de nisip de cuarț. Folosită ca material decorativ, creează detalii arhitecturale cu aspect nobil.

- Clasa 1 de lavabilitate
- Nuanțabilă computerizat
- Ușor de aplicat
- Fără emisii și fără solvenți

TEHNICI DECORATIVE

CAPACOLL GK



SCULE



Adeziv pe bază de dispersii, gata pregătit pentru aplicare, potrivit pentru lipirea tapetelor Capaver cu inserție de fibră de sticlă și a tapetelor AkkordVlies pe pereții interiori.

- Aderență inițială ridicată
- Timp lung de prelucrare
- Consum scăzut
- Greu inflamabil / Neinflamabil, clasa B1 respectiv A2 de reacție la foc conform DIN 4102, în combinație cu tapetele Capaver Glasgewebe și Vlies și împreună cu vopselele Caparol

AMBALAJ

16Kg

5Kg

53 m²/strat

16.5 m²/strat

RANDAMENT

1 m²

cu aprox. 330 ml

DENSITATE



1.1 g/cm³

CAPAVER K GLASGEWEBE



SCULE



Tapet mineral cu inserție de fibră de sticlă, cu suprafață structurată, pentru decorarea interioarelor din încăperi cu trafic intens. Prin combinarea structurilor sale cu diverse materiale nuanțate se vor obține efecte deosebite ale modelului.

- Structură optică omogenă
- Rezistență ridicată la umiditate
- Stabil dimensional, nu se umflă
- Nu putrezește
- Armează fisurile fine

AMBALAJ

Rolă 50 x 1 m – seria 1xxx K

Rolă 25 x 1 m – seria 2xxx K

Rolă 25 x 1 m – seria 3xxx K

RANDAMENT

1 m²

1 m liniar

CAPAVER AKKORDVLIES



SCULE



Tapet impregnat cu un apret special, destinat pentru armarea suprafețelor și acoperirea fisurilor fine pe pereții interiori. Gama AkkordVlies nu este decorativă și este disponibilă în 2 variante de material: fibră de sticlă (G) și celuloză-poliester (K).

- Nu provoacă iritații pielii
- Nu se umflă, nu putrezește
- Stabil dimensional
- Rezistent la umiditate; nu mucegăiește
- În cazul renovărilor poate fi acoperit direct
- Armează fisurile fine

AMBALAJ

Rolă 50 x 0,75 m

Rolă 50 x 1 m

Rolă 25 x 1 m

Rolă 25 x 0,75 m

RANDAMENT

0,75m²
1m²

1 m liniar



3D Curry 20

3D Curry 45

3D Palazzo 30

3D Melisse 5

3D Lavendel 15

Ebenholzschwarz

3D Palazzo 110

3D Flamenco 5

3D Amber 30

3D Ferro 50

CULORI ÎN TREND ♦ 2021

BEJUL DUNELOR - Palazzo 110 este nuanța anului: proaspătă și versatilă, ne deschide ușile unei lumi care abunda de tonuri captivante, vibrante. Bejul, considerat ani la rând drept un sinonim al statorniciei și banalității, primește acum valențe noi, pline de semnificație.

Serenitate șic, căldură confortabilă, liniște rece – această nuanță nu are limite în rezultatele obținute. Palazzo 110 este evoluția naturală prin care nuanțelor frumoase, întunecate, le urmează acum tonurile elegante de bej.





Un finisaj de succes începe cu grundul potrivit

- Identificarea și pregătirea corectă a stratului suport este crucială - alegerile corecte sau cele neinspirate efectuate în această etapă a lucrărilor vor avea un impact puternic și de durată în calitatea finisajelor.
- Caparol dispune de o gamă foarte cuprinzătoare de grunduri tocmai pentru a oferi soluții tehnice competente pentru orice situație apărută în practică.

GAMA DE GRUNDURI CAPAROL

	Sortiment Produs	Proprietăți			
		Aplicabilitate	Consolidare	Capacitate de penetrare	Promotor de aderență
GRUNDURI TRANSPARENTE	Diluabile cu apă				
	OptiSilan TiefGrund	interior + exterior	+++	+++	-
	Sylitol® RapidGrund 111	interior + exterior	++	++	-
	CapaSol RapidGrund	interior + exterior	++	++	-
	CapaSol Konzentrat	interior + exterior	++	++	-
	TiefGrund	interior + exterior	++	++	-
	Grundier Konzentrat	interior + exterior	++	++	-
	Rollgrund Rapid	interior + exterior	++	+	-
	CapaPlex	interior + exterior	+	+	-
	FungiGrund	interior + exterior	+	++	-
	Cu conținut de solvent				
	Dupa-Putzfestiger	interior + exterior	+++	+++	-
	TiefGrund TB	interior + exterior	++	++	-
GRUNDURI PIGMENTATE	Diluabile cu apă				
	CapaGrund Universal	interior + exterior	o	o	+++
	CapaGrund Universal-W	exterior	o	o	+++
	HaftGrund EG	interior + exterior	o	o	++
	Minera Universal	interior + exterior	o	o	++
	FibroSil	exterior	o	o	++
	PutzGrund	interior + exterior	o	o	++
	WeissGrund	interior	o	o	++
	GrundierFarbe	interior	o	o	+
	Cu conținut de solvent				
Dupa-Haftgrund	interior + exterior	o	o	+++	

+++ foarte bun ++ bun + suficient o mai puțin adecvat - neadecvat

		Strat suport			
Hidrofobizant	Diluție	Cu absorbție redusă	Absorbant	Nisipos	Foarte cretos
	cu apă				
++	-	-	++	++	o
o	până la 1:1	-	++	++	o
o	până la 1:2	-	++	++	o
o	până la 1:5	-	++	+	o
o	până la 1:4	-	++	+	o
o	până la 1:8	-	++	+	o
o	-	-	++	+	o
+	până la 1:4	-	+	o	o
o	-	-	++	+	o
++	până la 10 %*	-	++	+++	+++
+	până la 20 %**	-	++	++	++
	cu apă				
+	până la 3 %	++	+	-	-
+	până la 3 %	++	+	-	-
+	până la 5 %	++	+	-	-
+	până la 10 %	+	+	-	-
+	până la 5 %	+	+	-	-
o	până la 10 %	+	-	-	-
-	până la 5 %	+	+	-	-
-	până la 3 %	+	+	-	-
+	până la 10 %***	++	++	-	-

*cu AF-Verdünner. **cu substitut de terebentină. ***cu Dupa-Putzfestiger.

Grundul recomandat în funcție de stratul suport

	CapaGrund Universal	CapaGrund Universal-W	CapaPlex	Dupa-HaftGrund	Dupa-Putzfestiger	FibroSil	FungiGrund	Grundier Farbe
Beton	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦
Vopsele de dispersie	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦
Vopsele elastice de fațadă, vechi	♦♦	♦♦♦		♦♦		♦♦♦		
Placi de gips-carton	♦		♦	♦	♦		♦	♦
Tencuieli din ipsos P IV	♦		♦	♦	♦		♦	♦
Sticlă și ceramică*				♦				
Plăci fibrolemnoase**	♦	♦		♦	♦			
PVC-dur				♦♦				
Cărămidă/bolțari de var cu nisip	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦
Tencuieli pe bază de ciment și var	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦
Tencuieli pe bază de rășini sintetice	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦
Suprafețe din plastic*	♦♦	♦♦♦		♦♦				
Argilă**	♦			♦♦	♦		♦	
Vopsele pe bază de clei***				♦	♦			
Plăci de MDF (interior)**	♦			♦	♦			
Piatră naturală / gresie naturală	♦				♦		♦♦	♦
Metale neferoase				♦				
Vopsele de ulei și lacuri	♦♦♦	♦♦♦		♦♦				
BCA	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦	♦♦		♦♦	♦
Vopsele pe bază de rășini silicice	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦♦	♦♦	
Vopsele silicice	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦♦	♦♦	
Tencuieli silicice	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦♦	♦♦	
Plăcilor aglomerate***	♦♦	♦♦♦		♦♦	♦♦	♦♦♦		
Beton spălat / dezactivat	♦♦	♦♦♦		♦♦	♦♦	♦♦♦		
Sisteme de termoizolație cu polistiren	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦♦	♦♦	
Tencuieli de ciment PIII	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦
Zidărie din cărămidă**	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦
Plăci de fibrociment*	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	

♦ interior ♦♦ interior și exterior ♦♦♦ exterior

Grundier Konzentrat	HaftGrund EG	Minera Universal	OptiSilan TiefGrund	PutzGrund	Rollgrund Rapid	Sylitol® RapidGrund 111	TiefGrund	TiefGrund TB	WeissGrund
♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦		♦♦	♦♦♦	♦
♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦		♦♦	♦♦	♦
♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
						♦♦			
	♦			♦					
♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦
♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦
♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦
	♦								♦
♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	
								♦	
	♦			♦				♦♦	♦
	♦	♦♦	♦♦	♦♦		♦♦		♦♦	♦
♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦
♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦
♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦
♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦
	♦			♦				♦♦	♦
	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦		♦♦		♦♦	♦
♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦		
♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦
♦♦		♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦
♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦


*Aplicați întotdeauna un stat de probă **Componete ce penetreză ***Îndepărtați complet cleiul

GRUNDURI TRANSPARENTE DILUABILE CU APĂ


DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>OptiSilan TiefGrund Grund pe bază de rășină siliconică, hidrofobizant, cu putere mare de penetrare a suprafeței, pentru interior și exterior</p>	<p>FT: 663</p> 	 10L 2.5L 70 m ² 16 m ²	 1m ² cu 150-250 ml
<p>Consolidează și egalizează suprafețele ușor nisipoase, absorbante, foarte poroase înaintea aplicării vopselelor de dispersie, vopselelor pe bază de rășini siliconice și vopselelor pe bază de rășini polimerizate.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conferă caracter hidrofob • Penetrare în profunzime a stratului suport datorită liantului polisiloxan-hidrosol • Consolidează suprafața pe care se aplică 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Verde-transparent</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>-</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1.01 g/cm³</p>


SFATUL SPECIALISTULUI

Liantul polisiloxan-hidrosol face parte dintr-o tehnologie inovativă a lianților hibrizi, acrilico-siliconici, cu particule foarte mici datorită cărora grundul poate penetra și hidrofobiza așa cum un grund acrilic sau siliconic uzual nu o pot face. Datorită liantului hibrid, OptiSilan TiefGrund este considerat un grund universal putând fi folosit atât pentru vopselele siliconice cât și pentru cele acrilice. Vopselele de top au nevoie de o pregătire a stratului suport de cea mai înaltă calitate iar OptiSilan TiefGrund este grundul potrivit pentru aceasta.

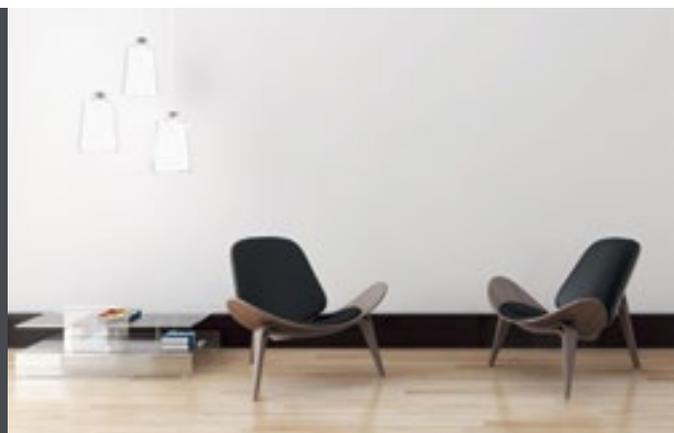

 <p>Grundier Konzentrat Amorsă concentrată, diluabilă cu apă, nepigmentată, pentru interior și exterior</p>	<p>FT: R11</p>	 10L 1L 600 m ² 60 m ²	 1m ² cu 50-200 ml
<p>Grund acrilic cu formulă concentrată, diluabil în proporție de până la 1:8 cu apă. Pentru suporturi poroase, puternic sau neuniform absorbante, ce urmează să fie acoperite cu vopsele de dispersie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foarte economic • Randament maxim • Pentru exterior și interior 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Transparent</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>-</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1.02 g/cm³</p>

 <p>TiefGrund Amorsă acrilică cu putere mare de pătrundere în stratul suport, pentru interior și exterior</p>	<p>FT: R10</p>	 10L 2.5L 1L 250 m ² 60 m ² 25 m ²	 1m ² cu 50-200 ml
<p>Pentru vopselele lavabile de interior și exterior, diluabil în proporție de până la 1:4 cu apă, transparent, ecologic.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ușor de aplicat • Egalizează capacitatea de absorbție a stratului suport • Economic 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Transparent</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>-</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1.02 g/cm³</p>

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>Rollgrund Rapid Grund de profunzime, tixotrop, optimizat pentru aplicarea cu rola</p>	<p>FT: R16</p> 	 <p>15L 100 m² 9L 60 m² 2,5L 17 m²</p>	 <p>1m² cu aprox. 150 ml</p>
<p>Grund transparent destinat egalizării suprafețelor suport interioare solide (fixe), ce sunt puternic sau neuniform absorbante.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimizează timpul de aplicare a finisajului • Aplicare ușoară, omogenă și curată • Fiind tixotrop, nu picură 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Transparent</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>-</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1.0 g/cm³</p>

Grundurile transparente se pot aplica cu rola?

Gleturile pe bază de ipsos (gips) sunt gleturi de umplere, nu gleturi de finisaj. Gleturile pe bază de ciment sau cele pe bază de dispersie sunt recomandate pentru obținerea de suprafețe destinate acoperirii cu vopsele sau alte tipuri de finisaje fine.

Din păcate, în practică nu se respectă întotdeauna aceste reguli rezultând diverse probleme: suprafețe mult prea absorbante, urme de pensulă sau bidinea după aplicarea grundului (gleturile de ipsos fiind foarte moi) etc.

Tocmai pentru a evita astfel de probleme, *Caparol este primul producător care pune la dispoziția clienților săi grunduri transparente tixotropizate ce se aplică cu rola, fără a picura sau a lăsa dăre inestetice pe perete.*



CapaPlex
Grund special diluabil cu apă, pentru îmbunătățirea suprafețelor și a vopselelor pe bază de clei, interior și exterior

FT: **656**

10L 80 m² 5L 40 m²

1m²
cu 50-200 ml

CapaPlex este un grund pe bază de dispersie, incolor, diluabil cu apă, pentru egalizarea suprafețelor solide (fixe) ce sunt puternic sau neuniform absorbante. Destinat în mod deosebit suprafețelor din BCA.

- Strat de protecție lucios pentru interior
- Îmbunătățește vopselele de interior
- Conținut ridicat de compuși solizi (liant)

SCULE

CULOARE



Transparent

GRAD DE LUCIU

DENSITATE

SATINAT până la LUCIOS

1.06 g/cm³



FungiGrund
Pentru grunduirea suprafețelor interioare și exterioare afectate sau predispușe apariției mușcăiului și a algelor

FT: **656**

10L 65 m² 2,5L 16 m²

1m²
cu 150-200 ml

Destinat grunduirii suporturilor poroase, absorbante de la interior și exterior, ca pregătire preliminară aplicării de finisaje Caparol.

- Putere mare de penetrare datorită tehnologiei cationice
- Reduce absorbția stratului suport
- Capacitate ridicată de sorbție și difuzie

SCULE

CULOARE



Transparent


GRAD DE LUCIU

DENSITATE

-

1.0 g/cm³

GRUNDURI TRANSPARENTE DILUABILE CU APĂ

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>Sylitol® RapidGrund 111 Grund mineral tixotrop, optimizat pentru aplicarea cu rola, pentru vopselele silicatică</p>	<p>FT: 201</p> 	 <p>10L 80 m² 2,5L 20 m²</p>	 <p>1m² cu 50-200 ml</p>
<p>Transparent, pentru egalizarea suprafețelor minerale solide, puternic sau neuniform absorbante. Poate fi folosit și pentru reglarea consistenței (diluția) tencuielilor și a vopselelor de dispersie silicatică.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grund de profunzime cu efect de consolidare și silicatizare • Aplicare tixotropă cu rola • Aplicare curată și sigură 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Transparent</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>-</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1.04 g/cm³</p>



GRUNDURILE CAPAROL • SOLUȚII PENTRU ORICE APLICAȚIE

GRUNDURI PIGMENTATE DILUABILE CU APĂ

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>CapaGrund Universal Grund special alb, cu o înaltă permeabilitate la vaporii de apă, pentru interior și exterior</p>	<p>FT: 657</p> 	 <p>12,5L 80 m² 5L 30 m²</p>	 <p>1m² cu 150-200 ml</p>
<p>Grund pentru vopsele de dispersie, vopsele pe bază de rășini siliconice și cele de dispersie silicatică, aplicabil pe suprafețe minerale noi sau pe tencuieli vechi pe bază de rășini sintetice precum și pe sisteme de termoizolație.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barieră împotriva alcalinității pentru tencuielile minerale • Cu capacitate de silicatizare pentru vopselele de dispersie silicatică aplicate ulterior • Promotor de aderență pe suprafețele cu absorbție redusă 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Alb + ColorExpress</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1.50 g/cm³</p>



SFATUL SPECIALISTULUI

Tencuielile / mortarele noi pot fi vopsite după păstrarea unui timp suficient de uscare, de regulă 3-4 săptămâni la o temperatură de cca. 20°C și o umiditate relativă a aerului de 65%. Dacă acești timpi de uscare nu sunt respectați, pe fațadele vopsite vor apărea pete albicioase: eflorescențe

de hidroxid de calciu.

Prin aplicarea suplimentară a unui strat de CapaGrund Universal se reduce riscul apariției acestor eflorescențe în cazul tencuielilor alcaline din grupele de mortare PII sau PIII astfel încât pot fi vopsite după doar 7 zile de așteptare.

 <p>PutzGrund Grund special diluabil cu apă, cu rol de creștere a aderenței, destinat aplicări pe suprafețele minerale portante</p>	<p>FT: R13</p> 	 <p>25Kg 110 m² 7Kg 30 m²</p>	 <p>1m² cu 200-250 g</p>
<p>Grund pigmentat cu conținut de nisip de marmură destinat grundirii suprafețelor minerale portante, interioare și exterioare, ca pregătire a suprafețelor înaintea aplicării tencuielilor decorative Caparol.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Componentă a sistemelor de termoizolație Capatect • Pentru finisarea cu tencuieli structurabile • Se obțin suprafețe cu structură rugoasă pentru diverse tehnici decorative 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Alb + ColorExpress</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1.59 g/cm³</p>

 <p>Minera Universal Produs structurabil pe bază minerală îmbunătățit cu rășină siliconică, cu conținut de cuarț, cu o înaltă permeabilitate la vaporii de apă, cu capacitate de umplere</p>	<p>FT: 202</p>  	 <p>22Kg 50 m² 8Kg 20 m²</p>	 <p>1m² cu 400-500 g</p>
<p>Egalizează optic tencuielile minerale neuniform structurate și umple/acoperă fisurile fine din tencuieli. Aplicabil ca grund, strat intermediar și strat final.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conferă structură • Permeabilitate ridicată la vapori de apă • Cu efect de silicatizare pentru vopselele de dispersie silicatică aplicabile ulterior 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Alb + ColorExpress</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1.64 g/cm³</p>


GRUNDURI PIGMENTATE DILUABILE CU APĂ

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>HaftGrund EG Grund de aderență, remineralizant, pentru vopselele de dispersie, de dispersie silicatică și cele siliconice, aplicabil la interior și exterior</p>	<p>FT: R12</p>  	 <p>12,5L 70 m² 5L 30 m²</p> <p>SCULE</p> 	 <p>1m² cu 150-200 ml</p> <p>CULOARE</p> <p>Alb + ColorExpress</p>
<p>Grund pigmentat pentru suprafețe netede, slab absorbante.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cu capacitate de silicizare pentru vopselele de dispersie silicatică aplicate ulterior • Grund special de aderență pe gleturile de ipsos aplicate în strat subțire • Timp de prelucrabilitate prelungit pentru vopsitorile ulterioare 		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1.53 g/cm³</p>

 <p>Caparol WeissGrund Grund pigmentat de aderență, pentru vopselele de dispersie, aplicabil la interior</p>	<p>FT: R12</p> 	 <p>15L 125 m² 5L 34 m² 2,5L 17 m² 1L 7 m²</p> <p>SCULE</p> 	 <p>1m² cu aprox. 120 ml</p> <p>CULOARE</p> <p>Alb + ColorExpress</p>
<p>Egalizează capacitatea de absorbție și îmbunătățește aderența vopselelor pe suprafețele netede, cu absorbție redusă.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gata pregătit pentru aplicare • Cu aderență foarte bună • Capacitate bună de acoperire 		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1.47 g/cm³</p>

Ce este GrundierSystem?

Unele culori intense au o capacitate mai redusă de acoperire iar vopselele colorate în nuanțe de roșu, portocaliu, galben etc. necesită aplicarea a mai multor straturi de vopsea - o posibilă sursă de reclamații și clienți nemulțumiți. Tocmai din această cauză Caparol a dezvoltat **GrundierSystem** oferind posibilitatea colorării grundurilor în nuanțe corespunzătoare, special selecționate, disponibile în sistemul de nuanțare computerizată ColorExpress. Folosind grundul colorat în aceste nuanțele **GrundierSystem**, vopselele colorate au o acoperire corespunzătoare prin aplicarea doar a două sau cel mult trei straturi de vopsea.

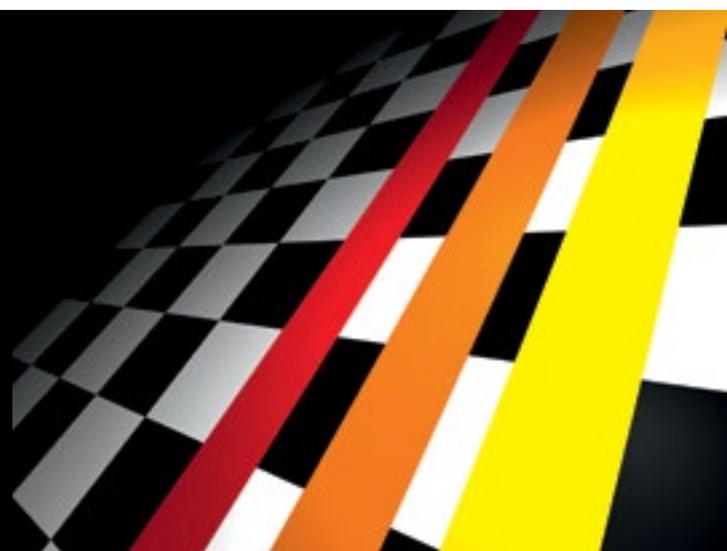

 <p>Caparol GrundierFarbe Amorsă albă destinată grunduirii suprafețelor interioare ce urmează a fi acoperite cu vopsele de dispersie sintetică (vopsele lavabile)</p>	<p>FT: R15</p>	 <p>15L 150 m²</p> <p>SCULE</p> 	 <p>1m² cu aprox. 100 ml</p> <p>CULOARE</p> <p>Alb</p>
<p>În special în cazul gips-cartonului, reduce semnificativ riscul de exfoliere a gleturilor pe bază de ipsos aplicate în strat subțire.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ușor de aplicat • Foarte economic • Cu capacitate bună de difuzie 		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1.53 g/cm³</p>

GRUNDURI PE BAZĂ DE SOLVENT

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>Dupa-Putzfestiger Grund de profunzime fără substanțe aromatice, transparent, cu conținut de solvenți, pentru interior și exterior</p> <p>Consolidează suprafețelor poroase, nisipoase ale tencuielilor și betoanelor precum și pentru suprafețele de pe care s-au îndepărtat mecanic straturi vechi de vopsea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fără substanțe aromatice • Consolidează suprafețele cretoase și nisipoase • Pentru sistemele de termoizolație și tencuielile ce conțin polistiren 	<p>FT: 669</p>	<p>10L 45 m²</p> <p>2,5L 12 m²</p> <p>SCULE</p>  <p>GRAD DE LUCIU</p> <p>-</p>	<p>1m² cu 150-300 ml</p> <p>CULOARE</p> <p>Transparent</p> <p>DENSITATE</p> <p>0.775 g/cm³</p>
 <p>TiefGrund TB Grund de profunzime transparent, cu conținut de solvenți, pentru interior și exterior</p> <p>Special destinat suprafețelor de ipsos. Pentru amorsarea și consolidarea tencuielilor vechi cu suprafața nisipoasă, făinoasă și cretoasă.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitate mare de penetrare • Consolidează stratul suport • Uscare rapidă 	<p>FT: 202</p>	<p>10L 45 m²</p> <p>SCULE</p>  <p>GRAD DE LUCIU</p> <p>-</p>	<p>1m² cu 150-300 ml</p> <p>CULOARE</p> <p>Transparent</p> <p>DENSITATE</p> <p>0.8 g/cm³</p>
 <p>Dupa-HaftGrund Grund fără substanțe aromatice, pigmentat, cu conținut de solvenți, pentru interior și exterior.</p> <p>Destinat consolidării suprafețelor exterioare acoperite cu vopsele vechi cretoase dar portante, precum și pentru toate suprafețe ce urmează a fi finisate cu vopseaua Duparol.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pe suprafețe dense, slab absorbante • Destinat și materialelor de construcție care conțin polistiren • Consolidează straturile vechi cretoase dar portante 	<p>FT: 735</p>	<p>10L 50 m²</p> <p>SCULE</p>  <p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT</p>	<p>1m² cu 180-220 ml</p> <p>CULOARE</p> <p>Alb</p> <p>DENSITATE</p> <p>1.2 g/cm³</p>

SFATUL SPECIALISTULUI

Suprafețele nisipoase, cretoase, cele foarte moi (ipsos) trebuie consolidate înaintea finisării. Acest lucru se poate obține în mod deosebit cu grunduri pe bază de solvent. Grundurile Caparol pe bază de solvent sunt grunduri nearomatice, adică nu au un miros foarte puternic. Cu toate acestea folosirea lor la interior este una limitată, fiind interzisă în zonele unde se prepară sau se depozitează alimente. În orice caz, este importantă informarea clientului înaintea începerii lucrărilor despre necesitatea folosirii acestor produse în cazuri particulare, cu privire la mirosul specific de solvent și remanența acestuia pe o perioadă ceva mai îndelungată decât a produselor pe bază de apă.







Lacuri și Lazuri pentru rezultate excelente!

- Indiferent dacă se lucrează la interior sau exterior, lemn, metal sau PVC, provocările sunt multiple și complexe.
- Caparol vine în sprijinul dumneavoastră cu un sortiment de produse acrilice și alchidice adaptate fiecărei situații în parte.
- Gamă coloristică bogată atât pentru sortimentul acrilic cât și pentru cel alchidic.
- Produse performante cu rezistență ridicată la uzură și intemperii.

LACURI ȘI LAZURI

GAMA COMPLETĂ ȘI VERSATILĂ PENTRU ORICE APLICAȚIE

GRUNDURI PIGMENTATE ȘI TRANSPARENTE

SITUAȚIE	SOLUȚIE	AVANTAJE	UNELTE	PAG
Căutați un grund universal pe bază alchidică pentru interior și exterior?		<ul style="list-style-type: none"> • Protecție anticorozivă eficientă pe fier și oțel • Aderență de top • Uscare rapidă • Miros redus 		61
Doriți straturi de finisaj alb pe lemn la exterior? Aveți nevoie de un grund care să vă asigure garanția că albul rămâne imaculat? Aveți nevoie de un grund performant de izolare a substanțelor colorante din lemn!		<ul style="list-style-type: none"> • Aderență maximă pe lemn • Capacitate bună de izolare • Caracteristici de umplere foarte bune • Aplicare ușoară 		61 62
Doriți tratarea și conservarea lemnului la exterior? Doriți să prelungiți durabilitatea acestuia?		<ul style="list-style-type: none"> • Capacitate ridicată de impregnare • Reglarea absorbției • Protecție eficientă contra dăunătorilor lemnului 		61
Căutați un primer monocomponent cu aderență pe aproape orice tip de suport?		<ul style="list-style-type: none"> • Aderență deosebită • Uscare rapidă • Fără miros • Nuanțabil în sistem computerizat 		62

LACURI ALBE ȘI COLORATE

SITUAȚIE	SOLUȚIE	AVANTAJE	UNELTE	PAG
Lac universal acrilic foarte rezistent cu stabilitate ridicată a culorilor la interior și exterior.		<ul style="list-style-type: none"> • Aplicare deosebit de facilă • Stabilitate bună la UV • Rezistență bună la agenți chimici, lovire, zgâriere 		62
Lac universal alchidic în culori strălucitoare pentru interior și exterior		<ul style="list-style-type: none"> • Capacitate ridicată de acoperire • Rezistență de top la intemperii • Rezistență la zgâriere, chimicale 		63
Doriți finisaje de efect? Doriți obținerea unor tonuri nobile metalice sau cu efect perlat?		<ul style="list-style-type: none"> • Efect metalic • Efect perlat • Rezistență înaltă la intemperii și UV • Rezistent la agenți de curățare casnici 		63
Lac special pentru finisajul fațadelor metalice/Coil coating/ panouri sandwich		<ul style="list-style-type: none"> • Rezistență înaltă la intemperii și UV • Suprafețele de finisaj pot fi curățate • Stabilitate ridicată a culorilor • Rezistent la chimicale și uleiuri minerale 		63
Aveți nevoie de finisaje pe acoperișuri din suport metalic?		<ul style="list-style-type: none"> • Strat de protecție deosebit de elastic • Aderență de top • Rezistent la soluții diluate de acizi, baze, apă salină 		63

LAC MAT

SITUAȚIE	SOLUȚIE	AVANTAJE	UNELTE	PAG
Lac universal acrilic mat pentru interior .		<ul style="list-style-type: none"> • Fără miros • Mat • Aplicare facilă • Timpuri de uscare reduși • Rezistent la îngălbenire 		62

LACURI SPECIALE 3 ÎN 1 PENTRU METAL

SITUAȚIE	SOLUȚIE	AVANTAJE	UNELTE	PAG
Doriți un lac alchidic care poate fi utilizat ca și grund, strat intermediar și final? Doriți o protecție anticorozivă de durată?		<ul style="list-style-type: none"> • Lac 3 în 1 • Strat gros • Rezistență bună la intemperii • Capacitate ridicată de acoperire • Categorie de rezistență anticorozivă C4 H 		64
Doriți un sistem anticoroziv simplu și eficient pe bază de dispersie acrilică?		<ul style="list-style-type: none"> • Lac 3 în 1 • Capacitate ridicată de acoperire • Adreșă de top • Durabilitate de top • Categorie de rezistență anticorozivă C4 H 		64

Perfecțiunea este pasiunea noastră!
Ca și parteneri ai clienților noștri, ne dorim ca
aceștia să obțină rezultate ideale de fiecare dată.
Recomandăm astfel produse cu:

- Miros redus al produselor pentru interior;
- Uscare rapidă și o capacitate superioară de acoperire pe toate tipurile de suport;
- Rezistență ridicată la intemperii și UV;
- Grad de luciu de la mat până la super-lucios;
- Paletă bogată de culori obținută în sistem computerizat;
- Gamă de produse specializată pe domenii.



LEMNUL – UN MATERIAL VIU ȘI ELEGANT AL NATURII

Lemnul este un material nobil frecvent utilizat la construcția cabanelor tradiționale. Acest fapt se datorează excelentelor caracteristici de termoizolare, ale frumuseții acestuia și nu în ultimul rând datorită aspectului "eco-friendly". Aceste calități sunt căutate de arhitectura modernă care folosește lemnul pentru a da un caracter special de bunăstare și

căldură clădirilor.


Pentru a vă bucura de acest tip de material un timp cât mai îndelungat și pentru a preveni îmbătrânirea lui prematură, este esențial să îl protejați și să îi faceți mentenanța în mod regulat, păstrându-i frumusețea naturală în acest fel.



PROTECȚIA ȘI FINISAJUL LEMNULUI: LACURI ȘI LAZURI

SITUAȚIE	SOLUȚIE	AVANTAJE	UNELTE	PAG
Doriți să obțineți nuanțe speciale de gri? Vă doriți un aspect de lemn în patina naturală?		<ul style="list-style-type: none"> • Ideal pentru fațade din lemn – tonuri de gri • Protecție în film • Ideală pentru renovări 		65
Căutați un lac transparent pu-acrilic ecologic pentru dușumele și nu găsiți?		<ul style="list-style-type: none"> • Rezistență mare la uzură • Cu uscare rapidă • Rezistent la agenți de curățare casnici • Elastic • Fără miros 		65
Doriți o lazură acrilică pentru interior? Doriți să explorați universul culorilor din paletarul 3D-System Plus?		<ul style="list-style-type: none"> • Poate fi aplicată pe rame/tocuri de ferestre și uși • Poate fi aplicată pe jucării pentru copii • Ecologică • Nu se exfoliază 		66
Căutați o lazură de ultimă generație pe bază de uleiuri naturale?		<ul style="list-style-type: none"> • Ecologică • Miros redus • Pentru orice tip de lemn la exterior • Cu conținut ridicat de ulei natural 		66
Lazură universală pe bază acrilică pentru orice tip de lemn la exterior. Produs ecologic foarte ușor de aplicat.		<ul style="list-style-type: none"> • Rezistență deosebită la intemperii și UV • Aplicare foarte ușoară • Nu se exfoliază • 13 nuanțe standard 		67
Un produs ideal pentru impregnarea și protejarea dușumelelor din lemn la exterior		<ul style="list-style-type: none"> • Protecție la UV • Fără biocizi • Tixotrop • Hidrofob 		68
Fațade din lemn? Avem soluția ideală!		<ul style="list-style-type: none"> • Foarte rezistentă la intemperii și UV • Strat opac, acoperă fibra lemnului • Elastic • Nu crapă, nu exfoliază 		68

GRUNDURI PIGMENTATE ȘI TRANSPARENTE

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>Capalac AllGrund Grund pigmentat pe bază de rășină sintetică cu conținut de pigmenți activi anticorozivi.</p> <p>Grund de aderență cu uscare rapidă și protecție anticorozivă completă pe suporturi din fier și oțel precum și grund universal pe aluminiu, zinc, PVC-Dur, lemn, cupru</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aderență de top pe suporturi variate • Anticoroziv pe fier și oțel • Uscare rapidă • Rezistență bună la intemperii 	<p>FT: 010</p>	<p>2.5L 0.75L 20 m² 6 m²</p> <p>SCULE</p>  <p>APLICARE</p> 	<p>1m² cu aprox. 135 ml</p> <p>CULOARE</p> <p>Alb</p> <p>DENSITATE</p> <p>1,3 g/cm³</p>
 <p>Capalac GrundierWeiß Grund pigmentat alb cu rol de izolare a substanțelor colorante din lemn. Pe bază de rășină alchidică cu solvenți fără substanțe aromatice.</p> <p>Grund cu capacitate excelentă de umplere și de izolare a substanțelor colorante din lemn la exterior. Recomandat pe elemente din lemn rugoase sau peste finisaje vechi. Poate fi acoperit cu produse acrilice sau alchidice. A nu se utiliza la interior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acoperă foarte bine • Capacitate de umplere ridicată • Cu capacitate de difuzie • Izolează substanțele colorante din lemn 	<p>FT: 026</p>	<p>10L 2.5L 0.75L 100 m² 25 m² 7,5 m²</p> <p>SCULE</p>  <p>APLICARE</p> 	<p>1m² cu aprox. 100 ml</p> <p>CULOARE</p> <p>Alb</p> <p>DENSITATE</p> <p>1,2 g/cm³</p>
 <p>Capalac Holz-Imprägniergrund* Grund transparent de impregnare, pe bază de rășină alchidică cu conținut redus de substanțe aromatice</p> <p>Grund de lemn cu efect de protecție excelent contra mușcăiului și dăunătorilor lemnului. Are efect de consolidare a structurii lemnului.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contra algelor și ciupercilor • Uscare rapidă • Capacitate ridicată de impregnare • Consolidează lemnul 	<p>FT: 025</p>	<p>10L 2.5L 0.75L 100 m² 25 m² 7,5 m²</p> <p>SCULE</p>  <p>APLICARE</p> 	<p>1m² cu aprox. 100 ml</p> <p>CULOARE</p> <p>Incolor</p> <p>DENSITATE</p> <p>0,8 g/cm³</p>
 <p>Caparol Holzschutz Grund+ Grund transparent de impregnare, pe bază de emulsie alchidică.</p> <p>Grund de impregnare transparent pe bază de acriilați, cu efect de protecție împotriva algelor și ciupercilor care putrezesc sau colorează (albăstresc) lemnul. Poate fi aplicat pe toate tipurile de lemn.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grund special pentru straturi finale acrilice • Reglează absorbția • Eficient contra dăunătorilor lemnului • Impregnează eficient lemnul 	<p>FT: R59</p>	<p>10L 2.5L 0.75L 100 m² 25 m² 7,5 m²</p> <p>SCULE</p>  <p>APLICARE</p> 	<p>1m² cu aprox. 100 ml</p> <p>CULOARE</p> <p>Incolor</p> <p>DENSITATE</p> <p>1,0 g/cm³</p>

GRUNDURI ȘI LACURI ACRILICE ALBE ȘI COLORATE

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>Capacryl Haftprimer „Campionul aderenței” Grund pigmentat pe bază de dispersie acrilică. Nuanțabil în sistem computerizat ColorExpress.</p> <p>Grund de aderență peste finisaje vechi, lemn, zinc, PVC-Dur, aluminiu, cupru și alte suporturi critice. Poate fi aplicat cu lacuri acrilice și alchidice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uscare rapidă • Se pretează la șlefuire • Poate fi aplicat pe jucării pentru copii • Pe bază acrilică 	<p>FT: 960</p>   	<p>10L 80 m²</p> <p>2,5L 20 m²</p> <p>0,75L 6 m²</p> <p>SCULE</p>  <p>APLICARE</p> 	<p>1m² cu aprox. 120 ml</p> <p>CULOARE</p> <p>Alb + </p> <p>DENSITATE</p> <p>1,5 g/cm³</p>
 <p>Capacryl Holz-IsoGrund Grund pigmentat alb, pe bază de dispersie epoxidică. Recomandat la finisajul lemnului de culoare închisă.</p> <p>Grund de izolare pe lemn și elemente din lemn cu conținut ridicat de substanțe colorante. Se utilizează înaintea lacurilor acrilice sau a vopselei Capadur Wetterschutzfarbe NQG.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ecologic • Poate fi aplicat pe jucării pentru copii • Cu capacitate de difuzie • Izolează substanțele colorante din lemn 	<p>FT: 961</p> 	<p>10L 80 m²</p> <p>2,5L 20 m²</p> <p>0,75L 6 m²</p> <p>SCULE</p>  <p>APLICARE</p> 	<p>1m² cu aprox. 120 ml</p> <p>CULOARE</p> <p>Alb</p> <p>DENSITATE</p> <p>1,3 g/cm³</p>
 <p>Capacryl PU-Satin/Gloss Lacuri albe și colorate semi-lucioase și lucioase pentru finisaje de excepție. Pe bază de dispersie poliuretan-acrilică.</p> <p>Lacuri premium pentru straturi intermediare și finale pe lemn grunduit, stabil dimensional precum și metal sau PVC-Dur grunduit la interior și exterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rezistent la agenți de curățare casnici • Poate fi aplicat pe jucării pentru copii • Straturile uscate de finisaj nu se lipsesc între ele • Ecologic, fără miros 	<p>FT: 052</p>   	<p>10L 100 m²</p> <p>2,5L 25 m²</p> <p>0,75L 7,5 m²</p> <p>SCULE</p>  <p>APLICARE</p> 	<p>1m² cu aprox. 100 ml</p> <p>CULOARE</p> <p>Alb + </p> <p>DENSITATE</p> <p>1,3 g/cm³</p>
 <p>Capacryl PU-Matt Lac alb sau colorat mat pentru finisaje cu efect nobil la interior. Pe bază de dispersie poliuretan-acrilică.</p> <p>Lac premium pentru straturi intermediare și finale pe lemn grunduit stabil dimensional precum și metal și PVC-Dur grunduit la interior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rezistent la agenți de curățare casnici • Poate fi aplicat pe jucării pentru copii • Straturile uscate de finisaj nu se lipsesc între ele • Foarte rezistent la îngălbenire • Ecologic, fără miros 	<p>FT: 963</p>   	<p>2,5L 25 m²</p> <p>0,75L 7,5 m²</p> <p>SCULE</p>  <p>APLICARE</p> 	<p>1m² cu aprox. 100 ml</p> <p>CULOARE</p> <p>Alb + </p> <p>DENSITATE</p> <p>1,3 g/cm³</p>


LACURI ALCHIDICE ALBE ȘI COLORATE

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>Capalac</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hochglanz-Buntlack • Seidenmatt-Buntlack <p>Lacuri albe și colorate semi-lucioase și super-lucioase, pentru o simbioză perfectă între durabil și estetic. Pe bază de rășină alchidică.</p> <p>Lac mătășos și lucios pentru finisaje de excepție pe elemente din lemn stabil dimensional, metal și PVC-Dur la interior și exterior. Poate fi utilizat și pe elemente de încălzire cu excepția culorii albe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitate bună de umplere • Stabilitate foarte bună a culorilor • Acoperire de excepție 	<p>FT: 050, 060</p>	<p>10L 80 m²</p> <p>2,5L 20 m²</p> <p>0,75L 6 m²</p>	<p>1m² cu aprox. 120 ml</p> <hr/> <p>SCULE</p> <p>CULOARE</p> <p>Alb + </p> <hr/> <p>APLICARE</p> <p>DENSITATE</p> <p>1,0 g/cm³</p>
 <p>Capalac Effektlack</p> <p>Lac lucios pentru efecte metalice nobile. Produs pe bază alchidică cu solvenți fără substanțe aromatice.</p> <p>Lac de efect metalic și perlat pentru finisaje de excepție pe elemente din lemn stabile dimensional, metal și PVC-Dur la interior și exterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culori în tonuri creative • Suprafețe nobile • Rezistență ridicată la intemperii și UV 	<p>FT: 051</p>	<p>2,5L 16,5 m²</p> <p>1L 6,5 m²</p>	<p>1m² cu aprox. 150 ml</p> <hr/> <p>SCULE</p> <p>CULOARE</p> <p>Pigmentat + </p> <hr/> <p>APLICARE</p> <p>DENSITATE</p> <p>1,0 g/cm³</p>
 <p>Capalac Disbocolor 493 Methacrylharzschutz</p> <p>Lac colorat conceput special pentru protecția și finisajul fațadelor metalice. Produs pe bază de rășină metacrilică cu conținut de solvent.</p> <p>Lac special pentru fațade metalice! Cu uscare rapidă și stabilitate înaltă a culorilor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culori în tonuri strălucitoare • Rezistent la UV și intemperii • Strat de finisaj cu proprietăți de auto-curățare 	<p>FT: 008</p>	<p>8L 50 m²</p>	<p>1m² cu aprox. 160 ml</p> <hr/> <p>SCULE</p> <p>CULOARE</p> <p>Alb + </p> <hr/> <p>APLICARE</p> <p>DENSITATE</p> <p>1,2 g/cm³</p>
 <p>Disboflex 480 Metallschutz</p> <p>Strat de finisaj elastic pentru suporturi metalice. Produs mat-mătășos, pe bază de dispersie acrilică.</p> <p>Produs cu elasticitate ridicată pentru protecția metalului. Recomandat în mod special pentru finisajul acoperișurilor din tablă de orice fel. Nu necesită grund!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aderență și elasticitate • Rezistent la ploii acide • Fără plumb 	<p>FT: 480</p>	<p>15L 25 m²</p>	<p>1m² pensula/rola: aprox. 160-240 ml pulverizare airless: aprox. 240-400 ml</p> <hr/> <p>SCULE</p> <p>CULOARE</p> <p>Gri - Ral 7038</p> <hr/> <p>APLICARE</p> <p>DENSITATE</p> <p>1,25 g/cm³</p>

LACURI ANTICOROZIVE 3 ÎN 1

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>Capalac Aqua Metallschutz Lac profesional mătăsoș de protecție anticorozivă. Produs pe bază de dispersie sintetică.</p> <p>Lac 3 în 1 pe bază de dispersie pentru protecția metalului la interior și exterior. Protecție anticorozivă pe oțel și oțel zincat conform DIN EN ISO 12944-6.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Norma anticorozivă C4 M pe oțel și C4 H pe oțel zincat • Rezistență foarte bună la intemperii • Capacitate bună de acoperire • Aderență de top 	<p>FT: 966</p> 	<p>10L 45 m²</p> <p>2,5L 11 m²</p> <p>0,75L 4 m²</p> <p>SCULE</p>  <p>APLICARE</p> 	<p>1m² cu aprox. 220 ml</p> <p>CULOARE</p> <p>Alb + </p> <p>DENSITATE</p> <p>1,3 g/cm³</p>

 <p>Capalac Dickschichtlack Lac profesional anticoroziv, cu grad de luciu mat sau mătăsoș. Produs pe bază de solvent.</p> <p>Lac 3 în 1 în strat gros pentru protecția și finisajul colorat pe fier, oțel, zinc, aluminiu, cupru, PVC-Dur și elemente din lemn la interior și exterior. Protecție anticorozivă pe fier și oțel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acoperă foarte bine • Rezistență foarte bună la intemperii • Norma de protecție anticorozivă C4 H pe oțel zincat 	<p>FT: 091</p> 	<p>10L 75 m²</p> <p>2,5L 19 m²</p> <p>0,75L 7,5 m²</p> <p>SCULE</p>  <p>APLICARE</p> 	<p>1m² cu aprox. 130 ml</p> <p>CULOARE</p> <p>Alb + </p> <p>DENSITATE</p> <p>1,3 g/cm³</p>
--	---	--	---

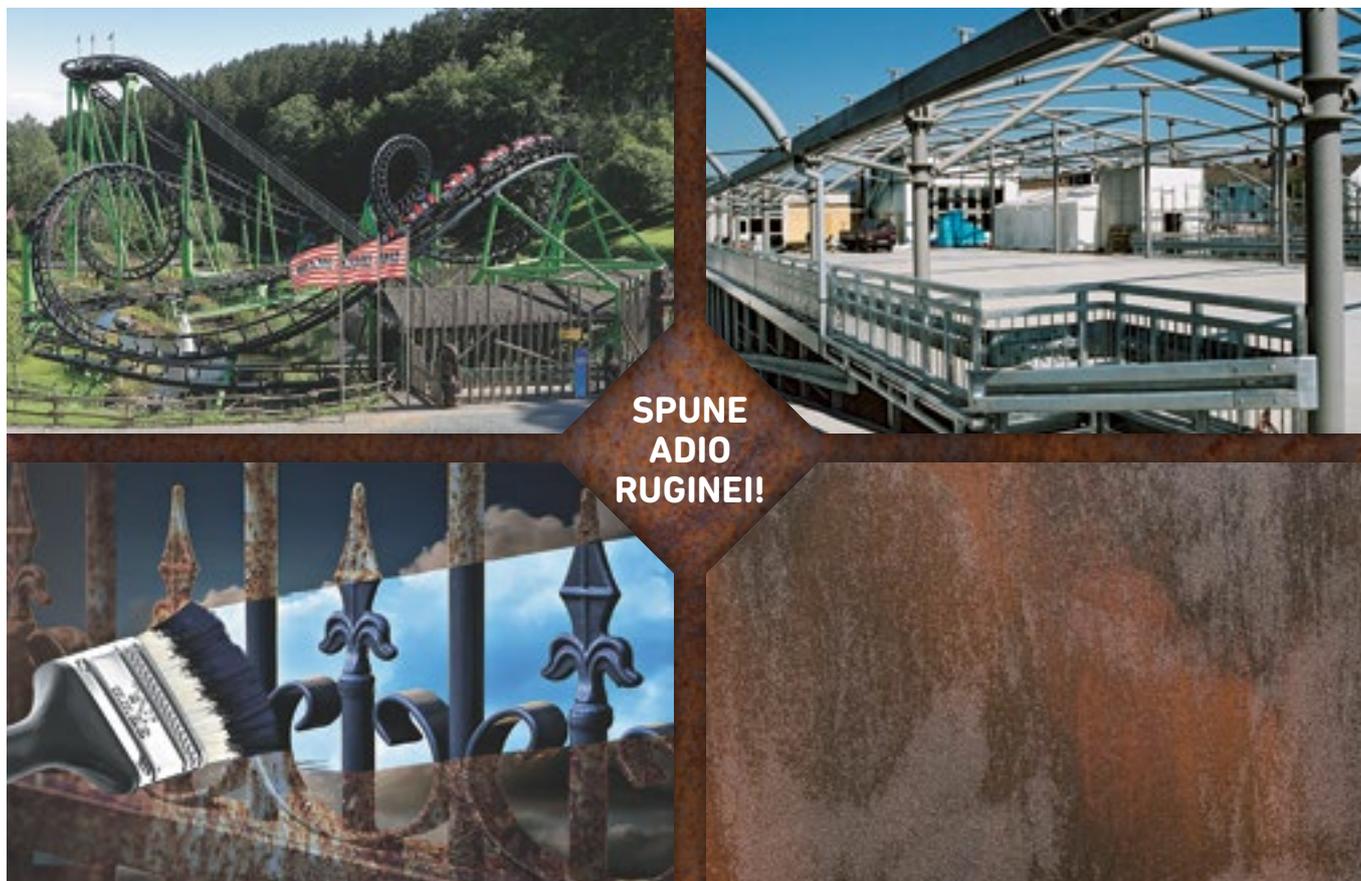

LACURI, LAZURI ȘI VOPSELE PENTRU LEMN



Până nu demult, tonurile de gri care imită culoarea lemnului îmbătrânit natural se reproduceau cu dificultate. Nu mai este cazul, deoarece lazura noastră cu pigmenți speciali – Capadur Greywood – reușește să redea patina naturală de gri într-un mod uniform și nobil. Stratul de finisaj rafinat în tonuri metalice se poate obține în șase nuanțe de gri diferențiate optim. Lăsați-vă fascinați de minunatele tonuri coloristice inspirate din natură!



Capadur GreyWood*
Lazură pentru lemn la exterior.
Culori speciale în tonuri de gri.

FT: 022



5L 0,75L
55 m² 9 m²

1m²
cu aprox. 90 ml

SCULE

CULOARE



Nuanțe standard +

APLICARE

DENSITATE



1,0 g/cm³

Lazură pe bază de dispersie acrilică, cu protecție în film. Conceput cu o formulă de pigmentare specială menită să imite colorarea naturală a lemnului în tonuri de gri.

- Excelentă protecție la UV



DESCRIEREA PRODUSULUI

DATE TEHNICE

PROPRIETĂȚI

SPECIFICAȚII

AMBALAJ

RANDAMENT



Capadur Parkett und Siegelack

Lac transparent de sigilare mătăsoș sau super-lucios pentru suporturi din lemn la interior. Produs pe bază poliuretanic-acrilică. Fără miros.

FT: 186

10L 2,5L 0,75L
80 m² 20 m² 7 m²

1m²
cu aprox. 125 ml

SCULE

CULOARE



Incolor

APLICARE

DENSITATE



1,0 g/cm³

Lac transparent special pentru parchet. Recomandat și la sigilarea finisajelor de lazuri și lacuri. Pentru interior.

- Rezistență la uzură
- Rezistent la agenți de curățare casnici
- Elastic
- Se prelucrează ușor

LACURI, LAZURI ȘI VOPSELE PENTRU LEMN

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>Capadur DecorLasur Lazură ecologică pentru finisajul lemnului la interior și exterior. Paletă largă de culori. Pe bază de dispersie poliuretan-acrilică.</p> <p>Lazură acrilică pentru decorarea de excepție și protecția lemnului la interior și exterior. Produs de finisaj semitransparent cu posibilități de nuanțare computerizată.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gamă largă de culori • Poate fi aplicată pe jucării pentru copii • Ecologică 	<p>FT: 187</p>   	<p>2,5L 0,75L 25 m² 7,5 m²</p> <p>SCULE</p>  <p>APLICARE</p> 	<p>1m² cu aprox. 100 ml</p> <p>CULOARE</p> <p>Nuanțe standard + </p> <p>DENSITATE</p> <p>1,05 g/cm³</p>



SUSTENABILITATE

Uleiul de camelină extras din planta cu același nume intră în compoziția produsului Capadur UniversalLasur. Adaosul de uleiuri naturale ajută la conservarea și păstrarea frumuseții naturale a lemnului mai mult timp. Un avantaj suplimentar este modul de aplicare deosebit de simplu și ușor. Indiferent dacă sunteți un aplicator profesionist sau un începător consistența tixotropă face ca materialul să rămână pe pensulă fără să picure.



 <p>UniversalLasurGeo Lazură pentru lemn produsă din resurse regenerabile. Produs cu conținut ridicat de uleiuri naturale.</p> <p>Lazură universală cu efect de hidro-perlare pentru exterior. Produs pe bază de rășină alchidică. Recomandat la protecția și decorarea fațadelor din lemn, a gardurilor, pergolelor sau mobilierului de grădină.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentru orice tip de lemn, la exterior • Protecție ridicată la UV • Hidrofobă 	<p>FT: 028</p> 	<p>2,5L 0,75L 25 m² 7,5 m²</p> <p>SCULE</p>  <p>APLICARE</p> 	<p>1m² cu aprox. 100 ml</p> <p>CULOARE</p> <p>Nuanțe standard + </p> <p>DENSITATE</p> <p>1,0 g/cm³</p>
--	--	---	---

LEMNUL – unul dintre cele mai vechi materiale utilizate – parte a culturii și civilizației ! Importanța lemnului a crescut, odată cu conotația resurselor regenerabile. Indiferent de domeniul în care este utilizat – acesta trebuie protejat!

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>Caparol AquaLasur+ Lazură acrilică pentru protecția și finisajul lemnului la exterior. Cu capacitate ridicată de impregnare, nu se exfoliază.</p>	<p>FT: R58</p> 	<p>2.5L 0.75L 25 m² 8 m²</p>	<p>1m² cu aprox. 100 ml</p>
<p>Lazură cu o formulă inovatoare, ecologică, pentru protecția elementelor din lemn la exterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicare ușoară, fără miros • Uscare rapidă • Nu se exfoliază • Protecție ridicată la intemperii și UV • Pentru orice tip de lemn la exterior 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>13 standard</p>
		<p>APLICARE</p> 	<p>DENSITATE</p> <p>1,0 g/cm³</p>




Lemnul este un material natural care prezintă caracteristici unice. Inclusiv din același trunchi de copac nu există două bucăți complet similare. Această diversitate a lemnului și a tipurilor de lemn deschide posibilități vaste pentru domeniul de utilizare, de protecție și finisaj al acestuia. În acest sens de o importanță deosebită sunt pregătirea suportului din lemn înainte de finisajul propriu-zis iar ulterior tipul de material pe care îl vom utiliza pentru a atinge rezultatele dorite. Astfel, gama de lacuri și lazuri Caparol – vine cu soluții adecvate fiecărei situații particulare.



LACURI, LAZURI ȘI VOPSELE PENTRU LEMN

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE		
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT	
 <p>Capadur Holz-Öl Ulei pentru suporturi critice din lemn la exterior. Are capacitate ridicată de impregnare și nu exfoliază. Pe bază de rășină hibrid alchidică cu conținut ridicat de ulei natural.</p> <p>Ulei de lemn premium cu capacitate ridicată de impregnare și colorare a elementelor din lemn la exterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Excelentă rezistență la UV • Fără conservanți • Tixotrop • Hidrofob • Prelucrare ușoară 	FT: 179	 2,5L 21 m ²	 1m ² cu aprox. 120 ml	
		SCULE		CULOARE
		APLICARE		DENSITATE
			Nuanțe standard	0,87 g/cm ³

 <p>Capadur Wetterschutzfarbe NQG* Vopsea specială pentru fațade din lemn la exterior. Poate fi utilizată la finisajul burlanelor din tablă zincată sau PVC-Dur. Produs pe bază de rășină sintetică.</p> <p>Vopsea pentru lemn cu formulă de ultima generație și tehnologie nano-cuarț pentru suprafețe curate mai mult timp. Pentru protecția și decorarea lemnului stabil și instabil dimensional precum și a burlanelor din PVC-Dur sau tablă zincată la exterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rezistență deosebită la intemperii • Tendință redusă de murdărire • Stabilitate foarte bună a culorilor • Protecție în film 	FT: 173	 10L 68 m ²  2,5L 17 m ²  0,75L 5 m ²	 1m ² cu aprox. 150 ml	
		SCULE		CULOARE
	 FILMSCHUTZ GEGEN ALGEN- UND PILZBEFALL 	APLICARE		DENSITATE
  			Nuanțe standard + 	1,3 g/cm ³

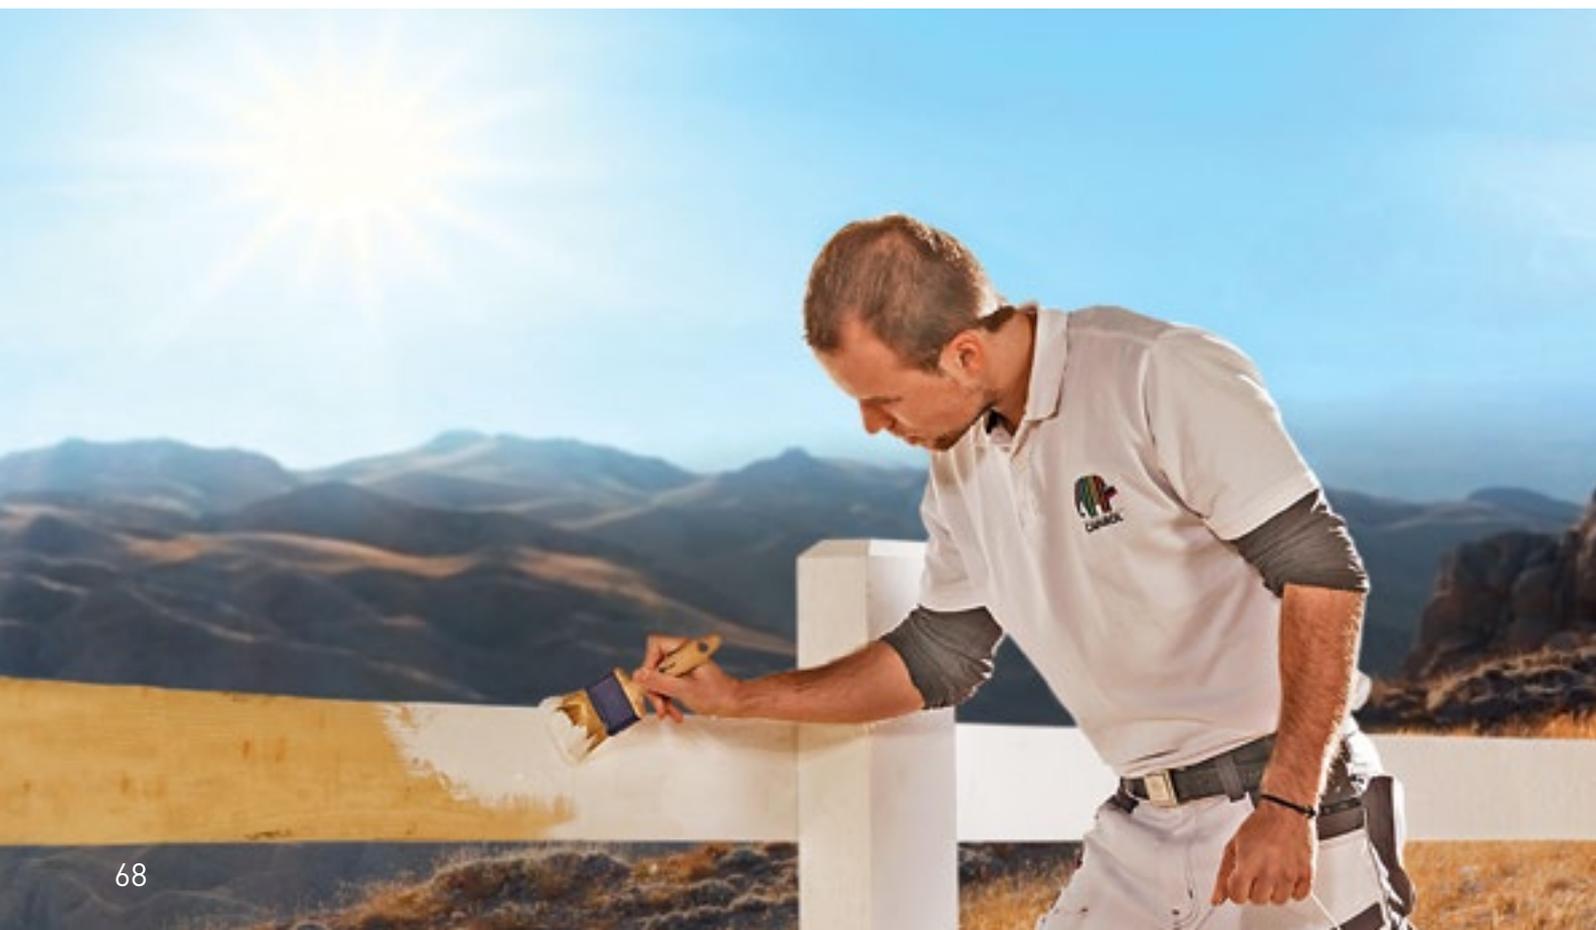



**Masele de șpaclu, sau gleturile sunt eroii ascunși
sub fiecare perete zugrăvit cu succes**

- Principalul rol al acestora este de a netezi suprafața și a oferi un aspect uniform înainte de finisare.
- Indiferent că discutăm despre zugrăveli, sau chiar despre tehnici decorative exclusiviste, primul pas important în procesul de înnobilare al pereților este aplicarea unei mase de șpaclu.

MASE DE ȘPACLU

Masele de șpacu reprezintă un pas elementar în pregătirea suportului înainte de aplicarea finisajelor. Știți că masele de șpacu **Caparol** sunt **gata preparate** pentru utilizare? Astfel, nu mai pierdeți timpul cu prepararea și omogenizarea materialului.



Doriți să obțineți niște suprafețe netede, fără inconveniența de a inhala prafuri la prepararea materialului? Timpul este esențial, de asemenea se cer rezultate **rezistente** cu **calitate de top**? **AkkordSpachtel fein** este soluția perfectă.



Este nevoie de șpăcluirea unor pereți / tavane din **spații umede private**? Nici o problemă, gletul **AkkordSpachtel KF** face față cu brio acestor tipuri de solicitări.



Lucrați la un proiect și se cer **soluții economice și rapide**? Gletul **Ratio-Spachtel** este alegerea ideală. Gletul gata preparat se aplică cu ușurință și cu **aparate Airless performante**.



Lucrări cu **denivelări** și **defecte mai pronunțate** pe suprafață? Gletul **AkkordSpachtel SXL** combină avantajele gleturilor pastă cu cele ale gleturilor pulbere, este **gata preparat**, dar poate fi aplicată în **grosimi mai mari**.



Ecologia, sănătatea și capacitatea de sorbție sunt factorii de decizie? Gletul pe bază de **var Histolith Kalspachtel Natur** răspunde perfect la aceste tipuri de cerințe.

LIANT		GROSIME	DOMENIU DE UTILIZARE					SOLUȚIA
Dispersie	Var		Suprafețe de top	Spații umede private	Proiecte	Aplicare în grosime mare	Încăperi sănătoase	
●		1-2 mm	●					
●		1-2 mm		●				
●		1-2 mm			●			
●		2-3 mm				●		
	●	0,5-10 mm					●	

GLETURI / MASE DE ȘPACLU

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>Akkordspachtel fein Glet gata preparat, pentru suprafețe cu calitate de top</p>	<p>FT: R44</p> <p>AT</p>	 <p>25Kg 13,9 m² 7Kg 3,9 m²</p>	 <p>1m² cu aprox. 1,8 kg (la 1 mm grosime)</p>
		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Alb natur</p>
<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT</p>		<p>DENSITATE</p> <p>-</p>	

Pentru gletuirea netedă a suprafețelor de tencuială sau beton precum și obținerea de suprafețe fin texturate. De asemenea, ca și pregătire de strat suport pentru tehnicile decorative Stucco Decor Di Luce respectiv Stucco Satinato.

- Cu emisii reduse și fără solvenți
- Aderență ridicată, cu capacitate de difuzie
- Poate fi șlefuită în stare uscată sau sclivisită umed
- Gata pregătită pentru aplicare

SFATUL SPECIALISTULUI

Mai ales în cazul proiectelor mai mari, timpul este un factor extrem de important. Pentru o utilizare cât mai rapidă și economă, marea majoritate a gleturilor pot fi aplicate cu aparate Airless performante. Nu uita, la aplicarea cu aparate Airless este esențială îndepărtarea tuturor filtrelor din pistol!



 <p>Akkordspachtel KF Glet gata preparat, pentru pregătirea suporturilor din încăperi umede private</p>	<p>FT: 714</p> 	 <p>25Kg 16,7 m²</p>	 <p>1m² cu aprox. 1,5 kg (la 1 mm grosime)</p>
		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Alb natur</p>
<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT</p>		<p>DENSITATE</p> <p>-</p>	

Masă de șpaclu specială, gata pregătită pentru aplicarea prin pulverizare, cu rezistență crescută la umiditate și o aderență foarte bună.

- Rezistă la umiditate
- Rezistență ridicată, după uscare
- Cu capacitate de difuzie

 <p>Ratio-Spachtel Glet gata preparat, pentru proiecte rapide</p>	<p>FT: 716</p> 	 <p>25Kg 16,7 m²</p>	 <p>1m² cu aprox. 1,5 kg (la 1 mm grosime)</p>
		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Alb natur</p>
<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT</p>		<p>DENSITATE</p> <p>-</p>	

Masă de șpaclu sub formă de pastă destinată aplicărilor manuale sau mecanizate cu ajutorul aparatelor Airless pentru materiale vâscoase sau pompe de mortare cu melc.

- Aplicare ușoară pe suprafețe mari
- Cu capacitate de difuzie
- Se poate finisa prin sclivisire umedă

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
-----------------------	--	--------------	--

PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>Akkordspachtel SXL Glet gata preparat, pentru pereți și tavane cu defecte cu adâncimi mai mari</p>	<p>FT: 9628</p> 	 <p>25Kg 15,8 m² 25Kg 15,8 m²</p>	 <p>1m² cu aprox. 1,6 kg (la 1 mm grosime)</p>
<p>Masă de șpaclu cu o bună capacitate de umplere, gata pregătită pentru aplicarea prin pulverizare, destinată aplicării profesionale în special pe betoane turnate in-situ, blocuri plane din calcar și elemente din BCA, și plăci de gips-carton.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se pretează la aplicare Airless • Poate fi șlefuită în stare uscată sau sclivisită umed • Cu capacitate de difuzie • Clasa de reacție la foc: A2-s1, d0 conform DIN EN 13501-1 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Alb natur</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT</p>	<p>DENSITATE</p> <p>-</p>

 <p>Histolith® Kalkspachtel Natur Glet pe bază de var, pentru încăperi sănătoase</p>	<p>FT: 1060</p>	 <p>20Kg 16,7 m²</p>	 <p>1m² cu aprox. 1,2 kg</p>
<p>Masă de șpaclu albă, pe bază de var, pentru utilizare la interior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masă de șpaclu aplicabilă ca glet, sau strat de renovare • Cu difuzie și capacitate de sorbție • Puternic alcalin, astfel împiedică în mod natural apariția mușgaiului 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Alb natur</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT</p>	<p>DENSITATE</p> <p>-</p>





Sistemele acustice, soluții importante mai ales pentru arhitectura modernă

- În clădirile moderne se utilizează tot mai des finisaje/suprafețe care reflectă undele sonore.
- De asemenea, utilizarea materialelor care aveau și caracter fonoabsorbant nu mai este la modă.
- Acești factori au efecte negative asupra acusticii dintr-o încăpere, practic crește timpul de reverberație la un nivel incomod.
- Pentru aceste situații, sistemul acustic CapaCoustic oferă soluția optimă.

SISTEME ACUSTICE

Sisteme acustice, de ce avem nevoie de ele? Sistemul CapaCoustic are rolul de a reduce timpii de reverberație (ecou) dintr-o încăpere. De ce trebuie să reducem acești timpi? – fenomenul se explică cel mai bine prin imaginea de mai jos. Cum reducem timpii de reverberație? – prin utilizarea unor elemente speciale fonoabsorbante, care nu reflectă undele sonore.



SIMBOL




Produs fără emisii și solvenți

DESCRIERE

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	DIMENSIUNE	AMBALAJ
 <p>CapaCoustic • Melapor Panel 034/31 • Melapor Panel 034/32 Element acustic montat prin lipire</p> <p>Element de absorbție sonoră, cu formă dreptunghiulară, cu suprafață netedă și muchii teșite. Montaj prin lipire pe stratul suport.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extrem de ușor (150 g/buc. / 300 g/buc.) • Montaj facil • AW = 0,9 • Greu inflamabil (C-S2, d0) <p>Produs complementar: CapaCoustic Melapor Kleber 037/13</p>	<p>FT: 034</p>	<p>034/31: 62,5 cm x 62,5 cm</p>	<p>034/31: 2 buc./cart.; 16 buc./cart.</p>
	<p>034/32: 62,5 cm x 125 cm</p>	<p>034/32: 8 buc./cart.; 8 buc./cart.</p>	
		GROSIME	CULOARE
		5 cm	Alb, poate fi vopsit
 <p>CapaCoustic • Melapor Brekki M 034/42 • Melapor Brekki L 034/43 Element acustic montat prin lipire</p> <p>Element de absorbție sonoră, cu formă de trifoi, cu suprafață netedă. Montaj prin lipire pe stratul suport.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extrem de ușor (20 g/buc. / 40 g/buc.) • Montaj facil • Greu inflamabil (C-S2, d0) <p>Produs complementar: CapaCoustic Melapor Kleber 037/13</p>	<p>FT: 034</p>	<p>034/42: 40 cm x 40 cm</p>	<p>034/42: 40 buc./cart.</p>
	<p>034/43: 53,5 cm x 58 cm</p>	<p>034/43: 24 buc./cart.</p>	
		GROSIME	CULOARE
		5 cm	Alb, poate fi vopsit
 <p>CapaCoustic • Resipor Panel 039/31 • Resipor Panel 039/32 Element acustic montat prin lipire</p> <p>Element de absorbție sonoră, cu formă dreptunghiulară, cu suprafață pufoasă. Montaj prin lipire pe stratul suport.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Robust din punct de vedere mecanic, rezistă la loviturile cu mingi • Montaj facil • AW = 0,8; greu inflamabil (B1 conform DIN 4102) <p>Produs complementar: CapaCoustic Melapor Kleber 037/13</p>	<p>FT: 039</p>	<p>039/31: 62,5 cm x 62,5 cm</p>	<p>039/31: 16 buc./cart.</p>
	<p>039/32: 62,5 cm x 125 cm</p>	<p>039/32: 8 buc./cart.</p>	
		GROSIME	CULOARE
		5 cm	Alb
 <p>CapaCoustic Melapor Kleber 037/13 Adeziv pentru elemente acustice Melapor Panel, Brekki și Resipor</p> <p>Adeziv flexibil pe bază de dispersii, pentru lipirea panourilor acustice CapaCoustic Melapor-Panel 034/31-43 și CapaCoustic Resipor-Panel 039/31-32.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aderență inițială bună • Certificat ELF și AgBB 	<p>FT: 034</p> 	<p>AMBALAJ</p>  <p>25Kg 16,67 m²</p>	<p>RANDAMENT</p>  <p>1m² cu aprox. 0,67 kg</p>
			SCULE
			-
		GRAD DE LUCIU	DENSITATE
		-	-

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	DIMENSIUNE	AMBALAJ
 <p>CapaCoustic Melapor-Baffle Rund 034/21 Element acustic montat prin fixare mecanică</p>		FT: 034	
<p>Element de absorbție sonoră, cu formă cilindrică, cu suprafață netedă și cu o canelură cu secțiune tip T pentru montajul cu o șină tip T (nu este inclusă în ambalaj).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extrem de ușor (200 g/buc.) • Montaj facil • Absorbție sonoră bună • Greu inflamabil (C-S2, d0) <p>Produs complementar: CapaCoustic Abhangset 034/20 (set de montaj)</p>		Ø 15 cm	8 buc./cart.
		LUNGIME	CULOARE
		120 cm	Alb, poate fi vopsit
 <p>CapaCoustic Melapor-Baffle Ellipse 034/22 Element acustic montat prin fixare mecanică</p>		FT: 034	
<p>Element de absorbție sonoră, cu formă eliptică, cu suprafață netedă și cu o canelură cu secțiune tip T pentru montajul cu o șină tip T (nu este inclusă în ambalaj).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extrem de ușor (200 g/buc.) • Montaj facil • Absorbție sonoră bună • Greu inflamabil (C-S2, d0) <p>Produs complementar: CapaCoustic Abhangset 034/20 (set de montaj)</p>		H: 17,5 cm; B: 11 cm	8 buc./cart.
		LUNGIME	CULOARE
		120 cm	Alb, poate fi vopsit
 <p>CapaCoustic Melapor-Baffle Rechteck 034/23 Element acustic montat prin fixare mecanică</p>		FT: 034	
<p>Element de absorbție sonoră, cu formă dreptunghiulară, cu suprafață netedă și cu o canelură cu secțiune tip T pentru montajul cu o șină tip T (nu este inclusă în ambalaj).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extrem de ușor (300 g/buc.) • Montaj facil • Absorbție sonoră bună • Greu inflamabil (C-S2, d0) <p>Produs complementar: CapaCoustic Abhangset 034/20 (set de montaj)</p>		120 cm x 60 cm	8 buc./cart.
		LUNGIME	CULOARE
		5 cm	Alb, poate fi vopsit

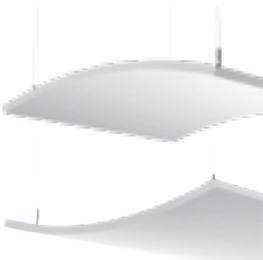DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	DIMENSIUNE	AMBALAJ
 <p>CapaCoustic Melapor-Deckensegel Konkav 034/51 și Konkav 034/52 Element acustic montat prin fixare mecanică</p>	FT: 034	102 cm x 102 cm	1 buc./cart.
	<p>Elemente de absorbție sonoră, curbate concav și convex, cu placa de suport din aluminiu perforat (pe partea superioară) și cu set de montaj inclus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ușor (6,5 kg/buc.) • Montaj facil • Absorbție sonoră bună 	LUNGIME	CULOARE
		3 cm	Alb

 <p>CapaCoustic Melapor Abhangset 034/20 Set de montaj pentru elemente acustice fixate mecanic</p> <p>Set de montaj, pentru fixarea elementelor CapaCoustic Melapor Baffle 034/21, 22 și 23</p>	FT: –	AMBALAJ
		8 seturi/carton
		1 SET CONȚINE: 2 x elemente fixare tavan, 2 x cabluri metalice (L=2,5 m), 2 x suport cablu cu înălțime reglabilă, 1 x șină T





Vopsele de exterior sunt de regulă prima interfață cu care interacționăm când ne uităm la o clădire

- Bineînțeles vopselele de exterior trebuie să prezinte un aspect corespunzător și culori durabile.
- Culori durabile? Da, pentru că o vopsea de calitate se prezintă, și după ani de zile de expunere la razele UV ale Soarelui, ca după prima zi de la aplicare.
- Vrei să afli mai multe? Hai să descoperim gama de vopsele de exterior de la Caparol.

PRODUSE, PROPRIETĂȚI ȘI AMBALARE

PRODUS	Liant	Valori legate de fizica construcțiilor în conformitate cu DIN 1062			Conservant în peliculă	NQG3	Efect de umplere
		Protecție la ploaie Valoare W (W)	Permeabilitate la vaporii de apă Valoare S _p (V)	Efect de barieră la CO ₂			
Thermosan NQG	Rășină siliconică	W ₃	V ₁	-	da	da	++
AmphiSilan FREE	Rășină siliconică	W ₃	V ₁	-	-	-	++
PermaSilan NQG	Elastice siliconice	W ₃	V ₂	-	da	da	+
CarboSil Fassadenfarbe	Rășină siliconică	W ₃	V ₁	-	-	-	++
Muresko	SilaCryl®	W ₃	V ₂	-	da	-	++
Muresko CoolProtect	SilaCryl®	W ₃	V ₂	-	da	-	++
Amphibolin	Dispersie	W ₃	V ₂	da	-	-	+
Muresko-plus	Dispersie	W ₂	V ₂	-	da	-	+
Caparol Super Fassadenfarbe	Dispersie	W ₂	V ₂	-	-	-	+
Caparol Fassade	Dispersie	W ₂	V ₂	-	-	-	+
Sylitol® Fassadenfarbe	Silicatic	W ₃	V ₁	-	-	-	+
Sylitol® Finish 130	Silicatic	W ₃	V ₁	-	-	-	+
Duparol	Rășină polimerică	W ₃	V ₃	da	-	-	+
Duparol-W	Rășină polimerică	W ₃	V ₃	da	da	-	+
FibroSil	Elastice siliconice	W ₃	V ₂	-	-	-	+++
TopLasur NQG	Silicatic-Organic	W ₂	V ₁	-	-	da	-
Histolith Antik-Lasur	Silicatic	W ₃	V ₁	-	-	-	-

Evaluare

+++ foarte bun
++ bun
+ suficient

Clasa de liant în conformitate cu Fișa BFS 26

Liant clasa A: aproape fără cretare
Liant clasa B: cu cretare vizibilă
Liant clasa C: cu cretare puternic vizibilă

Permeabilitatea la apă (W)

W₁ = umezire puternică după solicitarea la umiditate
W₂ = umezire medie după solicitarea la umiditate
W₃ = umezire redusă după solicitarea la umiditate

Grad de luciu	Clasa de liant	Grupa de pigmenți	Consum ml/m ²	Nuanțare pe sistemele ColorExpress		Ambalaje Standard (în Litri, dacă nu este indicat altfel)	Ambalaje ColorExpress (în Litri, dacă nu este indicat altfel)
mat G ₃	A	1	150 - 200		◇	12,5	1,25 / 7,5 / 12,5
mat G ₃	B	1	150 - 200		◇	12,5	2,5 / 7,5 / 12,5
mat G ₃	A	1	min. 200		◇	12,5	5 / 12,5
mat G ₃	A	1	150 - 200		◇	-	2,5 / 10
mat G ₃	A	1, 2, 3	200		◆	2,5 / 5 / 12,5	1,25 / 2,5 / 5 / 7,5 / 12,5
mat G ₃	A	1, 2, 3	200		w		12,5
mat-mătășos G ₂	A	1, 2, 3	120		◆	2,5 / 5 / 12,5	1,25 / 2,5 / 5 / 7,5 / 10 / 12,5
mat G ₃	B	1, 2, 3	140		◆	-	2,5 / 10 / 15
mat G ₃	B	1, 2, 3	130		◇	-	2,5 / 10 / 15
mat G ₃	-	-	130	-	-	2,5 / 9 / 15 / 28	-
mat G ₃	B	1	150 - 200		w	5 / 12,5	-
mat G ₃	B	1	150 - 250		◇	15	1,25 / 2,5 / 7,5 / 10 / 12,5
mat	A	1, 2, 3	200		w	12,5	12,5*
mat	A	1, 2, 3	200		w	12,5	12,5*
mat G ₃	-	-	600 - 800 g/m ²		◇	25 kg	25 kg *
mat-mătășos G ₂	A	1	100 - 150		◇	5 / 10	5 / 10*
mat-opac	-	-	80 - 100		◇	5 / 10	5 / 10*

Valoare sd (V)

V₁ = uscare rapidă după solicitarea la umiditate

V₂ = uscare medie după solicitarea la umiditate

V₃ = uscare lentă după solicitarea la umiditate

◆ Toate paletarele

◇ Nuanțare numai cu pigm. minerali

◇ Nuanțare numai în culori cu grad de luminozitate de min. 70

◇ Nuanțare numai cu pigm. minerali, numai în culori cu gr. de lum. de min. 70

w Nuanțare numai în fabrică - trebuie clarificată posibilitatea nuanțării

• Se nuanțează produsele albe

1,25 Ambalaje disponibile numai în Germania

VOPSELE DE EXTERIOR

Vopselele de exterior reprezintă o clasă aparte a gamei de vopsele. Solicitățile sunt diferite și mult mai intense față de cele de la vopselele de interior. Gama de vopsele Caparol vine în întâmpinarea beneficiarilor cu tehnologii inovatoare pentru "lupta" împotriva intemperiilor.



Fațade durabile? Tehnologia de top, **NQG³ - rețea de nano-cuarț**, abordarea ideală privind următoarele 3 avantaje:

- ✓ **Curățenie durabilă:** O structură din particule de cuarț mici și dure în vopsea asigură o rezistență sporită împotriva murdăririi;
- ✓ **Uscare rapidă:** Datorită structurii speciale a suprafeței de vopsea rezultă o distribuție mai uniformă a umidității, astfel se accelerează evaporarea;
- ✓ **Culori rezistente:** Liantul rezistent la radiații UV în combinație cu pigmenții fotostabili oferă o stabilitate îndelungată a nuanțelor.



Vopsea „bună pentru toate”?

Aproape, vopseaua **Amphibolin** este un produs de top. Liantul pur acrilic oferă aderență excelentă pe aproape orice tip de strat suport.

De asemenea, datorită clasei 1 de lavabilitate, vopseaua Amphibolin este alegerea sigură și la interior pentru zonele puternic frecventate și solicitate.



Sisteme de termoizolații? Doriți pur și simplu să schimbați culoarea, chiar în tonuri de negru? Sau aspirați spre o protecție mai sporită a sistemului cu vopsele siliconice, sau căutați o reîmprospătare economică dar performantă:

- ✓ **Termosisteme în culori închise:** Oferiți o protecție sporită cu vopseaua siliconică **CarboSil Fassadenfarbe**. Pentru fațade în culori închise, dar fără risc de supraîncălzire, alegeți vopseaua **Muresko CoolProtect**;
- ✓ **Renovări de termosisteme:** Protecție de top cu vopseaua siliconică **ThermoSan** cu tehnologie **NQG³**, sau produsul **Muresko-plus** reprezentând echilibrul perfect între costuri și calitate.



Fațade vechi cu tencuieli pe bază de var? Am auzit cu toții fraza "pereții trebuie să respire". De fapt pereții nu trebuie să respire în sensul propriu, dar mai ales la clădiri vechi, trebuie să fie permeabili la vaporii de apă și la CO₂.

- ✓ Soluția ideală este vopseaua siliconică **AmphiSilan**, sau vopseaua **Muresko SilaCryl**, cu liant hibrid, prin combinația permeabilității la vaporii de apă și CO₂ cu caracterul hidrofob;
- ✓ Răspunsul clasic îl reprezintă vopselele silicice **Sytilot Fassadenfarbe** respectiv **Sytilot Finish 130**, cu o permeabilitate excelentă la vaporii de apă.



SIMBOL	DESCRIERE
	Produs nuanțabil pe sistemele de colorare computerizată ColorExpress
	Produs cu liant special cu tehnologie NQG ³
	Protecție în peliculă – produse cu protecție împotriva algelor și fungilor
	Produs fără emisii și solvenți
	Pentru un mediu sănătos de locuit
	Produs fără conținut de biocizi

VOPSELE SILICONICE

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>ThermoSan NQG Vopsea siliconică, cu tehnologie NQG³, pentru vopsirea sistemelor de termoizolații</p> <p>Vopsea specială pentru fațade curate cu tehnologia NQG³ ce întărește combinația specială de lianți-rășini siliconice. Recomandată în special ca strat de finisare și protecție al sistemelor termoizolante dar și pe orice strat suport mineral sau pe bază de rășini sintetice, vopsite sau nevopsite în prealabil.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cu protecție în peliculă împotriva atacului algelor și a ciupercilor • Uscare rapidă după ploii • Capacitate ridicată de difuzie; Cu hidrofobie capilară 	<p>FT: 156</p>   	<p>12,5L 62,5-83,3 m²</p> <p>SCULE</p>  <p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT</p>	<p>1m² cu aprox. 0,15-0,20 l</p> <p>CULOARE</p> <p>Alb + </p> <p>DENSITATE</p> <p>1,5 g/cm³</p>

SFATUL SPECIALISTULUI

Cauți o vopsea care să îți ofere protecție maximă și rezistență în timp a nuanțelor? Ești la locul potrivit, vopselele cu tehnologia NQG - rețea de

nano-cuarț îți oferă maximum de performanță și protecție! NQG-adică fațade curate, uscate și cu nuanțe durabile în timp.

 <p>AmphiSilan FREE Vopsea siliconică, pentru vopsirea fațadelor cu tencuiele var-nisip</p> <p>Vopsea siliconică specială, cu granulație fină pentru zugrăvirea fațadelor, păstrând structura acestora. Suprafața microporoasă și robustă oferă zugrăveli hidrofuge, cu permeabilitate foarte bună la vaporii de apă, astfel perfectă pentru fațade rezistente la intemperii și murdărire.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uscare rapidă după ploii • Suprafață robustă, rezistentă la umiditate • Fără biocizi 	<p>FT: 145_2</p>  	<p>12,5L 7,5L 2,5L 62,5-83,3 m² 37,5-50 m² 12,5-16,7 m²</p> <p>SCULE</p>  <p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT</p>	<p>1m² cu aprox. 0,15-0,20 l</p> <p>CULOARE</p> <p>Alb + </p> <p>DENSITATE</p> <p>1,5 g/cm³</p>
---	--	---	--

 <p>PermaSilan NQG Vopsea siliconică, cu tehnologie NQG³, pentru vopsirea fațadelor cu tencuiele fisurate</p> <p>Vopsea de fațadă cu capacitate mare de difuzie, pe bază de rășini siliconice, cu tehnologie NQG³, pentru suprafețe tencuite ce prezintă fisuri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitate mare de acoperire a fisurilor • Uscare rapidă după ploii • Aderență puternică la stratul suport • Elasticitate ridicată - la rece • Ușor de aplicat 	<p>FT: 161</p>   	<p>12,5L 62,5 m²</p> <p>SCULE</p>  <p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT</p>	<p>1m² cu aprox. 0,2 l</p> <p>CULOARE</p> <p>Alb + </p> <p>DENSITATE</p> <p>1,4 g/cm³</p>
---	--	--	--

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
-----------------------	--	--------------	--



PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>CarboSil Fassadenfarbe Vopsea siliconică pentru vopsirea sistemului de termoizolații Carbon</p>	<p>FT: R38</p> 	 10L 50-66,7 m ²  2,5L 12,5-16,7 m ²	 1m ² cu aprox. 0,15-0,20 l
<p>Vopsea siliconică hidrofobă, ce minimizează murdărirea fațadelor și oferă rezistență de durată împotriva intemperieiilor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rezistență excelentă la decolorare – clasa A1 • Capacitate ridicată de difuzie • Hidrofobie capilară 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> 
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,5 g/cm³</p>




 <p>Muresko Vopsea cu liant hibrid, ce îmbină avantajele vopselelor acrilice și siliconice</p>	<p>FT: 110</p>  	 12,5L 62,5 m ²  7,5L 37,5  5L 25 m ²  2,5L 12,5 m ²  1,25L 6,25 m ²	 1m ² cu aprox. 0,2 l
<p>Vopsea de fațadă cu utilizare universală, aplicabilă pe sisteme de izolație termică intacte, zugrăveli portante pe bază de dispersii, tencuiei organice, minerale, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuanțabilă într-o varietate foarte mare de culori • Cu utilizare universală • Cu protecție în peliculă împotriva algelor și ciupercilor 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Alb + </p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,5 g/cm³</p>

 <p>Muresko CoolProtect Vopsea siliconică, pentru vopsirea sistemelor de termoizolații, cu efect de reducere a temperaturii</p>	<p>FT: 210</p>  	 12,5L 62,5 m ²	 1m ² cu aprox. 0,2 l
<p>Vopsea siliconică, cu caracteristici optime de reflexie solară în cazul nuanțelor închise utilizate pe sisteme de termoizolații.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suprafețele închise la culoare se încălzesc mai puțin, astfel se reduc tensiunile din sistemul de termoizolație <p>* Produs nuanțabil numai în Germania, în culori închise (Baza 3).</p>		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> 
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,5 g/cm³</p>

VOPSELE DE DISPERSIE

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>Amphibolin Vopsea de dispersie universală, de nouă generație, pentru fațade și interioare</p> <p>Vopsea de primă clasă, pe bază de acriilați. Aderență optimizată pentru rezultate excelente pe toate suporturile la exterior și interior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aderență excelentă • Fără solvenți; diluabilă cu apă • Clasa de lavabilitate 1: rezistență la frecare umedă repetată cu agenți casnici de curățare și dezinfectare 	<p>FT: 100</p>  	 10L 83,3 m ²  5L 41,7 m ²  2,5L 20,8 m ²  1,25L 10,4 m ²	 1m ² cu aprox. 120 ml
		SCULE	CULOARE
			Alb + 
		GRAD DE LUCIU	DENSITATE
		MAT-MĂTĂSOS	1,4 g/cm ³
 <p>Muresko-plus Vopsea de dispersie aditivată cu siloxan, pentru fațade</p> <p>Vopsea mată pentru fațade, având caracter mineral și mare putere de difuzie. Combinație echilibrată a caracteristicilor favorabile a vopselelor de dispersie cu caracterul hidrofob oferit de siloxan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuanțabilă în foarte multe culori • Caracter mineral • Conferă protecție optimă împotriva factorilor de mediu • Rezistentă la substanțe alcaline 	<p>FT: R39</p>  	 15L 107,1 m ²  10L 71,4 m ²  2,5L 17,9 m ²	 1m ² cu aprox. 0,14 l
		SCULE	CULOARE
			
		GRAD DE LUCIU	DENSITATE
		MAT	1,5 g/cm ³
 <p>Caparol Super Fassadenfarbe Vopsea de dispersie pentru fațade, cu putere mare de acoperire</p> <p>Vopsea de dispersie pentru exterior, cu putere mare de acoperire, diluabilă cu apă, pentru acoperiri expuse intemperiilor, pe suporturi minerale în mediul exterior cât și pentru suprafețe interioare extrem de solicitate.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Putere mare de acoperire • Fără solvenți; diluabilă cu apă • Nuanțabilă în sistemul de colorări computerizate ColorExpress (nuanțe pastel) • Grad ridicat de alb 	<p>FT: R36</p> 	 15L 115,4 m ²  10L 76,9 m ²  2,5L 19,2 m ²	 1m ² cu aprox. 0,13 l
		SCULE	CULOARE
			
		GRAD DE LUCIU	DENSITATE
		MAT	1,57 g/cm ³
 <p>Caparol Fassade Vopsea de dispersie pentru fațade, rezistentă la intemperii</p> <p>Caparol Fassade este o vopsea de dispersie pentru exterior, diluabilă cu apă, pentru realizarea de zugrăveli expuse intemperiilor, pe suporturi minerale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rezistentă la intemperii • Ultra albă, mată • Economică • Diluabilă cu apă 	<p>FT: R108</p>	 28L 215,4 m ²  15L 115,4 m ²  9L 69,2 m ²  2,5L 19,2 m ²	 1m ² cu aprox. 0,13 l
		SCULE	CULOARE
			Alb
		GRAD DE LUCIU	DENSITATE
		MAT	1,55 g/cm ³

VOPSELE DE DISPERSIE SILICATICĂ

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>Sylitol® Fassadenfarbe Vopsea de dispersie silicatică albă, pentru vopsirea fațadelor cu tencuiei var-nisip</p>	<p>FT: 195</p>	 12,5L 83,3 m ²	 1m ² cu aprox. 0,15 l
		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Alb</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,5 g/cm³</p>

Vopsea de dispersie silicatică pentru vopsitorii rezistente la intemperii, pe bază de silicați conform DIN 18 363, paragraf 2.4.1.

- Cu dublă silicatizare-întărită cu cuarț
- Putere mare de acoperire
- Grad ridicat de alb
- Difuzie foarte bună
- Permeabilă la CO₂


 <p>Sylitol® Finish 130 Vopsea de dispersie silicatică nuanșabilă, pentru vopsirea fațadelor cu tencuiei var-nisip</p>	<p>FT: 196</p> 	 15L 60-100 m ²	 10L 40-66,7 m ²	 2,5L 10-16,7 m ²	 1m ² cu aprox. 0,15-0,25 l
		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Alb + </p>		
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,5 g/cm³</p>		


Vopsea de dispersie silicatică pentru fațade, rezistentă la intemperii, cu capacitate de egalizare. Recomandată pentru restaurarea monumentelor și a clădirilor vechi.

- Nuanșabilă pe sistemele ColroExpress
- Rezistentă la intemperii
- Cu capacitate de absorbție
- Permeabilă la CO₂
- Cu dublă-silicatizare-întărită cu cuarț



VOPSELE SPECIALE ȘI PRODUSE AUXILIARE

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>Duparol / Duparol-W Vopsea de rășină polimerică, pentru vopsirea fațadelor și la temperaturi reduse</p> <p>Vopsea de fațadă cu conținut de solvenți, special concepută pentru beton și fibrociment. Recomandată pentru suporturi problematice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poate fi aplicată și la temperaturi sub 0°C • Conferă protecție ridicată împotriva factorilor agresiv-poluanți din mediu • Capacitate bună de difuzie, protecție bună la ploi • Duparol-W cu protecție în peliculă împotriva algelor și ciupercilor 	<p>FT: 150</p> 	<p>12,5L 62,5 m²</p> <p>SCULE</p>  <p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT</p>	<p>1m² cu aprox. 0,2 l</p> <p>CULOARE</p> <p>Alb</p> <p>DENSITATE</p> <p>1,2-1,4 g/cm³</p>
 <p>Fibrosil Pastă întărită cu fibre, pentru reparația fisurilor</p> <p>Este o pastă pentru acoperirea fisurilor. Recomandată în aplicarea pe straturi de tencuială cu fisuri sau pe straturi vechi de dispersie. Se poate utiliza și ca strat intermediar fin structurat pentru DecoLasur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Întărită cu fibre • Putere mare de acoperire a fisurilor • Capacitate mare de difuzie • Structurabilă pentru straturi decorative ulterioare • Utilizabilă la interior și exterior 	<p>FT: 166</p>	<p>25Kg 31,3-41,7 m²</p> <p>SCULE</p>  <p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT</p>	<p>1m² cu aprox. 0,6-0,8 kg</p> <p>CULOARE</p> <p>Alb</p> <p>DENSITATE</p> <p>1,45 g/cm³</p>
 <p>DisboXAN 450 Fassadenhydrophobierung Impregnare incoloră cu protecție hidrofobă, pentru fațade</p> <p>Soluție concentrată, diluabilă cu apă, cu conținut de microemulsii de silicon, pentru impregnarea fațadei și conferirea caracterului hidrofob.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduce pătrunderea apei spre zidărie • Minimizează dezvoltarea algelor și a mușchilor, a eflorescențelor și a umezelii • Diluție în proporție de 1:4 până la 1:9 părți de apă • Capacitate mare de difuzie • Rezistentă la raze UV și la substanțe alcaline • Uscare rapidă 	<p>FT: 450</p>	<p>1L 5L 20-50 m² 100-250 m²</p> <p>SCULE</p>  <p>GRAD DE LUCIU</p> <p>-</p>	<p>1m² cu aprox. 0,02-0,05 l (soluție concentrată)</p> <p>CULOARE</p> <p>Transparent</p> <p>DENSITATE</p> <p>1,0 g/cm³</p>
 <p>TopLasur NQG Lazură decorativă – cu rezistență la intemperii</p> <p>Lazură cu tehnologia NQG3, utilizabilă la exterior și interior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rezistentă la intemperii • Cu difuzie foarte bună • Nuanțabilă în multe culori • Aderență bună pe suporturi minerale • Cu nuanțe foarte rezistente 	<p>FT: 1276</p>  	<p>10L 5L 66,7-100 m² 33,3-50 m²</p> <p>SCULE</p>  <p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT-MĂȚĂSOS</p>	<p>1m² cu aprox. 0,10-0,15 l</p> <p>CULOARE</p> <p>Alb-transparent</p> <p>DENSITATE</p> <p>1,1 g/cm³</p>

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>Histolith Antik-Lasur Lazură silicatică – cu rezistență la intemperii</p>	<p>FT: 1006</p> 	 <p>10L 5L 100-125 m² 50-62,5 m²</p>	 <p>1m² cu aprox. 0,08-0,1 l</p>
<p>Lazură silicatică, pentru realizarea zugrăvelilor decorative la exterior și interior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cu rezistență ridicată la intemperii și raze UV • Hidrofobă • Cu permeabilitate foarte bună la vaporii de apă • Consistență tixotropă • Nuanșabilă în sistemul computerizat ColorExpress 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Alb-transparent</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT-OPAC</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,0 g/cm³</p>
 <p>Color Essenz Pigment super-concentrat, pentru nuanțarea manuală a vopselelor</p>	<p>FT: R71</p> 	 <p>150 ML 30 ML</p>	<p>-</p>
<p>Familie de pigmenți foarte concentrați, destinați nuanțării vopselelor lavabile de interior sau exterior pe bază de dispersii, latex și a tencuielilor pe bază de rășini sintetice. Pigmenți ecologici, fără solvenți, cu emisii reduse, pentru colorări care atrag atenția într-un mod plăcut. Nuanțarea se face prin dozarea în vopseaua albă a cantității de pigment recomandată în paletarul de culori.</p>		<p>SCULE</p> 	<p>17 Nuanțe</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT-MĂȚĂSOS</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,1-1,8 g/cm³</p>
 <p>CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe Colorant pentru nuanțarea manuală a vopselelor de dispersie și latex</p>	<p>FT: 350</p> 	 <p>5L 2,5L 0,75L 33,33 m² 16,7 m² 5 m²</p>	 <p>1m² cu aprox. 0,15 l</p>
<p>Sistem de pigmenți pentru colorarea fațadelor și a interioarelor, a vopselelor de fațadă și de interior pe bază de dispersii, latex și a tencuielilor pe bază de rășini sintetice. Se poate utiliza și ca atare, ca și vopsea lavabilă.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuanțe intense; diluabile cu apă • Rezistență la intemperii (exterior) • Cu capacitate bună de difuzie a vaporilor de apă 		<p>SCULE</p> 	<p>37 Nuanțe</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT-MĂȚĂSOS</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,25 g/cm³</p>
 <p>AmphiColor® Vollton- und Abtönfarbe Colorant pentru nuanțarea manuală a vopselelor de dispersie și latex</p>	<p>FT: 500</p> 	 <p>5L 0,75L 33,33 m² 5 m²</p>	 <p>1m² cu aprox. 0,15 l</p>
<p>Pentru nuanțarea intensă a vopselelor pe bază de dispersii sau latex, a tencuielilor pe bază de rășini sintetice, precum și pentru zugrăveli în tonuri intense, rezistente la spălare, a suprafețelor interioare și exterioare. Pentru colorări care atrag atenția într-un mod plăcut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuanțe intense • Rezistență mărită la ploaie (exterior) și la spălare cu soluții de dezinfecție și detergenți lichizi (interior) • Diluabile cu apă • Cu capacitate bună de difuzie a vaporilor de apă • Rezistentă la raze UV și la substanțe alcaline • Uscare rapidă 		<p>SCULE</p> 	<p>16 Nuanțe</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT-MĂȚĂSOS</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,2-1,3 g/cm³</p>





Caparol este un pionier în domeniul sistemelor de izolare termică.

În ultimii 35 de ani, utilizând ansamble compozite formate din elemente perfect compatibile, au fost termoizolate milioane de metri pătrați de fațadă din toate domeniile: private, publice și industriale. Alături de economisirea costurilor la încălzire și reducerea emisiilor de CO₂, termoizolația înseamnă:

- Confortul unui mediu plăcut;
- Creșterea valorii proprietății;
- Aspect atractiv – modern, clasic sau design personalizat;
- Protecția clădirii pe termen lung împotriva intemperiilor și a factorilor de mediu;
- Performanțe termice ridicate și durabilitate.

Sistemele de fațadă de la Caparol oferă o gamă variată de posibilități, având capacitatea de a satisface toate dorințele privind securitatea, eficiența economică, utilizarea materialelor ecologice - prietenoase cu sănătatea și mediul înconjurător, precum și dobândirea unui spațiu de locuit plăcut.

În continuare te lăsăm să identifici sistemul perfect adaptat cerințelor tale.

Trăiește acum și gândește-te la ziua de mâine!

SISTEME
DE TERMOIZOLAȚIE

CARBON EDITION

Rezistent la impact și solicitări mecanice extreme



DESCRIERE

Tip de armare și finisaj	Mineral/organic - organic
Material termoizolant	Polistiren expandat Dalmatina
Clasa de reacție la foc	D-s3,d0
Certificări	
Grad de luminozitate	≥ 15 fără vopsea ≥ 10 în condiții specifice
Izolare termică	
Capacitate de termoizolare	■ ■ ■
Conductivitate termică	0,033 W/mK

PERFORMANȚE TEHNICE

Permeabilitate la apă	Clasa W3
Permeabilitate la vapori	Clasa V1
Rezistența la impact	Nivel 10
Rezistența la penetrare	Nivel PE 500

Componentele de bază a sistemului Carbon Edition

1.	Accesorii		Pagina 108
2.	Adeziv de lipire	Kleber 181	Pagina 105
3.	Plăci termoizolante	Caparol Dalmatina	Pagina 100
4.	Dibluri	Ejot STR U 2G	Pagina 102
5.	Masă de armare	Carbon Minera	Pagina 105
		Carbon Spachtel	Pagina 104
		CarboNit	Pagina 104
6.	Plasă de armare	Carbon Glasgewebe	Pagina 107
7.	Amorsă	Putzgrund	Pagina 53
8.	Tencuială decorativă	Carbon Fassadenputz	Pagina 112

Odată cu **Carbon-Edition**, Caparol prezintă o generație de produse cu caracter inovativ, care setează standarde absolut noi în ceea ce privește aspectul fațadei, rezistența la factorii de mediu și durata de viață. Rezistența imbatabilă la șocuri mecanice, datorată procentului extrem de ridicat de fibre de carbon din compoziția elementelor sistemului, fac ca acesta să suporte solicitări la impact de până la 50 Jouli.

Astfel, grindina, loviturile de mingi sau alte solicitări mecanice la care poate fi supusă în timp fațada, nu mai constituie un pericol. Datorită fibrelor de carbon, intemperiiile și variațiile extreme de temperatură nu afectează sistemul Carbon-Edition. Acestea au un efect aproape miraculos de blocare a fisurilor prin intermediul legăturilor create. Fațadele se mențin astfel frumoase un timp mult mai îndelungat, îndeplinindu-și astfel rolul protector.

MINERA LINE

Sistemul termoizolant mineral



DESCRIERE

Tip de armare și finisaj	Mineral - mineral
Material termoizolant	Plăci din vată bazaltică
Clasa de reacție la foc	A2-s1,d0
Certificări	
Grad de luminozitate	≥ 20 fără vopsea ≥ 10 în condiții specifice
Izolare termică	
Capacitate de termoizolare	■ ■ □
Conductivitate termică	0,035 W/mK

PERFORMANȚE TEHNICE

Permeabilitate la apă	Clasa W3
Permeabilitate la vapori	Clasa V1
Rezistența la impact	Nivel 2
Rezistența la penetrare	Nivel PE 500

Componentele de bază a sistemului Minera Line

1.	Accesorii		Pagina 108
2.	Adeziv de lipire	Kleber 181	Pagina 105
3.	Plăci termoizolante	Vată bazaltică	Pagina 100
4.	Dibluri	Ejot STR U 2G	Pagina 102
5.	Masă de armare	Klebespachtel 189M	Pagina 105
		ArmaReno 700	Pagina 105
6.	Plasă de armare	Caparol Glasgewebe	Pagina 107
7.	Amorsă	Putzgrund	Pagina 53
8.	Tencuială decorativă	Silikat-Fassadenputz	Pagina 112

Sistemul **MINERA-LINE** este un sistem termoizolant care utilizează ca material izolator plăci rigide din vată bazaltică. Pe lângă o izolație termică performantă, Minera-Line oferă și izolație fonică, o protecție naturală împotriva algelor, ciupercilor și a mușcăiului, o clasă de rezistență la foc A (neinflamabil), satisfăcând astfel și cele mai riguroase cerințe.

Protecție împotriva focului. O barieră sigură împotriva apariției și extinderii incendiilor

Ecologic. Nu dăunează sănătății, mediului înconjurător și asigură o protecție naturală împotriva algelor și ciupercilor.

Difuzie ridicată. Atunci când fațada casei se umezește în timpul unei ploi, timpul de uscare este esențial. Difuzia extremă a sistemului, permite peretelui să respire, eliminând complet vaporii de apă în doar câteva ore. O fațadă uscată este rezistentă și durabilă.

Reduce zgomotul exterior. Asigură liniștea necesară desfășurării activității în condiții optime și intimitatea oricărui cămin.

TOP LINE

Sistemul termoizolant performant



DESCRIERE

Tip de armare și finisaj	Mineral - Organic
Material termoizolant	Polistiren expandat Dalmatina
Clasa de reacție la foc	B-s2,d0
Certificări	
Grad de luminozitate	≥ 20 fără vopsea
Izolare termică	
Capacitate de termoizolare	■■■
Conductivitate termică	0,033 W/mK

PERFORMANȚE TEHNICE

Permeabilitate la apă	Clasa W3
Permeabilitate la vapori	Clasa V1
Rezistența la impact	Nivel 2
Rezistența la penetrare	Nivel PE 500

Componentele de bază a sistemului Top Line

1.	Accesorii	Pagina 108
2.	Adeziv de lipire	Pagina 105
3.	Plăci termoizolante	Pagina 100
4.	Dibluri	Pagina 102
5.	Masă de armare	Pagina 106
6.	Plasă de armare	Pagina 105
7.	Amorsă	Pagina 107
8.	Tencuială decorativă	Pagina 53
	Kleber 181	Pagina 112
	Caparol Dalmatina	Pagina 112
	Ejot H1 eco	Pagina 112
	Klebespachtel 189M	Pagina 112
	ArmaReno 700	Pagina 112
	Caparol Glasgewebe	Pagina 112
	Putzgrund	Pagina 112
	Silicon-Fassadenputz	Pagina 112
	Silacril Fassadenputz	Pagina 112

Sistemul termoizolant **Capatect TOP-LINE** oferă cea mai înaltă eficiență privind izolarea termică a fațadelor. Principala componentă a sistemului o reprezintă plăcile termoizolante originale din polistiren expandat Dalmatina, cu aspectul lor inconfundabil oferit de amestecul perlelor albe cu perle grafitate. Alături de avantajul identificării materialului pe fațadă și a unui control rapid al calității, plăcile Dalmatina sunt stabile dimensional evitând astfel supraîncălzirea și posibilitatea de apariție a fisurilor.




SFATUL SPECIALISTULUI

Respectarea tehnologiei de montaj este la fel de importantă ca achiziția unor produse de calitate. Informează-te cu privire la modul corect de aplicare a sistemelor de termoizolație accesând site-ul www.caparol.ro

BASIC LINE

Sistemul termoizolant optim

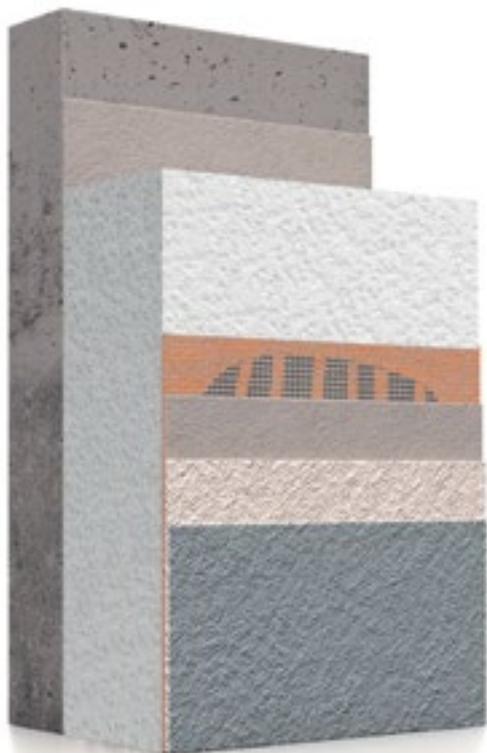

DESCRIERE

Tip de armare și finisaj	Mineral - Organic
Material termoizolant	Polistiren expandat CT 80 F
Clasa de reacție la foc	B-s2,d0
Certificări	
Grad de luminozitate	≥ 20 fără vopsea
Izolare termică	
Capacitate de termoizolare	■ ■ □
Conductivitate termică	0,036 W/mK

PERFORMANȚE TEHNICE

Permeabilitate la apă	Clasa W2
Permeabilitate la vapori	Clasa V2
Rezistența la impact	Nivel 2
Rezistența la penetrare	Nivel PE 500

Componentele de bază a sistemului Top Line

1.	Accesorii	Pagina 108
2.	Adeziv de lipire	Kleber 90R Pagina 106
3.	Plăci termoizolante	Polistiren CT 80F Pagina 100
4.	Dibluri	X-Thermo Pagina 103
5.	Masă de armare	Klebspachtel 100R Pagina 106
6.	Plasă de armare	Caparol Glasgewebe Pagina 107
7.	Amorsă	Putzgrund Pagina 53
8.	Tencuială decorativă	FassadenPutz Pagina 113
		ProjektPutz Pagina 113

Clasicul **BASIC-LINE** este un sistem termoizolant care utilizează ca și material izolator polistirenul expandat ignifugat. Experimentat în practică pe parcursul a decenii întregi, el îndeplinește din punct de vedere economic și tehnic toate cerințele necesare pentru o termoizolare a pereților exteriori.

Achiziția unui termosistem reprezintă o investiție cu un termen lung de exploatare. Economisirea costurilor cu încălzirea, un climat plăcut la interior, reducerea consumului de energie și eliminarea a CO₂, protecția împotriva intemperiilor, un aspect modern, actual și creșterea valorii clădirii sunt principalele avantaje de care vă veți bucura mult timp în confortul căminului dumneavoastră.

DOCUMENTE DE CONFORMITATE

Produsele din gama termoizolațiilor sunt însoțite de documente de conformitate structurate pe mai multe categorii. Toate documentele sunt actualizate la zi și sunt descărcabile de pe site-ul www.caparol.ro/servicii/documente-de-conformitate/



Ca profesioniști, trebuie să fim mereu informați și actualizați privind informațiile despre documentele de calitate, utilitatea și avantajele lor. Următorul tabel are menirea de a clarifica aceste aspecte:

	Acoperire Națională	Acoperire Europeană
Produse	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aviz și Acord Tehnic ✓ Declarație de conformitate 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Declarație de Performanță ✓ Acord Tehnic European
Sisteme ETICS	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Certificat de Conformitate ✓ Declarație de Conformitate 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Acord Tehnic European
Tehnologia de montaj	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tehnologia de montaj Caparol ✓ Ghidul QETICS 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ EAE European Guideline for the application of ETICS
Explicații	<p>Produsele sunt conforme standardelor naționale sau standardelor europene armonizate. Pot fi comercializate doar la nivel național.</p>	<p>Produsele sunt conforme standardelor europene. Pot fi comercializate la nivel european.</p>

Scanează codul QR





BROȘURI ȘI MATERIALE DE PREZENTARE

Deoarece succesul poate fi atins doar ca răsplată a unei pregătiri temeinice și minuțioase alături de atenția la detalii, te invit să descoperi sursa principală de informare privind prezentarea produselor, a tehnologiei de montaj și a inovațiilor din domeniul termoizolațiilor.



Fii informat
și vei avea
un succes
eleFANTASTIC!

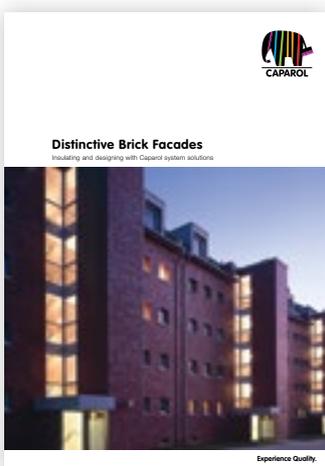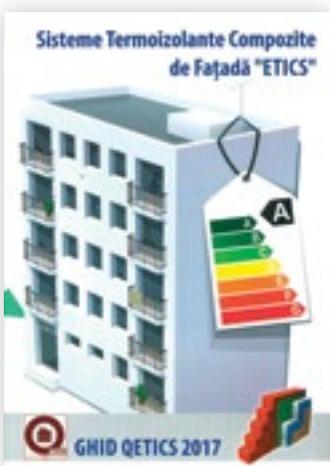

Cod QR broșuri site




PLĂCI TERMOIZOLANTE

TERMOIZOLARE SUPERIOARĂ

Caparol Dalmatina

Polistiren expandat ignifugat tip EPS 80, format din amestecul perlelor albe cu perle grafitate, termoizolare superioară, aspect unic, stabilitate dimensională.

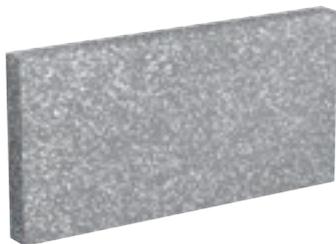

- Dimensiune 1000 x 500 mm
- Conductivitate termică $\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$
- Rezistență la compresiune 80 kPa
- Clasă de reacție la foc în sistem B-s2,d0 conform CC 0538-P
- Clasă de reacție la foc C-s3,d0
- Utilizare preconizată: fațade pentru clădiri, acoperișuri, plafoane suspendate, pereți interiori/subsol

GROSIME mm	AMBALARE buc/bax	AMBALARE m ² /bax
30	16	8,0
50	10	5,0
80	6	3,0
100	5	2,5
120	4	2,0
150	3	1,5
180	3	1,5
200	2	1,0

DIFUZIE RIDICATĂ

Vată bazaltică

Plăci rigide din vată bazaltică utilizate în cadrul sistemului de termoizolație Minera-Line. Oferă proprietăți de izolare termică, reducere a zgomotului, stabilitate dimensională și rezistență la foc.



- Dimensiune 1000 x 600 mm
- Conductivitate termică $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$
- Rezistență la compresiune 30 kPa
- Clasă de reacție la foc în sistem A2-s1,d0 conform CC nr. 0883.1
- Clasă de reacție la foc A1 conf. EN 13501-1
- Utilizare preconizată: izolație termică exterioară a pereților

GROSIME mm	AMBALARE buc/bax	AMBALARE m ² /bax
30	8	4,8
50	6	3,6
80	3	1,8
100	3	1,8
120	2	1,2
140	2	1,2
160	2	1,2
180	2	1,2
200	2	1,2

OPTIM

Caparol CT 80F

Polistiren expandat ignifugat tip EPS 80, utilizat pentru termoizolarea fațadelor în cadrul sistemelor de termoizolație.



- Dimensiune 1000 x 500 mm
- Conductivitate termică $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$
- Rezistență la compresiune 80 kPa
- Clasă de reacție la foc în sistem B-s2,d0 conform CC 0538-P
- Clasă de reacție la foc C-s3,d0
- Utilizare preconizată: fațade pentru clădiri, acoperișuri, plafoane suspendate, pereți interiori/subsol.

GROSIME mm	AMBALARE buc/bax	AMBALARE m ² /bax
30	16	8,0
50	10	5,0
80	6	3,0
100	5	2,5
120	4	2,0
150	3	1,5
180	3	1,5
200	2	1,0

SFATUL SPECIALISTULUI

Clasa de reacție la foc este cea mai disputată caracteristică a plăcilor termoizolante.

Odată acceptată definiția de ansamblu sau sistem compozit, este de la sine înțeles faptul că plăcile din polistiren expandat nu vor rămâne neacoperite ci sunt armate cu un material mineral neinflamabil. Astfel sistemele Caparol care utilizează plăci din EPS oferă performanța unei clase de reacție la foc B-s2,d0 (greu inflamabil), bazată pe testarea în sistem, nu pe clasa de reacție la foc a plăcilor.

Totodată, respectarea tehnologiei de montaj, în special metoda de lipire pe contur și puncte are

o influență imensă privind protecția clădirii în caz de incendiu și durabilitatea în timp al sistemului compozit.

Respectând metoda corectă de lipire:

1. Eliminăm posibilitatea formării unui efect de horn în spatele plăcilor termoizolante și implicit propagarea rapidă a focului
2. Împiedicăm pătrunderea insectelor și rozătoarelor între zidărie și termoizolație
3. Împiedicăm circulația aerului încărcat cu umiditate, datorită căruia poate apărea condensul între zidărie și sistemul de termoizolație

UTILIZĂRI SPECIALE

Caparol CT 100 S

Polistiren expandat ignifugat tip EPS 100, utilizat pentru termoizolarea zonelor de soclu și a teraselor necirculabile.



- Dimensiune 1000 x 500 mm
- Conductivitate termică $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$
- Rezistență la compresiune 100 kPa
- Clasă de reacție la foc B-s3,d0
- Utilizare preconizată: terase necirculabile, acoperișuri, plafoane suspendate, pereți interiori/subsol.

GROSIME mm	AMBALARE buc/bax	AMBALARE m ² /bax
30	8	4,8
50	6	3,6
80	3	1,8
100	3	1,8
120	2	1,2
140	2	1,2
160	2	1,2
180	2	1,2
200	2	1,2

UTILIZĂRI SPECIALE

Caparol CT 150 S

Polistiren expandat ignifugat tip EPS 150, utilizat pentru termoizolarea zonelor de soclu și a teraselor sau pardoselilor cu circulație medie și mare.



- Dimensiune 1000 x 500 mm
- Conductivitate termică $\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$
- Rezistență la compresiune 150 kPa
- Clasă de reacție la foc C-s3,d0
- Utilizare preconizată: pardoseli și terase cu circulație medie și mare, acoperișuri, pereți subsol.

GROSIME mm	AMBALARE buc/bax	AMBALARE m ² /bax
30	16	8,0
50	10	5,0
80	6	3,0
100	5	2,5
120	4	2,0
150	3	1,5
180	3	1,5
200	2	1,0

FIXARE MECANICĂ

DENUMIREA ȘI TIPUL DIBLULUI	TIPUL STRATULUI SUPORT
-----------------------------	------------------------

Categoria de utilizare conform ETA

	A	B	B	B	C	C	D	E	E	
	Beton normal	Zidărie din cărămidă	Piatră de calcar	Beton ușor	Cărămidă cu goluri	Piatră de calcar cu goluri	Beton ușor cu goluri	Beton ușor poros	Beton aerat autoclavizat	Suporturi din lemn și metal
Ejot STR U 2G Lungime: 155 - 455 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ejot H1 eco Lungime: 95 - 295 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
X-Thermo KI-10 Lungime: 70 - 220 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
X-Thermo KI-10M Lungime: 70 - 260 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ejot STR H Lungime: 80 - 260 mm										●

DIBLURI CU ROZETĂ ȘI ACCESORII

DIAMETRU

AMBALARE



Ejot STR U 2G

Diblu universal cu montaj prin înșurubare utilizat pentru montajul ascuns sau la suprafață a plăcilor termoizolante.

8 mm

100 buc



Ejot H1 eco

Diblu universal cu cui metalic, montat prin bătaie, utilizat în cadrul sistemelor ETICS.

8 mm

100 buc

DIBLURI CU ROZETĂ ȘI ACCESORII

		DIAMETRU	AMBALARE
	<p>X-Thermo KI-10</p> <p>Diblu universal cu teacă și cui din plastic pentru fixarea plăcilor din polistiren expandat.</p>	10 mm	250 buc
	<p>X-Thermo KI-10M</p> <p>Diblu universal cu teacă din plastic și cui metalic destinat fixării la suprafață a plăcilor termoizolante.</p>	10 mm	250 buc
	<p>Ejot STR H</p> <p>Șurub galvanizat cu filet și rozetă din plastic destinat fixării plăcilor termoizolante pe straturi suport din lemn și metal (max. 0,75 mm).</p>	6 mm	100 buc
	<p>SDS Spezial Bohrer</p> <p>Burghiu special pentru găurirea fără percuție a straturilor suport poroase.</p>	8 mm / 10 mm	1 buc
	<p>STR Tool</p> <p>Dispozitiv cu set complet de bit-uri utilizate pentru înșurubarea și montajul ascuns al diblurilor STR U 2G și STR H.</p>		
	<p>Rondele EPS</p> <p>Rondele din polistiren expandat utilizate împreună cu diblurile STR U 2G și STR H pentru realizarea montajului ascuns la termosistemele cu plăci din EPS.</p>	60 mm	100 buc
	<p>Rondele MW</p> <p>Rondele din vată bazaltică utilizate pentru montajul ascuns al diblurilor STR U 2G și STR H în cadrul termosistemelor cu vată bazaltică.</p>	60 mm	200 buc

ADEZIVI ȘI MASE DE ȘPACLU

	DOMENIU DE UTILIZARE							TIP PRODUS	
	Lipire EPS	Lipire vată bazaltică	Armare EPS	Armare vată bazaltică	Sigilare	Strat final	Winter Qualitat	Produs mineral	Produs organic
DENUMIREA PRODUSULUI									
CarboNit			●	●					●
Carbon Spachtel			●			●			●
Carbon Minera	●		●	●				●	
ArmaReno 700	●	●	●	●		●		●	
Klebspachtel 189M	●	●	●	●			●	●	
Kleber 181	●	●					●	●	
Klebspachtel 100R	●		●					●	
Kleber 90R	●							●	
Capatect SockelFlex	●		●		●			●	●
Capatect Rollkleber 615	●	●							●

PRODUSE ORGANICE - PREGĂTITE PENTRU APLICARE



CarboNit

Masă de șpaclu bi-componentă, întărită cu fibre de carbon, alcătuită din CarboNit și CarboNit Powder, dezvoltată special pentru a face față utilizării intensive în zonele expuse ploii, precum și solicitărilor extreme de ordin mecanic - Rezistență la impact >>50 Joule, protejând astfel fațada împotriva oricărui act de vandalism.

AMBALAJ



RANDAMENT



cu aprox. 13,5 Kg
(la 8 mm grosime)

CULOARE

BEJ
DESCHIS



Carbon Spachtel

Masă de șpaclu întărită cu fibră de carbon, cu rezistență ridicată la impact, gata de aplicare, pentru stratul de armare în cadrul sistemului termoizolant Carbon-Edition. Datorită elasticității și rezistenței extrem de ridicate la lovire, permite amortizarea șocurilor de până la 15 Joule.



cu aprox. 5 Kg
(la 3 mm grosime)

BEJ
DESCHIS

PRODUSE ORGANICE - PREGĂTITE PENTRU APLICARE

		AMBALAJ	RANDAMENT	CULOARE
	<p>Capatect SockelFlex</p> <p>Masă de șpaclu hidroizolantă, utilizată pentru armarea și hidroizolația plăcilor de polistiren expandat sau extrudat din zona soclului, în cadrul sistemelor de termoizolație Caparol. Se prepară prin amestec în proporție de 1:1 cu ciment CEM I 42,5. Pentru armare se utilizează împreună plasa Caparol Glasgewebe.</p>	 18Kg 8,5 m ²	 1m ² cu aprox. 0,7-2,0 Kg fără ciment	ALB
	<p>Capatect Rollkleber 615</p> <p>Adeziv special destinat lipirii plăcilor termoizolante din polistiren expandat pe suprafețe de lemn, fibro-lemnoase sau minerale, precum și pentru suprafețe suport cu capacitate portantă, netede, slab absorbante.</p>	 25Kg 10 m ²	 1m ² cu aprox. 2,5 Kg	ALB NATUR

PRODUSE MINERALE

		AMBALAJ	RANDAMENT	CULOARE
	<p>Carbon Minera</p> <p>Mortar mineral alb de înaltă calitate, întărit cu fibră de carbon, cu rezistență ridicată la impact, utilizat pentru realizarea stratului de armare în cadrul sistemului termoizolant Carbon-Edition.</p>	 25Kg 5,5 m ²	 1m ² cu aprox. 4,5 Kg	ALB
	<p>ArmaReno 700</p> <p>Mortar mineral uscat de înaltă calitate, cu utilizare universală: pentru lipirea și realizarea stratului de armare a plăcilor termoizolante în cadrul sistemelor de termoizolare, mortar de renovare a tencuielilor vechi aderente, strat de aderență pe suprafețele netede din beton, strat decorativ modelat sau drișcuit. Mortarul este îmbunătățit cu aditivi pentru hidrofobizare, rezistență la intemperii, prelucrabilitate superioară și aderență crescută la suport.</p>	 25Kg 5,5 m ²	 1m ² cu aprox. 4,5 Kg	ALB
	<p>Klebspachtel 189M</p> <p>Mortar mineral uscat, destinat realizării stratului de armare și lipirii plăcilor termoizolante în cadrul sistemelor ETICS care utilizează plăci din polistiren expandat sau vată bazaltică. Poate fi aplicat manual sau mecanizat.</p> <p>Pentru aplicare în sezonul rece este disponibilă varianta Winter Qualität.</p>	 25Kg 5,5 m ²	 1m ² cu aprox. 4,5 Kg	GRI
	<p>Kleber 181</p> <p>Mortar mineral uscat utilizat pentru lipirea plăcilor termoizolante din polistiren expandat sau vată bazaltică.</p> <p>Pentru aplicare în sezonul rece este disponibilă varianta Winter Qualität.</p>	 25Kg 5,5 m ²	 1m ² cu aprox. 4,5 Kg	GRI-ROȘCAT

ADEZIVI ȘI MASE DE ȘPACLU

PRODUSE MINERALE



Klebspachtel 100R

Adeziv mineral uscat, utilizat pentru lipirea plăcilor de polistiren expandat, precum și pentru stratul de armare al plasei din fibră de sticlă.

AMBALAJ



RANDAMENT



CULOARE

GRI



Kleber 90R

Adeziv mineral uscat utilizat pentru lipirea plăcilor termoizolante din polistiren expandat.



GRI-ROȘCAT

SFATUL SPECIALISTULUI

Produsele de tip 2 în 1 sunt tot mai răspândite pe piața adezivilor având menirea și pretenția de a reduce timpul de lucru și de a simplifica aplicarea. Totuși, analizând performanțele acestor produse, putem afirma că există cerințe pe care produsele 2 în 1 aparținând clasei de preț economic, nu le pot îndeplini. Totul pornește de la cerințele față de un adeziv care sunt total diferite de cele ale unei mase de șpacu. Adezivii au un singur rol - să lipească plăcile termoizolante de stratul suport, fapt pentru care necesită o cantitate cât mai mare de ciment și o granulație cât mai mare pentru rezistență ridicată. Grosimea de aplicare trebuie să fie între 7-15 mm. Circulația aerului în spatele plăcilor lipite este redusă, adică evaporarea apei și implicit uscarea

este mai lentă.

Masele de șpacu în schimb trebuie să fie cremoase, ușor de aplicat, ușor de nivelat și netezit, cu o granulație mai mică, deoarece grosimea la aplicare este între 3-5 mm. Un factor diferit de adezivi dar esențial este absorbția de apă. Pentru limitarea absorbției de apă, se utilizează substanțe hidrofobizante, iar lipsa hidrofobizantului scade semnificativ rezistența și durabilitatea termosistemului. În timpul aplicării, uscarea maselor de șpacu poate fi scurtată sau prea rapidă în condiții de vânt sau soare, iar efectul este apariția fisurilor de contracție - de aceea prezența aditivilor este importantă.

Fii informat și vei avea un succes eleFANTASTIC!





PLASE DE ARMARE



DENUMIREA PRODUSULUI		CARACTERISTICI ESENȚIALE		
ARMAREA SUPRAFEȚELOR				
	Carbon Glasgewebe Plasă de armare din țesătură de fibră de sticlă, întreșesută, rezistentă la substanțe alcaline. Dimensiunea ochiului: 3,5 x 3,8 mm	GREUTATE 160 g/m ²	LĂȚIME 110 cm	AMBALARE 55 m ²
		Caparol Glasgewebe Plasă de armare din țesătură de fibră de sticlă, întreșesută, rezistentă la substanțe alcaline. Dimensiunea ochiului: 4,5 x 4,0 mm	145 g/m ²	110 cm
		Capatect Panzergewebe Plasă de armare cu rezistență ridicată, utilizată pentru armarea suprafețelor cu greutatea mare a finisajului. Dimensiunea ochiului: 5,5 x 5,0 mm	340 g/m ²	100 cm


ACCESORII

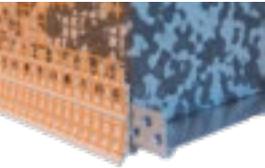DENUMIREA PRODUSULUI		CARACTERISTICI ESENȚIALE	
ELEMENTE DE SUSȚINERE			
	<p>Capatect Sockelschiene</p> <p>Șină de soclu din Al, destinată susținerii și protecției zonei inferioare a sistemelor de termoizolație.</p>	LUNGIME	DIMENSIUNI PLASĂ
		2,0 ml	20-100 mm
	<p>Capatect Montage-Set</p> <p>Set de montaj pentru fixarea șinei de soclu, compus din 150 dibluri, 40 agrafe și 50 distanțiere din PVC ambalate în cutie de carton.</p>		
	<p>Caparol Sockelschiene-Aufsteckprofil</p> <p>Profil de conexiune din PVC, prevăzut cu plasă de armare, muchie pentru picurare și bandă autoadezivă. Asigură conectarea șinei de soclu la stratul de armare generală.</p>	2,5 ml	100 mm
PROTECȚIA COLȚURILOR			
	<p>Capatect Gewebe-Eckschutz</p> <p>Profil de colț din PVC prevăzut cu plasă de armare, destinat protecției colțurilor.</p>	LUNGIME	LĂȚIME PLASĂ
		2,5 ml	100x150 mm
	<p>Capatect Rolleck</p> <p>Profil de colț flexibil din PVC, prevăzut cu plasă de armare, destinat protecției colțurilor cu unghiuri diferite de 90°.</p>	2,5 ml	125x125 mm
	<p>Caparol Tropfkantenprofil</p> <p>Profil de colț cu picurător, prevăzut cu plasă de armare, destinat muchiilor orizontale pentru a împiedica pătrunderea apei în intradosuri.</p>	2,5 ml	100x100 mm
	<p>Caparol Arkade-Eckschutz</p> <p>Profil de colț din PVC, prevăzut plasă de armare, destinat protecției colțurilor arcuite.</p>	2,5 ml	100x150 mm
	<p>Capatect Sturzeckwinkel</p> <p>Plasă de armare profilată 3D, utilizată pentru armarea diagonală a colțurilor deschiderilor – ferestre și uși.</p>	200x200 mm	200 mm

DENUMIREA PRODUSULUI

CARACTERISTICI ESENȚIALE

ELEMENTE DE ÎMBINARE ȘI ÎNCHIDERE

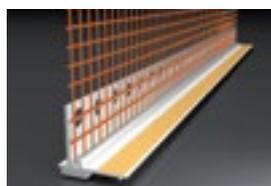

Caparol Anschlussleiste

Profil de închidere a termosistemului la ferestre și uși, prevăzut cu burete de etanșare autoadeziv, bandă autoadezivă pentru lipirea foliei de protecție și plasă de armare.

LUNGIME

1,4 ml
2,4 ml

DIMENSIUNI SPECIFICE

100 mm



Capatect Putzabschlussprofil

Profil de despărțire din PVC, prevăzut cu plasă de armare și muchie de despărțire. Ajută la execuția perfectă a separării materialelor și culorilor diferite. Înălțimi disponibile 3 mm și 6 mm.

2 ml

100 mm



Capatect Fugendichtband

Bandă de etanșare, precomprimată, auto expandabilă, autoadezivă, pentru închiderea flexibilă a termosistemului.

18 ml
9,0 ml

2-6 mm
5-12 mm

SFATUL SPECIALISTULUI

Fiecare sistem este atât de bun precum suma componentelor sale. Combinația perfectă dintre componentele principale ale sistemului de termoizolație și produsele complete necesare garantează capacitatea de funcționare a întregului sistem pe termen lung. Doar cu ajutorul unei game diversificate de accesorii pentru sistemele de termoizolație, este posibilă realizarea unor elemente arhitectonice deosebite, etanșarea perfectă a sistemului și realizarea închiderilor sau a legăturilor între diferitele elemente constructive.



Capatect Dehnfugenprofil Tip E

Profil din PVC, prevăzut cu membrană și plasă de armare utilizat pentru alcătuirea rosturilor de dilatație coplanare între 5-25 mm.

2,5 ml

100x100 mm



Capatect Dehnfugenprofil Tip V

Profil din PVC, prevăzut cu membrană și plasă de armare utilizat pentru alcătuirea rosturilor de dilatație la 90°, între 5-25 mm.

2,5 ml

100x100 mm



Caparol Dehnfugenprofil Gummistopfen

Capac din material plastic destinat închiderii și protecției profilelor de dilatație tip E sau tip V.

2,5 ml

20 mm

ACCESORII

DENUMIREA PRODUSULUI	CARACTERISTICI ESENȚIALE
----------------------	--------------------------

SISTEM DE BOSAJE



Caparol Bossengewebe

Plasă de armare profilată utilizată pentru armarea nuturilor decupate din plăcile termoizolante din polistiren expandat sau vată bazaltică. Sunt disponibile două dimensiuni: A și C.

LUNGIME

2,0 ml

DIMENSIUNI SPECIFICE

100x100 mm



Caparol Bossengewebe InnenEck și AussenEck

Plasă de armare profilată 3D utilizată pentru armarea colțurile interioare și exterioare a nuturilor decupate în sistemele de termoizolație. Disponibil pentru colț interior și colț exterior.

TIP A



Caparol Bossen-Kelle

Mistrie profilată din inox și polietilenă, utilizată pentru înglobarea plasei de armare pentru bosaje și finisarea straturilor de armare și finisaj.

TIP C



Caparol Nutenschneidergerät

Dispozitiv electric pentru decuparea bosajelor în plăci termoizolante din polistiren expandat cu grosime minimă de 6 cm. Profile de tăiere tip A și tip C.



SISTEME DE FINISAJ PENTRU FAȚADE



FAȚADA TA ÎN TOATĂ SPLENDOAREA EI

Produsele de finisaj din gama Caparol oferă posibilități nelimitate pentru obținerea aspectului dorit al fațadei. De la clasicele tencuieli decorative, tencuiala mozaicată pentru soclu, cărămidă aparentă Meldorfer, până la tehnicile creative de fațade care încununează rezultatele creativității și provoacă imaginația arhitecților, începând

cu multitudinea de nuanțe posibile, continuând cu reflexia luminii în diferite ore ale zilei, variate structuri și modele. Posibilitățile sunt nenumărate, iar armonia între diferitele elemente obținute prin expresivitatea finisajelor Caparol - lumină, spațiu, structură și culoare - creează acea emoție și vibrație plăcută pe care ne-o dorim cu toții.

Exprimă-te liber și fii împlinit cu Caparol!

TENCUIELI DECORATIVE

DENUMIREA PRODUSULUI		CARACTERISTICI ESENȚIALE		
		AMBALAJ	STRUCURĂ ȘI GRANULAȚIE	RANDAMENT
	Carbon Fassadenputz Tencuială decorativă siliconică, întărită cu fibre de carbon, cu efect puternic de hidroperlare și permeabilitate ridicată la vaporii de apă. Oferă protecție împotriva microorganismelor și rezistență ridicată în timp. Recomandată ca strat final în cadrul sistemului de termoizolație Carbon Edition	 FT: R62	K15	10 m ²
			K20	8 m ²
			K30	6 m ²
			R20	9 m ²
			R30	8 m ²
	Silikat-Fassadenputz Tencuială decorativă silicatică, cu un caracter mineral care oferă protecție naturală împotriva microorganismelor, rezistență ridicată a culorii în timp și o bună rezistență la intemperii. Absorbție de apă este medie – clasa W2, iar permeabilitatea la vaporii de apă este ridicată – clasa v1. Destinată utilizării în cadrul sistemului Minera-Line.	 FT: R54	K15	10 m ²
			K20	8 m ²
			K30	6 m ²
			R20	9 m ²
			R30	8 m ²
	Silicon-Fassadenputz Tencuială decorativă siliconică, cu absorbție redusă de apă – clasa W3 și permeabilitate ridicată la vaporii de apă – clasa v1. Oferă protecție împotriva microorganismelor și rezistență ridicată în timp. Recomandată ca strat final în cadrul sistemului de termoizolație Top Line.	 FT: R51	K10	14 m ²
			K15	10 m ²
			K20	8 m ²
			K30	6 m ²
			R15	13 m ²
			R20	9 m ²
			R30	8 m ²
	Silacril Fassadenputz Tencuială decorativă organică îmbunătățită cu silicon. Este ideală pentru aplicarea pe suprafețe exterioare în cadrul termosistemelor Caparol. Rezistă la intemperii și factorii de mediu. Datorită adaosului de silicon oferă performanțe ridicate privind absorbția de apă și difuzia vaporilor de apă – clasele V1, respectiv W3. Recomandată ca strat final în cadrul sistemului de termoizolație Top Line.	 FT: R52	K15	10 m ²
			K20	8 m ²
			K30	6 m ²
			R20	9 m ²
			R30	8 m ²



SFATUL SPECIALISTULUI

Protejarea tencuielilor decorative cu două straturi de vopsea pentru exterior de înaltă calitate contribuie la uniformizarea culorii și crește semnificativ rezistența culorii în timp.

DENUMIREA PRODUSULUI

CARACTERISTICI ESENȚIALE



FassadenPutz

Tencuială decorativă organică, pe bază de rășini acrilice. Oferă o gamă variată de culori posibile. Clasa de absorbție a apei este W2 iar clasa de permeabilitate la vaporii de apă este V2. Oferă protecție în film împotriva microorganismelor. Recomandată ca strat final în cadrul sistemului de termoizolație Basic Line.

AMBALAJ



STRUCTURĂ ȘI GRANULAȚIE

RANDAMENT

K10	14 m ²
K15	10 m ²
K20	8 m ²
K30	6 m ²
R15	13 m ²
R20	9 m ²
R30	8 m ²



ProjektPutz

Tencuială decorativă organică, pe bază de rășini acrilice. Oferă o gamă variată de culori posibile. Clasa de absorbție a apei este W2 iar clasa de permeabilitate la vaporii de apă este V2. Recomandată ca strat final în cadrul sistemului de termoizolație Basic Line.



K10	14 m ²
K15	10 m ²
K20	8 m ²
K30	6 m ²
R15	13 m ²
R20	9 m ²
R30	8 m ²



Structură de tip K - bob lângă bob



Structură de tip R - zgâriată

TENCUIALĂ MOZAICATĂ PENTRU ZONA DE SOCLU

DENUMIREA PRODUSULUI

CARACTERISTICI ESENȚIALE



Caparol Buntsteinputz / Buntsteinputz Fein

Tencuială decorativă pentru soclu,
pe bază de rășini sintetice.
Oferă rezistență ridicată la intemperii,
factorii de mediu și uzură.
Sunt disponibile 15 modele.

AMBALAJ




GRANULAȚIE

STANDARD
FEIN

RANDAMENT


4,5 m²
7,5 m²

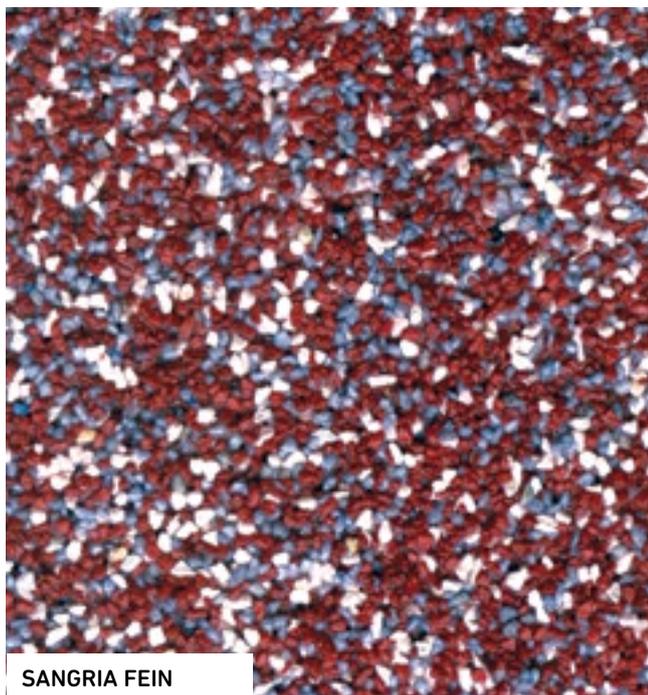


SANGRIA FEIN



COGNAC FEIN

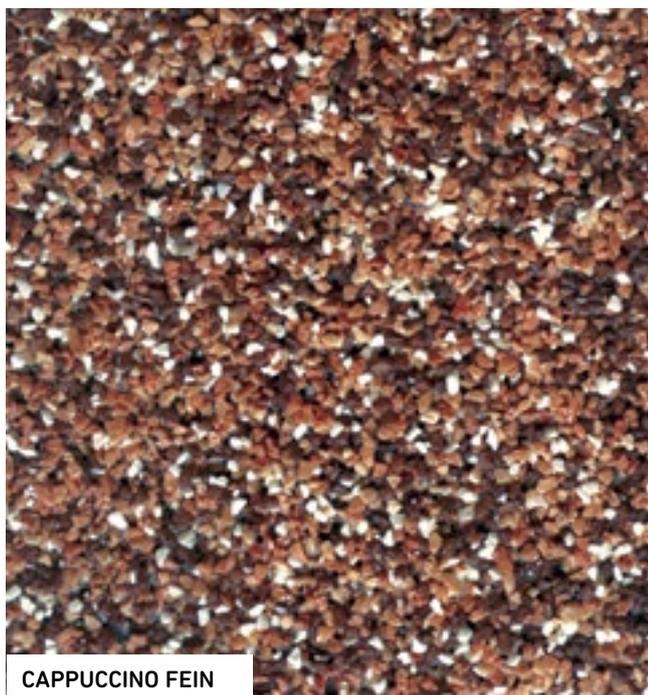

CAPPUCCINO FEIN

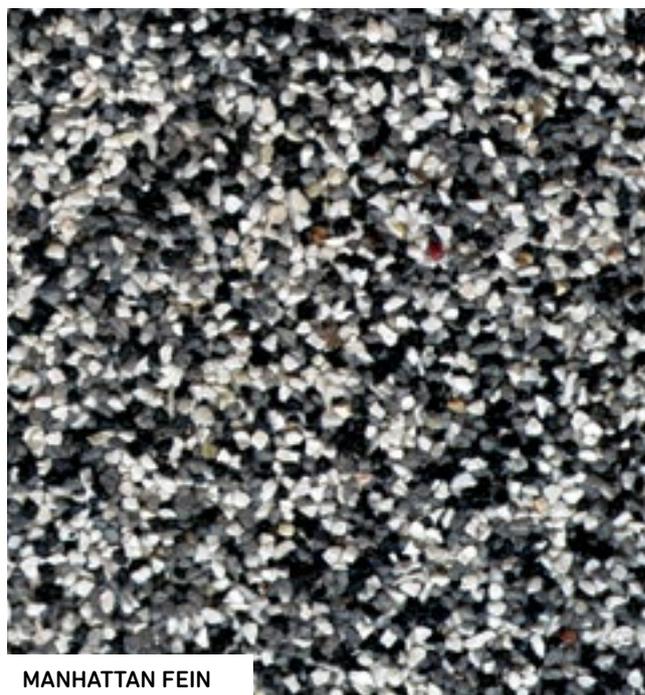

MANHATTAN FEIN



SFATUL SPECIALISTULUI

Tencuiala mozaicată Caparol Buntsteinputz este soluția ideală pentru finisajul zonelor de soclu, a zonelor aglomerate cu circulație intensă și a zonelor care necesită spălare sau curățare. Este robustă, rezistentă la uzură și spălare, oferind totodată un aspect potrivit, asortat cu orice tip de finisaj al fațadei.


Secretul unei aplicări reușite și durabile stă în respectarea condițiilor de aplicare privind temperatura și umiditatea atmosferică, respectiv a stratului suport. Aplicați acest produs doar pe un strat suport uscat și având o umiditate relativă a aerului de max. 80%.



MARMORBRAUN



KLINKERROT

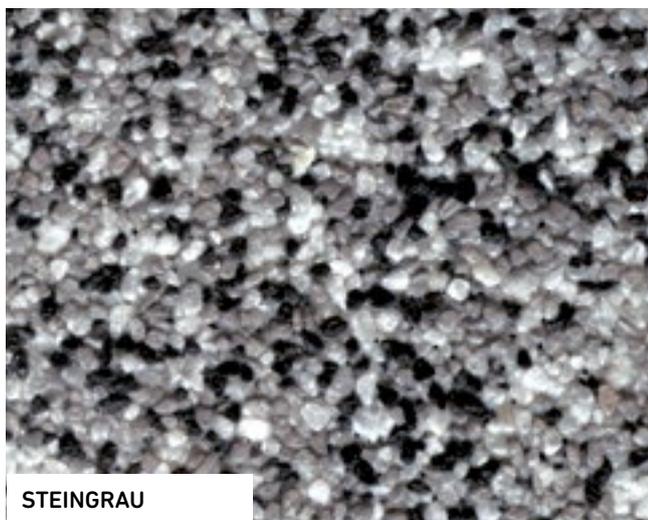


STEINGRAU




BASALTGRAU




DOLOMITBRAUN

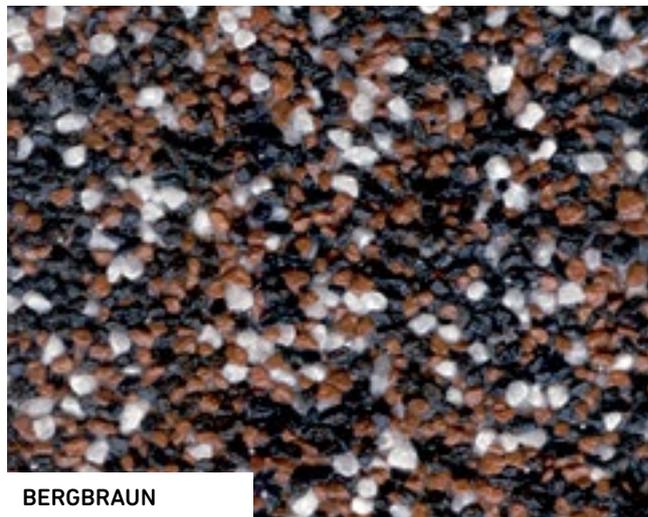

BERGBRAUN

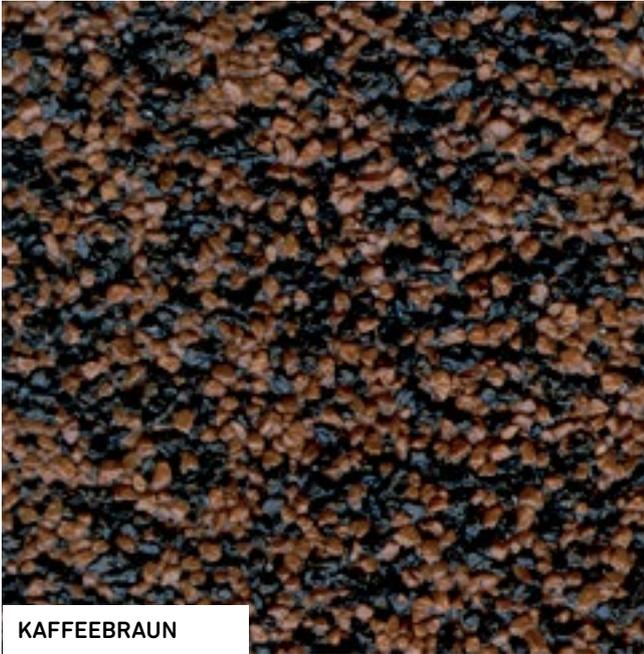


KAFFEEBRAUN

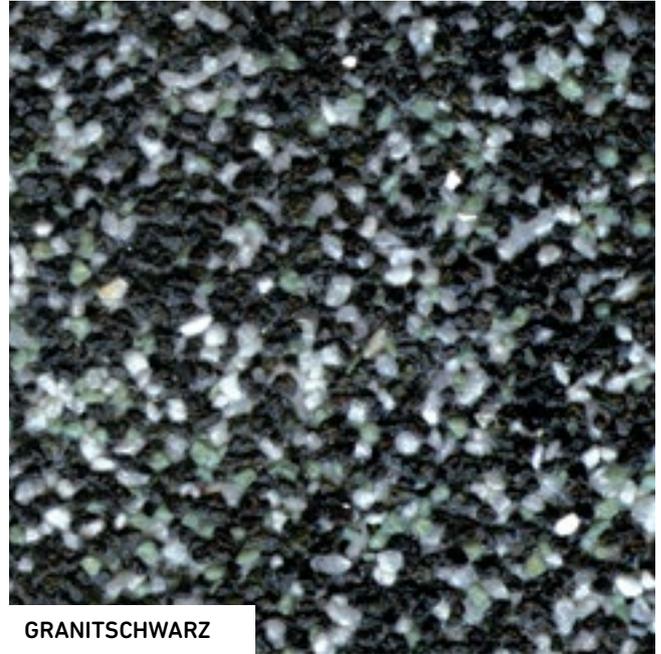


GRANITSCHWARZ



PAZIFIKBLAU

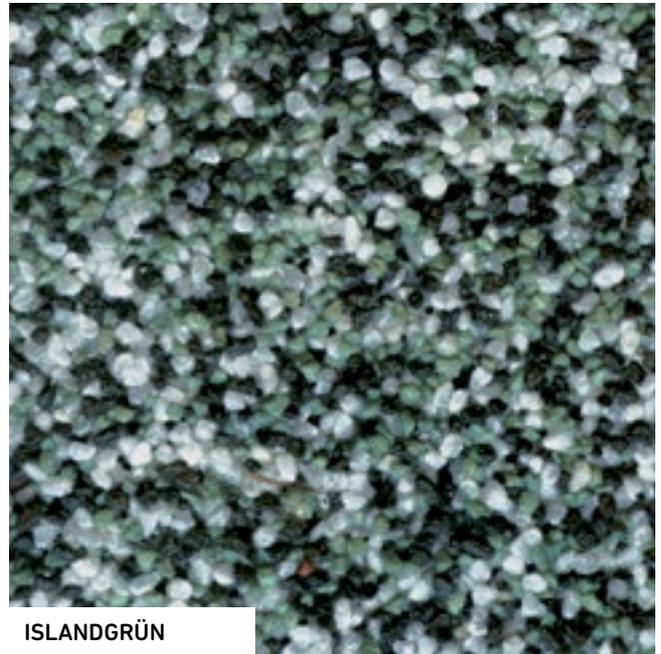

ISLANDGRÜN

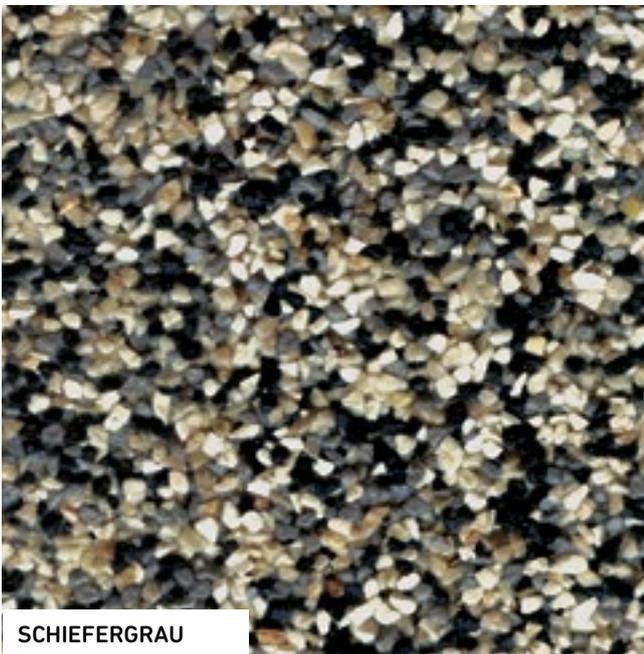

SCHIEFERGRAU



*Nuanțele sunt obținute prin procedee tipografice și din acest motiv este posibilă existența unor diferențe față de culorile originale.



CĂRĂMIDĂ DECORATIVĂ APARENTĂ

TEHNOLOGIE PERFECT ARMONIZATĂ

SOLUȚII ÎN SISTEM

Meldorfer® original poate fi aplicat pe aproape toate tipurile de strat suport, iar datorită greutateii și grosimii lor reduse în comparație cu clincherul, sunt mult mai rentabile, economisind timp și bani.

Pot fi utilizate la finisarea sistemelor de termoizolare, a fațadelor clasice, a fațadelor ventilate, pentru construcțiile monolitice, pentru fațadele combinate și pentru interioare.

Pot fi aplicate pe sistemele de termoizolație cu vată minerală sau plăci din polistiren expandat, fiind suficientă lipirea cu adeziv pe o suprafață de numai 40%.

Datorită greutateii lor reduse, cărămizile Meldorfer® original pot fi lipite fie direct pe fațadă, fie utilizate ca strat de finisaj în cazul sistemelor de termoizolare pentru fațade, fără a necesita alte fixări suplimentare.


Materialul este robust, rezistent la impact și ușor de curățat. Intervalele lungi de renovare reduc costurile de întreținere.

Zidăria cu aspect de cărămidă aparentă poate fi realizată cu Meldorfer® original fără a fi necesară realizarea unor rosturi de dilatație.

Profilele speciale de colț Meldorfer Eckverblander dau aspectul de cărămidă masivă în zona colțurilor și muchiilor. Placarea suprafețelor rotunde este de asemenea posibilă, în condiții de siguranță pentru sistem.

Suprafețele ating valorile superioare în ceea ce privește păstrarea valorii și rezistența. Sunt rezistente la îngheț, stabile la UV și rezistente mecanic.

Meldorfer® original poate fi utilizat ca finisaj pe diferite materiale de termoizolare.

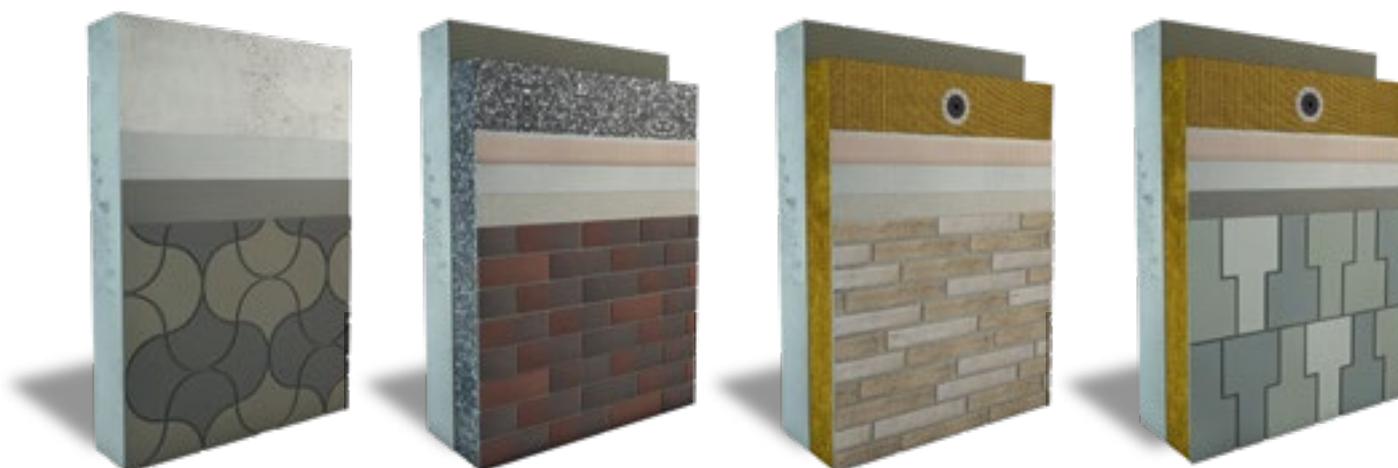

- Material natural realizat din nisipuri, rocă măcinată, materiale de umplutură și lianți;
- Poate fi aplicat mai rapid și mai economic decât sistemele clasice de placare cu clincher;
- Rezistență și durabilitate extrem de ridicate - comparabile cu acoperirile din clincher;
- Grosime redusă a finisajului (aproximativ 8 mm, inclusiv adezivul);
- Greutate redusă (aprox. 5 kg pe m²);
- Utilizare versatilă pe sisteme ETICS, sisteme VHF, precum și pentru construcții monolitice și interioare;
- Suprafețe rezistente la solicitări mecanice și la îngheț;
- Opțiuni diverse de design, de la aspectul clasic de cărămidă aparentă, la concepte individuale de design artistic;
- Comportamentul la foc în funcție de varianta de sistem selectată (de exemplu, atunci când se utilizează vată minerală, sunt posibile și sisteme incombustibile).

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

CĂRĂMIDĂ DECORATIVĂ MELDORFER®


EXECUȚIE

CĂRĂMIZI APARENTE MELDORFER


Observații preliminare

- Aplicarea cărămizii decorative se realizează în sistem, pe un strat de armare fără ciment din Capatect-ZF-Spachtel 699, pentru a putea exclude eflorescențele care pot fi observate și la zidăriile aparente uzuale. În situația în care cărămizile decorative trebuie aplicate pe un strat de armare pe bază de ciment, se va grundui în prealabil cu Caparol Putzgrund pentru a se exclude și în acest caz posibilitatea apariției eflorescențelor.


Împărțirea suprafeței

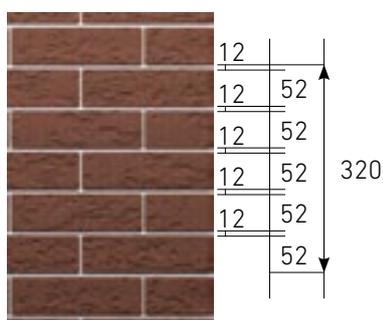


- Format II: 5 rânduri inclusiv rosturile = 320 mm înălțime

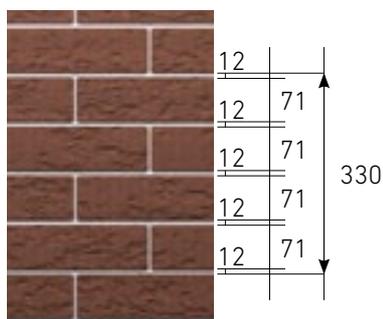


- Format III: 4 rânduri inclusiv rosturile = 330 mm înălțime
- Diferitele modele cromatice ale programului Meldorfer sunt compuse din tonuri de culori gradual nuanțate. Pentru a obține un aspect cromatic omogen pe suprafață, diferitele tonuri trebuie să fie bine amestecate în prealabil. De aceea nu se aplica la rând din ambalaj, pentru a evita aglomerarea tonurilor individuale.

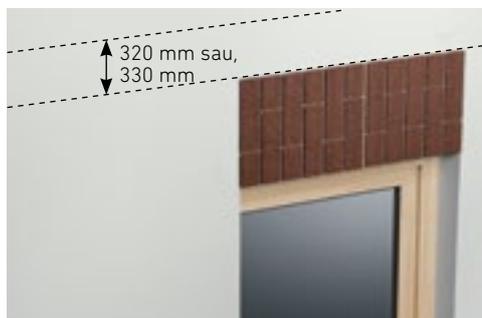

- Suprafața pe care trebuie aplicate cărămizile aparente Meldorfer trebuie să fie împărțită pe toată suprafața în mod egal, în conformitate cu formatul ales, cu ajutorul sforii de trasat. Liniile fixe existente, cum sunt buiandrugii ferestrelor și ușilor, trebuie să servească drept puncte de plecare pentru această delimitare pe înălțime.

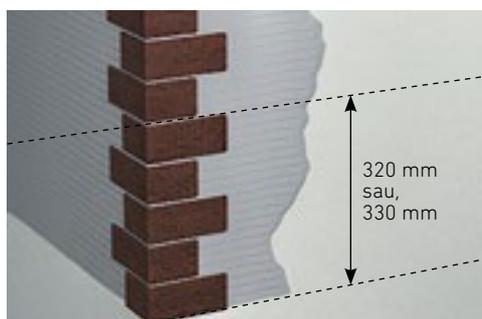

- Mortarul adeziv Meldorfer trebuie bine amestecat în recipient înainte de aplicare. Reglarea consistenței se poate face printr-un mic adaos de apă.
- Aplicarea cărămizilor aparente Meldorfer se realizează de sus în jos începând cu cărămizile de colț. Mortarul adeziv se aplică întotdeauna sub forma unei benzi între marcasele de înălțime și se piaptănă pe orizontală cu ajutorul fierului de glet cu dinți Meldorfer. Se va aplica doar atât mortar cât este necesar pentru imediata aplicare a cărămizilor.

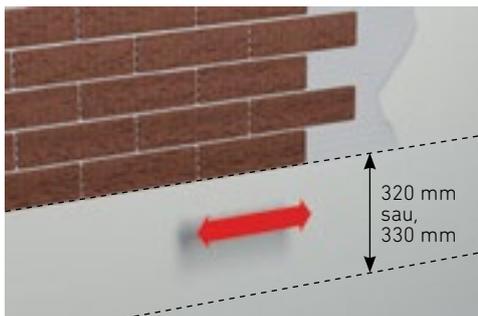Lipirea

- Cărămizile se vor îngloba complet în stratul de mortar printr-o mișcare glisantă. Se va avea grijă să nu se formeze goluri de aer sub placă. Piesele de legătură și celelalte piese tăiate pot fi realizate cu ajutorul foarfecii speciale Meldorfer. Se recomandă ca, în spațiul delimitat pentru rânduri, să se aplice mai întâi rândul de sus și apoi rândul de jos. Cele trei rânduri din mijloc rămase se pot apoi ușor delimita vizual.



- Imediat după aplicarea cărămizilor aparente, se va netezi uniform mortarul în zona rosturilor cu ajutorul unei pensule late de 10 mm, ușor umezite, acoperindu-se astfel rostul.



- După o scurtă perioadă de uscare, suprafața se va peria pentru a îndepărta resturile de mortar. Această tehnică de lucru, cu rosturile ușor adâncite, conferă suprafeței aspectul estetic dorit.

Umplerea rosturilor

- Alternativ, se poate realiza și o umplere completă a rosturilor cu mortar de rosturi Meldorfer. Acest material, se livrează gata pregătit pentru aplicare. Anterior aplicării, se va amesteca foarte bine în recipient. Reglarea consistenței se poate face printr-un mic adaos de apă.
- Mortarul pentru rosturi se va aplica cu ajutorul unei gletiere înguste pentru rostuit, cu lățimea potrivită, iar rosturile de îmbinare și de reazem se vor nivela printr-o ușoară apăsare.

SFATUL SPECIALISTULUI

- Pentru a evita ruperea la montaj a plăcilor Meldorfer în condiții de aplicare la temperaturi scăzute (minim 7°C), vă recomandăm păstrarea lor într-un spațiu încălzit anterior aplicării;
- În cazul plăcării unor suprafețe curbe, încălziți ușor plăcile cu o suflantă cu aer cald (max. 60°C), aceasta va facilita curbarea plăcilor de cărămidă aparentă după forma dorită;
- Utilizați pentru dozarea adezivului fierul de glet cu dinți 6x4 mm, altfel există pericolul aplicării unui strat prea subțire de adeziv în care plăcile nu mai pot fi îngropate complet și astfel riscați desprinderea lor în timp.





Meldorfer Ansatzmörtel

Mortar pentru lipirea și rostuirea cărămidilor aparente

AMBALAJ



RANDAMENT

1m²
cu aprox. 2,5–3,0 kg

CULOARE

Zementgrau
Sandweiß
Anthrazit



Meldorfer Fugenmörtel

Mortar pentru umplerea rosturilor



1m²
în funcție de model
și de lățimea rostului

Gri

Accesorii/Unelte



Fier de glet cu dinți Meldorfer

Unealtă specială cu dinți
4 x 6 mm

AMBALAJ

1 bucată



Foarfecă Meldorfer

Pentru tăierea ușoară și
precisă a plăcilor
de cărămidă aparentă

1 bucată



ORIGINAL MELDORFER®


URBAN CLASSIC



ALTWEISS



MECKLENBURG

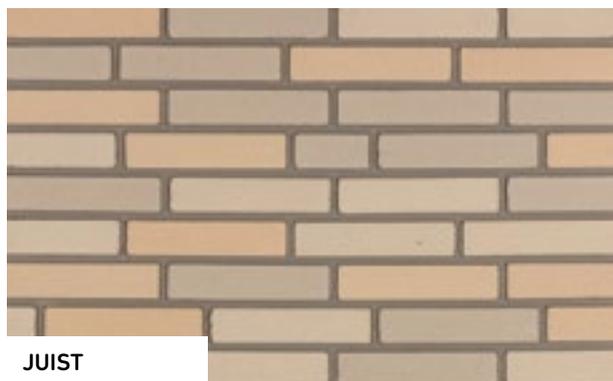

JUIST



HAMBURG




SYLT



DITHMARSCHEN




ANTI-K

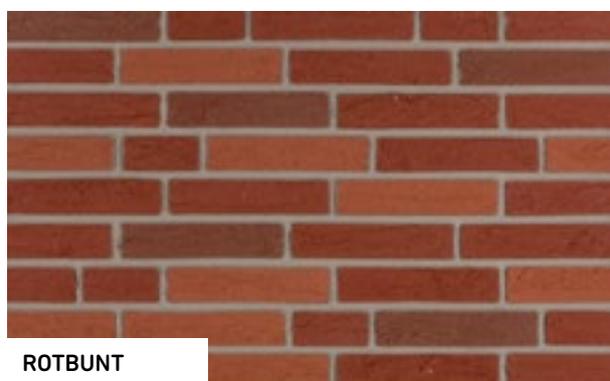

ROTBUNT

NUANȚĂ	FORMAT
Altweiß	DF, NF
Juist	DF, NF
Sylt	DF, NF
Antik	DF, NF

NUANȚĂ	FORMAT
Mecklenburg	DF, NF
Hamburg	DF, NF
Dithmarschen	DF, NF
Rotbunt	DF, NF

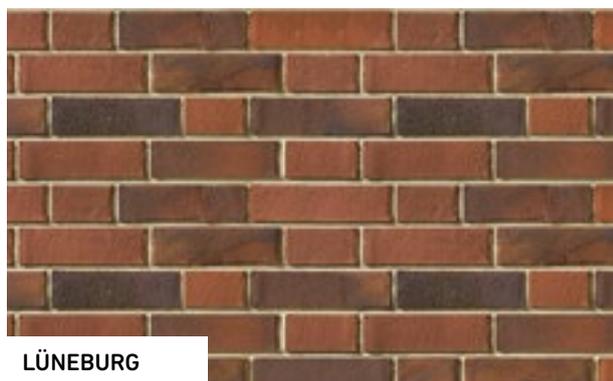

LÜNEBURG



STOCKHOLM



OLDENBURG



OSLO



BRANDENBURG



SANDSTEIN



WESTERWALD



KOPENHAGEN

NUANȚĂ	FORMAT
Lüneburg	DF, NF
Oldenburg	DF, NF
Brandenburg	DF, NF
Westerwald	NF

NUANȚĂ	FORMAT
Stockholm	LF
Oslo	LF
Sandstein	MF
Kopenhagen	LF

ORIGINAL MELDORFER®

NEW DESIGN



KOLDING



HOLSTEIN




JEVER




KIEL



STRALSUND

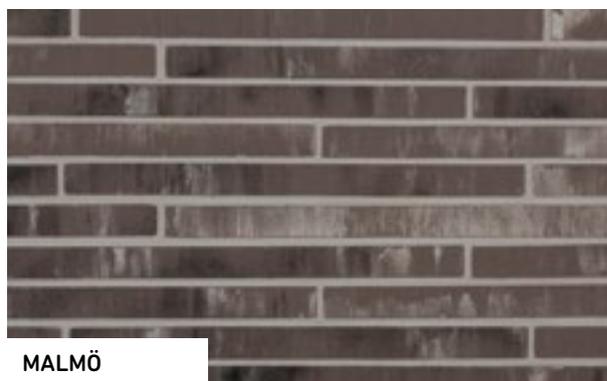

MALMÖ

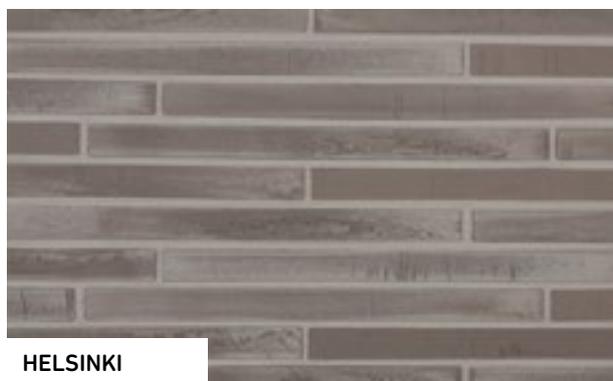

HELSINKI



STEINGRAU

NUANȚĂ	FORMAT
Kolding	DF, NF, LF, XLF
Jever	DF, NF, LF, XLF
Stralsund	DF, NF, XLF
Helsinki	DF, NF, LF, XLF

NUANȚĂ	FORMAT
Holstein	DF, NF, LF, XLF
Kiel	DF, NF, LF, XLF
Malmö	DF, NF, LF, XLF
Steingrau	SF




BETONGRAU



BORK

NUANȚĂ	FORMAT
Betongrau	SF, GF

NUANȚĂ	FORMAT
Bork	SF, GF, XLF

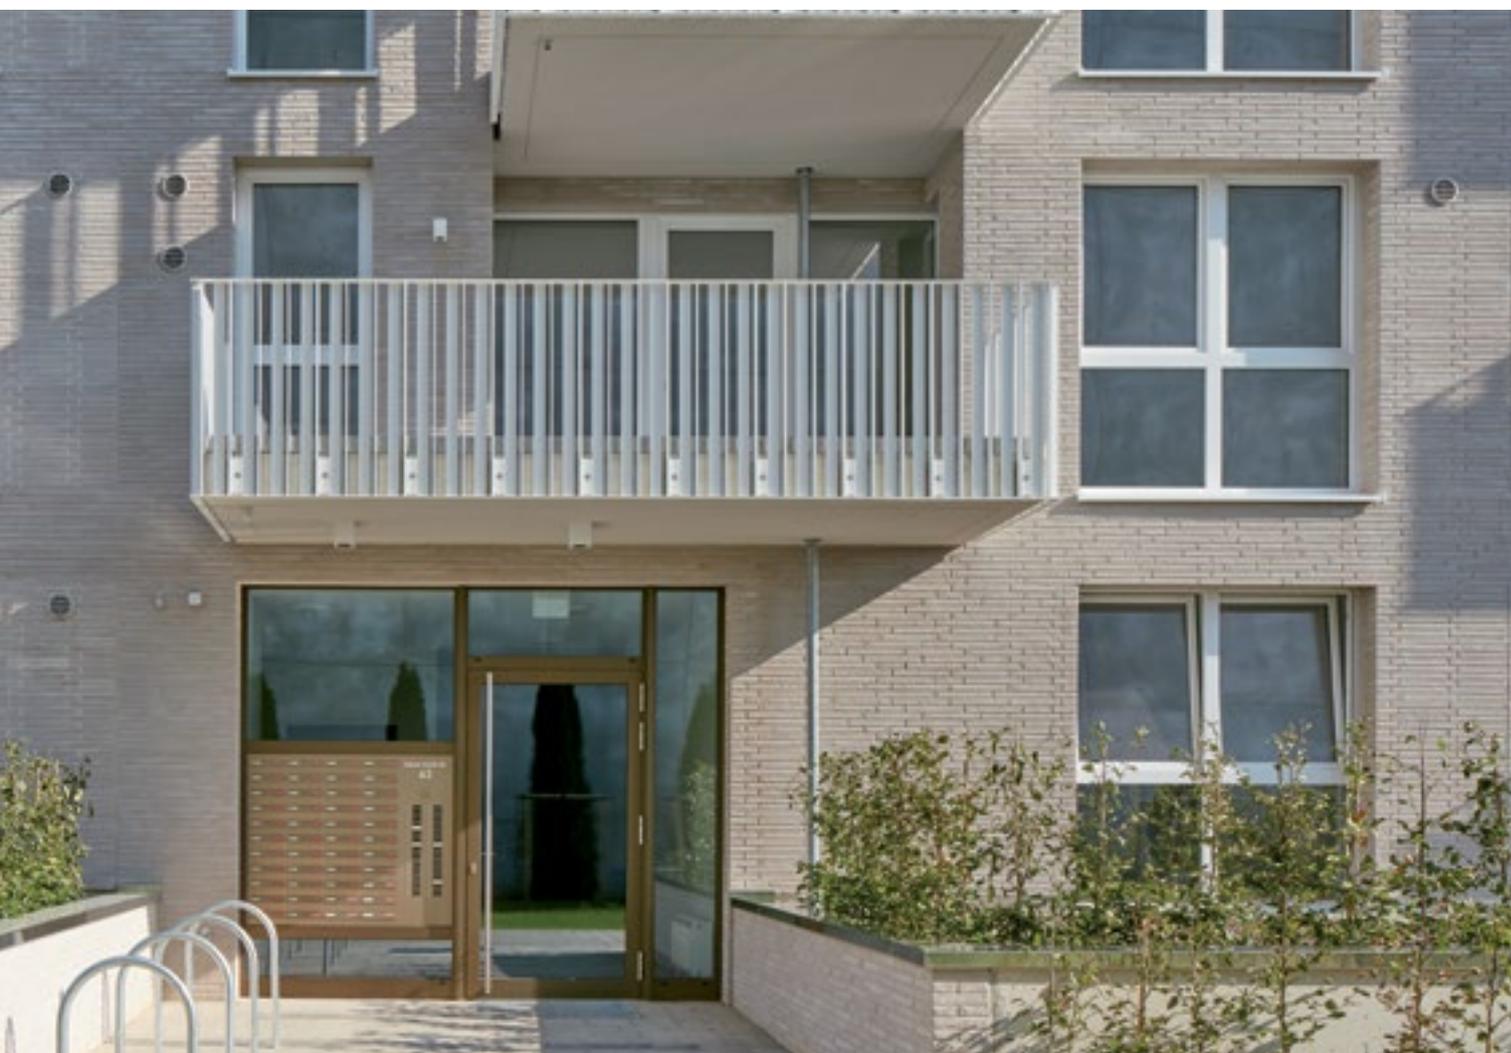

NEW DESIGN

Linia originală de produse Meldorfer® NEW DESIGN reprezintă noi perspective și posibilități. Suprafețele caracteristice din lemn, piatră naturală, aspect metallic și beton completează gama extinsă. Și aici, cărămizile aparente primesc designul suprafeței și finisajele finale prin metode manuale tradiționale.

ORIGINAL MELDORFER®

FREE STYLE



PUZZLE



SEAMLESS PATTERNS



SCHLÜSSEL




WÜRFEL




VIERECKE



DREIECKE

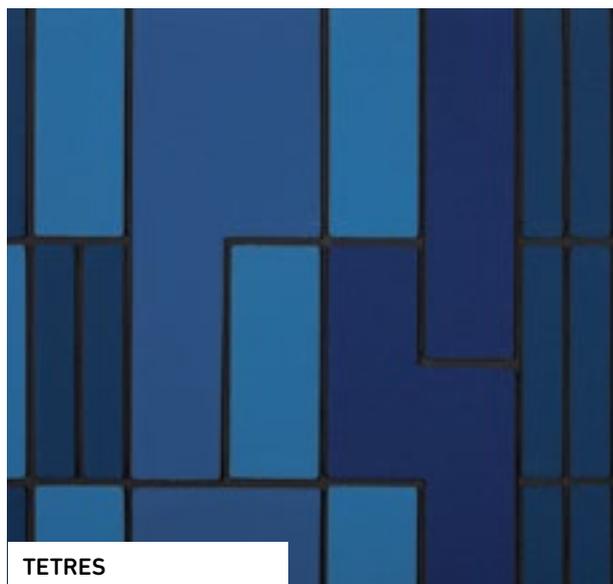

TETRES

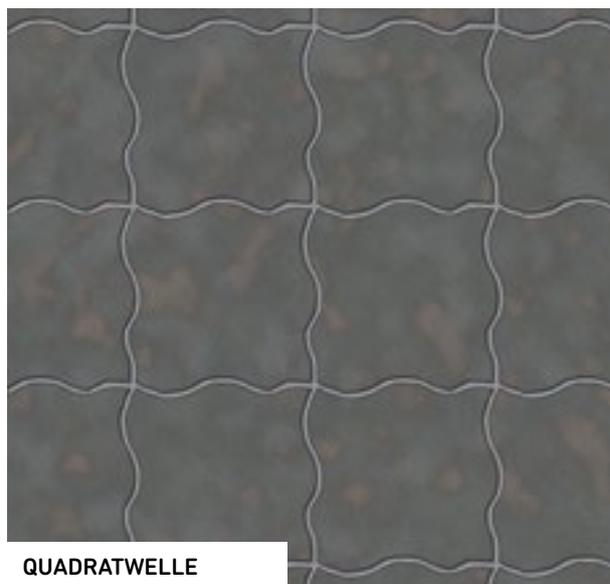

QUADRATWELLE



FREE STYLE

Înțelegem libertatea de proiectare ca un standard pe care îl modificăm permanent prin munca noastră comună cu arhitecți, proiectanții și constructori. În calitate de furnizor tradițional cu mulți ani de experiență, ne vedem obligați să extindem în mod constant gama largă de modele pentru cărămizi aparente, astfel încât să poată fi implementate și soluții neobișnuite. Originalul Meldorfer® FREE STYLE este o linie de produse care nu stabilește limite, dimpotrivă, inspiră ceva nou tot timpul.

MELDORFER – CĂRĂMIDĂ APARENTĂ UȘOARĂ

	DIMENSIUNE	COD PRODUS	AMBALARE	CONSUM	
	Plăci de câmp				
	Format Subțire (DF)	240 x 52 mm	071	3 m ² = 192 buc	64 buc/m ²
	Format Normal (NF)	240 x 71 mm	085	3 m ² = 144 buc	48 buc/m ²
	Multiformat (MF)	300 x 52/71/135 mm	076	3 m ² = 45/45/9 buc	personalizat
	Format Special (SF)	300 x 135 mm	074	3 m ² = 74 buc	22 buc/m ²
	Format Exklusive (LF)	400 x 40 mm	078	3 m ² = 141 buc	47 buc/m ²
	Format Mare (GF)	600 x 300 mm	072	3 m ² = 18 buc	6 buc/m ²
	Format Extra Lung (XLF)	740 x 52 mm	070	3 m ² = 60 buc	21 buc/m ²
FREE STYLE	Personalizat	099		personalizat	

Cantitatea minimă (pe culoare) pentru produsele personalizate este de 48 m² sau 30 m pentru cărămidile de colț.



Plăci de colț 3/4

Format Subțire (DF)	175 x 115 x 52 mm	073	3 m = 48 buc	16 buc/m
Format Normal (NF)	175 x 115 x 71 mm	086	3 m = 36 buc	12 buc/m



Plăci de colț 1/1

Format Subțire (DF)	240 x 115 x 52 mm	075	3 m = 48 buc	16 buc/m
Format Normal (NF)	240 x 115 x 71 mm	087	3 m = 36 buc	12 buc/m
Multiformat (MF)	240 x 115 x 52/71/135 mm	077	3 m = 12/12/9 buc	personalizat
Format Special (SF)	240 x 115 x 135 mm	097	3 m = 21 buc	7 buc/m
Format Exklusive (LF)	240 x 105 x 40	079	3 m = 36 buc	20 buc/m

FORME ȘI DIMENSIUNI

240 x 71 mm (NF)

740 x 52 mm (XLF)

300 x 135 mm (SF), (MF)

240 x 52 mm (DF)

600 x 300 (GF)

300 x 71 mm (MF)

215 x 65 mm

215 x 50 mm

400 x 40 mm (LF)

300 x 52 mm (MF)







Nou. Creativ. Inovativ.



TEHNICI CREATIVE PENTRU FAȚADE

Soluții de calitate pentru fațadele neconvenționale

AUTENTICO

Strat modelat cu

- **ArmaReno 700**

- **Histolith Antik Lasur**

Calitate pe termen lung





FILIGRANO

Strat modelat cu

- **ArmaReno 700**

- **ThermoSan NQG**

Calitate pe termen lung

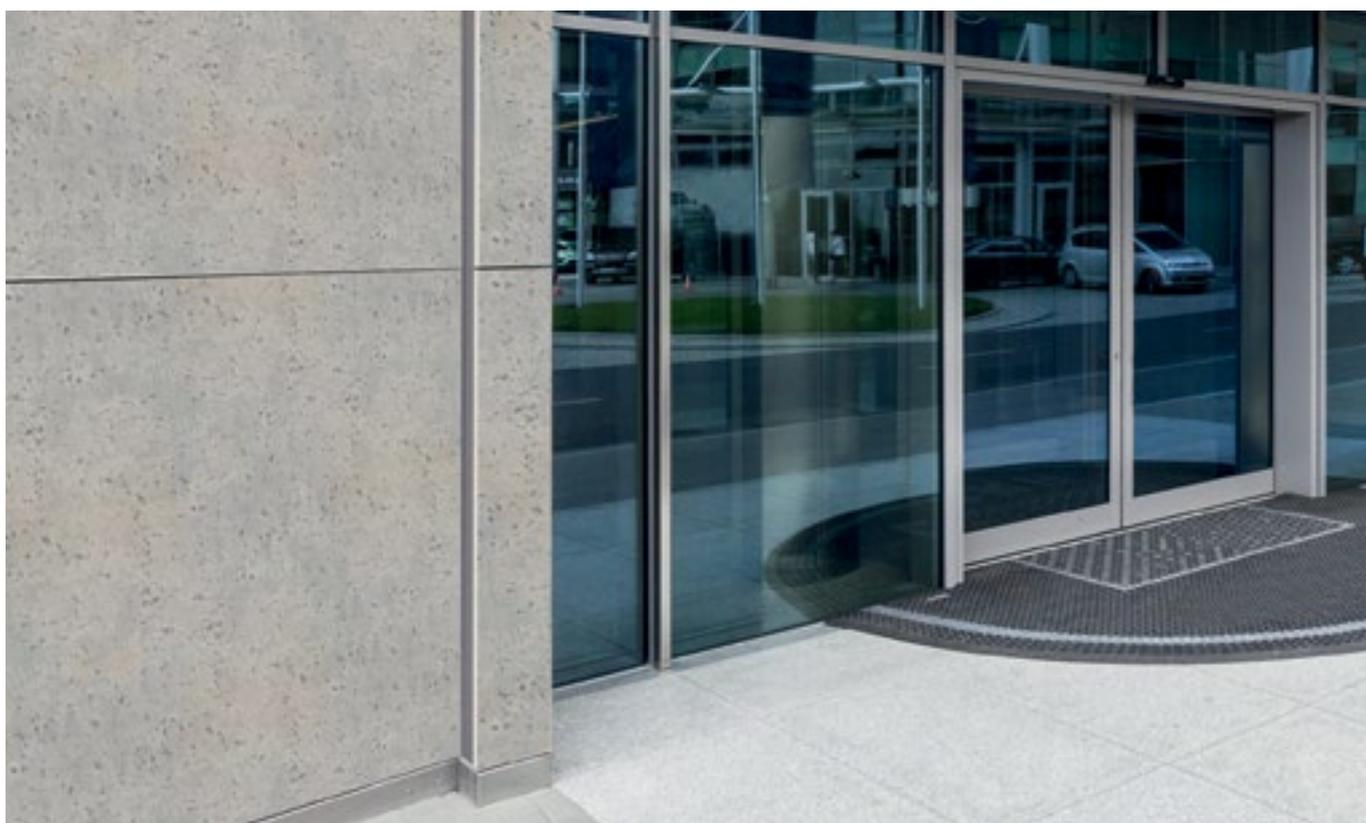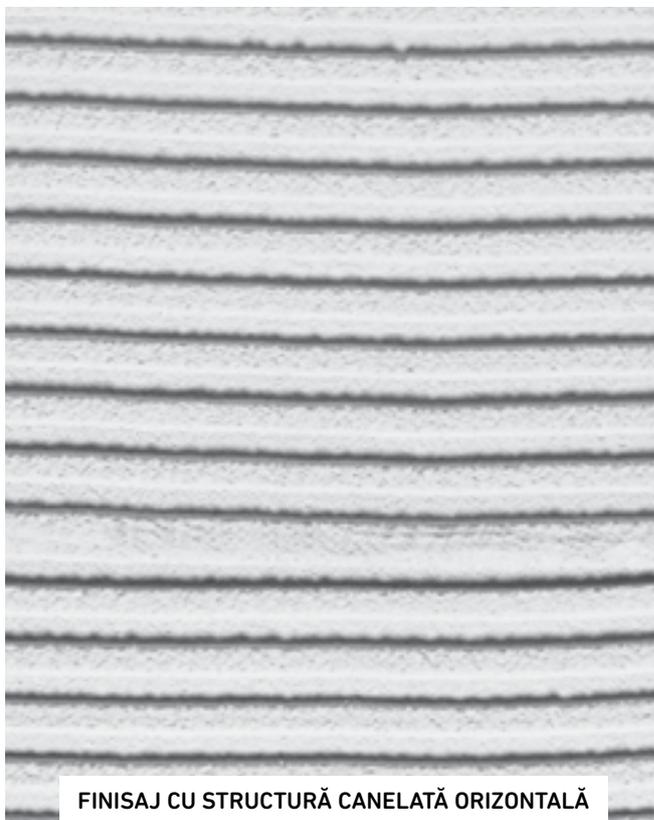



BRILLIANT

- **ThermoSan NQG**
Calitate pe termen lung
- **Kreativeffekt Brilliant**



FINISAJ CU EFECT SCLIPITOR

STARDUST

- **ThermoSan NQG**
Calitate pe termen lung
- **Kreativeffekt Stardust**



FINISAJ CU EFECT SCLIPITOR (OMOGEN ȘI DIFUZ)

RUSTICO

- Caparol Putzgrund
- Silicon Fassadenputz R20 / R30



LAZURĂ


- TopLasur NQG





ARGINTIU

- CapaSilber

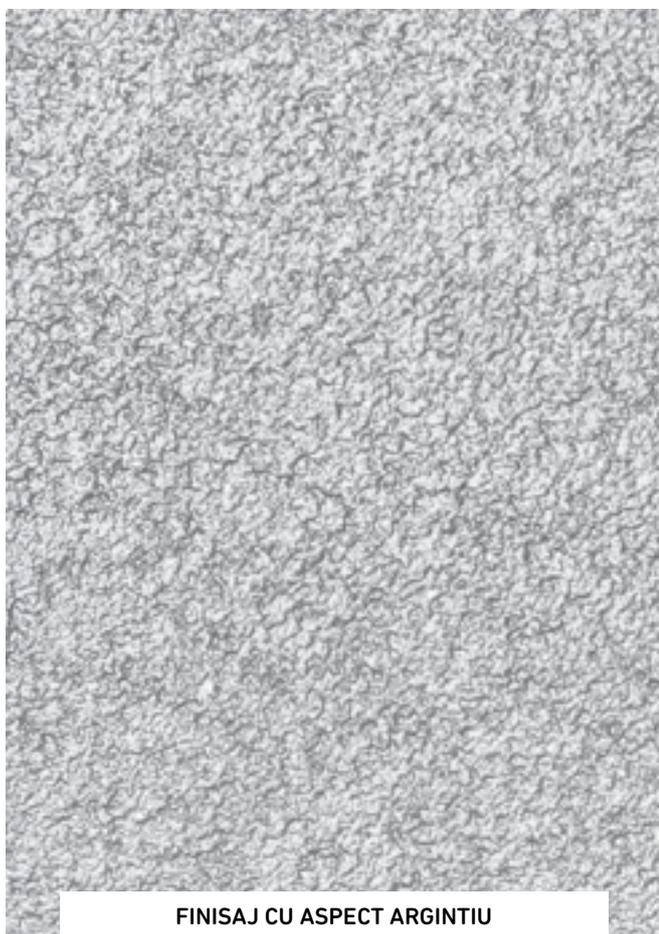

FINISAJ CU ASPECT ARGINTIU

AURIU

- CapaGold



FINISAJ CU ASPECT AURIU

ACCENTO

Varianta 1

Strat modelat cu

- **Accento Spachtel**

- **Accento Effektpachtel**

Transparent | Auriu | Argintiu | Cupru



ACCENTO


Varianta 2

Strat modelat cu

- **Accento Spachtel**

- **ThermoSan NQG**

Calitate pe termen lung

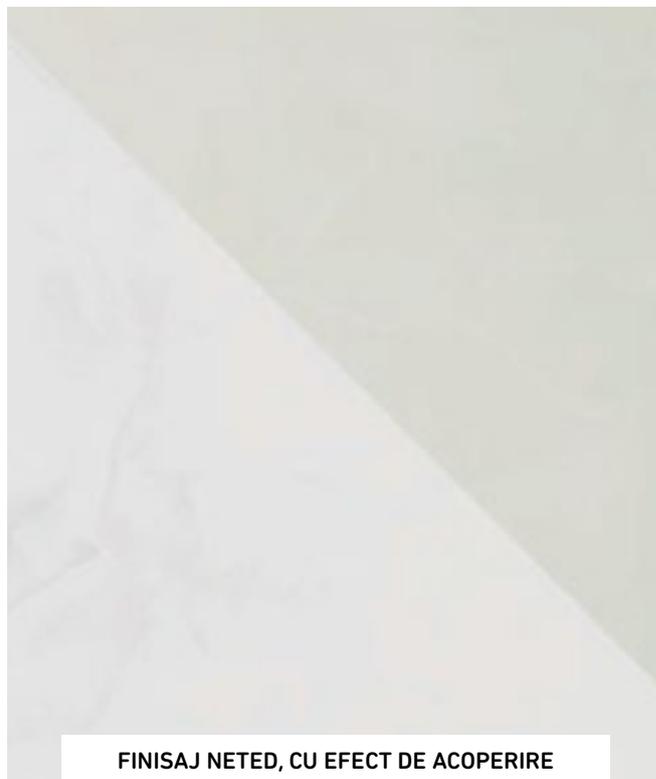







Hidroizolațiile reprezintă una dintre componentele cele mai importante ale unei clădiri

- Aceste sisteme, de regulă invizibile după aplicarea finisajelor, sunt primul scut de protecție împotriva apei
- Clădirile moderne sunt construite astfel încât să fie cât mai etanșe, drept urmare existența unei hidroizolații devine incontestabilă în condițiile unei uscări mult mai îngreunată (în caz de infiltrații)
- Nu uita, este mult mai accesibil și facil să previi decât să încerci să repari ulterior!

HIDROIZOLAȚII ȘI
SOLUȚII SPECIALE

HIDROIZOLAȚII ȘI SOLUȚII SPECIALE



Hidroizolație sub plăci ceramice, la interior



Hidroizolație sub plăci ceramice și vopseaua de piscine Agrosit SB, la interior și exterior



Barieră orizontală injectabilă







+



SAU



Hidroizolații pentru fundații și lipirea panourilor de EPS/XPS (variante 1K)

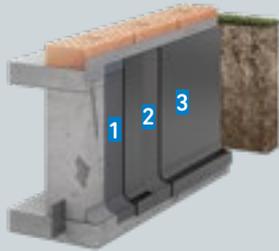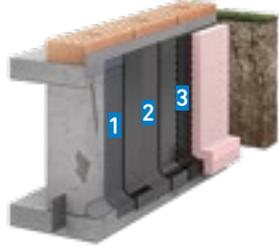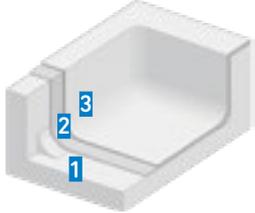UTILIZARE							SOLUȚIA
Izolație fundații	Lipire EPS/XPS	Izolație sub placări	Barieră orizontală	Vopsea pentru piscine	Interior	Exterior	
●						●	<p>Isolan Styrodicht 1KD – soluția ideală pentru hidroizolarea fundațiilor</p>  <p>1 – Isolan Schutzanstrich LF (P. 4) 2 – Isolan Styrodicht 1KD (P. 4) 3 – Isolan Styrodicht 1KD (P. 4)</p>
●	●					●	<p>Isolan Styrodicht 2KD – soluția ideală pentru hidroizolarea fundațiilor și lipirea panourilor de EPS/XPS</p> <p>- aplicabilă și în condiții de uscare nefavorabile</p>  <p>1 – Isolan Styrodicht 2KD diluat 1:1 cu apă (P. 4) 2 – Isolan Styrodicht 2KD (P. 4) 3 – Isolan Styrodicht 2KD (P. 4)</p>
		●			●		<p>Isolan Duschdicht – soluția perfectă pentru hidroizolații sub placări ceramice, la interior.</p>  <p>1 – Isolan Duschdicht (diluat 1:4 cu apă) sau TiefGrund (P. 5) 2 – Isolan Duschdicht (P. 5) 3 – Isolan Duschdicht (P. 5)</p>
		●		●	●	●	<p>Isolan Balkon- & Terrassendicht – soluția perfectă pentru hidroizolații sub placări ceramice și vopseaua de piscine Agrosit SB, la interior și exterior.</p>  <p>1 – TiefGrund diluat 1:2 cu apă (P. 3) 2 – Isolan Balkon- & Terrassendicht (P. 4) 3 – Isolan Balkon- & Terrassendicht (P. 4)</p>
			●		●	●	<p>Agro Aquastop – soluție de injectare pentru realizarea ulterioară a barierelor orizontale împotriva umidității capilare.</p>  <p>1 – Agro Aquastop (P. 3)</p>
				●	●	●	<p>Agrosit SB – vopsea clor-cauciuc pentru decorarea piscinelor.</p>  <p>1 – Agrosit SB (P. 4) diluat cu Verdünnung 202 (P. 4) 2 – Agrosit SB (P. 4) 3 – Agrosit SB (P. 4)</p>

HIDROIZOLAȚII PENTRU FUNDAȚII, ZIDĂRII ȘI VOPSEA PENTRU PISCINE

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>Isolan Styrodicht 1KD Pentru hidroizolarea fundațiilor</p> <p>Strat bituminos flexibil, mono-component, fără solvent, aditivat cu polimeri, cu capacitate de acoperire a fisurilor, cu adaos de granule de polistiren. Destinat hidroizolării de fundații, radiere și socluri. Pentru hidroizolare conform DIN 18533:</p> <ul style="list-style-type: none"> • W1-E • W2.1-E • W3-E • W4-E 	<p>FT: 1549</p> <p>PENTRU TOATE ETAPLELE DE LUCRU</p> <p>FĂRĂ SOLVENȚI</p> <p>CE</p>	<p>30L</p> <p>6,1-8,1 m²</p>	<p>1m²</p> <p>cu aprox. 3,7-4,9 l</p>
		<p>SCULE</p> <p>CULOARE</p> <p>Negru</p>	<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>DENSITATE</p> <p>-</p> <p>0,7 g/cm³</p>

 <p>Isolan Styrodicht 2KD Pentru hidroizolarea fundațiilor, în condiții de uscare mai nefavorabile</p> <p>Strat bituminos flexibil, bi-component, fără solvent, aditivat cu polimeri, cu capacitate de acoperire a fisurilor, cu adaos de granule de polistiren și componentă uscată pe bază de ciment. Destinat hidroizolării de fundații, radiere și socluri. Pentru hidroizolare conform DIN 18533:</p> <ul style="list-style-type: none"> • W1-E • W2.1-E • W3-E • W4-E <p>Poate fi utilizat și în condiții de uscare nefavorabile (ceață, temperaturi reduse, etc.), adecvat și pentru lipirea panourilor termoizolante</p>	<p>FT: 1573</p> <p>PENTRU TOATE ETAPLELE DE LUCRU</p> <p>FĂRĂ SOLVENȚI</p> <p>CE</p>	<p>30L</p> <p>6,1-8,1 m²</p>	<p>1m²</p> <p>cu aprox. 3,7-4,9 l</p>
		<p>SCULE</p> <p>CULOARE</p> <p>Negru</p>	<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>DENSITATE</p> <p>-</p> <p>-</p>

SFATUL SPECIALISTULUI


Nu uita! Reușita unei lucrări de hidroizolare depinde în mare măsură de gradul de pregătire al stratului suport. Bavurile trebuie îndepărtate, iar golurile mai mari trebuie umplute în prealabil. Un sistem de hidroizolare este compus din 4 straturi:

- Pregătire suport + grunduire
- Masă de șpaclu-foarte importantă pentru eliminarea porilor din suport și a bulelor de aer din hidroizolație
- Cele 2 straturi de hidroizolație



 <p>Isolan Schutzanstrich LF Grund pentru hidrozolațiile bituminoase</p> <p>Emulsie bituminoasă aditivată cu materiale sintetice, puternic concentrată, aplicabilă cu pensula, fără conținut de solvent, inodoră, diluabilă cu apă, ecologică.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grund pentru Isolan Styrodicht 1KD • Fără conținut de solvenți • Fără miros • Diluabilă cu apă • Poate fi utilizat și ca grund înainte de aplicarea membranelor bituminoase 	<p>FT: 540</p>	<p>25Kg</p> <p>125 m²</p>	<p>10Kg</p> <p>50 m²</p>	<p>5Kg</p> <p>25 m²</p>	<p>1m²</p> <p>cu aprox. 0,2 kg</p>
		<p>SCULE</p> <p>CULOARE</p> <p>Negru</p>	<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>DENSITATE</p> <p>-</p> <p>1,1 g/cm³</p>		

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>Agro Aquastop Pentru realizarea barierelor orizontale (prin injectare fără presiune)</p> <p>Barieră orizontală certificată WTA pentru injectarea fără presiune, utilizabilă și la o umiditate a zidăriei de $95 \pm 5 \%$.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cremă aplicabilă prin injectare pentru oprirea umidității capilare din zidărie • Aplicare facilă, fără presiune și fără echipament special • Gata pentru aplicare • Adecvată și pentru zidării cu grad ridicat de umiditate 	<p>FT: 696</p> 	 <p>9Kg 600ML În funcție de grosimea zidăriei</p>	 <p>1m² În funcție de grosimea zidăriei</p>
		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Alb-gălbui</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>-</p>	<p>DENSITATE</p> <p>0,9 g/cm³</p>

 <p>Agrosit SB Pentru vopsirea piscinelor</p> <p>Vopsea colorată, mono-componentă, pe bază de clor-cauciuc, pentru vopsirea piscinelor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rezistență înaltă la apă și la intemperii • Ușor de curățat, mușgaiul și ciupercile nu pot să adere la suprafața vopsită • Rezistență la substanțe chimice • Destinată suprafețelor de tencuială, beton <p>Produs complementar: Verdünnung 202 (solvent pentru diluarea primului strat și pentru curățarea uneltelor de lucru)</p>	<p>FT: 773</p>	<p>Agrosit SB:</p>  <p>25Kg 5Kg 1Kg 41,6 m² 8,33 m² 1,67 m²</p> <p>Verdünnung 202:</p>  <p>25L 5L 1L 833 m² 166,7 m² 33,3 m²</p>	 <p>1m² cu aprox. 0,6 kg</p>
		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Albastru deschis, nuanțe RAL la cerere</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>-</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1.1 g/cm³</p>

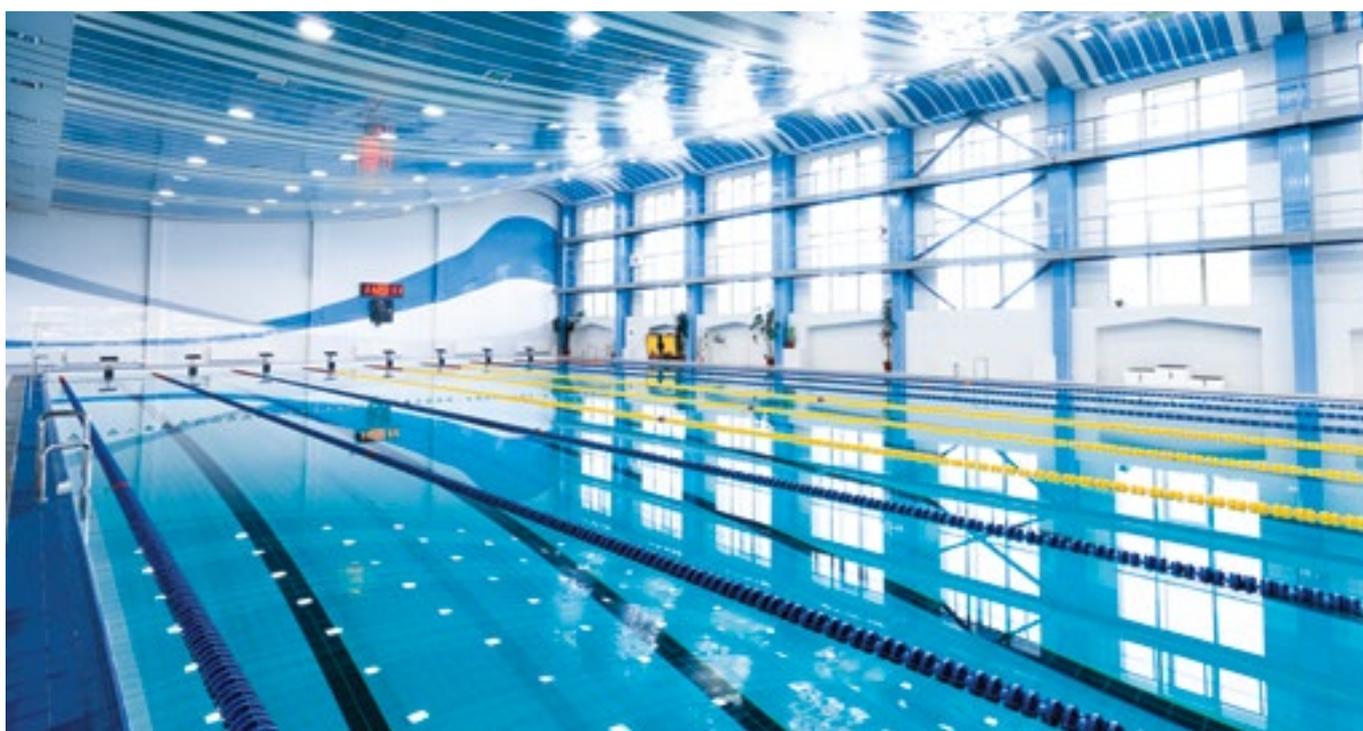

HIDROIZOLAȚII SUB PLACĂRI CERAMICE, SOLUȚII DE CURĂȚARE

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>Isolan Duschdicht Pentru hidroizolarea încăperilor umede (băi, bucătării, etc.)</p> <p>Masă de șpaclu de impermeabilizare, mono-componentă, pe bază de dispersie, aplicabilă cu bidinea sau cu rola.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etanșare sigură a straturilor suport pentru plăci ceramice din încăperi umede • Împiedică pătrunderea umidității în pereți și pardoseli, astfel împiedicând desprinderea plăcilor ceramice • Pentru băi, cabine de duș, bucătării, etc • Nu este adecvată solicitărilor intense la apă, (de ex. piscine sau încăperi umede cu utilizare comercială) 	<p>FT: R78</p> <p>AT</p>	<p>12Kg 8-12 m² 5Kg 3,3-5,0 m²</p> <p>SCULE</p>  <p>GRAD DE LUCIU</p> <p>-</p>	<p>1m² cu aprox. 1,0-1,5 kg</p> <p>CULOARE</p> <p>Gri deschis</p> <p>DENSITATE</p> <p>1,45 g/cm³</p>
 <p>Isolan Balkon- & Terrassendicht Pentru hidroizolarea balcoanelor, teraselor și piscinelor</p> <p>Membrană bi-componentă, compusă dintr-o pulbere gri și un lichid alb, ce conține o soluție sintetică cu elasticitate ridicată.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etanșare sigură a betonului pentru placări cu plăci ceramice pe terase, balcoane și în piscine • Împiedică pătrunderea umidității și a sărurilor în pereți și pardoseli, astfel împiedicând desprinderea plăcilor ceramice • Elastică și la temperaturi de -20°C • Raport de amestec: Lichid : Pulbere = 1 : 3 	<p>FT: R79</p> <p>AT</p>	<p>32Kg 8,0-12,8 m²</p> <p>SCULE</p>  <p>GRAD DE LUCIU</p> <p>-</p>	<p>1m² cu aprox. 2,5-4,0 kg</p> <p>CULOARE</p> <p>Gri</p> <p>DENSITATE</p> <p>1,35 g/cm³</p>
 <p>Baufix Armierungsband Elemente de armare pentru Isolan Duschdicht și Isolan Balkon- & Terrassendicht</p> <p>Bandă de armare cauciucată, cu lățime de 120 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se înglobează, la intersecția planurilor, între cele 2 straturi de hidroizolație; Armare sigură și elastică 	<p>FT: -</p> <p>AT</p>	<p>10 m, 50 m</p> <p>SCULE</p>  <p>GRAD DE LUCIU</p> <p>-</p>	<p>Baufix Armierungsband: 25 buc./cutie</p> <p>Isolan colț ext. și int.: 25 buc./cutie</p> <p>CULOARE</p> <p>Gri</p> <p>DENSITATE</p> <p>-</p>
 <p>Isolan colț exterior și interior</p> <p>Colț de armare cauciucată, prefabricată cu lățime de 120 mm, pentru armarea sigură a colțurilor 3-dimensionale (exterioare și interioare).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se înglobează, la intersecția planurilor, între cele 2 straturi de hidroizolație; Armare sigură și elastică, în combinație cu banda Baufix Armierungsband 			
 <p>Agrofix Kalk-Zementlöser Soluție de curățare pentru îndepărtarea petelor de adezivi/ materiale de rostuit pe bază de ciment</p> <p>După dizolvarea în apă, se utilizează pentru curățarea plăcilor ceramice, pietrelor artificiale, suprafețelor de clincher, pietrei naturale etc, în scopul îndepărtării murdăririlor accidentale cu adeziv/material de rostuit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efect coroziv redus asupra suprafețelor metalice • Pentru dizolvarea depunerilor de calcar din boilere sau rezervoare, piscine, pentru îndepărtarea urmelor de ciment rămase după montajul plăcilor ceramice etc • Se diluează în raport de 1 : 10 până la 1 : 32 cu apă 	<p>FT: 676</p>	<p>5Kg 1Kg</p> <p>SCULE</p>  <p>GRAD DE LUCIU</p> <p>-</p>	<p>În funcție de gradul de depuneri</p> <p>CULOARE</p> <p>Alb</p> <p>DENSITATE</p> <p>-</p>

SOLUȚII DE DECAPARE ȘI CURĂȚARE/SIGILARE PENTRU PIETRE NATURALE/ARTIFICIALE

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>Agro Abbeizpaste Spezial Soluții de curățare – Pastă pentru decapare</p> <p>Pastă decapantă, aplicabilă cu pensula, cu consistență tixotropă, pe bază de solvenți, destinată îndepărtării finisajelor vechi. Pentru îndepărtarea (decaparea) finisajelor mono- și bi-componente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fără hidrocarburi clorurate; • Fără conținut de acizi și baze; • Cu eficacitate prelungită datorită aditivilor de întârziere a evaporării; • Atenție: ușor inflamabilă! 	<p>FT: 675</p>	<p>2,5Kg 1,7-5,0 m²</p> <hr/> <p>SCULE</p> <p></p> <hr/> <p>GRAD DE LUCIU</p> <p>–</p>	<p>1m² cu aprox. 0,5-1,5 kg</p> <hr/> <p>CULOARE</p> <p>Tulbure, incolor</p> <hr/> <p>DENSITATE</p> <p>1,02 g/cm³</p>
 <p>Natur- & Kunststeinreiniger Soluții de curățare – Pentru curățarea suprafețelor de piatră naturală / artificială</p> <p>Lichid incolor pentru îndepărtarea murdăriei, uleiurilor și grăsimilor, a urmelor de funingine etc. de pe suprafețe de beton, beton spălat, de ex. pe pardoseli și fațade.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizare sub formă concentrată, sau diluat în raport de 1:1 până la 1:5 cu apă 	<p>FT: 674</p>	<p>1L 30-50 m²</p> <hr/> <p>SCULE</p> <p></p> <hr/> <p>GRAD DE LUCIU</p> <p>–</p>	<p>1m² cu aprox. 20-33 ml</p> <hr/> <p>CULOARE</p> <p>Transparent</p> <hr/> <p>DENSITATE</p> <p>1,04 g/cm³</p>
 <p>Natur- & Kunststeinsiegel Soluții de sigilare – Pentru sigilare a suprafețelor de piatră naturală / artificială</p> <p>Impregnare incoloră, cu conținut de solvenți, pe bază de rășini sintetice. Pentru suprafețe de pietre naturale sau artificiale, absorbante, șlefuite și rugoase, de asemenea pentru pietre fără suprafețe glazurate.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poate fi aplicată pe toate suprafețele noi, sau vechi (curate și uscate) • Prin închiderea ușoară a nuanțelor se înnobilează culorile naturale ale pietrelor • Cu caracter hidrofob; Rezistă la intemperii și trafic pietonal 	<p>FT: 677</p>	<p>5L 1L 50-100 m² 10-20 m²</p> <hr/> <p>SCULE</p> <p></p> <hr/> <p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT</p>	<p>1m² cu aprox. 50-100 ml</p> <hr/> <p>CULOARE</p> <p>Transparent</p> <hr/> <p>DENSITATE</p> <p>0,9 g/cm³</p>





Fisurile pe fațadă sunt mult mai des întâlnite decât pe suprafețele interioare

- Te grăbești și cauți o soluție care se aplică cu ușurință și nu necesită mortar?
- Ești la locul potrivit, sistemele elastice de armare CapElast sunt răspunsul la întrebările tale.

SISTEME ELASTICE
DE ARMARE


SISTEME ELASTICE DE ARMARE

Lucrați la o clădire veche cu fisuri în stratul de tencuială, sau în urma aplicării unei tencuieli noi au apărut fisuri pe fațadă? Nici o problemă pentru sistemul Cap-elast - Sistem de acoperire plasto-elastic de înaltă clasă, destinat asanării tencuielilor de fațadă și a suprafețelor de beton fisurate.

DIVERSE TIPURI DE FISURI ȘI REZOLVAREA LOR CU SISTEMUL CAP-ELAST

Pe fisuri fine de suprafață precum și pe fisuri de contracție/uscarea din tencuială și beton:

Armare simplă

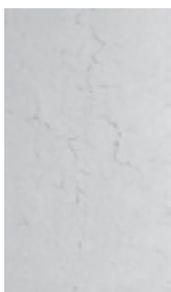

Pe fisuri fine din tencuială sau din beton:

Armare ușoară



Pe fisuri din rosturile de îmbinare, precum și fisuri de suprafață din betonul ușor:

Armare grea



COMPOZIȚIA STRATURILOR:

Strat de grund:

Cu Dupa-Putzfestiger sau CapaGrund Universal, în funcție de tipul suportului.*

Strat intermediar:

Cu Cap-elast Phase 2 sau Cap-elast Phase 2-W.

Consum minim: 230 ml/m².

COMPOZIȚIA STRATURILOR:

Strat de grund:

Cu Dupa-Putzfestiger sau CapaGrund Universal, în funcție de tipul suportului.*

Strat intermediar:

Cu Cap-elast Phase 1, nediluat, nuanțat aproximativ în culoarea stratului final.

Consum minim: 500 ml/m².

COMPOZIȚIA STRATURILOR:

Strat de grund:

Cu Dupa-Putzfestiger sau CapaGrund Universal, în funcție de tipul suportului.*

Primul strat intermediar:

Cu Cap-elast Phase 1, nediluat.

Consum minim: 500 ml/m².

Al doilea strat intermediar:

Cu Cap-elast Phase 1, nediluat, nuanțat aproximativ în culoarea stratului final.

Consum minim: 500 ml/m².

Strat final:

Cu Cap-elast Phase 2 sau Cap-elast Phase 2-W nediluat.

Consum minim: 230 ml/m².

Clasa de acoperire a fisurilor conform DIN EN 1062 Clasa A1 (> 100 μm) la 23°C.

Strat final:

Cu Cap-elast Phase 2 sau Cap-elast Phase 2-W nediluat.

Consum minim: 230 ml/m².

Clasa de acoperire a fisurilor conform DIN EN 1062 Clasa A4 (> 1250 μm) la 23°C.

Strat final:

Cu Cap-elast Phase 2 sau Cap-elast Phase 2-W nediluat.

Consum minim: 230 ml/m².

Clasa de acoperire a fisurilor conform DIN EN 1062 Clasa A4 (> 1250 μm) la 23°C.



DIVERSE TIPURI DE FISURI ȘI REZOLVAREA LOR CU SISTEMUL CAP-ELAST

Fisuri constructive ocazionale:

Armare în benzi pe suprafețe netede



Fisuri constructive numeroase:

Armare cu plasă pe suprafețe netede



PREGĂTIRE:

Fisurile constructive se largesc în formă de U cu o lățime de cca 1 cm și o adâncime de 1 cm, se curăță bine de praf și se grunduiesc până la saturație cu Dupa-Putzfestiger. Fisurile se umplu cu Cap-elast Riss-Spachtel, se structurează (similar cu suportul) și se lasă să se usuce.

PREGĂTIRE:

Fisurile constructive se largesc în formă de U cu o lățime de cca 1 cm și o adâncime de 1 cm, se curăță bine de praf și se grunduiesc până la saturație cu Dupa-Putzfestiger. Fisurile se umplu cu Cap-elast Riss-Spachtel, se structurează (similar cu suportul) și se lasă să se usuce.

COMPOZIȚIA STRATURILOR:

Întreaga suprafață se grunduiește cu Dupa-Putzfestiger sau CapaGrund Universal, în funcție de tipul suportului.*

ARMAREA CU PLASĂ PE SUPRAFEȚE NETEDE:

Întreaga suprafață se grunduiește cu Dupa-Putzfestiger sau CapaGrund Universal, în funcție de tipul suportului.*

Armarea în benzi pe suprafețe netede: Peste fisurile umplute se aplică un strat saturat de cel puțin 30 cm lățime de Cap-elast Phase 1, în stratul încă umed se înglobează o plasă elastică "Elastik-Gewebe10/10" de la firma Kobau, lată de cel puțin 20 cm, fără cute.

Înglobarea plasei:

Se aplică uniform Cap-elast Phase 1, diluat cu cca 5% apă, pe o porțiune lată cât plasa elastică, cu peria sau rola. Consum minim: 400 ml/m². Această plasă elastică "Elastik-Gewebe10/10" de la firma Kobau, se presează începând de sus în stratul încă umed de Cap-elast Phase 1, cu o mistrie din oțel inoxidabil sau o rolă tip moltopen, fără bule de aer sau cute. Îmbinările se suprapun circa 5 cm.

Strat intermediar:

După uscarea întregii suprafețe se aplică un strat intermediar cu Cap-elast Phase 1 nuanțat aproximativ în culoarea stratului final. Consum minim: 500 ml/m².

Strat intermediar:

După uscarea întregii suprafețe se aplică un strat intermediar cu Cap-elast Phase 1 nuanțat aproximativ în culoarea stratului final. Consum minim: 350 ml/m².

Strat final:

Întreaga suprafață, cu Cap-elast Phase 2 sau Cap-elast Phase 2-W nediluat.

Consum minim: 230 ml/m².

Clasa de acoperire a fisurilor conform DIN EN 1062
Clasa A4 (> 1250 μm) la 23°C

Strat final:

Cu Cap-elast Phase 2 sau Cap-elast Phase 2-W nediluat.

Consum minim: 230 ml/m².

Grad de umplere a fisurilor conform DIN EN 1062
Clasă A5 (> 2500 μm) la 23°C.

SIMBOL



DESCRIERE

Produs nuanțabil pe sistemele de colorare computerizată ColorExpress

SISTEME ELASTICE DE ARMARE

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>Cap-elast Faserpaste Masă de șpaclu pentru egalizarea suprafeței</p>	<p>FT: 160</p>	 <p>4,55 m² (la 1 mm grosime)</p>	 <p>cu aprox. 1,1 kg (la 1 mm grosime)</p>
<p>Masă de șpaclu plasto-elastică, armată cu fibre, pentru nivelarea suprafețelor neregulate, înainte de aplicarea vopselelor Cap-elast.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armată cu fibre • Pentru egalizarea suprafețelor suport 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Alb</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,1 g/cm³</p>
 <p>Cap-elast Riss-Spachtel Masă de șpaclu pentru umplerea fisurilor și egalizarea suprafeței</p>	<p>FT: 160</p>	 <p>5,7 m (la un rost de 1x1 cm)</p>	 <p>cu aprox. 1,75 kg/m (la un rost de 1x1 cm)</p>
<p>Masă de șpaclu plasto-elastică, întărită cu fibre, rezistentă la contracție, pentru egalizarea diferitelor straturi suport. Se acoperă ulterior cu vopsele Cap-elast.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Întărită cu fibre • Pentru egalizarea suporturilor • Plasto-elastică 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Alb</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,75 g/cm³</p>
 <p>Cap-elast Phase 1 Strat intermediar de armare</p>	<p>FT: 160</p> 	 <p>25-35,7 m²</p>	 <p>cu aprox. 0,35-0,50 l</p>
<p>Strat intermediar sau de înglobare a plasei de armare, plasto-elastic, întărit cu fibre.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentru suporturi netede sau ușor structurate • Întărit cu fibre • Rol de mascare a fisurilor și de preluare a tensiunilor acestora • Proprietăți plasto-elastice • Pentru înglobarea plasei de armare 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Alb</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,2 g/cm³</p>
 <p>Cap-elast Phase 2 Vopsea de fațadă plasto-elastică</p>	<p>FT: 160</p> 	 <p>54,4 m²</p>	 <p>cu aprox. 0,23 l</p>
<p>Vopsea de fațadă mată, cu proprietăți plasto-elastice, recomandată pentru renovarea fațadelor cu fisuri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elasticitate de durată • Acoperă fisurile • Protecție ridicată împotriva factorilor agresiv-poluanți din mediu • Protejează peretele împotriva acțiunii intemperiilor • Capacitate de difuzie bună 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Alb + </p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT-MATASOS</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,3 g/cm³</p>

Clădirile/monumentele istorice reprezintă istoria arhitecturală a țării

- Această categorie specială de construcții necesită cunoștințe mai aprofundate.
- Trebuie acordată o atenție sporită la fiecare etapă a renovării, începând de la curățarea și pregătirea suportului, până la alegerea întregului sistem.

RENOVARE
CLĂDIRI ISTORICE

RENOVARE CLĂDIRI ISTORICE

Clădirile vechi reprezintă o situație specială când vine vorba de renovare. În acest caz, sunt mai mulți factori ce trebuie luați în calcul, cum ar fi: zidăria/tencuiala este afectată de **săruri**? Există **profile decorative/ștucaturi** ce trebuie reprofile? Se pot alege orice tipuri de finisaje, sau trebuie să ținem cont de permeabilitatea la **vaporii de apă și la CO₂**? Gama **Histolith®** este dedicată în special să răspundă la aceste întrebări.



Săruri în zidărie/tencuială? Da, din păcate majoritatea clădirilor vechi care urmează să fie renovate sunt afectate de **săruri**. De unde? – din cauza infiltrațiilor de apă din zona fundației, sau de la un acoperiș/sistem pluvial neglijat. Soluția o reprezintă sistemul de tencuieli de asanare de la **Histolith®**, sistem menit să rețină sărurile în zidărie:

✓ **Histolith Trass-Sanierputzsystem**: Sistem de tencuieli speciale, cu conținut de suevit-trass, pentru reținerea sărurilor.



Profile decorative din piatră sau beton? Reparații pe suprafețe din piatră naturală sau cărămidă?

Răspunsul este mortarul de reparații **Histolith® Restauriermörtel**, mortar mineral rezistent la îngheț, cu aplicare facilă.



Clădiri sănătoase? Nu trebuie să fie vorba neapărat de clădiri monument istoric, sau în general clădiri vechi. Și în cazul celor noi pot exista solicitări mai exigente cu privire la materialele utilizate. Astfel, dacă:

- ✓ lipsa de emisii nocive
 - ✓ caracterul mineral, cu capacitate de sorbție (reglarea umidității din încăperea)
 - ✓ și caracterul ignifug
- sunt importante, atunci masa de șpaclu pe bază de var, **Histolith® Kalkspachtel Natur** este alegerea perfectă pentru pregătirea suportului.



Permeabilitatea la vaporii de apă și la CO₂? Am auzit cu toții fraza "pereții trebuie să respire". De fapt pereții nu trebuie să respire în sensul propriu, dar mai ales la clădiri vechi, trebuie să fie permeabili la vaporii de apă și la CO₂.

✓ Soluția clasică o reprezintă vopselele silicatică de interior și exterior, din gama **Histolith®** ce dispun de o permeabilitate excelentă la vaporii de apă și CO₂*.

* Caracteristică esențială pentru toate tencuielile pe bază de var-nisip.

SISTEMUL DE ASANARE				UTILIZARE		REPARAȚII PROFILE DECOR	ÎNCĂPERI SĂNĂTOASE	SOLUȚIA
Aderență	Reținere a sărurilor	Asanare	Tinci	Interior	Exterior			
●				●	●			
	●			●	●			
		●		●	●			
			●	●	●			
				●	●	●		
				●			●	

TENCUIELI, MORTARE ȘI MASE DE ȘPACLU ȘI PRODUSE AUXILIARE

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>Histolith® Trass-Vorspritzputz Tencuială de aderență din sistemul de asanare Histolith®</p>	FT: –	 30Kg 6 m ²	 1m ² cu aprox. 5 kg
<p>Tencuială de aderență pe bază de Suevit-Trass, conformă cu normele WTA, pentru exterior și interior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rezistentă la îngheț • Corespunde normativului WTA 2-9-04/D 		 SCULE	CULOARE Gri
		 GRAD DE LUCIU –	 DENSITATE –
 <p>Histolith® Trass-Porengrundzputz Tencuială de reținere a sărurilor din sistemul de asanare Histolith®</p>	FT: –	 30Kg 27,3 (la 1 mm grosime)	 1m ² cu aprox. 1,1 kg (la 1 mm grosime)
<p>Tencuială de reținere a sărurilor pe bază de Suevit-Trass, conformă cu normele WTA, pentru exterior și interior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rezistentă la îngheț • Aplicabilă manual sau mecanizat • Corespunde normativului WTA 2-9-04/D 		 SCULE	CULOARE Gri
		 GRAD DE LUCIU –	 DENSITATE –
 <p>Histolith® Trass-Sanierputz Tencuială de asanare din sistemul de asanare Histolith®</p>	FT: –	 30Kg 27,3 (la 1 mm grosime)	 1m ² cu aprox. 1,1 kg (la 1 mm grosime)
<p>Tencuială de asanare pe bază de Suevit-Trass, conformă cu normele WTA, pentru exterior și interior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rezistentă la îngheț • Aplicabilă manual sau mecanizat • Corespunde normativului WTA 2-9-04/D 		 SCULE	CULOARE Gri
		 GRAD DE LUCIU –	 DENSITATE –
 <p>Histolith® Trass-Kalkputz Tencuială pe bază de var hidraulic pentru renovări</p>	FT: 1044	 30Kg 21,4 (la 1 mm grosime)	 1m ² cu aprox. 1,4 kg (la 1 mm grosime)
<p>Tencuială cu conținut de Suevit-Trass, pentru exterior și interior. Poate fi utilizată ca și tencuială brută sau finală.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Granulație 0 - 4 mm • Cu permeabilitate foarte bună la vaporii de apă $\mu < 10$ • Rezistentă la îngheț • Aplicabilă manual sau mecanizat 		 SCULE	CULOARE Gri deschis
		 GRAD DE LUCIU –	 DENSITATE –


DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>Histolith® Feinputz Tencuială fină pentru suprafețe fine în sistemul de asanare Histolith®, sau renovări</p> <p>Tencuială fină, utilizabilă la interior și exterior, pentru suprafețe fine în sistemul de asanare Histolith®, sau renovări. Granulație de 0,5 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicabilă manual sau mecanizat • Poate fi drișcuită • Cu suprafață fină 	<p>FT: 1033</p>	<p> 25Kg 16,7 (la 1 mm grosime)</p> <p>SCULE</p> <p></p> <p>GRAD DE LUCIU</p> <p>-</p>	<p> 1m² cu aprox. 1,5 Kg (la 1 mm grosime)</p> <p>CULOARE</p> <p>Alb</p> <p>DENSITATE</p> <p>-</p>
 <p>Histolith® Restauriermörtel Mortar de înlocuire/reprofilare a pietrelor</p> <p>Mortar pentru efectuarea reparațiilor de suprafețe din piatră naturală și cărămidă, de asemenea pentru reprofilarea ștucaturilor din beton sau mortar de ciment.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compoziție minerală • Rezistent la îngheț • Prelucrare facilă, întărire rapidă • Granulația maximă: 1 mm 	<p>FT: 1042</p>	<p> 10Kg 6,3 (la 1 mm grosime)</p> <p>SCULE</p> <p></p> <p>GRAD DE LUCIU</p> <p>-</p>	<p> 1m² cu aprox. 1,6 Kg (la 1 mm grosime)</p> <p>CULOARE</p> <p>Gri deschis</p> <p>DENSITATE</p> <p>-</p>
 <p>Histolith® Kalkspachtel Natur Masă de șpaclu pentru încăperi sănătoase</p> <p>Masă de șpaclu albă, pe bază de var, pentru utilizare la interior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masă de șpaclu aplicabilă ca glet, sau strat de renovare • Cu difuzie și capacitate de sorbție • Puternic alcalin, astfel împiedică în mod natural apariția mucegaiului 	<p>FT: 1060</p>	<p> 20Kg 16,7 m²</p> <p>SCULE</p> <p></p> <p>GRAD DE LUCIU</p> <p>-</p>	<p> 1m² cu aprox. 1,2 kg (la 1 mm grosime)</p> <p>CULOARE</p> <p>Alb natur</p> <p>DENSITATE</p> <p>-</p>
 <p>Histolith® Fluat Soluție de fluatare/curățare a suprafețelor de tencuielei</p> <p>Soluție cu caracter acid, pentru îndepărtarea straturilor de sinter de pe tencuielele noi înainte de aplicarea vopselelor silicatiche, de asemenea pentru neutralizarea suprafețelor de tencuielei noi.</p>	<p>FT: 1037</p>	<p> 10L 20-33 m²</p> <p>SCULE</p> <p></p> <p>GRAD DE LUCIU</p> <p>-</p>	<p> 1m² cu aprox. 0,03-0,05 l</p> <p>CULOARE</p> <p>Transparent</p> <p>DENSITATE</p> <p>1,2 g/cm³</p>

LIANT		UTILIZARE			CARACTERISTICI							SOLUȚIA
Silicatic în dispersie	Var	Ulei de in	Interior	Exterior	Protecție la ploii	Permeabilitate la vapori	Clasa de lavabilitate	Clasa de acoperire	Barieră CO ₂	Nuanțare	Grad de luciu	
●			●	●	● ● ●	● ● ●	-	-	-		mat-opac	
●			●	●	● ●	● ● ●	-	-	-		mat-opac	
●				●	● ● ●	● ● ●	-	-	-		mat-opac	
●			●		-	● ● ●	1	1	-		mat-opac	
●			●		-	● ● ●	2	1	-		mat-opac	
	●			●	-	● ● ●	-	-	-	*	mat-opac	
	●		●		-	● ● ●	-	-	-	*	mat-opac	
		●	●	●	● ● ●	● ●	-	-	-		mat-lucios	

*Nuanțare numai în Germania, în culori din paletarul Histolith

SIMBOL	DESCRIERE
	Produs nuanțabil pe sistemele de colorare computerizată ColorExpress

VOPSELE ȘI LAZURI SILICATICE

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>Histolith® Antik-Lasur Lazură silicatică, pentru interior și exterior</p> <p>Lazură silicatică decorativă, pentru vopsitorii la interior și exterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cu rezistență ridicată la intemperii și cu nuanțe rezistente • Hidrofobă • Permeabilitate foarte bună la vaporii de apă • Cu consistență tixotropă 	<p>FT: 1006</p> 	<p>10L 5L</p> <p>100-125 m² 50-62,5 m²</p> <p>SCULE</p>  <p>GRAD DE LUCIU MAT-OPAC</p>	<p>1m²</p> <p>cu aprox. 0,08-0,1 l</p> <p>CULOARE</p> <p>Alb-transparent</p> <p>DENSITATE 1,0 g/cm³</p>
 <p>Histolith® Außenquarz Vopsea silicatică, pentru exterior</p> <p>Vopsea silicatică conform VOB/C DIN 18363.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cu rezistență ridicată la intemperii și cu nuanțe rezistente • Cu protecție foarte bună la ploi • Neinflamabilă 	<p>FT: 1003</p> 	<p>12,5L 5L</p> <p>41,67-50 m² 16,7-20 m²</p> <p>SCULE</p>  <p>GRAD DE LUCIU MAT-OPAC</p>	<p>1m²</p> <p>cu aprox. 0,25-0,3 l</p> <p>CULOARE</p> <p>Alb</p> <p>DENSITATE 1,5 g/cm³</p>
 <p>Histolith® Quarzgrund Grund silicatic de contact și de egalizare, pentru exterior și interior</p> <p>Grund silicatic de contact conform VOB/C DIN 18363, pentru egalizarea structurii, atât la exterior cât și la interior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cu rezistență ridicată la intemperii și cu nuanțe rezistente • Punte de aderență • Umple fisurile de contracție 	<p>FT: 1004</p> 	<p>12,5L</p> <p>41,7-50 m²</p> <p>SCULE</p>  <p>GRAD DE LUCIU MAT-OPAC</p>	<p>1m²</p> <p>cu aprox. 0,25-0,3 l</p> <p>CULOARE</p> <p>Alb</p> <p>DENSITATE 1,4 g/cm³</p>
 <p>Histolith® PremiumSilikat Vopsea sol-silicatică, pentru interior, Clasa 1 de lavabilitate</p> <p>Vopsea sol-silicatică de top.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clasa 1 de lavabilitate • Clasa 1 de acoperire • Silicatizare și aderență optime • Cu apă de sticlă cu litiu 	<p>FT: 1057</p> 	<p>12,5L 5L</p> <p>89,3 m² 35,7 m²</p> <p>SCULE</p>  <p>GRAD DE LUCIU MAT-OPAC</p>	<p>1m²</p> <p>cu aprox. 35,7 ml</p> <p>CULOARE</p> <p>Alb</p> <p>DENSITATE 1,5 g/cm³</p>
 <p>Histolith® LithoSil Vopsea sol-silicatică, pentru interior, Clasa 2 de lavabilitate</p> <p>Vopsea sol-silicatică foarte performantă.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clasa 2 de lavabilitate • Clasa 1 de acoperire • Cu aplicare facilă 	<p>FT: 1058</p> 	<p>12,5L 5L</p> <p>89,3 m² 35,7 m²</p> <p>SCULE</p>  <p>GRAD DE LUCIU MAT-OPAC</p>	<p>1m²</p> <p>cu aprox. 0,14 l</p> <p>CULOARE</p> <p>Alb</p> <p>DENSITATE 1,5 g/cm³</p>

GRUND SILICATIC, PASTE ȘI VOPSELE PE BAZĂ DE VAR ȘI VOPSEA

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>Histolith® Silikat-Fixativ Grund silicatic, pentru interior și exterior</p>	<p>FT: 1007</p>	<p>10L 100-200 (soluție concentrată)</p>	<p>1m² cu aprox. 0,05-0,1 l (soluție concentrată)</p>
<p>Grund, de asemenea material de diluție pentru vopsele Histolith® pe bază de dispersii silicatic.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cu efect puternic de întărire a stratului suport • Capacitate bună de penetrare • Permeabilitate ridicată la vaporii de apă și la CO₂ • Fără conținut de solvenți 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Transparent</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>–</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,1 g/cm³</p>

 <p>Histolith® Kalkschlämme Pastă de reparații pe bază de var, pentru interior și exterior</p>	<p>FT: 1015</p>	<p>25Kg 50-71,4 m²</p>	<p>1m² cu aprox. 0,35-0,5 kg</p>
<p>Pastă de var pentru umplerea fisurilor de contracție și pentru egalizarea suprafețelor, în special pentru suporturi minerale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rezistență la intemperii, rezistență ridicată a culorilor la UV datorită pigmentilor minerali • Permeabilitate ridicată la vaporii de apă 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Alb</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT-OPAC</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,7 g/cm³</p>



SFATUL SPECIALISTULUI

În unele cazuri, se solicită respectarea rețetelor istorice, astfel se cer produse pe bază de var pentru renovarea clădirilor. De asemenea, tocmai în arhitectura modernă, există beneficiari care apreciază caracterul mineral și efectul natural anti-mucegai al produselor pe bază de var. Gama Histolith oferă soluții și pentru aceste cazuri.

 <p>Histolith® Fassadenkalk Vopsea pe bază de var rezistentă la intemperii, pentru suporturi minerale.</p>	<p>FT: 1014</p>	<p>12,5L 62,5-83,3 m²</p>	<p>1m² cu aprox. 0,15-0,20 l</p>
<p>Vopsea pe bază de var rezistentă la intemperii, pentru suporturi minerale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suprafață nobilă de var • Rezistență ridicată a culorilor la UV datorită pigmentilor minerali • Permeabilitate ridicată la vaporii de apă 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Alb</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT-OPAC</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,5 g/cm³</p>

DE ULEI DE IN

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>Histolith® Innenkalk Vopsea pe bază de var, pentru interior</p>	<p>FT: 1016</p>	 <p>12,5L 62,5-83,3 m²</p>	 <p>1m² cu aprox. 0,15-0,20 l</p>
		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Alb + Colorare în fabrică</p>
<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT-OPAC</p>		<p>DENSITATE</p> <p>1,5 g/cm³</p>	

Vopsea pe bază de var, pentru zugrăveli rezistente la ștergere, la interior.

- Acoperire bună
- Aplicare facilă
- Permeabilitate înaltă la vaporii de apă
- Absorbantă și cu capacitate de sorbție

 <p>Histolith® Leinölfarbe Vopsea pe bază de ulei de in, pentru lemn, la interior și exterior</p>	<p>FT: 1034 / 1044</p> 	<p>Histolith® Leinölfarbe:</p>  <p>10L 100-125 m²</p>  <p>2,5L 25-31,25 m²</p>  <p>1L 10-12,5 m²</p>	 <p>1m² cu aprox. 0,08-0,1 l</p>
		<p>Histolith® Halböl:</p>  <p>10L 66,7-100 m²</p>  <p>2,5L 16,7-25 m²</p>  <p>1L 6,7-10 m²</p>	<p>SCULE</p> 
<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT-LUCIOS</p>		<p>DENSITATE</p> <p>1,5 g/cm³</p>	

Vopsea pe bază de ulei de in, pentru acoperirea elementelor din lemn fără stabilitate dimensională, la interior și exterior.

- Fără substanțe aromatice
- Rezistență ridicată la intemperii
- Elasticitate ridicată
- Timp prelungit de prelucrabilitate

Produs auxiliar (grund): Histolith® Halböl








Pardoselile au evoluat de la un simplu element util la unul decorativ

- Soluțiile fără rosturi capătă o importanță tot mai mare în arhitectura modernă
- De asemenea, suprafețele neîntrerupte prezintă și nenumărate avantaje tehnice, cum ar fi: ușurința de curățare și dezinfecție, design modern
- Pardoseli numai în nuanțede gri? Hai să descoperim împreună soluțiile colorate de la Caparol!

Alegerea optimă a sistemului de pardoseală

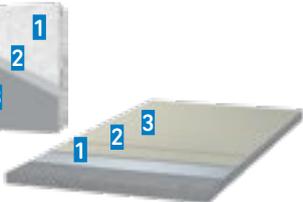TRAFIC TIP/INTENSITATE				UZ		COLORARE COMPUTERIZATĂ	SOLUȚIA
Pietonal ușor	Pietonal intens	Vehicle ușor	Vehicle intens	Interior	Exterior		
●				●	●		<p>Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe – soluția ideală pentru locuințe și terase acoperite private, pereți din service-uri auto, vane de captare a uleiurilor</p> <p>1 – Disbon 400 (P. 165) diluat cu cca 30 % apă (la int.) sau CapaSol Konzentrat (P. 164) (la ext.) 2 – Disbon 400 (P. 165) nediluat 3 – Disbon 400 (P. 165) nediluat</p> 
●				●	●		<p>Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel – soluția ideală pentru locuințe și terase acoperite private, holuri și bucătării casnice, camere tehnice, etc.</p> <p>1 – Disbon 404 (P. 165) diluat cu cca 30 % apă (la int.) sau CapaSol Konzentrat (P. 164) (ext.) 2 – Disbon 404 (P. 165) nediluat 3 – Disbon 404 (P. 165) nediluat</p> 
●	●	●		●			<p>DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel – soluția perfectă pentru garaje de uz casnic, sau zone cu trafic pietonal intens.</p> <p>1 – DisboPOX W 443 (P. 163) 2 – DisboPOX W 442 (P. 165) 3 – DisboPOX W 442 (P. 165)</p> 
●	●	●		●			<p>DisboPOX W 447 2K-EP-Universalharz – soluția perfectă pentru pereți și tavane din domeniul alimentar și sanitar, sau pardoseli cu trafic pietonal intens.</p> <p>Pereți: 1 – Akkordspachtel KF (P. 72) 2 – DisboPOX W 443 (P. 163) 3 – 2 x DisboPOX W 447 (P. 166)</p> <p>Pardoseli: 1 – DisboPOX W 443 (P. 163) 2, 3 – 2 x DisboPOX W 447 (P. 166)</p> 
●	●	●	●	●		*	<p>DisboPOX 475 E.MI PLUS 2K-EP-Verlaufbeschichtung – soluția durabilă pentru pardoseli din domeniul alimentar sau sanitar, cu trafic pietonal sau de vehicule intens.</p> <p>1 – DisboPOX 420 (P. 163) presărat cu nisip DisboADD 943 (P. 168) 2 – DisboPOX 475 E.MI PLUS (P. 166)</p> 
●	●	●	●	●		*	<p>DisboPOX 475 SL 2K-EP-Verlaufbeschichtung – soluția industrială pentru pardoseli, cu trafic pietonal sau de vehicule intens.</p> <p>1 – DisboXID 462 (P. 163) presărat cu nisip DisboADD 943 (P. 168) 2 – DisboPOX 475 SL (P. 166)</p> 

*Produse colorabile în Germania, pe baza nuanțelor din paletarele de culori FloorColor-plus și RAL.

GRUNDURI PENTRU PARDOSELI

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung* Grund de impregnare pe bază de apă, ce permite difuzia vaporilor de apă</p> <p>Rășină epoxidică transparentă, bi-componentă, în dispersie apoasă, pentru grunduirea și impregnarea pardoselilor minerale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cu capacitate de difuzie • Adecvată pentru suporturi mat-umede • Cu rezistență bună la substanțe chimice • Rezistă la solicitări permanente la umiditate 	<p>FT: 443</p> 	 <p>10Kg 50 m² 5Kg 25 m²</p> <p>SCULE</p>  <p>GRAD DE LUCIU</p> <p>LUCIOS</p>	 <p>1m² cu aprox. 0,2 kg</p> <p>CULOARE</p> <p>Transparent</p> <p>DENSITATE</p> <p>1,0 g/cm³</p>
 <p>DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung* Grund Total Solid, cu emisii reduse</p> <p>Rășină epoxidică bi-componentă, transparentă, pentru grunduirea pardoselilor minerale. Cu emisii reduse. Adecvată în special pentru straturi suport sensibile la umiditate.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fără conținut de alcool benzilic și fenol alchidic • Capacitate bună de penetrare • Ancorare foarte bună în stratul suport 	<p>FT: 420</p> 	 <p>25Kg 62,5-125,0 m² 10Kg 25-50 m² 5Kg 12,5-25 m² 1Kg 2,5-5 m²</p> <p>SCULE</p>  <p>GRAD DE LUCIU</p> <p>LUCIOS</p>	 <p>1m² cu aprox. 0,2-0,4 kg</p> <p>CULOARE</p> <p>Transparent</p> <p>DENSITATE</p> <p>1,1 g/cm³</p>
 <p>DisboXID 462 2K-EP-Grundierung* Grund pe bază de solvent, pentru pardoseli industriale</p> <p>Rășină epoxidică bi-componentă, lichidă, transparentă, pentru grunduirea și sigilarea pardoselilor minerale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitate bună de penetrare • Rezistă la solicitări permanente la umiditate • Cu rezistență la substanțe chimice 	<p>FT: 462</p>	 <p>25Kg 62,5-125,0 m² 10Kg 25-50 m² 2,5Kg 6,3-12,5 m²</p> <p>SCULE</p>  <p>GRAD DE LUCIU</p> <p>LUCIOS</p>	 <p>1m² cu aprox. 0,2-0,4 kg</p> <p>CULOARE</p> <p>Transparent</p> <p>DENSITATE</p> <p>1,1 g/cm³</p>



SFATUL SPECIALISTULUI

Vrei o lucrare fără surprize neplăcute și bătăi de cap? Gândește-te din timp la inamicul tuturor lucrărilor de pardoseli: **umiditatea!** Indiferent că discutăm de umiditatea din șapă, sau cea din aer, prezența în exces a acesteia va avea efecte negative asupra rezultatelor. De asemenea, **punctul de rouă și înțelegerea fenomenelor conexe sunt extrem de importante.** Nu ai auzit de acești termeni, sau ai alte întrebări legate de pardoseli? Contactează-ne, te ajutăm cu plăcere!

GRUNDURI PENTRU PARDOSELI



DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>Disbon 481 2K-EP-Universalprimer* Grund pigmentat, pentru aderență pe suporturi neabsorbante</p>	<p>FT: 481</p>	<p>10Kg 58,8-83,3 m²</p> <p>5Kg 1Kg 29,4-41,7 m² 5,88-8,33 m²</p>	<p>1m² cu aprox. 0,12-0,17 kg</p>
<p>Grund epoxidic bi-component, în dispersie apoasă pentru grunduirea straturilor suport neabsorbante și rigide. Utilizabil la interior și la exterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Punte de aderență pe suporturi rigide, neabsorbante • Protecție anticorozivă pe fier, oțel și suprafețe zincate • Poate fi acoperită cu aproape orice tip de finisaj mono- și bi-component (în caz de îndoieli se aplică suprafețe de testare) 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Weiß, Hellgrau</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,5 g/cm³</p>

 <p>CapaSol Konzentrat Grund concentrat, mono-component, pentru produse acrilice</p>	<p>FT: 655</p> 	<p>10L 150-600 m² (diluată 1:2 cu apă)</p>	<p>1m² cu aprox. 16,7-66,7 ml (soluție concentrată)</p>
<p>Grund special destinat egalizării suporturilor solide (fixe), poroase, ce sunt puternic sau neuniform absorbante.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foarte concentrat, diluabil cu 2 părți de apă (la pardoseli) • Foarte productiv • Consolidează stratul suport • Capacitate mare de penetrare 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Transparent</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>-</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,0 g/cm³</p>

*Utilizare limitată numai în scopuri profesionale



FINISAJE PENTRU PARDOSELI

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe Vopsea acrilică, soluție de uz industrial la interior și exterior</p>	<p>FT: 400</p>  	 <p>12,5L 62,5 m² 5L 25 m² 2,5L 12,5 m²</p>	 <p>1m² cu aprox. 0,2 l</p>
<p>Vopsea mono-componentă, pe bază de acriilați, pentru pardoseli la interior și la exterior. Rezistă la uleiuri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rezistă la uleiuri • Cu miros redus • Ecologică, fiind diluabilă cu apă 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Vezi pagina 170</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT-MĂTĂSOS</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,3 g/cm³</p>
 <p>Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel Vopsea acrilică, soluție de uz casnic la interior și exterior</p>	<p>FT: 404</p>   	 <p>12,5L 83,3 m² 7,5L 50 m² 2,5L 16,7 m²</p>	 <p>1m² cu aprox. 0,15 l</p>
<p>Vopsea mono-componentă, îmbunătățită cu PU, fără emisii și solvenți, pe bază de acriilați, pentru pardoseli la interior și la exterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cu emisii reduse, fără solvenți și plastifianți (ELF) • Conformă cu criteriile AgBB • Îmbunătățită cu PU • Cu rezistență la radiații UV și intemperii 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Vezi pagina 170</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT-MĂTĂSOS</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,3 g/cm³</p>
 <p>DisboPOX W 442 2K-EP-Garagenbsiegel* Soluția pentru garaje private</p>	<p>FT: 442</p>  	 <p>10Kg 40-43,5 m² 5Kg 20-21,7 m²</p>	 <p>1m² cu aprox. 0,23-0,25 kg</p>
<p>Sigare epoxidică bi-componentă, în dispersie apoasă, pentru finisarea pardoselilor în garaje, depozite și subsoluri. Cu emisii reduse.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rezistă la contactul cu anvelopele – rezistă la plastifianți • Cu capacitate de difuzie • Ecologică, fiind diluabilă cu apă • Cu emisii reduse 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Vezi pagina 170</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>LUCIOS</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,4 g/cm³</p>



FINISAJE PENTRU PARDOSELI

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>DisboPOX W 447 2K-EP-Universalharz* Produsul ideal pentru domeniul alimentar și sanitar</p> <p>Sigilare epoxidică bi-componentă, în dispersie apoasă, pentru finisarea suprafețelor de pereți și pardoseli cu solicitări mici sau medii.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rezistă la soluții de dezinfecție • Verificată pentru utilizarea în industria alimentară • Poate fi decontaminată conform DIN 25 415 • Ecologică, fiind diluabilă cu apă • Cu emisii reduse 	<p>FT: 447</p>  	<p>10Kg 40-50 m²</p> <p>SCULE</p> 	<p>1m² cu aprox. 0,20-0,25 Kg (pe pardoseli)</p> <p>CULOARE</p> <p>Vezi pagina 170</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT-LUCIOS</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,4 g/cm³</p>

 <p>DisboPOX 475 E.MI PLUS / SL 2K-EP-Verlaufbeschichtung* Rășini epoxidice Total Solid, pentru zone sensibile și pentru cele industriale</p> <p>Sistem epoxidic pigmentat, modular (1 tip de componentă A, 2 tipuri de componentă B – E.MI PLUS și SL) bi-component. Varianta E.MI PLUS pentru domeniu alimentar și sanitar, varianta SL pentru domeniul industrial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizare variată, fie ca și strat autonivelant, fie ca mortar presărat (ambele variante) 	<p>FT: R10</p>	<p>30Kg (24,6 comp. A + 5,4 kg comp. B) 13,6-75 m²</p> <p>10Kg (combi) 4,6-25 m²</p> <p>SCULE</p> 	<p>1m² cu aprox. 0,4-2,2 Kg (în funcție de sistem)</p> <p>CULOARE</p> <p>Vezi pagina 170</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>LUCIOS</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,55 g/cm³</p>

*Utilizare limitată numai în scopuri profesionale



SIGILĂRI TRANSPARENTE

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>Disbon 405 1K-Acryl-Versiegelung Sigilare transparentă pentru produsele acrilcie</p>	<p>FT: 405</p>	 <p>10L 2,5L 66,7-76,9 m² 16,7-19,2 m²</p>	 <p>1m² cu aprox. 0,13-0,15 l</p>
<p>Sigilare mono-componentă transparentă, diluabilă cu apă, pentru sigilarea netedă sau antiderapantă a pardoselilor pe bază de dispersii, ornate cu fulgi decorativi, la interior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Curățare facilă • Rezistă la uzură • Nu aderă murdăria pe suprafețele sigilate 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Transparent</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT-LUCIOS</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,1 g/cm³</p>
 <p>DisboXID 489 2K-EPVersiegelung* Sigilare transparentă pentru produsele epoxidice</p>	<p>FT: 489</p> 	 <p>25Kg 9Kg 45,5-55,5 m² 16,4-20 m²</p>	 <p>1m² cu aprox. 0,45-0,55 kg</p>
<p>Rășină epoxidică bi-componentă, transparentă pentru sigilarea finisajelor epoxidice presărate, la interior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cu emisii reduse • Cu rezistență la substanțe chimice • Rezistă la solicitări permanente la umiditate 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Transparent</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>LUCIOS</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,1 g/cm³</p>
 <p>DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung* Sigilare mată pentru pardoseli epoxidice și poliuretanic</p>	<p>FT: 458</p> 	 <p>12Kg 4Kg 92,3-150 m² 30,8-50 m²</p>	 <p>1m² cu aprox. 0,08-0,13 kg</p>
<p>Rășină poliuretanică bi-componentă, transparentă, în dispersie apoasă, pentru o sigilare mată a finisajelor EP sau PU rigide, sau vâcos-elastice, la interior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rezistență bună la UV și substanțe chimice • Rezistă foarte bine la zgâriere • Cu emisii reduse • Suprafețele sigilate pot fi curățate cu ușurință 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Transparent</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,05 g/cm³</p>
 <p>DisboPUR 309 2K-PU-Versiegelung* Sigilare transparentă mată pentru interior și exterior</p>	<p>FT: 309</p>	 <p>10Kg 5Kg 66,7-83,3 m² 33,3-41,7 m²</p>	 <p>1m² cu aprox. 0,12-0,15 kg</p>
<p>Sigilare poliuretanică bi-componentă, mat-mătăsoasă, transparentă, cu conținut de solvent.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cu rezistență foarte bună la radiații UV și substanțe chimice • Rezistă foarte bine la uzură • Ecologică, fiind diluabilă cu apă • Utilizare la interior și exterior 		<p>SCULE</p> 	<p>CULOARE</p> <p>Transparent</p>
		<p>GRAD DE LUCIU</p> <p>MAT</p>	<p>DENSITATE</p> <p>1,05 g/cm³</p>

PRODUSE AUXILIARE PENTRU PARDOSELI

DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>DisboADD 940, 941, 942, 943, 944 și 946* Nisip de cuarț cu diferite granulații</p>	FT: –		–
<p>Nisip de cuarț (uscat la foc) pentru presărare pe grunduri, cu scopul obținerii unor suprafețe antiderapante, precum și pentru realizarea maselor de șpaclu și mortarelor epoxidice pentru reparații.</p> <p>DisboADD 940: foarte fină DisboADD 941: 0,06 – 0,3 mm DisboADD 942: 0,4 – 0,4 mm DisboADD 943: 0,4 – 0,8 mm DisboADD 944: 0,8 – 1,2 mm DisboADD 946: 0,01 – 2,0 mm</p>		SCULE	CULOARE
		–	–
		GRAD DE LUCIU	DENSITATE
		–	–

*Utilizare limitată numai în scopuri profesionale



DESCRIEREA PRODUSULUI		DATE TEHNICE	
PROPRIETĂȚI	SPECIFICAȚII	AMBALAJ	RANDAMENT
 <p>DisboADD 947 Glasperlen Aditiv special pentru suprafețe antiderapante</p> <p>Granule de micro-perle de sticlă, aditiv pentru obținerea suprafețelor antiderapante.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SlideStop Fine, aditiv pentru produsele DisboPUR 309, Disbon 405, DisboPUR W 458 și DisboPUR W 459 • SlideStop Medium, aditiv pentru produsele DisboXID 489 	FT: –		–
			SCULE
		–	–
		GRAD DE LUCIU	DENSITATE
		–	–
 <p>DisboADD 903 Beschleuniger für EP-Harze* Accelerator</p> <p>Accelerator pentru rășinile epoxidice DisboPOX 475.</p>	FT: 903	0,5L	–
			SCULE
		–	Transparent
		GRAD DE LUCIU	DENSITATE
		–	1.0 g/cm ³
 <p>DisboADD 952 Stellmittel für EP-Harze * Aditiv special pentru modificarea vâscozității</p> <p>Agent de tixotropizare pentru rășinile epoxidice DisboPOX 475.</p>	FT: –	1Kg	–
			SCULE
		–	–
		GRAD DE LUCIU	DENSITATE
		–	–
 <p>DisboADD 948 Farbchips 2 – 4 mm* Fulgi decorativi</p> <p>Fulgi decorativi din material sintetic, pentru ornarea individuală a rășinilor de pardoseli din gama Disbon.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Necesită sigilare transparentă de protecție 	FT: 948	1Kg 25-50 m ²	1m² cu aprox. 0,02-0,04 kg
			SCULE
			Vezi pagina 170
		GRAD DE LUCIU	DENSITATE
		–	–
 <p>DisboADD 8255 Farbchips Fulgi decorativi</p> <p>Fulgi decorativi din micro-particule de material sintetic, pentru ornarea individuală a rășinilor de pardoseli din gama Disbon.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nu necesită sigilare transparentă de protecție <p>*Utilizare limitată numai în scopuri profesionale</p>	FT: 8255	1Kg 50 m ²	1m² cu aprox. 0,02 kg
			SCULE
			Vezi pagina 170
		GRAD DE LUCIU	DENSITATE
		–	–

INDEXUL CULORILOR

	Disbon 400 1K-Acryl- Bodenfarbe	Disbon 404 ELF 1K-Acryl- Bodensiegel	DisboPOX W 442 2K-EP- Garagensiegel	DisboPOX W 447 2K-EP- Universalharz	DisboPOX 475	DisboADD 948 Farbchips 2 - 4 mm	DisboADD 8255 Farbchips 1 - 2 mm
 Anthrazitgrau RAL 7016					30 kg		
 Betongrau RAL 7023		12,5 l		10 kg	30 kg		
 Steingrau RAL 7030		2,5 l 5 l 12,5 l			10 kg 30 kg		
 Kieselgrau RAL 7032		2,5 l 5 l 12,5 l	5 kg 10 kg	5 kg 10 kg 40 kg	10 kg 30 kg		
 Lichtgrau RAL 7035				10 kg 40 kg	10 kg 30 kg		
 Staubgrau RAL 7037					30 kg		
 Achatgrau RAL 7038		2,5 l 5 l 12,5 l		10 kg 40 kg	30 kg		
 Fenstergrau RAL 7040					30 kg		
 Verkehrsgrau A RAL 7042					30 kg		
 Verkehrsgrau B RAL 7043					30 kg		
 Cremeweiß RAL 9001				40 kg			
WEISS				40 kg			
 Hellgrau (FloorColor plus)	2,5 l 5 l 12,5 l						
 Kieselgrau (FloorColor plus)	2,5 l 5 l 12,5 l						
 Mittelgrau (FloorColor plus)	2,5 l 5 l 12,5 l		10 kg				
 Betongrau (FloorColor plus)	12,5 l		5 kg 10 kg				
 Dunkelgrau (Murano C2)						1 kg	1 kg
 Hellgrau						1 kg	1 kg
 Schwarz						1 kg	1 kg
WEISS						1 kg	1 kg
 Glimmer Gold						1 kg	
 Glimmer Silber						1 kg	

Nuanțele prezentate sunt realizate prin imprimare, astfel pot exista diferențe comparativ cu nuanțele originale din paletarele de culori. Percepția culorilor poate fi influențată și de tipul și structura stratului suport, de asemenea și de către condițiile de luminozitate.







Servicii complete pentru orice lucrare

- Centrele Caparol oferă consultanță astfel încât clienții să beneficieze de cele mai potrivite soluții pentru lucrările lor.
- Materialele de prezentare, paletarele, broșurile, cataloagele sunt cele mai importante instrumente pentru alegerea nuanțelor și texturilor potrivite.
- Suntem aproape de clienți prin paginile online Caparol, prin programele dedicate aplicatorilor profesioniști dar și prin Academia Caparol care oferă cursuri de instruire.

CENTRUL CAPAROL

Destinație

Showroom-ul CAPAROL reprezintă o modalitate profesională de prezentare și promovare a produselor pentru finisaje în construcții. Astfel, în locul magazinului clasic de vopsele, propunem un ambient decorat cu materiale de finisaj din oferta CAPAROL, organizat ca spațiu de vânzare și discuții, unde clientul are acces la produs prin intermediul rafturilor cu produse organizate pe game, este consiliat în privința alegerii materialelor potrivite nevoilor sale, primește informații tehnice, studiază cataloage, poate vedea produsul recomandat de vânzător pus în operă și astfel alege cea mai convenabilă opțiune pentru el.



Amenajare

Pe baza conceptului CAPAROL, a fost dezvoltat un model de amenajare profesional pentru Centrele CAPAROL, având la bază câteva elemente standard. Sugestia arhitectului: Showroom-ul este preponderent un spațiu de discuții, de prezentare a produselor, cu accent pe elemente de design, imagine marcă și servicii profesionale; el funcționând în același timp ca spațiu de vânzare, prin prezența rafturilor standardizate, organizate pe game de produse.

Elemente standard

- Reclamă luminoasă;
- Totem de semnalizare;
- Zonele de expunere panouri cu mostre;
- Suport broșuri și pliante;
- Zona de expunere cataloage și paletare;
- Zona de discuții;
- Plasma și DVD (rulează filme de prezentare, detalii de aplicare produse, informații despre companie);
- Mașina de mixat și shaker.



CENTRUL CAPAROL BUCUREȘTI TITULESCU



București Titulescu

Șos. Titulescu 119, Sect. 1
Telefon: 0746 162.255
E-mail: magtitulescu@caparol.ro



CENTRUL CAPAROL CLUJ-NAPOCA



Cluj-Napoca

Str. București, Nr. 80-82
Tel./Fax: 0364 730.091
E-mail: magclujnapoca@caparol.ro



CENTRUL CAPAROL BUCUREȘTI DECEBAL



București Decebal

B-dul Decebal 4, Bl. S11, Sect. 3
Tel.: 0746 162.255
E-mail: magdecebal@caparol.ro




CENTRUL CAPAROL FOCȘANI



Focșani

Str. Cuza Vodă, Nr. 28
Tel./Fax: 0337 401.689
E-mail: magfocsani@caparol.ro

CENTRUL CAPAROL IAȘI

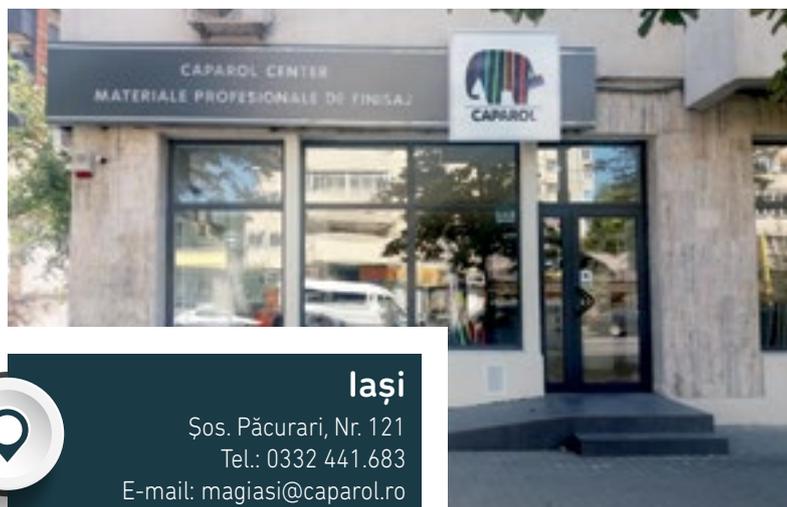

Iași

Șos. Păcurari, Nr. 121
Tel.: 0332 441.683
E-mail: magiasi@caparol.ro



CENTRUL CAPAROL TIMIȘOARA

Timișoara

Str. Divizia 9 Cavalerie, Nr. 2A
Tel.: 0256 227.772
E-mail: magtimisoara@caparol.ro



CENTRUL CAPAROL TÂRGU MUREȘ



Târgu Mureș

Str. Ștefan cel Mare, Nr. 37
Tel./Fax: 0265 264.349
E-mail: magtirgumures@caparol.ro



CENTRUL CAPAROL BRAȘOV

Brașov

Str. Poienelor, Nr. 8
Tel./Fax: 0368 730.772, 730.771
E-mail: magbrasov@caparol.ro



CENTRUL CAPAROL PLOIEȘTI



Ploiești

Sos. Nordului Nr. 9
Tel.: 0344.407.405
E-mail: magploiesti@caparol.ro





Programe de training practic și teoretic

Serviciile de training, demonstrațiile practice și instruirile fac parte din pachetul de servicii pe care compania DAW BENȚA România le asigură partenerilor și clienților săi, la cerere, prin intermediul specialiștilor din Departamentul Tehnic.



Lista cursurilor susținute de trainerii CAPAROL

■	Prezentare generală a gamei de produse Caparol	3 zile
■	Identificarea și Pregătirea stratului suport. Grunduri. Gleturi. Mase de șpaclu	1 zi
■	Vopsele pentru zugrăvit interior și exterior	1 zi
■	Vopsele speciale. Acoperiri funcționale pentru pereți interiori	1 zi
■	Soluții de combatere a igrasiei la interior	1 zi
■	Soluții de renovare clădiri monument istoric. Gama Histolith	1 zi
■	Sisteme elastice/ de armare și sisteme de asanare a fațadelor	1 zi
■	Soluții pentru combaterea algelor și ciupercilor pe fațade	1 zi
■	Lacuri pentru lemn și metal. Sistemele Capalac, Capacryl și Capadur	2 zile
■	Tehnici decorative și tehnici creative pentru interior – AMBIENTE	2 zile
■	Termoizolații de la A la Z. Sisteme de termoizolare și finisare a fațadelor	2 zile
■	Sisteme de decorare și finisare a fațadelor. Tehnici creative pentru fațade	1 zi
■	Sisteme Disbon pentru pardoseli industriale	1 zi
■	Sisteme Disbon pentru pardoseli în domeniul privat	1 zi
■	Hidroizolații și întreținerea pardoselilor	1 zi
■	Program de simulare computerizată CAPAROL SPECTRUM	1 zi



Înscrierea se face prin intermediul reprezentanților de vânzări CAPAROL, pe baza cererii de școlarizare.

SERVICII DE NUANȚARE COMPUTERIZATĂ ȘI COLORISTICĂ

Mașini de nuanțat și servicii

ColorExpress este brandul CAPAROL aferent tehnologiei de nuanțare computerizată a vopselelor și a lacurilor care utilizează o bază de date de peste 3 mil. rețete de colorare. Cu ajutorul mașinilor de nuanțat asistate de calculator și de softuri performante, orice solicitare individuală pentru o nuanță sau alta este introdusă și memorată în calculator, astfel încât mai târziu acea nuanță poate fi reprodusă din nou. Programele software utilizate de mașinile de mixat fac posibilă colorarea vopselelor pentru interior, pentru exterior, a tencuielilor, a rășinilor epoxidice pentru pardoseli, a lazurilor și a lacurilor alchidice și acrilice.

Sistemul de nuanțare computerizată ColorExpress impresionează prin cea mai nouă tehnologie și printr-un sistem versatil. Astfel puteți alege dintre mai multe modele de mașini pe cea care se potrivește cel mai bine activității dvs.



E 3 / E 4

Dispozitiv de dozare performant pentru cantități mari. Dozarea se face automat, pentru produse alchidice și acrilice. Este echipat cu 18 respectiv 32 recipiente pentru paste.



E 3000

Model de bază pentru dozarea cantităților mari. Dozare automată. Pentru produse acrilice.



E 4000

Model de bază, avantajos pentru dozarea cantităților medii. Dozare automată pentru produse acrilice și alchidice.



Shaker Collomix


Dispozitiv automat de omogenizare pentru vopsele, lacuri și tencuieli.

Laboratorul de Coloristică este un sprijin pentru activitatea de vânzare, prin generarea de rețete de colorare, suport pentru personalul care lucrează la mașinile de mixat, actualizarea bazelor de date și expertiza reclamațiilor.



BROȘURI, CATALOGUE, PLIANTE

Pentru a prezenta materialele oferite, clienții au la dispoziție pentru majoritatea produselor din oferta DAW BENȚA România cataloge și broșuri, cu sugestii de decorare a spațiilor interioare și exterioare.

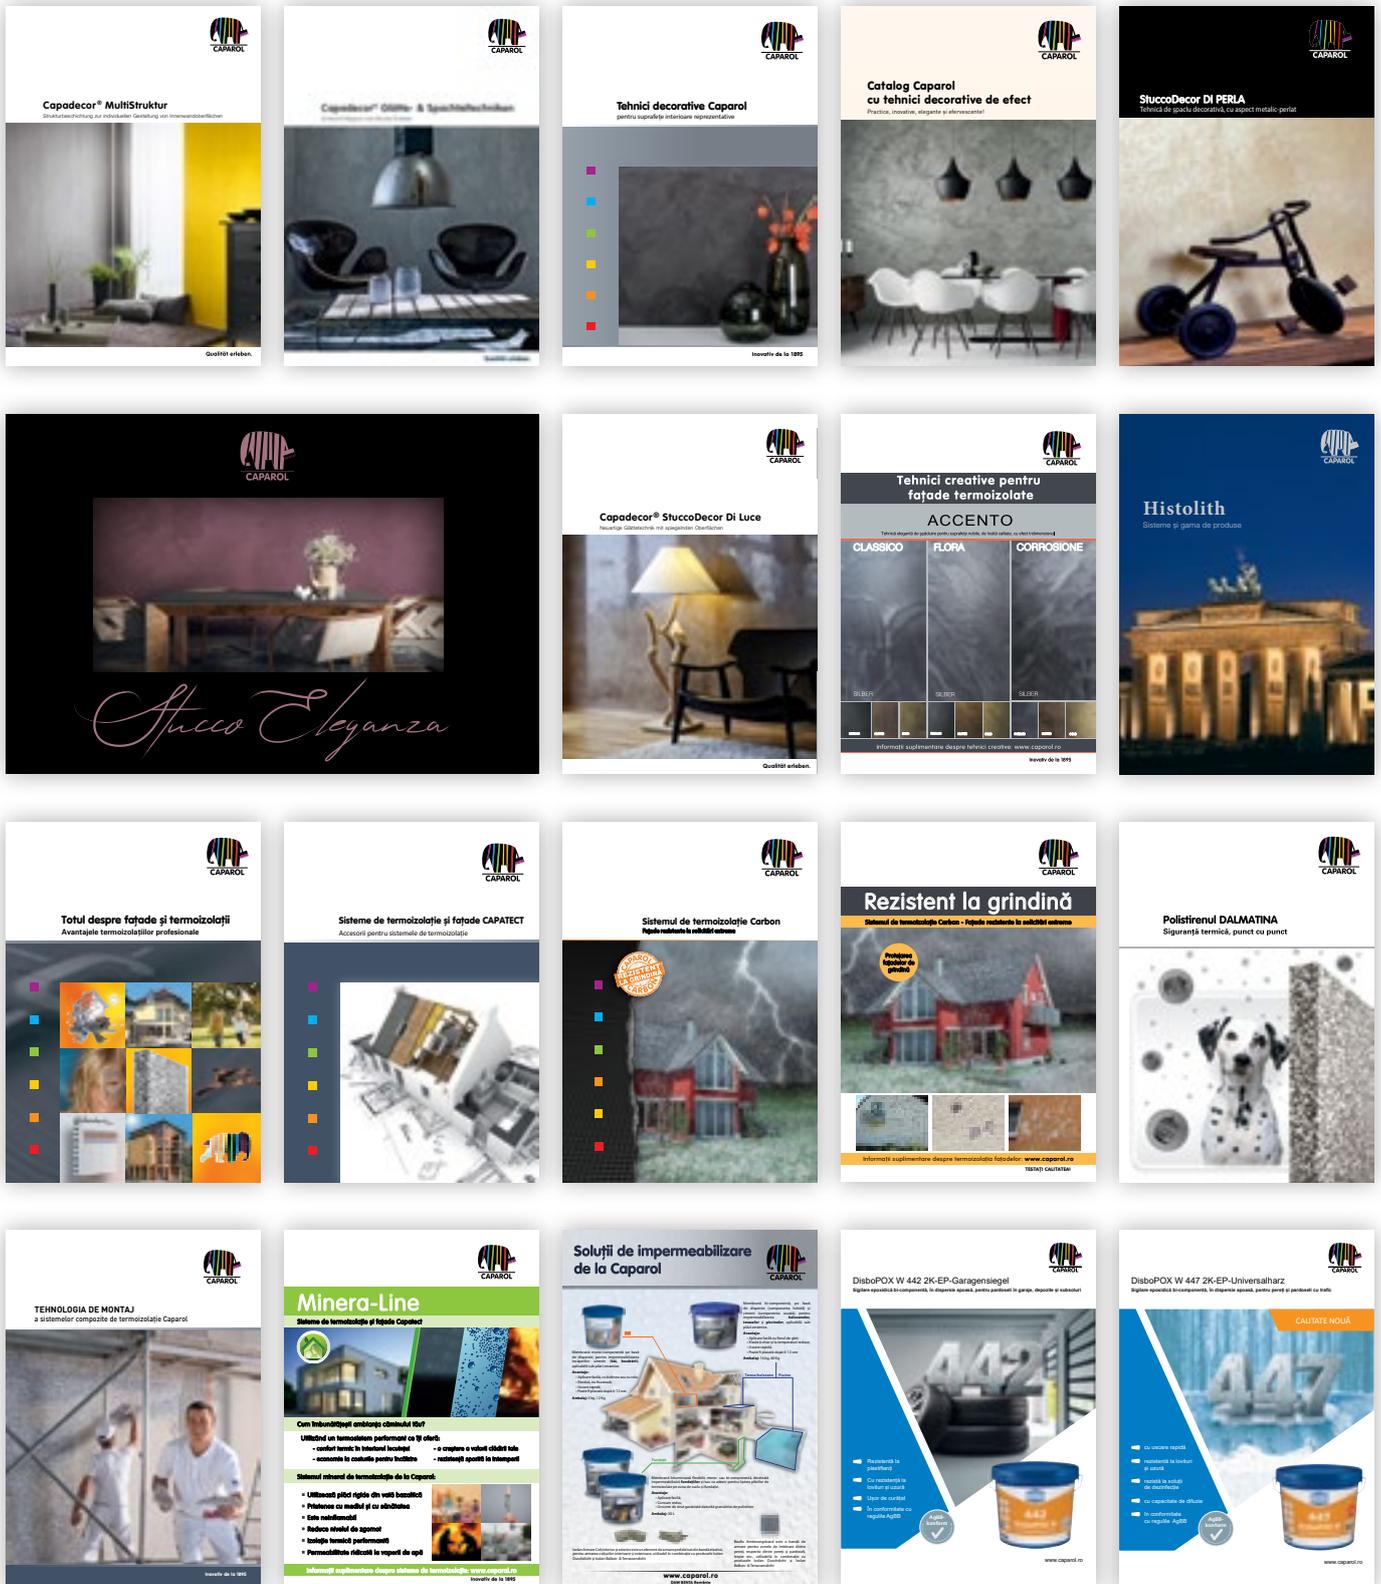

BROȘURI, CATALOGUE, PLIANTE

SERVICII DE NUANȚARE COMPUTERIZATĂ ȘI COLORISTICĂ

mai multe detalii pe
www.caparol.ro



PALETARE, COLECȚII DE CULORI

Cele mai importante instrumente în discuția cu clienții sunt indiscutabil materialele de prezentare. CAPAROL are o gamă largă de materiale de prezentare, boxuri cu mostre de materiale

și culori, cataloage de structuri, mostre pentru rășinile epoxidice pentru pardoseli, precum și paletare pentru alegerea nuanțelor de culoare.

 **Caparol 3D-System**
Cod. 785788



 **Caparol Color Compact**
Cod. 906711



 **Caparol Schwarz (negru)**
Cod. 876710



 **Caparol Weiss**
Cod. 876710



 **Paletar Grade de luciu**
Cod. 894112



 **Floor Color Plus**
Cod. 811395



 **Carbon-Edition A1**
Cod. 844133



 **Buntsteinputz**
Cod. M85028



 **Lazuri și Vopsele pentru lemn**
Cod. 739321



 **Lazuri Capadur în nuanțe speciale**
Cod. 811843



 **Lazuri Caparol**
Cod. M85032



 **Capadecor® Effekt**
Cod. 888507



 **Calcino Romantico**
Cod. 903238



 **LackChamp RAL**
Cod. 702415



 **Caparol Trend 2021**
Cod. 968909



 **Histolith**
Cod. 920637



 **Modul de culori 3D-System PLUS**
Cod. 869111





Site-ul www.caparol.ro este un instrument de lucru, de informare despre companie, despre produsele și serviciile companiei. Zona de produse este actualizată permanent cu informații și fișe tehnice. Serviciile oferite de Caparol acoperă o varietate largă, de la Academia Caparol, Centre Caprol și până la ColorExpres, materiale de prezentare și programul aplicatorilor Caparol Club.

Iar zona de noutăți te ține conectat la ultimele culori în Trend, informațiile tehnice, lansări de noi produse, evenimente, clipuri și tutoriale video.

Te invităm să explorezi universul produselor Caparol!



Eficientizarea termică

Eficientizarea termică prin termoizolare reprezintă o măsură vitală pentru a reduce costurile cu încălzirea.

Specialiștii Caparol în această serie de tutoriale vă vor răspunde la cele mai frecvente întrebări referitoare la termoizolarea unei case:

1. Care sunt avantajele sistemelor de termoizolație?
2. Care este cel mai bun sistem pentru izolația unei case?
3. Cum se realizează corect un termoizolant?
4. De ce este important să montăm accesorii?
5. Care este diferența între o termoizolație aerisită, înclădită sau sigilată?

NO prezentați în cele 5 videoclipuri care sunt avantajele izolării termice și care este cel mai bun material pentru termoizolație.



Avantajele termoizolației



Polistiren sau vată minerală?



Pregătirea stratului suport



Stratul de armare



Tehnici creative pentru fațade termoizolate

Idei noi de decorare a fațadelor pentru profesioniști

Specialiștii de la Caparol au combinat în-un mod original cunoștințele tradiționale și materiale inovatoare, realizând astfel posibile noi efecte optice.

Cu ajutorul acestor tehnici și efecte creative, sunt posibile decorații unice ale fațadelor și a fel ca la toate tehnicile de finisare și găsitura, și în acest caz tehnica inovativă și aplicarea este determinată pentru obținerea unui rezultat de excepție. Suprafața, ca parte a arhitecturii unei clădiri și a structurii fațadei, devine astfel mai ușoară, dură sau mai cu relief, mai sau luminos. Efectele de culoare variază de la cele luminoase la cele întunecate, de la intens la discret, toate fiind realizate într-o mare varietate de nuanțe.



Acidul



Alpin



Travertin



Alpin






Platforma www.caparolshop.ro, lansată de curând, vine în ajutorul clienților Caparol. Vă punem la dispoziție o gamă variată de produse Caparol, care pot fi comandate din confortul locuinței și livrate oriunde în țară. Produsele Caparol pot fi găsite atât în funcție de destinația unde urmează să fie folosite, cât și în funcție de tipul produsului, site-ul oferind soluțiile potrivite.

Astfel, urmând câțiva pași, puteți comanda produsele dorite de pe calculator, smartphone sau tabletă, alegând dintr-o varietate bogată de finisaje și nuanțe de culori.

Mai mult de atât, dacă aveți întrebări sau nelămuriri, un consultant Caparol este pregătit vă te ajute.

Produsele Caparol sunt acum la un click distanță!

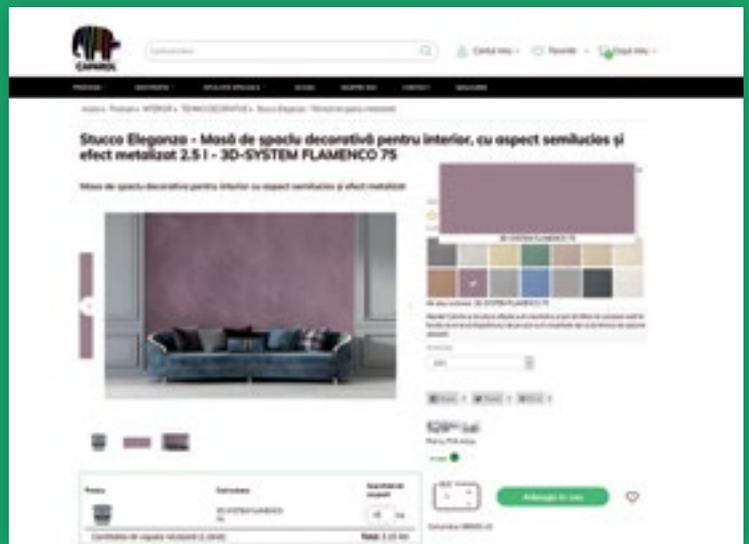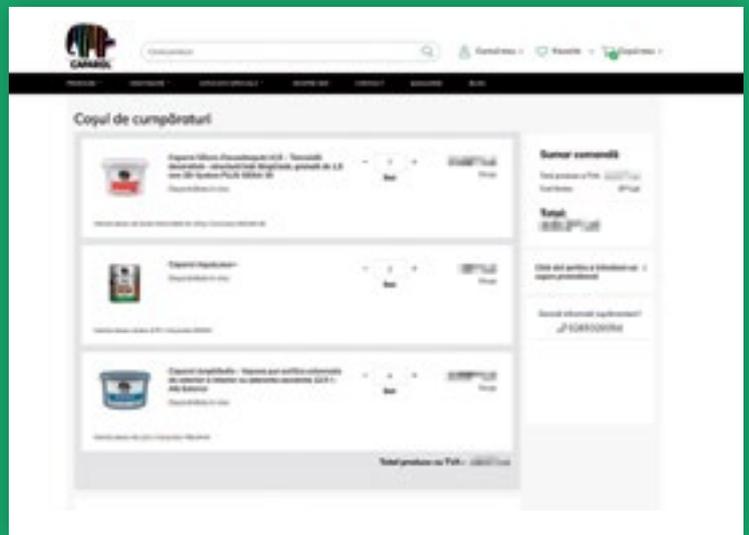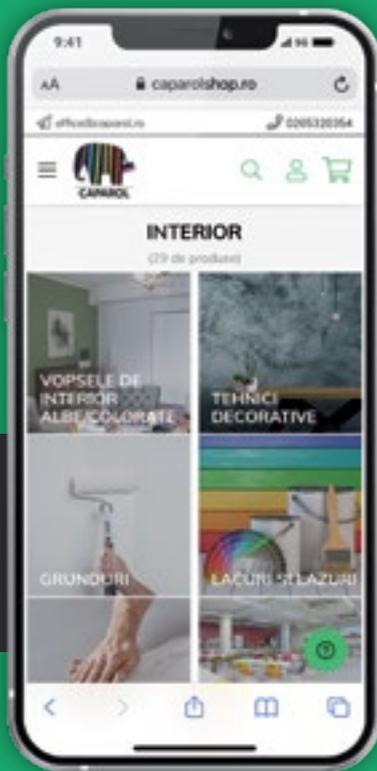

COMUNITATEA PROFESIONIȘTILOR CAPAROL





www.caparolclub.ro

Clubul profesioniștilor Caparol vine să răsplătească pe toți meșterii care folosesc produsele Caparol. Astfel dacă ești aplicator profesionist te invităm să te înscri pe platforma www.caparolclub.ro

Acolo poți înregistra facturile produselor Caparol atât online cât și prin Whatsapp, ulterior fiind recompensat cu puncte în cadrul Clubului. Pe baza punctelor acumulate îți poți alege premiul pe care ți-l dorești din sutele de produse puse la dispoziție.

În plus, toți membrii Caparol Club au parte de instruire în cadrul Academiei Caparol și primesc informații tehnice privind ultimele noutăți.

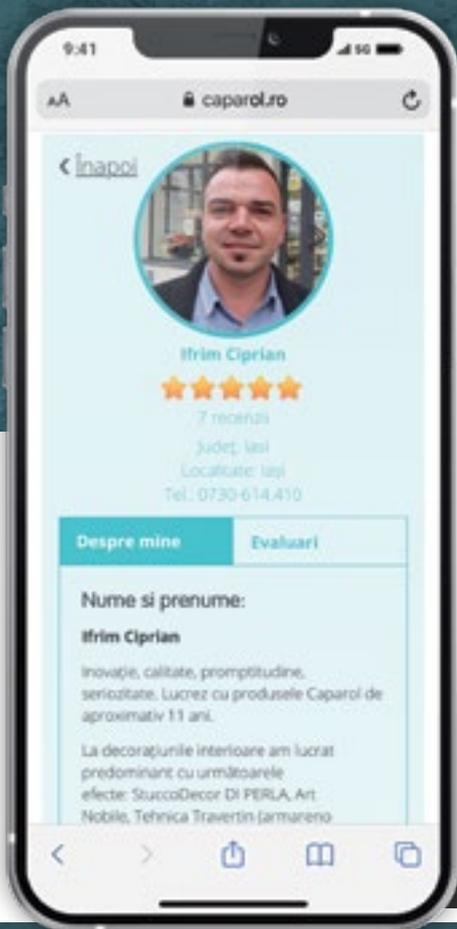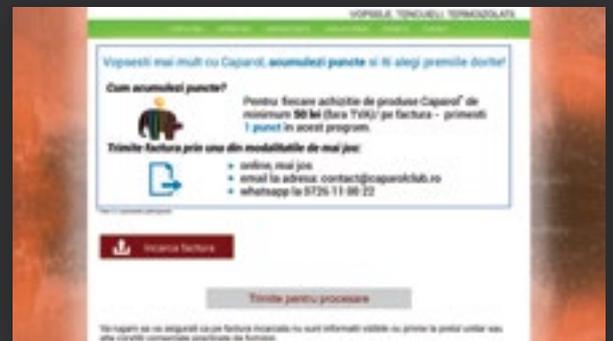


www.caparol.ro/contact/aplicatori-recomandati

Caparol a dezvoltat o pagină specială dedicată aplicatorilor profesioniști recomandați:

www.caparol.ro/contact/aplicatori-recomandati

Dacă ai ales un produs Caparol și nu ai timp să-l aplici sau este nevoie de o aplicare specială, acum poți lua legătura direct cu aplicatorii recomandați care îți vor veni în ajutor.

De asemenea dacă ești aplicator profesionist și încă nu esti pe această pagină, nu ezita să ne contactezi. Dorim să te recomandăm și pe tine clienților noștri!

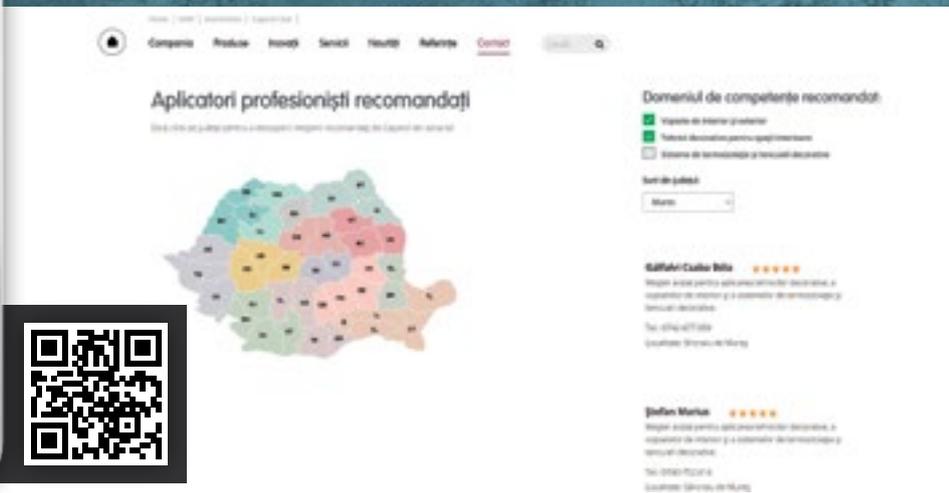

FAMILIA SPECTRUM

Culoarea și materialul joacă un rol esențial în design. Fiecare nuanță are un efect diferit în combinație, fiecare suprafață își creează propria atmosferă. Dar, mai presus de toate, creativitatea noastră este cea care dă naștere unui design de calitate.

Pentru a se asigura că spiritul creativ nu cunoaște limite, familia SPECTRUM oferă oricărui design instrumentul potrivit:

caparol.ro/servicii/software/

SPECTRUM

Vizualizați ca un profesionist - Software pentru proiectarea fotorealistică a culorilor și a materialelor

Proiectele personale sunt vizualizate într-un mod convingător, utilizând fie fotografiile proprii, fie o bogată bibliotecă de imagini. Concepute comprehensiv folosind vopsele/culori, tehnici decorative, acoperiri ale pardoselilor sau alte tipuri de finisaje, proiectele pot fi salvate, tipărite sau folosite ca prezentări. Stocate securizat în SPECTRUM_Cloud, aceste proiecte personale pot fi accesate oricând cu ajutorul versiunii online SPECTRUM_express. Este disponibilă și o versiune de testare la adresa:

trialversion.spectrum5.eu



SPECTRUM_express

Design color online - creativitate în orice moment

Aplicația gratuită pentru internet convinge prin simplitatea funcționalității sale. Utilizând propriile fotografii și propria bibliotecă de imagini, poți afișa modele de culori personale și le poți stoca în siguranță în SPECTRUM_Cloud. Aceasta permite, de asemenea, accesul la proiectele personale din SPECTRUM și SPECTRUM_mobile. Fie că este vorba de prezentarea sau de dezvoltarea unor idei coloristice - SPECTRUM_express aduce designul culorilor pe internet.

spectrum-express.de



FAMILIA SPECTRUM

SPECTRUM_mobile App

Excelent - vizualizați cu ușurință ideile coloristice

Faceți rapid o fotografie și colorați suprafețele cu nuanțe din diverse colecții, printr-o simplă atingere. Obiectivele care urmează a fi prelucrate coloristic pot fi nuanțate în timp real folosind imaginea video live. Posibilitățile sunt completate de inteligentul ColorReaderPRO, dispozitiv care citește nuanțele de culoare și le identifică în aplicație ca apoi să poată fi folosite pentru colorarea suprafețelor.

www.caparol.ro/servicii/software/




ColorPicker

Întotdeauna disponibil online - paletare de culori și atelier digital

ColorPickers a devenit de notorietate prin selecția culorilor, fezabilitate, multiplele niveluri de zoom și toate celelalte proprietăți utile ție.

caparol.de/gestaltung/farbtonkollektionen

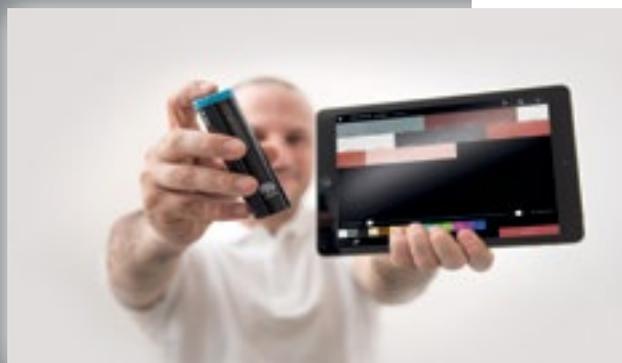

MaterialStudio

MaterialStudio este un atelier digital: în funcție de disponibilitatea tehnică, se poate selecta stratul suport, se definește materialul și structura suprafeței iar apoi se face clic pe culoarea finală - modelul personalizat, creat online în doar câteva clicuri, este deja afișat.





DAW BENȚA România

Sâncraiu de Mureș
Str. Principală, Nr. 201
Tel./Fax: 0265 320.354, 320. 522
E-mail: office@caparol.ro

DAW BENȚA Bulgaria

Sofia
Str. Louis Ayer, Nr. 79B
Tel.: (+359) 2 832 31 65
E-mail: office.sofia@caparol.bg

ICS DAW BENȚA Mol

Chișinău, Republica Moldova
Str. A. Puskin, Nr. 44
Tel./Fax: (+373) 22.802.802
E-mail: office@caparol.md

Depozite Regionale

București - Otopeni
Str. Avram Iancu, Nr.14, Otopeni
Tel.: 031 425.70.41 / 47
Fax: 031 425.70.42
E-mail: officebuc@caparol.ro

Cluj-Napoca
Str. Traian Vuia, Nr. 156
Tel.: 0364 880.200

Timișoara
Calea Lugojului, Nr. 21-23
Tel.: 0731 230.086

Centre de Training CAPAROL

Sâncraiu de Mureș
Str. Principală, Nr. 201
Tel./Fax: 0265 320.354; 320.522
E-mail: tehnic@caparol.ro

București - Otopeni
Str. Avram Iancu, Nr.14, Otopeni
Tel.: 031 425.70.41 / 47
Fax: 031 425.70.42
E-mail: officebuc@caparol.ro

Reprezentanțe Comerciale

București Titulescu
Șos. Titulescu, Nr. 119, Sect. 1
Tel./Fax: 021 223.29.66
E-mail: magtitulescu@caparol.ro

București Decebal
B-dul Decebal, Nr. 4, Bl. 11, Sect. 3
Tel.: 0746 162.255
E-mail: magdecebal@caparol.ro

Brașov
Str. Poienilor, Nr. 8
Tel./Fax: 0368 730.772
E-mail: magbrasov@caparol.ro

Cluj-Napoca
Str. București, Nr. 80-82
Tel./Fax: 0364 730.091
E-mail: magclujnapoca@caparol.ro

Focșani
Str. Cuza Vodă, Nr. 28
Tel.: 0337 401.689
E-mail: magfocsani@caparol.ro

Iași
Str. Păcurari, Nr. 121
Tel.: 0332 441.683
E-mail: magiasi@caparol.ro

Ploiești
Șos. Nordului, Nr. 9
Tel./Fax: 0344 407.405
E-mail: magploiesti@caparol.ro

Târgu Mureș
Str. Ștefan cel Mare, Nr. 37
Tel./Fax: 0265 264.349
E-mail: magtargumures@caparol.ro

Timișoara
Str. Divizia 9 Cavalerie, Nr. 2A
Tel.: 0256 227.772
E-mail: magtimisoara@caparol.ro

www.caparol.ro
www.caparol.bg
www.caparol.md

