

Lazură premium pentru protecția și decorarea lemnului la exterior Caparol AquaLasur+

Stimați parteneri,


Lemnul și elementele din lemn la exterior necesită protecție și mentenanță indiferent de perioada din an. În calitate de producători de lacuri și lazuri vă prezentăm lazura noastră premium pentru exterior: Caparol AquaLasur+.

Fiind un produs pe bază acrilică, are miros redus la aplicare și este deosebit de ușor de prelucrat. Timpul de uscare și prelucrare optimizat, împreună cu rețeta inovatoare de ultimă generație fac din acest produs candidatul ideal pentru finisaje lazurate pe lemn și elemente din lemn la exterior. Produsul nu se exfoliază – are o capacitate ridicată de difuzie a vaporilor de apă, oferind în același timp suprafețelor finisate un aspect nobil, plăcut în nuanțe de lemn natural. Produsul se remarcă și prin "efectul antiblocking" – elementele finisate și uscate corespunzător, nu se vor lipi între ele.

Avantaje:

- Protecție eficientă la intemperii și UV
- Aderență deosebită pe suport din lemn
- Peliculă elastică, nu se exfoliază
- Pentru lemn instabil dimensional
- Stabilitate a culorilor în timp
- Lazură acrilică, cu miros redus
- Protecție în film

Lazură acrilică PREMIUM

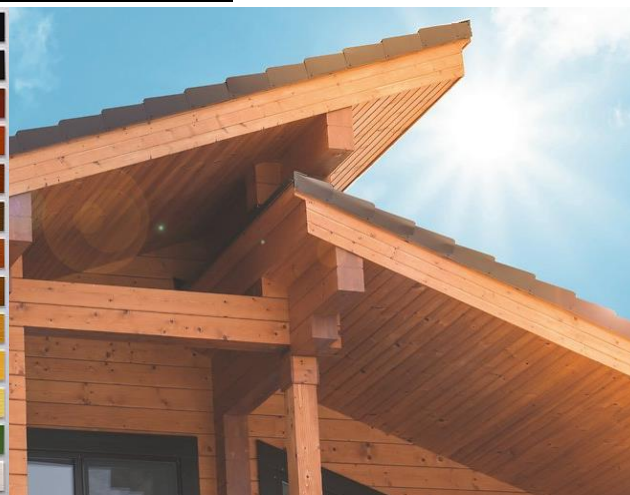

Ambalaj: 750 ml, 2,5 L

Consum: 80 – 110 ml / m²

Grad de luciu: mat-mătășos

Culori standard: 13 culori natur



Mod de aplicare:

- **Pregătire strat suport:** Suportul din lemn se va pregăti corespunzător. Acesta trebuie să fie curat, uscat și portant fără substanțe care să împiedice aderența. La lucrările de renovare straturile vechi de finisaj se vor șlefui pentru a facilita o aderență și un aspect optim.



- **Grunduire/impregnare:** Aceste produse se vor aplica manual, preferabil cu o pensulă din păr natural. Opțional lemnul se va impregna și trata cu Caparol HolzschutzGrund+, recomandă îndeosebi atunci când din lemn sau atunci când avem predispus la infestare. (Esențe dar nu numai).



- **Strat intermediar/final:** Lemnul uscat se va aplica cu 2-3 straturi de lazură, în funcție de capacitatea de absorbție a lemnului prelucrat. O atenție sporită se va acorda timpului de uscare între straturi și temperaturii din timpul prelucrării. A se evita aplicarea la temperaturi prea mici sau prea mari. Optim: (8 °C - 25 °C).

