



PROFIL 2D COLOR PENTRU ÎNCHIDERE LA TÂMLARIE

1. IMPORTANȚA CRITICĂ ÎN SISTEMUL ETICS

Profilul pentru ferestre este vital pentru asigurarea **durabilității și etanșeității** fațadei. Conexiunea dintre tâmplărie și tencuială este punctul cel mai vulnerabil la fisurare din cauza coeficienților de dilatare diferiți.

AVANTAJE:

Prevenirea Fisurilor: Banda din spumă PE autoadezivă absoarbe mișcările bidirecționale (**conexiune 2D**), prevenind apariția fisurilor inestetice perimetrale a ferestrelor și a ușilor.

Etanșeitate Completă: Asigură o etanșare durabilă împotriva infiltrațiilor de **apă, aer**, menținând performanța energetică a clădirii.

Protecție și Estetică: Protejează ramele ferestrelor de murdărie în timpul lucrărilor și creează un finisaj estetic, drept și curat.



2. DESCRIERE

Profilul pentru tâmplărie 2D este fabricat din **PVC și PVC moale (buză de protecție)** și integrează o **plasă din fibră de sticlă sudată** pentru a garanta continuitatea armăturii fațadei.


Componente Cheie:

Buză Elastică din PVC Moale: Sigilează etanș joncțiunea, rezistentă la intemperii.

Bandă Spumă PE Autoadezivă: Asigură fixarea inițială și conexiunea elastică pentru preluarea dilatărilor.

Plasă din Fibră de Sticlă: conectează profilul cu termosistemul fiind suprapus de plasa fațadei.

Buză de Protecție Detașabilă: Lipește și susține folia de protecție a sticlei și protejează tâmplăria pe durata aplicării tencuielii.

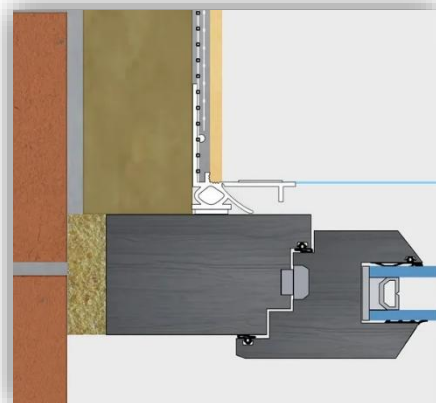

3. CARACTERISTICI TEHNICE

Detaliu Tehnic	Valori Esențiale
Materiale	PVC, PVC moale, plasă fibră de sticlă, bandă spumă PE
Grosimi Tencuială	6 mm și 9 mm (în funcție de profil)
Lungime Standard	2,6 ml / bucată
Ambalare Standard	78 ml (într-un pachet 30 buc x 2.6 ml)

4. CULORI DISPONIBILE 🎨

Profilul se poate comanda în culorile utilizate ale paletarului **RAL** pentru a se armoniza cu majoritatea tipurilor de tâmplărie (ferestre și uși) de pe piață.

Culori Standard Disponibile:

Nuanțe	Cod RAL
--------	---------


Ivory	1015
-------	------

Maro	8024
------	------

Gri deschis	7047
-------------	------

Gri închis	7005
------------	------

Antracit	7016
----------	------

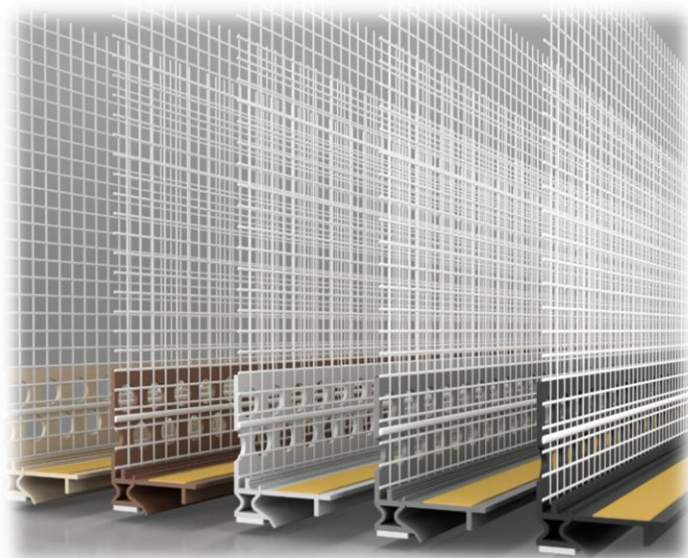

5. TEHNOLOGIA DE MONTAJ 🛠️

Pentru a obține o performanță optimă, respectați următoarele indicații:

1. Pregătirea Suprafeței: Asigurați-vă că rama ferestrei este **curată, uscată și degresată**.

2. Măsurare și Tăiere: Tăiați profilul la lungimea necesară, utilizând tăieturi la **45 de grade** la colțuri pentru a asigura suprapunerea plasei (minim 10 cm).

3. Fixare: Îndepărtați folia de protecție de pe banda adezivă din spumă PE.

4. Lipiți profilul ferm pe rama ferestrei, aliniat cu suprafața izolației. Apăsăți uniform.

5. Lipiți folia pentru protejarea tâmplăriei și a sticlei pe banda profilului cu ajutorul benzii dublu adezive.

6. Armare: Aplicați masa de șpaclu peste izolație. **Înglobați plasa profilului** în material, asigurând o suprapunere minimă de **10 cm** cu plasa de armare principală a fațadei.

7. Finisare: După aplicarea tencuielii decorative, **îndepărtați banda de protecție detașabilă** de pe profil împreună cu folia de protecție, pentru a dezvălui un finisaj curat și executat cu profesionalism

