

Disbon 404 Acryl – BodenSiegel - Soluții rapide pentru finisajul pardoselilor la interior și exterior

Durabil, creativ, mediu sănătos. Cu Disbon 404 Acryl-BodenSiegel Caparol vă oferă un produs de top cu un caracter ecologic.

Un produs complet – monocomponent, cu un spectru larg de utilizare: de la spații de subsol până la dușurile de mansarde, poate fi utilizat inclusiv în camere pentru copii, datorită emisiilor reduse. Între avantajele se numără rezistența deosebită la utilizare precum și o curățare ușoară. Conținutul de fibre de carbon asigură în același timp, acestui produs o rezistență excelentă la traficul pietonal. Toate aceste caracteristici, împreună cu formula rezistentă la raze UV și intemperii recomandă acest produs pe bază de dispersie metacrilică la o utilizare sigură și de durată atât la interior cât și la exterior.



Ambalaj standard:

■ 2,5 l, 5 l, 12,5 l

Ambalaj ColorExpress:


■ 2,5 l, 7,5 l, 12,5 l

Disbon 404 Acryl BodenSiegel:

- Rezistență ridicată la lovituri, zgârieturi etc
- Este ușor de curățat
- Rezistent la UV și intemperii
- Elastic
- Cu rezistență crescută la ulei
- Ecologic, diluabil cu apă

Domenii de utilizare:

- Șape din beton și ciment, la interior și exterior – inclusiv pe balcoane
- Asfalt dur – la interior
- Bazine de retenție a uleiurilor – la interior
(a se citi fișa tehnică a produsului)

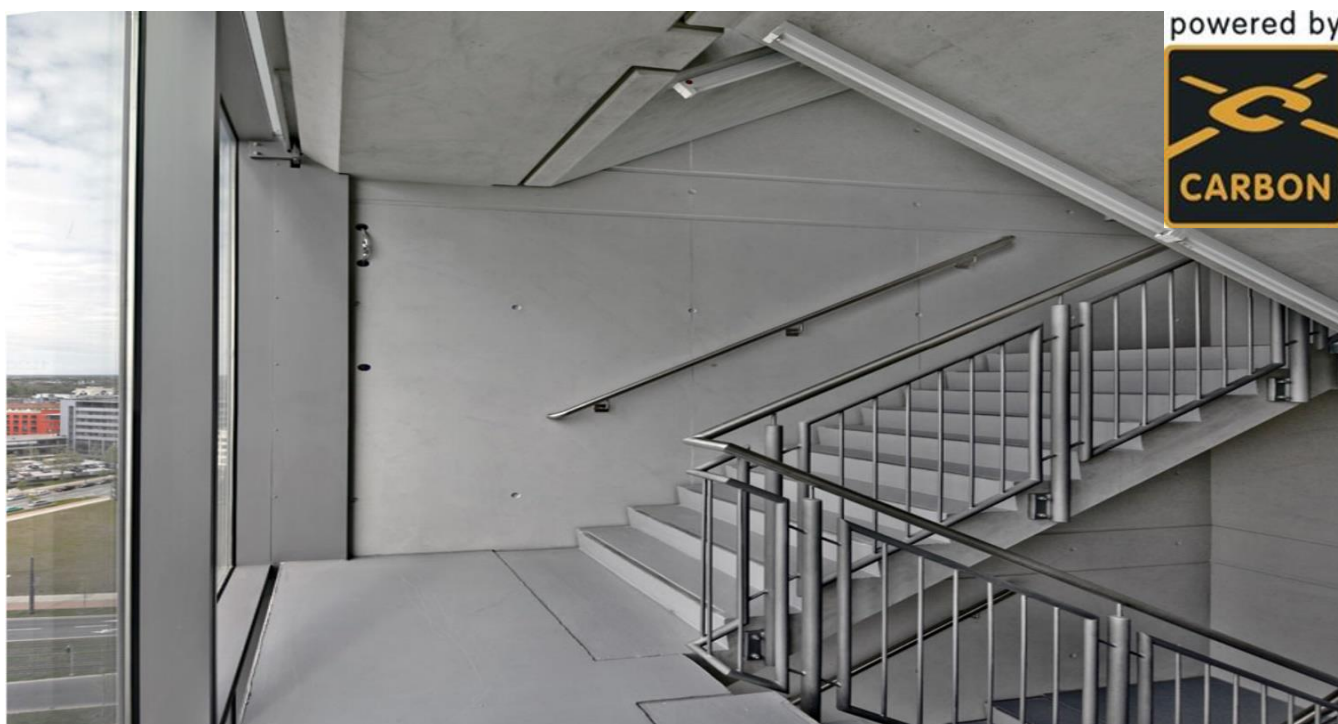

Mod de aplicare:

Aplicarea simplă a produsului crează posibilitatea unor finisaje durabile.

1. Materialul este gata pregătit pentru utilizare. Se va omogeniza bine înainte de aplicare. Primul strat de grund se va aplica în funcție de caracteristicile suportului cu Disbon 404 Acryl – BodenSiegel sau CapaSol LF Konzentrat. (a se consulta fișa tehnică a produsului)



Compoziția straturilor:


Grund (numai pe suporturi minerale)
Disbon 404 Acryl-BodenSiegel, diluat
cca 30 % apă (la interior), sau
CapaSol LF Konzentrat diluat 1:2 cu
apă (la exterior)

Strat intermediar

Disbon 404 Acryl-BodenSiegel

Strat final

Disbon 404 Acryl-BodenSiegel

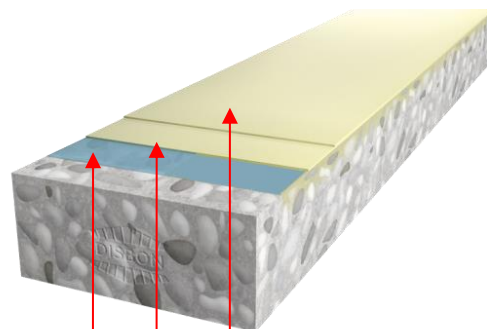

2. Pe straturile suport fără fisuri se vor aplica 2 straturi de Disbon 404 Acryl-BodenSiegel nediluat

3. Pe straturile suport cu fisuri se va aplica un strat de Disbon 404 Acryl-BodenSiegel nediluat. În stratul încă umed, se introduce o plasă de armare corespunzătoare (ex. Kobau, Glasgitter-Gewebe 5/5, suprapuse cu min. 5 cm) urmat de un strat intermediar Disbon 404 Acryl-BodenSiegel nediluat pt. acoperire. Fisurile izolate pot fi acoperite cu benzi de plasă cu lățime de 15-20 cm. După uscarea stratului intermediar, se va aplica un strat final.



4. Vopsirea bazinelor de retenție a uleiurilor: În acest caz se va aplica minim un strat de grund și două straturi finale nediluate. Se va ține cont de consumul (total) minim (950 ml/m²)



Pentru orice întrebări legate de aceste produse sau modul lor de aplicare, vă stăm la dispoziție și suntem gata să răspundem întrebărilor dumneavoastră, atât pe adresa de e-mail tehnic@caparol.ro cât și telefonic la numărul apelabil gratuit 0800.800.600.