

## Nou: Caparol Whiteboard Paint

**Vopsea poliuretanică, bi-componentă, tip whiteboard, transparentă.**


Stimați colegi, avem deosebita plăcere de a vă prezenta noul produs special Caparol Whiteboard Paint, transparent, destinat finisării suprafețelor de vopsele lavabile, pentru obținerea unor suprafețe ce permit scrierea (și apoi ștergerea) cu marker special tip whiteboard.



### **Avantaje:**

- Foarte rezistentă și durabilă;
- Pe suprafața ei se poate scrie cu marker special tip whiteboard, care ulterior poate fi șters (cu laveta de microfibră) și apoi scris din nou;
- Aplicare facilă cu ajutorul uneltelor standard (tavă din plastic, bidinea, rolă din Nylon pentru lacuri);
- Oferă multiple posibilități, permițând scrierea cu texte, desene, proiecte, sau idei inovative în birouri, săli de ședințe, meniuri în restaurante, etc.;
- Aplicabilă pe suprafețe de vopsele lavabile (preferabil cu grad de lavabilitate cât mai ridicat – min. Clasa 3);
- Transparentă, astfel se pot obține suprafețe de tip Whiteboard în orice nuanță (prin colorarea stratului de bază – de ex. Amphibolin, Indeko-plus, etc.);

Mai jos găsiți etapele de lucru pentru aplicarea acestui produs:

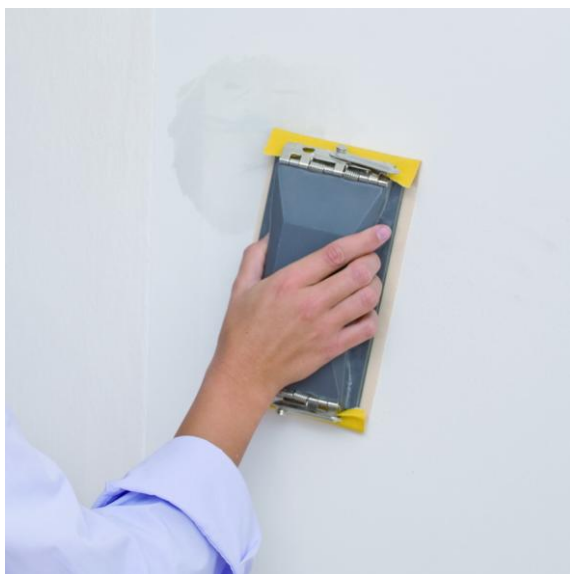

**Etapa 1:** se șlefuieste suprafața (cu hârtie abrazivă cu granulație de 150-180) și se curăță



**Etapa 2:** se aplică cu o bidinea grundul Caparol Tiefgrund (diluat 1:3 – 1:4 cu apă) cca 50-200 ml/m<sup>2</sup>



Etapa 3: aplicarea cu rola a primului strat de Caparol Whiteboard Paint, cca 100-120 ml/m<sup>2</sup>



Etapa 4: aplicarea cu rola a stratului final de Caparol Whiteboard Paint, cca 100-120 ml/m<sup>2</sup>

**Atenție!** Produsul Caparol Whiteboard Paint este bi-component, drept urmare se va acorda o atenție sporită omogenizării corecte a celor două componente, de asemenea se va respecta raportul de amestec de Componenta A : Componenta B – 63 : 37 părți greutate (în situația în care nu se utilizează tot conținutul ambalajului) și nu în ultimul rând, timpul de prelucrabilitate este de cca 60 de minute de la omogenizarea celor două componente. A nu se aplica după depășirea timpului de prelucrabilitate!

Aplicarea produsului se poate efectua cu ajutorul unei role din Nylon, cu fir scurt (de ex. cu fir de 7 mm, cod articol 84 31 18 20 – cu lățime de 18 cm, sau 84 31 25 20 – cu lățime de 25 cm).

În tabelul de mai jos găsiți și detaliile cu privire la noul articol:

Nr. articol	Denumire	Ambalaj	Preț de listă
900673	CAPAROL WHITEBOARD PAINT TRANSPARENT, lucios 0,5 lt	0,5 l	185,80*

\* Preț de listă în RON / ambalaj, fără TVA.

P.S.: atașat acestei informații tehnice ați primit și fișa tehnică a produsului. De asemenea, fișa tehnică se găsește și pe pagina noastră de web [www.caparol.ro](http://www.caparol.ro). Pentru orice întrebare/nelămurire, nu ezitați să mă contactați.

Cu stimă,

Zsolt Feiffer

Manager Produs

Tel.: 0731-230703

Mail: [zsolt.feiffer@caparol.ro](mailto:zsolt.feiffer@caparol.ro)