


Disboflex 480 Metallschutz

Vopsea specială pentru acoperișuri vechi sau noi din tablă zincată fără rugină



Stimați Parteneri,

Prin această informare tehnică, vă prezentăm **Disboflex 480 Metallschutz**, o vopsea specială acrilică, diluabilă cu apă, destinată pentru acoperirea de protecție anticorozivă și finisaj final pe acoperișurile din tablă zincată

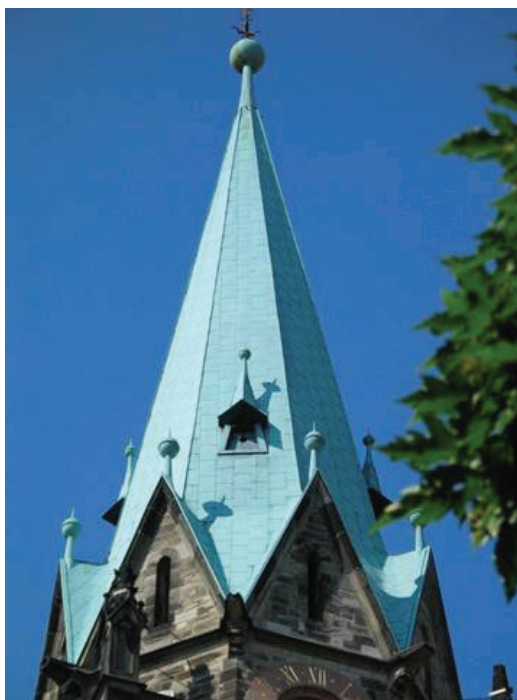


- Tabla zincată de pe acoperiș se degradează și trebuie revopsită?
- Turlele bisericii și acoperișul trebuie renovate?

Soluția propusă: **Disboflex 480 Metallschutz**

Avantaje multiple!

- Durata medie de viață > peste **10 ani**
- Produs **2 în 1** de protecție anticorozivă și finisaj final, gata pregătit pentru aplicare. Se recomandă aplicarea prin pulverizare / airless (aplicabil și manual cu rola)
- Asigură aderență excelentă pe straturile suport metalice
- Se recomandă pentru acoperișuri din tablă zincată, tablă ondulată profil trapezoidal, oțel, oțel zincat, cupru, aluminiu (**Nu se va aplica pe aluminiu eloxat!**)
- Culoare gri deschis cca. RAL 9002, cu aspect mat-mătășos



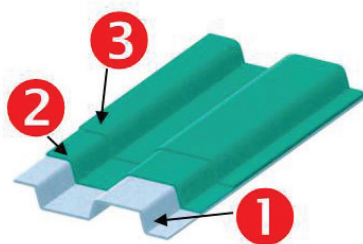

Componența straturilor:

- 1 Stratul suport: Tablă profilată (Trapez, ondulată...)
- 2 Strat de grund: Disboflex 480 Metallschutz nediluat
- 3 Strat de finisaj final: Disboflex 480 Metallschutz nediluat

Pregătirea straturilor suport:

1. Suprafețele trebuie să fie curate, uscate, fără grăsimi și fără praf. Suprafețele se curăță prin spălare cu jet de apă curată sub presiune, apoi se lasă să se usuce. Temperatura de lucru pentru stratul suport și mediu: min. 5°C ... max. 25°C;
Procentul de umiditate: max. 4%
2. Curățarea de rugină se face manual sau mecanizat prin sablare, până la obținerea unui aspect metalic lucios.
 - a. **Manual:** cu șmirghel, pânză abrazivă sau peria de sârmă, în funcție de mărimea suprafeței și gradul de ruginire al suprafeței.
 - b. **Mecanizat:** prin sablare cu nisip sau cu bile de oțel. Sablarea necesită utilaje și personal specializat.
3. Straturile subțiri de rugină, praful după sablare, petele de grăsimi, cele minerale sau organice, se îndepărtarează prin decapare chimică cu soluție amoniacală diluată (concentrație 10%).
4. După decaparere, suprafețele se spală bine cu jet de apă curată sub presiune, se usucă, după care se grunduiesc și se vopsesc.

Informații de preț

Cod	Produs	Ambalaj	Preț / lt	Preț / Ambalaj
9159	Disboflex 480 Metallschutz Hellgrau	15 lt	52,51 Lei	787,65 Lei

NOTĂ: Prețurile nu conțin TVA

