

PROTEJAREA PARDOSELILOR DIN GARAJELE PRIVATE



Ce este acest produs?

- Este o vopsea bicomponentă pe bază de rășină epoxidică diluabilă cu apă, pentru pardoseli minerale;
- Este întărită cu fibră de carbon pentru o rezistență sporită;

Pentru ce spații este destinat?

- Pentru pardoseli minerale din garaje private, saloane auto, beciuri, demisoluri, spălătorii, camere hobby, uscătorii etc.



powered by



Disbopox 442 GaragenSiegel

PRINCIPALELE CARACTERISTICI

- Produs bicomponent, ecologic, diluabil cu apă;
- Aplicare ușoară cu rola;
- Ușor de curățat;
- Rezistență foarte bună la frecare;
- Uzură redusă;
- Rezistență bună la substanțele chimice, la benzină, ulei de motor, săruri din topire;
- Rezistentă la penetrarea substanțelor plastifiante (nu rămân urme de anvelope);
- Nuanțabilă în cca.2300 nuanțe de culori;
- Cu emisii reduse, verificată și monitorizată de către TÜV.



EXEMPLE DE CONSTRUCȚII POSIBILE

Suprafață de sigilare uzuală

- În funcție de gradul de absorbție a stratului suport se va aplica grundul aferent. Aplicarea se va face cu o perie de sigilare sau cu rola.
- După uscarea grundului, peste acesta se va aplica cel puțin două straturi nediluate din produsul Disbopox 442 GaragenSiegel. Aplicarea se va face cu rola.
- După cca. 3 zile de la aplicarea stratului final, suprafața poate fi ușor solicitată mecanic.

Grund

Straturi suport minerale, puternic absorbante:

Disbopox 443 EP-Imprägnierung


Straturi suport minerale, slab absorbante;
șape din asfalt dur

Disbopox 442 GaragenSiegel

1 x cca. 200 g/m²,
dilat cu 5-10 % apă

Sigilare

Disbopox 442 GaragenSiegel
min. 2 x cca. 230-250 g/m²/strat nediluat

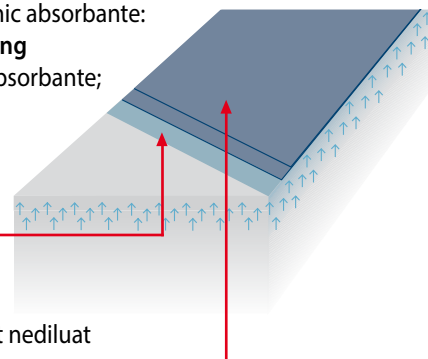

Suprafață de sigilare decorativă

- După aplicarea ultimului strat de Disbopox 442 GaragenSiegel, în stratul încă proaspăt, se vor presăra fulgii decorativi.
- Combinația de culori este la liberă alegere. Cantitatea de fulgi presărați poate varia în funcție de preferințe, însă se va evita presărarea foarte abundentă. Pentru presărare, suprafața poate fi accesată cu pantofii cu cuie.
- După presărarea fulgilor, suprafața astfel decorată se va sigila obligatoriu cu produsul Disbopur 458 PU-AquaSiegel.

Grund

Disbopox 443 EP-Imprägnierung

1 x cca. 200 g/m²

Sigilare

Disbopox 442 GaragenSiegel

2 x cca. 230-250 g/m²/strat nediluat

Presărare cu fulgi decorativi

Disboxid 948 Color-Chips, cca. 30 g/m²

Sigilare transparentă netedă

Disbopur 458 PU-AquaSiegel, cca. 80-120 g/m²

