

Soluții pentru pereți netezi

După cum precizam și în numărul precedent, în arhitectura modernă se tinde spre pereți tot mai netezi, o arhitectură cu linii drepte, clar definite, suprafețe ce emană un aspect de perfecțiune. Se cer suprafețe mate, foarte netede, în special în locuințele de lux, în restaurante și clădiri comerciale. Pentru obținerea acestor suprafețe, beneficiarii sunt dispuși să cheltuiască mai mult dar și pretențiile sunt, bineînțeles, pe măsură.

5SbScâ^SbdW f[f g` e[eW_ ebW[S^dWag [a` Sd bWfdg SeWbgfVt AT [WSUWfWegbcSXWV_ bWST[W

Glatte Wand (Pereți netezi) Premium.

Decisiv pentru succesul sistemului este o pregătire corespunzătoare a stratului suport.



Pentru aceasta se aplică produsul Akkordspachtel direct pe perete iar ulterior, suprafața se gletuiește cu grijă. După o uscare temeinică a gletului, suprafața se șlefuieste și se aplică un strat de grund de profunzime cu produsul CapaSol LF.



Sistemul Glatte Wand Premium este compus dintr-un tapet fin cu suprafața satinată Capaver Akkordvlies Z 200 S și cea mai nouă vopsea de interior Caparol PremiumFine - o soluție exclusivistă și de înaltă calitate.

+


Tehnica de aplicare

Noul tapet Capaver Akkordvlies Z 200 S se evidențiază prin suprafața nobilă și satinată ce permite un timp considerabil mai mare de prelucrare pentru finisaje. De asemenea, acest tapet nu are o structură proprie. Înainte de lipirea tapetului, se verifică suprafețele pentru eventuale neregularități sau asperități. Un strat suport impecabil este la fel de important ca și o zonă de lucru curată. Capaver Akkordvlies Z 200 S se lipește margine lângă margine.

Vopseaua și uneltele utilizate

Unele vopsele pentru interior sunt mai puțin predispuse la apariția urmelor de rolă decât altele. Decisiv din acest punct de vedere, sunt factori precum **un grad de luciu cât mai mat**, precum și un **timp de prelucrabilitate cât mai îndelungat** al produselor.

Produsul special dezvoltat de Caparol pentru a reduce riscul apariției urmelor de rolă este **CapaSilan**, o vopsea premium pe bază de rășină siliconică, cu o prelucrabilitate deosebit de bună, care acoperă într-o singură mână și are cea mai mare rezistență la frecare umedă.

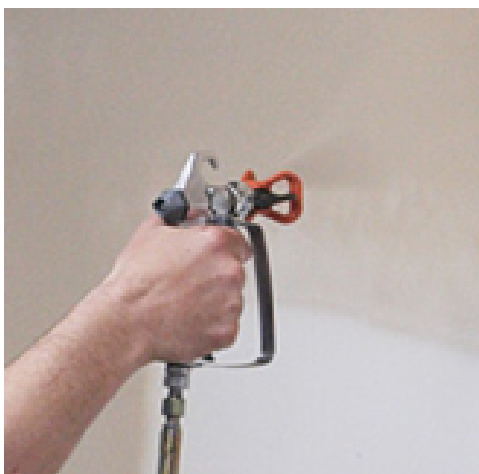

Pentru aplicarea cu rola, recomandăm o rolă cu o lungime medie a firului (17 - 21 mm), pe cât posibil nouă și cu marginile rotunjite. Ideală pentru aceste suprafețe este rola **Caparol FeinRoller**.

Tehnologia de **aplicare prin pulverizare tip „airless”** permite finisarea mult mai rapidă a suprafețelor mari și astfel aplicarea „ud-pe-ud” poate fi efectuată mult mai eficient. Totodată, în cazul aplicării mecanizate se aplică un strat mai gros de vopsea astfel prelungindu-se astfel timpul de prelucrare.

Tehnologia de aplicare descrisă mai sus oferă cea mai mare siguranță la finisarea suprafețelor mari și netede, ea fiind cea mai recomandată.

Pentru orice întrebări legate de aceste produse sau modul lor de aplicare, vă stăm la dispoziție și suntem gata să răspundem întrebărilor dumneavoastră, atât pe adresa de e-mail **tehnic@caparol.ro** cât și telefonic la numărul apelabil gratuit **0800.800.600**