


## Culori intense la interior – Premium Color

Datorită trendului actual de culori - un joc interesant al contrastelor - meseriașul se întâlnește tot mai des cu necesitatea aplicării unor vopsele în nuanțe foarte intense de bordo, verde, albastru, gri foarte închis sau chiar negru.

După cum a-ți remarcat deja, aplicarea acestor vopsele colorate intens nu e un lucru tocmai ușor și necesită respectarea unor reguli: suprafața să fie pregătită corespunzător din punct de vedere a planeității și a absorbției; calitatea uneltelor, experiența aplicatorului și nu în ultimul rând calitatea vopselei fiind de o importanță majoră.

Pe lângă faptul că suprafața trebuie să arate perfect, clienții insistă ca aceste vopsele să se curețe ușor și să fie foarte durabile. Pentru obținerea unor astfel de suprafețe se foloseau predominant vopsele semilucioase sau lucioase, vopsele cu o suprafață foarte rezistentă atât la ștergere cât și la uzura mecanică: Amphibolin sau SeidenLatex.


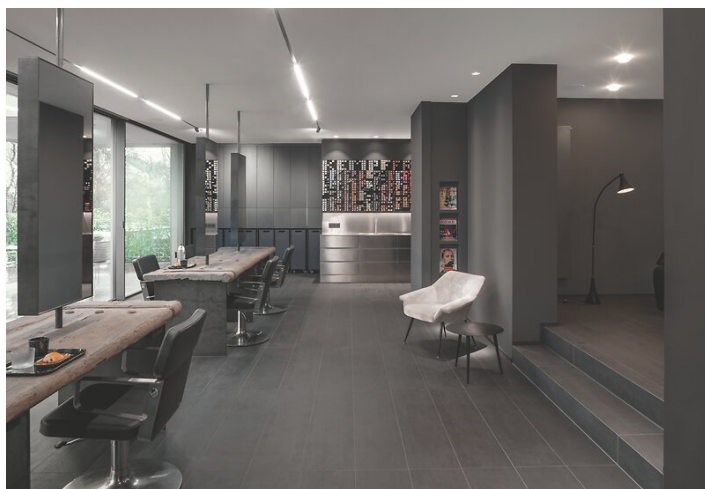


Doar că trendul actual nu amintește doar de culori ci și de grade de luciu, acesta impunându-ne vopsele mate. Un alt element de care trebuie să ținem cont este faptul că vopselele semi-lucioase și lucioase au tendința de a reflecta lumina – foarte puternică în arhitectura modernă - astfel observându-se orice imperfecțiune din stratul suport = munca meseriașului devine și mai grea.

Totuși, în cazul vopselelor mate nuanțate în culori intense constatăm 2 probleme:

- **Abraziunea pigmentară:** La curățarea suprafeței cu o cârpă umedă, pigmentii sunt îndepărtați. Cârpă cu care se face curățarea „decolorează” și suprafața se usucă apoi în pete. Prin procesul de curățare, practic se îndepărtează parțial pigmentii coloranți, mai ales atunci când sunt de o calitate inferioară, astfel încât materialele de umplură din vopsea – în culori mai deschise – devin vizibile la suprafață.
- **„Efect de catifea”:** Denumit în literatura de specialitate și „efect de scriere”, e un tip de deteriorare a stratului de vopsea datorită acțiunii mecanice (zgâriere), destul de des întâlnit, tipic vopselelor mate.

Tocmai pentru a elimina aceste probleme, Caparol a dezvoltat o vopsea specială mată disponibilă pentru nuanțarea în orice culoare intensă, vopsea care să nu fie afectată nici de abraziunea pigmentară nici de așa numitul efect de catifea:

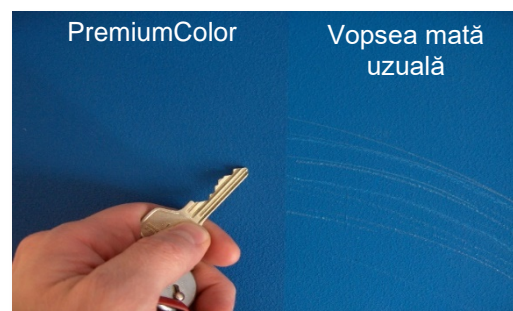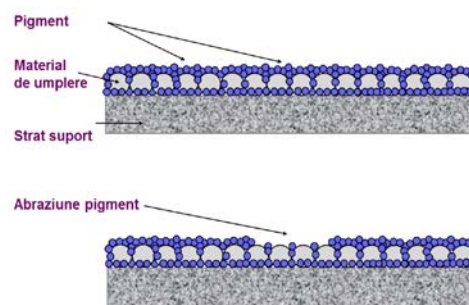



### PremiumColor

#### **Protecție intensă în culori intense**

Vopsea de interior mată cu o profunzime a culorii și durabilitate ridicată. Datorită durității extreme, fibra de carbon conținută conferă suprafețelor vopsite protecție îndelungată la acțiunile mecanice. Vopseaua este în special destinată încăperilor cu trafic public intens, reducând riscul apariției așa-numitului „efect de catifea” și abraziune pigmentară.

- Strălucire intensă a culorilor
- Clasa 1 de lavabilitate – super-lavabilă
- Se comportă foarte bine în cazul reparațiilor
- Fără urme inestetice rezultate la ștergerea suprafeței
- Extrem de rezistentă la uzură: Powered by Carbon
- Calitatea E.L.F.: fără emisii, fără solvent și fără plastifianți – perfect sănătoasă pentru aplicator și beneficiar



**Pentru a nu obține „oricum”, după cum aplicarea nu o va face „oricine, nu poți folosi „orice”!**

#### **MODUL DE APLICARE:**

Din rațiuni economice, se aplică un strat intermediar de **Indeko-Plus**, nuanțat în aceeași culoare cu stratul de **PremiumColor** aplicabil ulterior. După uscare se aplică unul sau două straturi de PremiumColor nediluat.



Pentru aplicare se recomandă utilizarea de role profesionale, cu o lungime medie a firului (14-18 mm) și cu colțuri rotunjite, ce nu permit acumularea de material la capete. Recomandăm rola **Caparol FeinRoller 25 cm** (cod 879793).

La vopsirea cu **PremiumColor**, este important ca vopseaua să fie aplicată mai întâi pe o zonă parțială a peretelui și apoi distribuită uniform, cu rola, ud-pe-ud, pe toată înălțimea peretelui, într-o singură direcție:



**Doar folosind cele mai bune produse pentru a obține cele mai bune rezultate!**

*Pentru orice întrebări legate de aceste produse sau modul lor de aplicare, vă stăm la dispoziție și suntem gata să răspundem întrebărilor dumneavoastră, atât pe adresa de e-mail [tehnic@caparol.ro](mailto:tehnic@caparol.ro) cât și telefonic la numărul apelabil gratuit 0800.800.600.*